PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE

JUNA

S3 EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

LEATHER WORKING GROUP

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

Dessus cuir

Cuir hydrofuge 7h

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE

VPS SYSTEM
Maintien de la voûte plantaire



2855 MARRON | 36▶47

- **CUIR PULL UP RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H**

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	460 g * Poids par pied
Poids taille 42*	540 g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	**0,46**	0,28	**0,43**
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	**0,20**	0,13	**0,20**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Protection des orteils *(embout de sécurité)*
P	Résistance à la perforation
SRC	Résistance à la glisse**
E	Absorption énergie au talon
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour 11/2023

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

** Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*

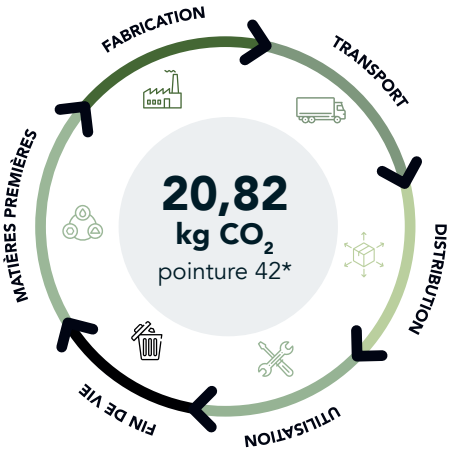

MATIÈRES PREMIÈRES 59 %
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 30 %
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 7 %
Part du transport dans l'empreinte carbone en %

DISTRIBUTION 0 %
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0 %
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 4 %
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES 98 %
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0 %
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0 %
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION 0 %
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0 %
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 2 %
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant **au moins 70%** de matières recyclées



- Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **Inde**

LES PLUS PRODUITS



- Semelle ergonomique qui épouse la voûte plantaire (technologie VPS SYSTEM)
- Ouverture large : chaussant facilité
- Piqûres renforcées aux zones les plus sensibles de la chaussure
- Look basket de ville tendance
- Semelle injectée en France

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour 11/2023