


Mechanisches Kodiersystem

Die Kontakteinsätze können je nach Polzahl in unterschiedlichen Winkelstellungen montiert werden. Zu beachten sind dabei die Merkmale am Gehäuseteil bzw. am Kontakteinsatz.

Gehäusegröße 1			Gehäusegröße 2		
Polzahl	Anzahl Kodiermögl.	Position	Polzahl	Anzahl Kodiermögl.	Position
8 + PE	4	1, 3, 5, 7	5 + PE	6	1, 2, 3, 4, 6, 7
14 + PE	7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	14 + PE	7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
17 + PE	6	1, 2, 3, 4, 5, 7	12 + PE	7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
12 + 3 + PE	4	1, 3, 5, 7	19 + PE	6	1, 3, 4, 5, 6, 7

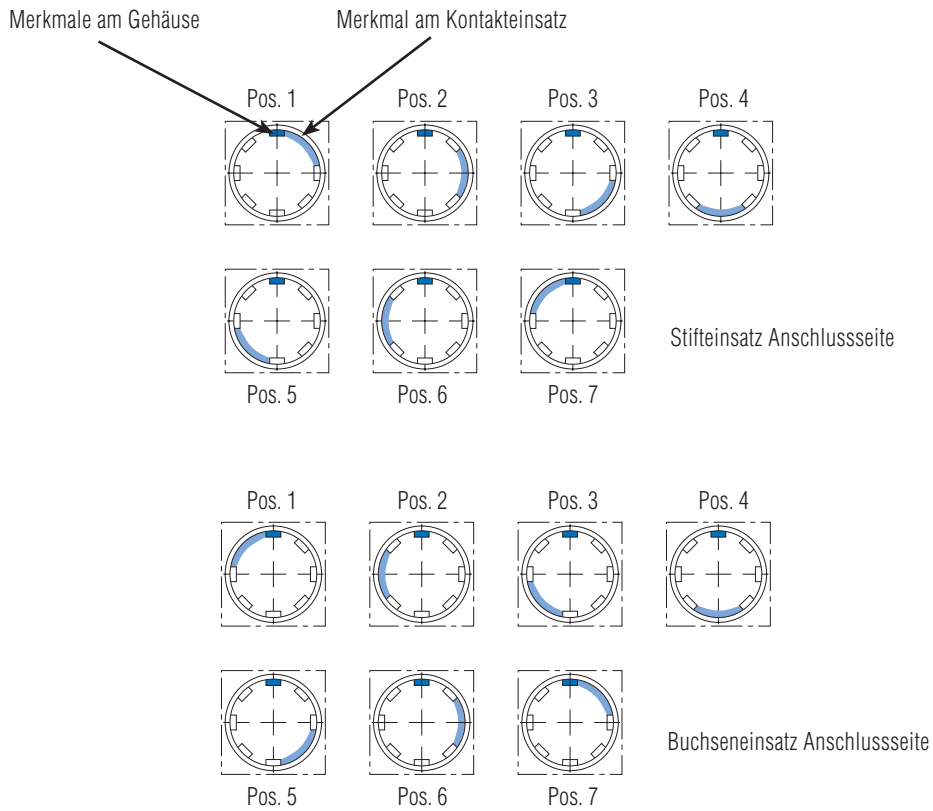

Demontage der Kontakteinsätze mit Lösewerkzeug (siehe Seite 14 und 17)

