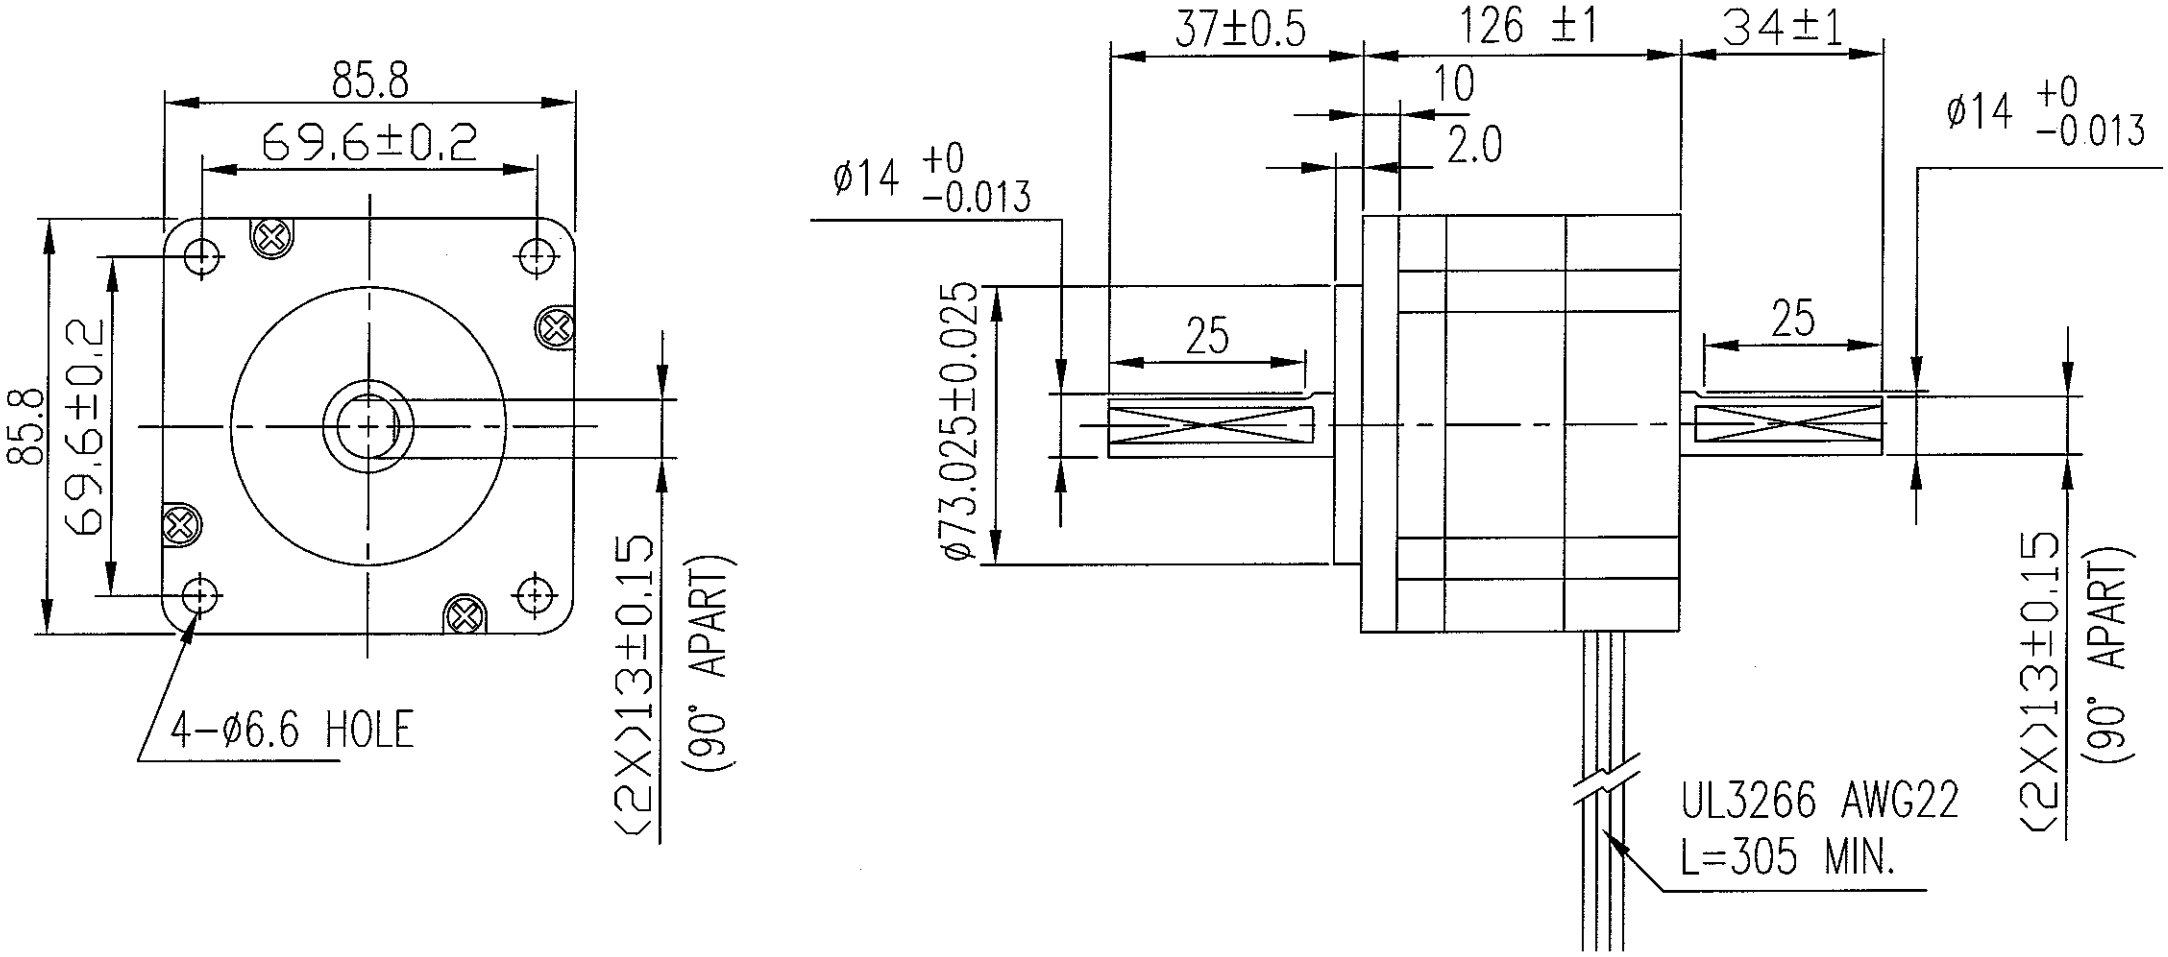
85.8
69.6±0.2
85.8
69.6±0.2
4-ø6.6 HOLE
(2X)13±0.15
(90° APART)
37±0.5
126 ±1
34±1
10
2.0
ø14 +0 -0.013
ø73.025±0.025
25
25
ø14 +0 -0.013
UL3266 AWG22
L=305 MIN.
(2X)13±0.15
(90° APART)