

产品参数表

规格



ATV630变频器 - 11kW - 380...480V - 装柜型 - IP20

ATV630D11N4Z

主要信息

产品系列	ATV御程系列 ATV600
应用类型	过程应用
产品类型	变频器
变量	标准版本
产品短名	ATV630
安装类型	柜装
通讯端口协议	以太网Modbus 以太网 Modbus 串行
电源电压	380...480 V - 15...10 %
电源电压	380...480 V
Relative symmetric mains voltage tolerance	10 %
Relative symmetric network frequency tolerance	5 %
额定输出电流	23.5 A
IP防护等级	IP21
电机类型	异步电机 同步电机
EMC 滤波器	集成的 和 10 m 最长电机电缆 符合 IEC 61800-3 C2 类 集成的 和 50 m 最长电机电缆 符合 IEC 61800-3 C3类 带EMC安装板选件
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 61800-5-1 IP20 符合 IEC 60529
冷却方式	强制通风
供电频率	50...60 Hz - 5...5 %
电动机功率 (kW)	11 kW (标准负载) 7.5 kW (重载)
电机功率	15 hp 标准负载 10 hp 重载
线路电流	19.8 A 在...上 380 V (标准负载) 17 A 在...上 480 V (标准负载) 14.1 A 在...上 380 V (重载) 12.5 A 在...上 480 V (重载)
连续输出电流	23.5 A 在...上 4 kHz 适用 标准负载 16.5 A 在...上 4 kHz 适用 重载
变频器输出频率	0.1...500 Hz
安全功能	STO(安全扭矩中断) SIL 3

选项卡	卡槽A: 通讯模块, Profibus DP V1 卡槽A: 通讯模块, Profinet 卡槽A: 通讯模块, DeviceNet 卡槽A: 通讯模块, Modbus TCP/EtherNet/IP 卡槽A: 通讯模块, CANopen 菊花链 RJ45 卡槽A: 通讯模块, CANopen SUB-D 9 卡槽A: 通讯模块, CANopen 螺钉端子排 卡槽A/卡槽B: 数字和输入I/O扩展模块 卡槽A/卡槽B: 继电器输出扩展模块 卡槽A: 通讯模块, Ethernet IP/Modbus TCP/MQ-Link 通讯模块, BACnet MS/TP 通讯模块, 以太网Powerlink
-----	--

补充信息

离散量输入数量	8
数字量输入类型	DI7, DI8 可编程为脉冲输入: 0...30 kHz, 24 V 直流 (<= 30 V)
离散量输入逻辑	16个预置速度
离散量输出数量	0
输出型式	继电器输出 R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA 继电器输出 R1A, R1B, R1C 30 V 直流 3000 mA 继电器输出 R2A, R2C 250 V AC 5000 mA 继电器输出 R2A, R2C 30 V 直流 5000 mA 继电器输出 R3A, R3C 250 V AC 5000 mA 继电器输出 R3A, R3C 30 V 直流 5000 mA
模拟量输入数量	3
模拟量输入类型	AI1, AI2, AI3 软件-可配置电压: 0...10 V 直流, 阻抗: 31.5 kOhm, 分辨率 12 bits AI1, AI2, AI3 软件-可配置电流: 0...20 mA, 阻抗: 250 Ω, 分辨率 12 bits AI2 电压模拟输入: -10...10 V 直流, 阻抗: 31.5 kOhm, 分辨率 12 bits
模拟量输出数量	2
模拟量输出 型号	软件-可配置电压 AQ1, AQ2: 0...10 V 直流 阻抗 470 Ω, 分辨率 10 bits 软件-可配置电流 AQ1, AQ2: 0...20 mA, 分辨率 10 bits 软件-可配置电流 DQ-, DQ+: 30 V 直流 软件-可配置电流 DQ-, DQ+: 100 mA
继电器输出数量	3
继电器输出类型	可配置的继电器逻辑 R1: 故障继电器 NO/NC 电气寿命 100000 次 可配置的继电器逻辑 R2: 序列继电器 NO 电气寿命 100000 次 可配置的继电器逻辑 R3: 序列继电器 NO 电气寿命 100000 次
最大开关电流	继电器输出 R1, R2, R3 在...上 阻性 (负载) 量, cos phi = 1: 3 A 在...上 250 V AC 继电器输出 R1, R2, R3 在...上 阻性 (负载) 量, cos phi = 1: 3 A 在...上 30 V 直流 继电器输出 R1, R2, R3 在...上 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms: 2 A 在...上 250 V AC 继电器输出 R1, R2, R3 在...上 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms: 2 A 在...上 30 V 直流
最小开关电流 [Imin]	继电器输出 R1, R2, R3: 5 mA 在...上 24 V 直流
电源相位数	3 相
物理接口	以太网 2线制RS485
访问方法	从 (站) 以太网Modbus
传输速率	10, 100 Mbits 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
传输帧	RTU
输出电压	<= 电源电压
容许的临时增强电流	1.1 x In 在 60 s (标准负载) 1.5 x In 在 60 s (重载)
数据格式	8比特 , 可配置为偶数 , 奇数或无奇偶
极化方式	无阻抗

频率分辨率	显示单元: 0.1 Hz 模拟量输入: 0.012/50 Hz
电气连接	控制: 可拆卸螺钉端子 0.5...1.5 mm ² AWG 20...AWG 16 马达: 螺钉终端 6...10 mm ² AWG 10...AWG 8 线路侧: 螺钉终端 6 mm ² AWG 10
端口类型	RJ45 (在远程图形终端) 适用 Ethernet/Modbus TCP RJ45 (在远程图形终端) 适用 Modbus 串行
交换模式	半双工, 全双工, 自动协商 Ethernet/Modbus TCP
地址数	1...247 适用 Modbus 串行
电源	用于逻辑输入的外部电源: 24 V 直流 (19...30 V), <1.25 mA, 保护类型: 过载和短路保护 内部电源 用于参考电位计 (1 至 10 kOhm): 10.5 V 直流 +/- 5 %, <10 mA, 保护类型: 过载和短路保护 用于逻辑输入的内部电源和STO功能: 24 V 直流 (21...27 V), <200 mA, 保护类型: 过载和短路保护
本地信号指示	3 LED for 本地诊断 3 LED (双色) for 集成通讯状态 4 颗LED指示灯 (双色) for 通讯模块状态 1 个LED (红色) for 电压状态
输入兼容	DI1...DI6: 离散量输入 1 级 PLC 符合 IEC 61131-2 DI5, DI6: 离散量输入 1 级 PLC 符合 IEC 65A-68 STOA, STOB: 离散量输入 1 级 PLC 符合 IEC 61131-2
离散量输入逻辑	正逻辑(源) (DI1...DI8), < 5 V (状态 0), 11 V (状态 1) 负逻辑(漏) (DI1...DI8), 16 V (状态 0), 10 V (状态 1)
采样期间	2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - 离散量输入 5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - 离散量输入 5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - 模拟量输入 10 ms +/- 1 ms (AO1) - 模拟量输出
精度	+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 用于60 °C的温度变动 模拟量输入 +/- 1 % AO1, AO2 用于60 °C的温度变动 模拟量输出
线性度误差	AI1, AI2, AI3: 最大值 +/- 0.15 % 适用 模拟量输入 AO1, AO2: +/- 0.2 % 适用 模拟量输出
更新时间	继电器输出 (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
隔离	电源与控制端子之间
离散和制造流程	建筑-HVAC 离心式压缩机 食品和饮料加工 其他应用设备 开采矿产和金属 风机 开采矿产和金属 泵 石油和天然气 风机 水和废水 其他应用设备 建筑-HVAC 螺杆式压缩机 食品和饮料加工 泵 食品和饮料加工 风机 食品和饮料加工 自动化 石油和天然气 电潜泵(ESP) 石油和天然气 水喷射泵 石油和天然气 高效能燃油泵 石油和天然气 提炼用压缩器 水和废水 离心泵 水和废水 容积泵 水和废水 电潜泵(ESP) 水和废水 螺杆泵 水和废水 螺杆压缩机 水和废水 螺杆式压缩机 水和废水 离心式压缩机 水和废水 风机 水和废水 输送机 水和废水 混合器
功率范围	7...11 kW 在....上 380...440 V 3 相 7...11 kW 在....上 480...500 V 3 相
箱体安装方式	With heat sink
4 quadrant operation possible	False

异步电机控制配置文件	标准恒转矩 优化转矩模式 标准变转矩
同步电机控制配置模式	永磁同步电机 同步磁阻电机
Maximum output frequency	500 kHz
加速和减速倾斜	线性可单调 从0.01...9999S
电机滑差补偿	可调 可以抑制 不适用永磁同步电机规律 自动 无论负载情况
开关频率	2...12 kHz 可调 4...12 kHz 有
额定开关频率	4 kHz
制动至停止	采用直流注入
Brake chopper integrated	False
最大输入电流	19.8 A
Maximum output voltage	480.0 V
视在功率	14.1 kVA 在...上 480 V (标准负载) 10.4 kVA 在...上 480 V (重载)
最大瞬变电流	25.9 A 在 60 s (标准负载) 24.8 A 在 60 s (重载)
电网频率	50...60 Hz
预期线路Isc	50 kA
Base load current at high overload	16.5 A
Base load current at low overload	23.5 A
功耗W	自然通风: 51 W 在...上 380 V,开关频率 4 kHz 强制通风: 255 W 在...上 380 V,开关频率 4 kHz
With safety function Safely Limited Speed (SLS)	False
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)	False
With safety function Safe Operating Stop (SOS)	False
With safety function Safe Position (SP)	False
With safety function Safe programmable logic	False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)	False
With safety function Safe Stop 1 (SS1)	False
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)	False
With safety function Safe torque off (STO)	True
With safety function Safely Limited Position (SLP)	False
With safety function Safe Direction (SDI)	False

保护类型	热保护: 马达 安全转矩关断: 马达 电机断相: 马达 热保护: 驱动 安全转矩关断: 驱动 过热: 驱动 输出相线和接地之间的过流: 驱动 输出电压过载: 驱动 短路保护: 驱动 电机断相: 驱动 直流总线过压: 驱动 线路电源过压: 驱动 总线供电欠压: 驱动 总线供电失相: 驱动 超速: 驱动 控制电路上制动: 驱动
每套数量	1
宽度	155 mm
高度	345 mm
深度	225 mm
净重	6.9 kg

环境

绝缘电阻	> 1 MΩm 接地 1 分钟 500 V 直流
噪音等级	56 dB 符合 86/188/EEC
污染等级	2 符合 IEC 61800-5-1
抗振动	波峰至波峰 1.5 mm (f= 2...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗冲击	15 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
相对湿度	5...95 % 无凝结 符合 IEC 60068-2-3
环境温度	-15...50 °C (无降容) 50...60 °C (有)
工作海拔	= 1000 m 无降容 1000...4800 m 电流降额 1%/100m
操作位置	垂直方向 +/- 10°
产品认证	ATEX INERIS CSA UL ATEX zone 2/22 DNV-GL TÜV
标识	CE
符合标准	UL 508C IEC 61800-3 IEC 61800-3 environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 环境 2 级别 C3 IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1
Maximum THDI	<48 % 从80...100%负载 符合 IEC 61000-3-12
组装方式	带散热片
电磁兼容性	静电放电抗干扰 级别 3 conforming to IEC 61000-4-2 射频电磁场辐射抗扰度试验 级别 3 conforming to IEC 61000-4-3 抗快速瞬变 级别 4 conforming to IEC 61000-4-4 1.2/50和8/20 μs复合波 (测试) 级别 3 conforming to IEC 61000-4-5 抗射频引起的传导波动 级别 3 conforming to IEC 61000-4-6

Environmental class (during operation)	Class 3C3 according to IEC 60721-3-3 Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation)	150 m/s ² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)	10 m/s ² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation)	1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation)	Class 3K5 according to EN 60721-3
冷却空气容量	103 m3/h
过电压类别	III
调节回路	可调的PID调节器
噪音级别	56 dB
污染等级	2
Ambient air transport temperature	-40...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C

包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	34.500 cm
包装1 : 宽度	22.000 cm
包装1 : 长度	59.000 cm
包装重量	9.000 kg
包装2 : 包装单位类型	S06
包装2 : 包装单位数量	3
包装2 : 高度	75.000 cm
包装2 : 宽度	60.000 cm
包装2 : 长度	80.000 cm
包装2 : 毛重	39.400 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

生命周期总碳足迹 10499

产品环境概况(PEP) [产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装 是

无塑料包装 是

[欧盟ROHS指令](#) 主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

SCIP编号 78041aea-d774-48bb-b570-904348d8e237

REACH法规 [REACH 声明](#)

中国 ROHS 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)

能源效率

产品助力客户节省和避免的 Yes

Use Again

重新包装和再制造

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)


回收 不支持

WEEE Label 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

尺寸图

尺寸


正面、左侧和背面视图

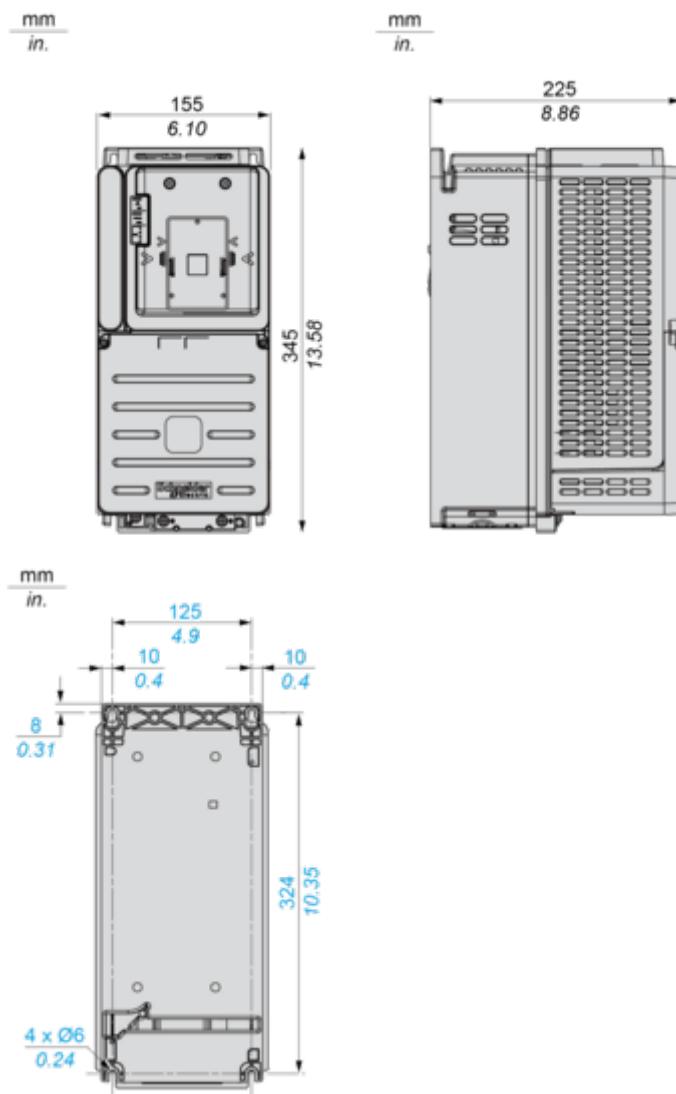

安装和间隙

安装类型


安装类型 A：独立安装，IP21 和 IP55

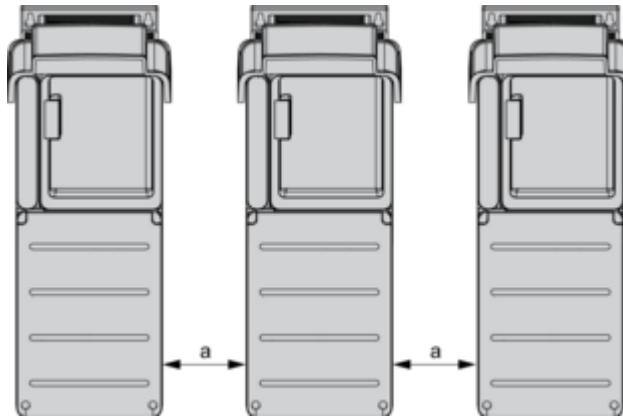

机架尺寸 1、2、3、3S 和 5S : $a \geq 100 \text{ mm (3.9 in.)}$

机架尺寸 4、5 和 6 : $a \geq 110 \text{ mm (4.33 in.)}$

间隙

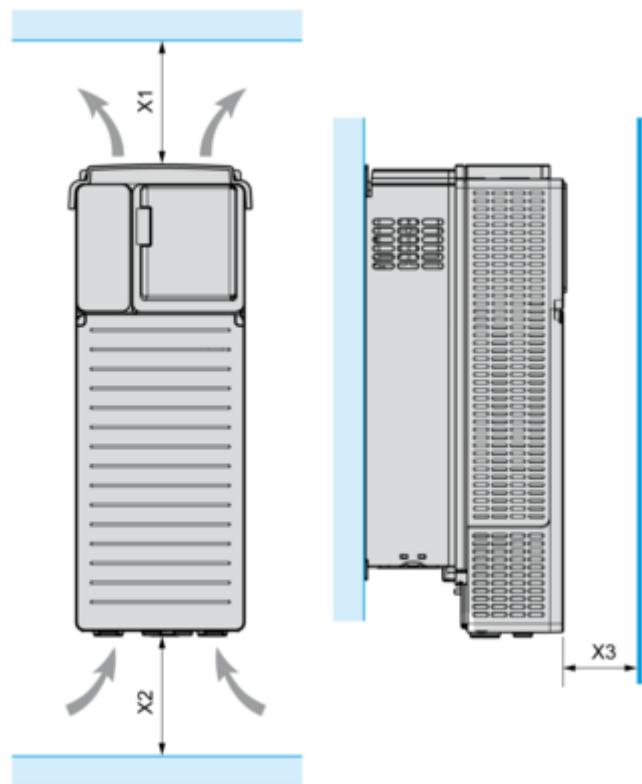


机架尺寸	X1		X2		X3	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
1...5	≥ 100	≥ 3.94	≥ 100	≥ 3.94	≥ 10	≥ 0.39
6	≥ 250	≥ 10	≥ 250	≥ 10	≥ 100	≥ 3.94

接线

通过线路接触器实现上游断路的三相电源

符合 EN 954-1 类别 1 和 IEC/EN 61508 容量 SIL1 标准、依照 IEC/EN 60204-1 标准的停机类别 0 的接线图

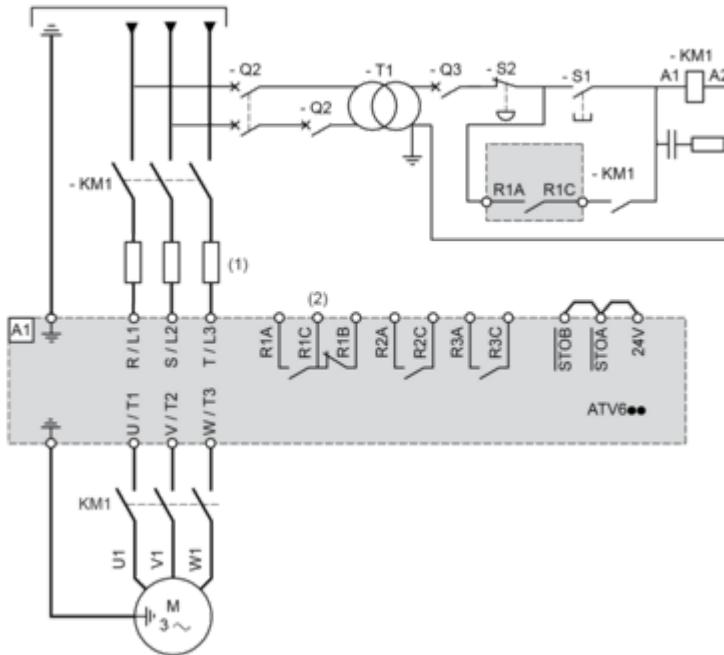

(1) 线路电抗器 (已使用的情况下)

(2) 一旦检测到错误，便将继电器 R1 设置为 Fault 运行状态，以关闭产品。

A1 : 驱动器

KM1 : 线路接触器


Q2、Q3 : 断路器

S1/S2 : 按钮

T1 : 控制件用变压器

通过线路接触器实现下游断路的三相电源

符合 EN 954-1 类别 1 和 IEC/EN 61508 容量 SIL1 标准、依照 IEC/EN 60204-1 标准的停机类别 0 的接线图

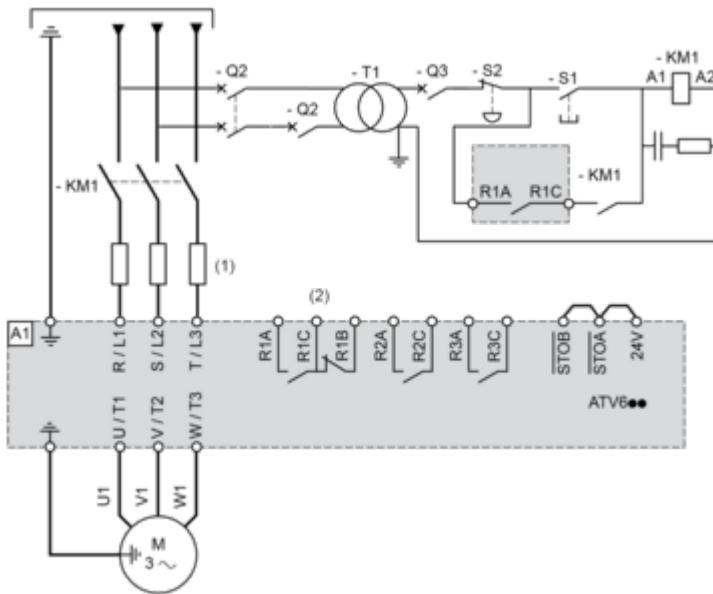


(1) 线路电抗器 (已使用的情况下)

(2) 一旦检测到错误，便将继电器 R1 设置为 Fault 运行状态，以关闭产品。

A1：驱动器

KM1：接触器

控制块接线图

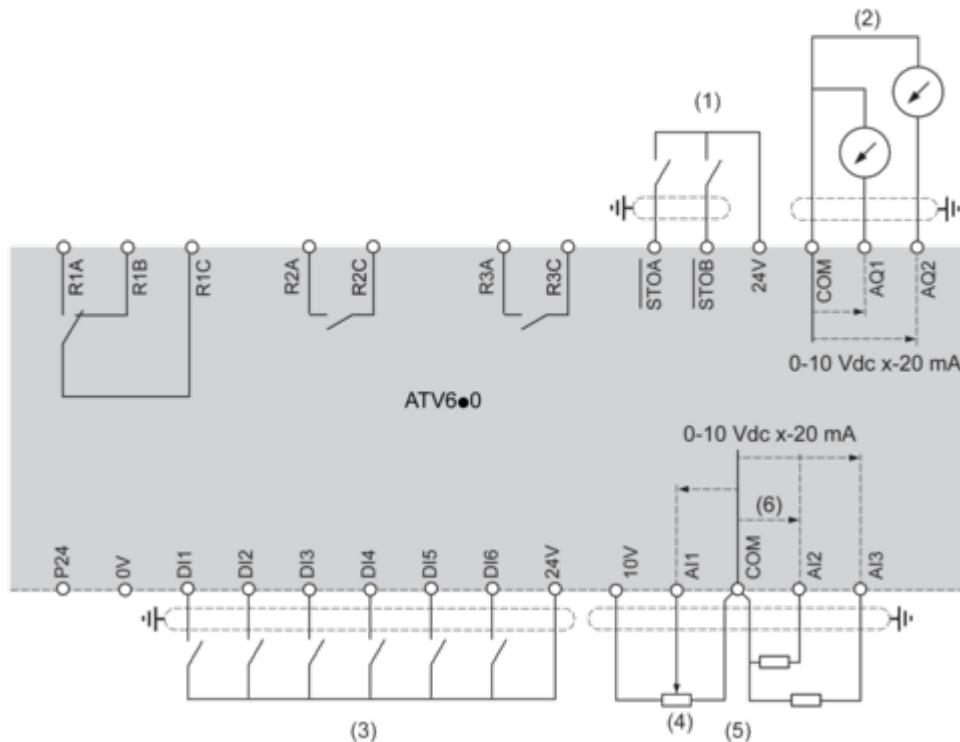

(1) Safe Torque Off

(2) 模拟量输出

(3) 数字量输入

(4) 参考电位计

(5) 模拟量输入


R1A、R1B、R1C：故障继电器

R2A、R2C：顺序继电器

R3A、R3C：顺序继电器

传感器连接

可在端子 AI2 或 AI3 上连接 1 个或 3 个传感器。




漏型/源型开关配置


开关用于按照可编程控制器输出的技术调整逻辑输入的运行。

- 如果使用带 PNP 晶体管的 PLC 输出，应将开关设置为“源型”(工厂设置)。
- 如果使用带 NPN 晶体管的 PLC 输出，应将开关设置为“外部”。


切换设置为 **SRC** (源型) 位置，将使用输入电源给逻辑输入供电

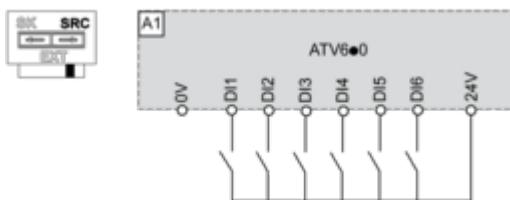


切换设置为 **SRC** (源型) 位置，将使用外部电源给逻辑输入供电

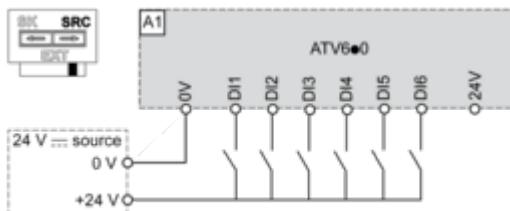

切换设置为 **SK** (漏型) 位置，将使用输出电源给逻辑输入供电

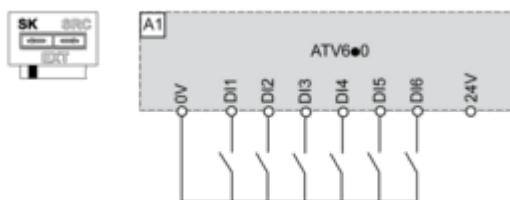


切换设置为 **EXT** (外部) 位置，将使用外部电源给逻辑输入供电

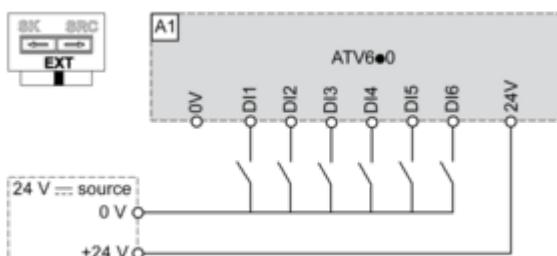

性能曲线

降额曲线

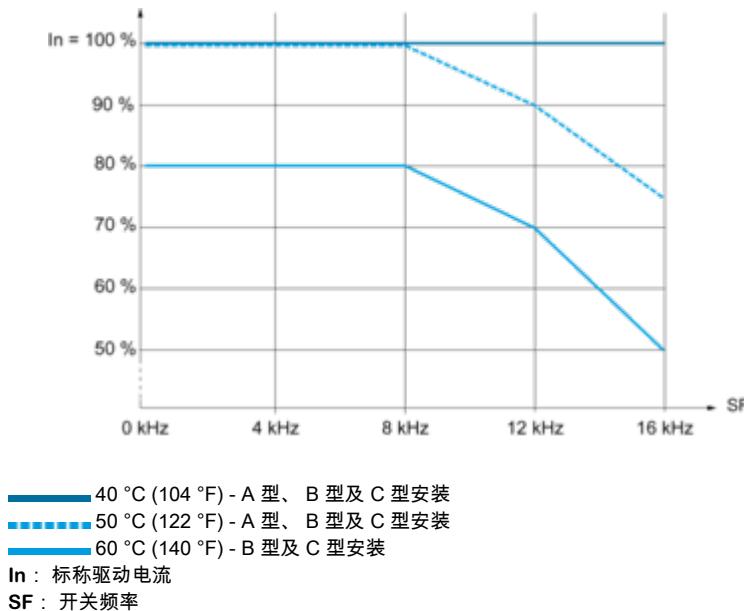

Technical Illustration

Dimensions

