

SECUTEST ST BASE(10) / SECUTEST ST PRO / SECUTEST ST PRIME UND SECULIFE ST BASE(25)

PRÜFGERÄTE ZUR PRÜFUNG DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT VON GERÄTEN

- Integrierte Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von Betriebsmitteln (vorkonfigurierte normgerechte Abfolgen von Einzelprüfungen mit anschließender Protokollierung)
- Schneller Zugriff auf die Mess- und Prüffunktionen durch Doppel-Drehschalter, Direktwahlstellen und Softkeys
- Automatische Prüflingsanschluss- und Schutzklassenerkennung
- Einzigartige Mehrfachmessung – ermöglicht die komfortable Aufzeichnung mehrerer Messstellen
- Prüfung von verschiedenen PRCD-Typen wie z. B. PRCD-S/ PRCD-K (auch mit Schutzleiterwiderstandsmessung bei Varianten mit geschaltetem PE) über integrierte Prüfsequenzen
- Umfangreiche rechtssichere Erstellung von Prüfprotokollen
- Umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für Prüfergebnisse und Einzelmessungen (bis zu 50.000 Datensätze*) – Zuordnung der Messungen/Prüfungen zu Geräten und Kunden
- USB-Schnittstellen zur Dateneingabe und -übertragung
- Hochauflösendes und brillantes farbiges 4,3" TFT-Display
- Kompaktes, stoßsicheres Gehäuse durch integrierten Gummischutz
- Optimierbar hinsichtlich der Anwendung durch unterwiesene Person im Prüfteam
- Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für den internationalen Einsatz (Sprache, Tastatur, Zeichensatz, Datum, Zeit)
- SECUTEST ST PRIME unterstützt Hochspannungsprüfungen (Einzeltest) gemäß DIN EN 61010/DIN EN 60335

* 1 Datensatz = 1 Prüfling oder Standortknoten oder Kunde oder Einzelmesswert



2014



Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R bzw. Merkmal KB01)

- Remotesteuerung durch PC (IZYTRONIQ) möglich.
- Bis zu **24 benutzerdefinierte Prüfsequenzen** (max. 1200 Prüfschritte insgesamt) in IZYTRONIQ erstellen und in das Prüfgerät einspielen
- **Zusätzliche Datenbankelemente:**
 - Liegenschaft, Gebäude, Ebene und Raum, um umfangreichere Datenbestände besser strukturieren zu können
 - Abteilung und Kostenstelle
 - individuelles **Prüfintervall** für jedes Prüfobjekt
- **Multiprint** – **Ausgabe mehrerer / aller Prüfprotokolle**, die zu einem Prüfobjekt vorhanden sind – mit einem Tastendruck (auf angeschlossenem Thermodrucker Z721S oder USB-Stick)
- **Protokollvorlage** direkt im Prüfgerät anpassbar, inkl. Firmenlogo
- **Datenexport** aller Daten (Stammdaten und Messwerte) als Datei auf USB-Stick oder direkt in IZYTRONIQ
- **Datenimport** aller Prüfobjekt-Stammdaten (keine Messwerte) aus der IZYTRONIQ oder vom USB-Stick in das Prüfgerät

Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT (Z853S bzw. Merkmal KD01)

- **Zusätzliche Datenbankelemente:**
 - **Prüfobjekt Medizin** für Medizinprüflinge, mit erweiterten Eingabemöglichkeiten
 - individuelles **Prüfintervall** für jedes Prüfobjekt
- **Touchedit** – Per Langdruck auf die Detaildarstellung eines Prüfobjekts im Hauptbildschirm kann das Bearbeiten gestartet werden.
- Die Suche über den „**Suchen alle**“-Softkey sucht auch im neuen Feld „**UDI**“ (Unique Device Identification) von Medizin-Geräten.
- **Verschieben** von Prüfobjekten – Per Langdruck auf die Baumdarstellung im Hauptbildschirm kann das „**Verschieben**“ eines (Medizin-)Gerätes im Baum eingeleitet werden.
- **QuickEdit** – Beim Anlegen eines neuen Prüflings kann nicht nur die ID angelegt werden, sondern es können auch gleich alle anderen Felder ausgefüllt werden
- **Autostore** – Prüfergebnisse von automatischen Prüfsequenzen werden sofort unter dem selektierten Prüfobjekt abgespeichert.
- **Push/Print** – Sendet die Messwerte/Prüfergebnisse direkt an den PC (IZYTRONIQ). (Daten werden nicht im Gerät gespeichert.)

Leistungsumfang

Messfunktionen

Schalterstellung	Messfunktionen Prüfstrom / Prüfspannung		Messart Anschlussart
Einzelmessungen Schalterstellungen Drehschalterebene grün			
RPE	R_{PE}	Schutzleiterwiderstand	PE(PD) - P1 aktiv: PE(PD) - P1 PE(Netz) - P1 PE(Netz) - P1 Zange ¹⁾ P1 - P2 ²⁾
SECUTEST ST BASE10/PRO & SECULIFE ST BASE: 10 A ³⁾ (Merkmal G01) & SECULIFE ST BASE25: 25 A ³⁾ (Merkmal G02)			
RINS	R_{ISO}	Isolationswiderstand	LN(PD) - PE(PD) LN(PD) - P1 P1 - P2 ²⁾ PE(Netz) - P1 PE(PD) - P1 LN(PD) - P1//PE(PD)
UHV ⁴⁾	$U_{HVD C}$	Hochspannungsprüfung (SK I/SK II)	LN(PD) - P1
	U_{min}	Ermittelter Minimalspannungswert während der eingestellten Prüfzeit	LN(PD) - P1//PE(PD) PHV - P1 ⁵⁾
	U_{Gen}	Prüfspannung	
IPE	$I_{PE \sim}$	Schutzleiterstrom Effektivwert	Direkt Differenziell Alternativ AT3-Adapter ¹⁾ Zange ¹⁾
	$I_{PE \sim}$	Wechselstromanteil	
	$I_{PE \sim}$	Gleichstromanteil	
	U_{LPE}	Netzspannung	
	U_{Gen}	Prüfspannung (alternative Methode)	
IT	$I_{B \sim}$	Berührungsstrom Effektivwert	Direkt P1 Differenziell P1 Alternativ P1 Festanschluss P1
	$I_{B \sim}$	Wechselstromanteil	Alternativ P1-P2
	$I_{B \sim}$	Gleichstromanteil	
	U_{LPE}	Netzspannung	
	U_{Gen}	Prüfspannung (alternative Methode)	
IE	$I_{G \sim}$	Geräteableitstrom Effektivwert	Direkt Differenziell Alternativ AT3-Adapter ¹⁾ Zange ¹⁾
	$I_{G \sim}$	Wechselstromanteil	
	$I_{G \sim}$	Gleichstromanteil	
	U_{LPE}	Netzspannung	
	U_{Gen}	Prüfspannung (alternative Methode)	
IA	$I_{A \sim}$	Ableitstrom vom Anwendungsteil Effektivwert	Direkt P1 Alternativ P1 Festanschluss P1
	U_{LPE}	Netzspannung	
	U_{Gen}	Prüfspannung	
IP	$I_{P \sim}$	Patientenableitstrom Effektivwert	Direkt P1 Festanschluss P1
	$I_{P \sim}$	Wechselstromanteil	
	$I_{P \sim}$	Gleichstromanteil	
	U_{LPE}	Netzspannung	
U	U_{\sim}	Messspannung Effektivwert	PE - P1 PE - P1 (mit Netz*) V - COM V - COM (mit Netz*) * Vorgabe der Polung
	U_{\sim}	Wechselspannungsanteil	
	U_{\sim}	Gleichspannungsanteil	
t_{PRCD} ⁶⁾	ta	PRCD-Auslösezeit für 30 mA-PRCDs	
	U_{LN}	Netzspannung an der Prüfdoze	
P	Funktionstest an der Prüfdoze		Vorgabe der Polung
	I	Strom zwischen L und N	
	U	Spannung zwischen L und N	
	f	Frequenz	
	P	Wirkleistung	
	S	Scheinleistung	
	PF	Leistungsfaktor	
Sondermessfunktionen			
EL1 ⁷⁾	Funktionsprüfung von Verlängerungsleitungen: Durchgang, Kurzschluss, Polarität (Aderntausch ⁸⁾)		EL1-Adapter AT3-IIIE-Adapter VL2E-Adapter

Schalterstellung	Messfunktionen Prüfstrom / Prüfspannung	Messart Anschlussart
EXTRA	Reserviert für Erweiterungen im Rahmen von Software-Aktualisierungen	
$^{\circ}C$	Temperaturmessung ¹⁾ mit Pt100 / Pt1000	V - COM
IZ	Zangenstrommessung ¹⁾ mit Zangenstromsensor	V - COM
	Relaisdurchgangskontrolle ⁴⁾	N(PD) L(PD) PHV ⁵⁾

¹⁾ Spannungsmesseingänge nur bei Prüfgerät mit Merkmal I01 (z. B. SECUTEST ST PRO und SECULIFE ST BASE(25)).

²⁾ Anschluss für 2. Prüfsonde für 2-Pol-Messung nur bei Prüfgerät mit Merkmal H01 (z. B. SECUTEST ST PRO und SECULIFE ST BASE(25)).

³⁾ 10 A/25 A-RPE-Messungen sind nur bei Netzspannungen von 115 V/230 V und Netzfrequenzen von 50 Hz/60 Hz möglich.

⁴⁾ Nur SECUTEST ST PRIME.

⁵⁾ Nur mit Merkmal F02.

⁶⁾ Die Messung der Auslösezeit ist im IT-Netz nicht möglich.

⁷⁾ Im SECUTEST ST PRIME unter der Drehschalterstellung EXTRA.

⁸⁾ Aderntausch wird beim EL1-Adapter nicht geprüft.

Legende:

Alternativ	= Alternative Messung (Ersatzableitstrommessung)
Differenziell	= Differenzstrommessung
Direkt	= Direktmessung
LN(PD)	= kurzgeschlossene Leiter L und N der Prüfdoze
PHV	= Messung mit Hochspannungsprüfpistole (nur mit Merkmal F02)
P1	= Messung mit Prüfsonde P1
P1-P2	= 2-Pol-Messung mit Prüfsonde P1 & P2
PE-P1	= Messung zwischen PE und Prüfsonde P1
PE(PD)	= Schutzleiter der Prüfdoze
PE(Netz)	= Schutzleiter des Netzanschlusses

Integrierte Prüfsequenzen

Das Prüfgerät verfügt über vorkonfigurierte integrierte Prüfsequenzen. Die integrierten Prüfsequenzen können zur Erfüllung der folgenden Normen angewandt werden:

- EN 50699 / VDE 0702
Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte
- EN 50678 / VDE 0701
Allgemeines Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur
- IEC 62353 / EN 62353 / VDE 0751-1
Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten
- VDE 0701-0702 (zurückgezogen) / ÖVE E 8701 / SNR 462638
Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte
- IEC 60974-4 / EN 60974-4 / VDE 0544-4
Lichtbogenschweißeinrichtungen – Teil 4: Wiederkehrende Inspektion und Prüfung
- NEN 3140
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning
- IEC 62368 / EN 62368 / VDE 0868-1
Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik
- IEC 62911 / EN 62911 / VDE 0868-911
Audio-, Videogeräte und Einrichtungen der Informationstechnik – Stückprüfungen der elektrischen Sicherheit in der Fertigung

Die Verfügbarkeit der einzelnen integrierten Prüfsequenzen ist abhängig von dem Prüfgerätetyp (SECUTEST ST ... oder

SECULIFE ST ...), den gewählten Merkmalen (Bestellmerkmalen) und den aktivierten Erweiterungen (Freischaltungen).

Die integrierten Prüfsequenzen werden in der Drehschalterstellung orange durchgeführt. Sie sind dabei frei zuordnbar, d. h. können individuell auf die Drehschalterstellungen gelegt werden. (Weil es mehr integrierte Prüfsequenzen als Drehschalterstellungen gibt.)

Das Prüfgerät kommt in einem vorkonfigurierten Auslieferzustand, der von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Aufgrund der Vielfalt der möglichen Kombinationen würde eine Auflistung den Rahmen dieses Datenblattes sprengen, daher wird darauf verzichtet.

Netzanschlussprüfung

Netzspannung und Frequenz werden gemessen und mit den Referenzdaten im Setup verglichen. Die ggf. gemäß der Referenz normierte Prüfspannung wird z. B. für die Berechnung der Messwerte bei den Ableitstrommessungen benötigt.

Automatische Erkennung von Netzanschlussfehlern

Das Prüfgerät erkennt automatisch Fehler am Netzanschluss, wenn die Bedingungen entsprechend der folgenden Tabelle erfüllt sind. Es informiert über die Art des Fehlers und sperrt bei Gefahr alle Messungen.

Art des Netzanschlussfehlers	Meldung	Bedingung	Messungen
Spannung am Schutzleiter PE gegen Fingerkontakt (Taste START/STOP)	Anzeige im Display	Taste START/STOP drücken U > 25 V Taste → PE: < 1 MΩ ¹⁾	alle Messungen gesperrt
Schutzleiter PE und Außenleiter L vertauscht und / oder Neutralleiter N unterbrochen		Spannung an PE > 100 V	nicht möglich (keine Versorgung)
Netzspannung < 180 V / < 90 V (je nach Netz)		U _{L-N} < 180 V U _{L-N} < 90 V	bedingt möglich ²⁾
Prüfung auf IT/TN-Netz	Anzeige im Display	Verbindung N → PE > 20 kΩ	bedingt möglich

¹⁾ Ist die Standortimpedanz des Prüfers sehr hoch, kann folgende Fehlermeldung erscheinen: „Fremdspannung am PE des Netzanschlusses“

²⁾ 10 A/25 A-RPE-Messungen sind nur bei Netzspannungen von 115 V/230 V und Netzfrequenzen von 50 Hz/60 Hz möglich.

Analyse von Anschluss und Zustand des Prüflings

Je nach Messung oder Anschluss des Prüflings werden vor Beginn der Messung folgende Zustände überprüft und angezeigt

Kontrollfunktion	Bedingung ¹⁾
Kurzschlusskontrolle L-N ²⁾ Kurzschluss / Anlauf-Prüflingstrom	R ≤ 2,5 Ω
kein Kurzschluss (AC-Prüfung)	R > 2,5 Ω
Leerlaufspannung U ₀ 4,3 V, Kurzschlussstrom I _K < 250 mA	
Kurzschlusskontrolle LN-PE	Kurzschluss R ≤ 2 kΩ
kein Kurzschluss (AC-Prüfung)	R > 2 kΩ
Leerlaufspannung U ₀ 230 V AC, Kurzschlussstrom I _K < 1,5 mA	
Einschaltkontrolle	EIN (Prüfling passiv) R < 250 kΩ
	AUS (Prüfling aktiv) R > 300 kΩ
Leerlaufspannung U ₀ 230 V AC, Kurzschlussstrom I _K < 1,5 mA	
Schaltbar-Kontrolle	Netz automatisch zugeschaltet R > 500 Ω
	Pop-Up (erst Prüfling ausschalten) R < 500 Ω
Sondenkontrolle	keine Sonde R > 2 MΩ
	Sonde erkannt R < 500 kΩ
Schutzklassenerkennung (nur bei länderspezifischer Ausführung ³⁾	
Schutzleiter vorhanden: SK I	R < 1 Ω
Schutzleiter fehlt: SK II	R > 10 Ω
Sicherheitsabschaltung	
löst aus bei folgenden Differenzströmen (wählbar)	> 10 mA / > 30 mA
löst aus bei folgenden Sondenströmen bei Ableitstrommessung	> 30 mA ⁴⁾

Kontrollfunktion	Bedingung ¹⁾
bei Schutzleiterwiderstandsmessung	> 250 mA
Anschlusskontrolle (nur bei länderspezifischer Ausführung ³⁾)	
Kontrolle, ob der Prüfling an der Prüfdose angeschlossen ist.	
Netzleitung des Prüflings vorhanden	R < 1 Ω
Netzleitung des Prüflings fehlt	R > 10 Ω
Isolationskontrolle	
Prüfling gut isoliert aufgestellt	R ≥ 500 kΩ
Prüfling schlecht isoliert aufgestellt	R < 500 kΩ
PENetz – PEDose: Leerlaufspannung U ₀ 50 V _{DC} , I _K < 2 mA	
Überstromabschaltung	
Abschaltung bei dauerndem Stromfluss über die Prüfdose bei:	I > 16,5 A
Unsere Prüfgeräte SECUTEST ST BASE10/PRO, SECUTEST ST PRIME und SECULIFE ST BASE(25) ermöglichen die aktive Prüfung von Geräten mit einem Nennstrom (Laststrom) von bis zu 16 A. Die Prüfdose des jeweiligen Prüfgeräts ist hierzu mit 16 A-Sicherungen ausgestattet und das Schaltvermögen der internen Relais beträgt ebenfalls 16 A. Anlaufströme bis 30 A sind zulässig. Bei Prüflingen, bei denen ein höherer Anlaufstrom als 30 A zu vermuten ist, empfiehlt wird unbedingt die Anwendung eines Prüfadapters für größere Anlaufströme: z. B. Prüfadapter der Serie AT3.	

¹⁾ Bei Geräten mit Merkmal F01 und F02 sind die angegebenen Werte als Richtwerte zu sehen.

²⁾ Nicht bei Geräten mit Merkmal F01 und F02.

³⁾ Gilt bei M7050 mit Merkmal B00, B09.

⁴⁾ Firmware-Version 3.2.0 und niedriger: 12 mA

Ausstattung

Die Prüfgeräte sind mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen verfügbar. Bei der Bestellung können Sie diese wählen. Die Grundgeräte verfügen über folgende Merkmale:

	Merkmaile	SECUTEST ST BASE	SECUTEST ST PRO	SECUTEST ST PRO BT	SECUTEST ST PRIME	SECULIFE ST BASE	SECULIFE ST BASE25
Touch Screen/Keyboard	E01	•	•			•	•
Hochspannungsprüfung LN-PE/P1	F01				•		
Hochspannungsprüfung LN-PE/P1 und P1-PHV	F02				○		
10 A RPE-Prüfstrom	G01	•	•	○	•		
25 A RPE-Prüfstrom	G02			•			•
2. Prüfsonde (Anschluss für 2. Prüfsonde)	H01	•	•	○	•	•	•
Spannungsmesseingang*	I01	•	•	○	•	•	•
integrierte Prüfsequenzen für EN 50678 / VDE 0701, EN 50699 / VDE 0702, IEC 62368 / EN 62368 / VDE 868-1, IEC 62911 / EN62911 / VDE 868-911	KE	•	•	•	•	•	•
Zusätzliche Prüfabläufe IEC 61010 / IEC 60335 (in Vorbereitung)	KA02				•		
SECUTEST DB+	KB01	○	•	•	•	•	•
SECUTEST DB COMFORT	KD01	○	○	•	○	○	•
Bluetooth®	M01	○	○	•	○	○	○
Antimikrobielles Gehäuse	—					•	•

* für Spannungsmessung oder zum Anschluss von Zangenstromsensoren oder AT3-Adapter sowie zur Temperaturmessung über RTD

Legende: • im Lieferumfang, ○ optional

Detaillierte Informationen zu Ausstattungsmerkmalen und Zubehör finden Sie im Kapitel "Bestellangaben" auf Seite 15.

Automatische Erkennung des Messstellenwechsels

Das Prüfgerät erkennt während der Schutzleitermessung, ob der Schutzleiter mit der Sonde kontaktiert ist und zeigt die beiden möglichen Zustände durch unterschiedliche Signaltöne an. Diese Funktion ist hilfreich, wenn mehrere Schutzleiterverbindungen überprüft werden sollen.

Datenbankerstellung

Im Prüfgerät kann eine Prüfstruktur mit Kunden und Prüfobjekt-Daten angelegt werden. Diese Struktur ermöglicht das Abspeichern von Einzelmessungen oder Prüfsequenzen zu den Prüflingen verschiedener Kunden. Manuelle Einzelmessungen können zu einer sogenannten „Manuellen Sequenz“ gruppiert werden.

Mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT (Z853S bzw. Merkmal KD01) können medizinisch elektrische Geräte als Prüfobjekt (Medizinisches Gerät) angelegt werden und alle Prüflinge können mit einem individuellen Prüftermin ausgestattet werden.

Mit der Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (Z853R bzw. Merkmal KB01) wird die Struktur erweitert um Gebäude, Ebenen und Räume. Zudem kann die Prüfstruktur mithilfe des Programms IZYTRONIQ (siehe "Software – IZYTRONIQ" auf Seite 4) bequem am PC erstellt und anschließend an das Prüfgerät übertragen werden.

Protokollierfunktionen

Alle für ein Abnahmeprotokoll oder Geräteliste (z. B. des ZVEH) erforderlichen Werte für elektrische Prüflinge können Sie mit dem Prüfgerät messen und darin speichern. Auch ein Fälligkeitsdatum für die nächste Prüfung wird ermittelt.

Mit dem Mess- und Prüfprotokoll, das auf einem an die USB-Schnittstelle angeschlossenem Thermodrucker ausgegeben oder auf einem USB-Stick als HTML-Protokoll gespeichert werden kann (siehe "Datenschnittstellen" auf Seite 4), lassen sich die gemessenen Daten dokumentieren und archivieren.

Alternativ können gespeicherten Messdaten in das Programm IZYTRONIQ (siehe "Software – IZYTRONIQ" auf Seite 4) übertragen werden, um die Daten zu archivieren, mit Kommentaren zu ergänzen und Protokolle zu erstellen.

Software – IZYTRONIQ

Es gibt eine zugehörige datenbankbasierte Prüfsoftware, das Programm IZYTRONIQ. Die Software ermöglicht eine Prüforgанизierung und die Verwaltung der Prüfdaten verschiedenster Prüfgeräte. Zudem bietet sie im Zusammenhang mit dem jeweiligen Prüfgerät erweiterte Funktionen wie die Remotesteuerung; die Unterstützung erweiterter Funktionen ist abhängig vom Prüfgerät und seinen Bestellmerkmalen bzw. Erweiterungen (Freischaltungen).

Die Software selbst ist Teil von Prüfgerätesets (siehe "Bestellangaben" auf Seite 15). Ist dies nicht der Fall oder möchten Sie eine Version mit größerem Funktionsumfang nutzen, können Sie diese zusätzlich erwerben. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website:

[www.gmc-instruments.de/
produkte/software-und-zubehoer/software/](http://www.gmc-instruments.de/produkte/software-und-zubehoer/software/)



Anzeige – Wählbare Landessprache

Das Anzeigefeld besteht aus einem LC-Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung, auf der sowohl die Menüs, Einstellmöglichkeiten, Messergebnisse, Hinweise und Fehlermeldungen als auch Prinzip- und Anschlussbeschreibungen dargestellt werden. Beispielbilder finden Sie auf der nächsten Seite.

Je nachdem, in welchem Land das Prüfgerät eingesetzt wird, kann die Anzeige bzw. die Bedienerführung in der wählbaren Landessprache erfolgen.

Dateneingabe

Daten können über eine eingeblendeten Softkey-Tastatur eingegeben werden oder komfortabler Touch Screen bei Prüfgeräten mit Merkmal E01 (z. B. SECUTEST ST PRO und SECULIFE ST BASE(25)). Die Menü-Steuerung erfolgt über Softkeys.

Über USB können zudem kompatible Barcodeleser, RFID-Scanner, USB-Tastaturen und Drucker angeschlossen werden.

Datenschnittstellen

Das Prüfgerät verfügt über USB-Schnittstellen, die zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden können:

- Im Prüfgerät erstellte Strukturen und gespeicherten Messdaten können in die zugehörige datenbankbasierte Prüfsoftware, das Programm IZYTRONIQ, übertragen werden. Im Programm können die Daten archiviert, mit Kommentaren ergänzt und Protokolle erstellt werden.
- Anschluss kompatibler externe Ein- und Ausgabegeräte (siehe "Dateneingabe" auf Seite 4).
- Datensicherung und -wiederherstellung mit USB-Stick.
- Protokolldruck auf USB-Stick oder externem Drucker.

Bei Prüfgeräten mit Bluetooth® (Merkmal M01) können die Daten damit zur IZYTRONIQ übertragen und die Push/Print-Funktion genutzt werden.

An diese Prüfgeräte kann auch eine Bluetooth®-Tastatur angeschlossen werden. Es sind nur Bluetooth®-Tastaturen, die auch den Bluetooth® Classic Modus (3.0) unterstützen, kompatibel. Tastaturen die sich ausschließlich mit Bluetooth® Low Energy-Hosts verbinden können (ab Bluetooth® 4.x), werden nicht unterstützt (auch: Bluetooth® Niedrigenergie (LE)).

Antimikrobiellen Wirksamkeit

Das Prüfgerät wurde mit einer antimikrobiellen Wirksamkeit ausgestattet. Hierdurch soll das Wachstum von Keimen gehemmt, einer mikrobiellen Besiedelung entgegengewirkt oder Mikroorganismen abgetötet werden.

Update

Das Prüfgerät ist zukunftssicher, da regelmäßig Updates für die Firmware/Software veröffentlicht werden.

Lieferumfang


Der Lieferumfang variiert abhängig von der bestellten Prüfgerätevariante und ist länderspezifisch. Informationen zum Lieferumfang entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Bestellangaben" auf Seite 15.

Beispiele zum LC-Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Einzelprüfung – Startbildschirm mit Parametereinblendung




Hilfe – Prinzip- und Anschlussbild

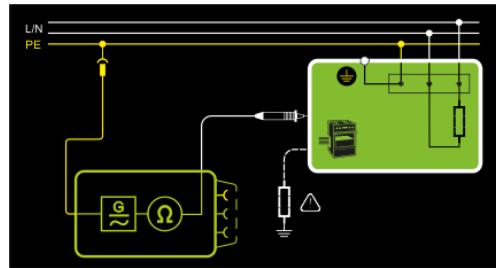

Datenbankstruktur – Kundenliste

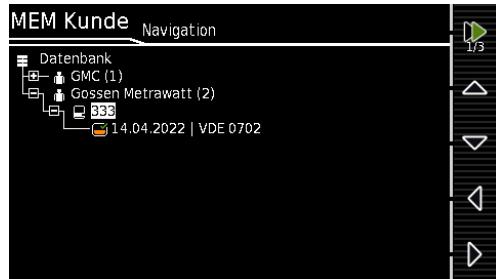


Prüfsequenz – Start (EN 50699 / VDE 0702)

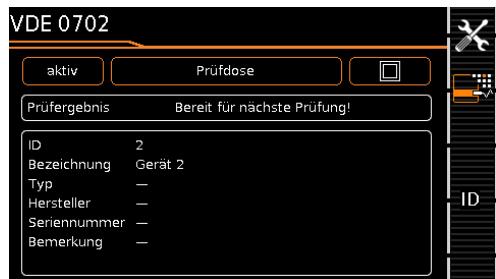

Prüfsequenz – Prüfergebnis (EN 50699 / VDE 0702)




Prüfsequenz – Start (EN 50678 / VDE 0701)

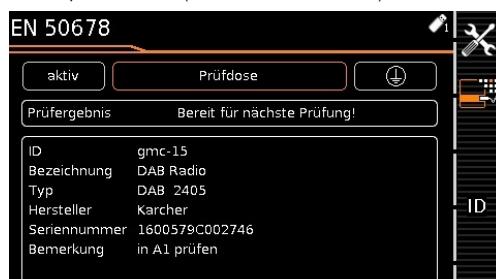

Prüfsequenz – Funktionsprüfung



Prüfsequenz – Sichtprüfung

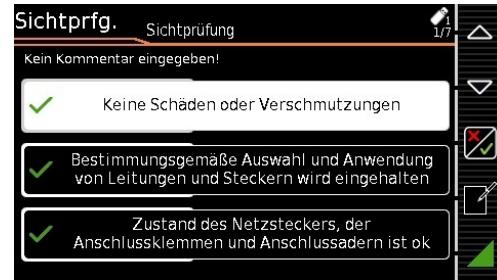


Prüfsequenz – IPE-Messung (IEC 62368 / EN 62368 / VDE 0868-1)



Prüfsequenz – Prüfergebnis (IEC 62368 / EN 62368 / VDE 0868-1)



HV-Prüfung (nur mit Merkmal F01/F02)

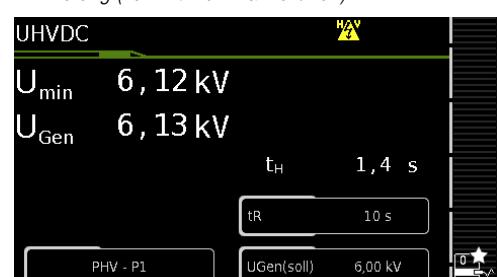

Technische Kennwerte

Funktion	Messgröße	Anzeigebereich 1)/ Nenngebrauchs- bereich	Auf- lösung	Nenn- spannung U_N	Leerlauf- spannung U_0	Nenn- strom I_N	Kurz- schluss- strom I_K	Innen- wider- stand R_I	Referenz- wider- stand R_{REF}	Betriebsmess- unsicherheit 2)	Eigen- unsicherheit 2)	Überlastbarkeit		
												Wert		
Prüfungen	Schutz- leiterwiderstand R_E	1 mΩ ... 999 mΩ	1 mΩ	—	< 6 V AC oder DC	—	>200 mA AC / DC > 10 A AC ³⁾ >25 A AC ⁴⁾	—	—	±(15% v.M.+ 10 D) > 10 D ≥ 10,0 Ω: ±(10% v.M.+ 10 D)	±(10% v.M.+ 10 D) > 10 D	264 V 250 mA 16 A ³⁾		
		1,00 Ω ... 9,99 Ω	10 mΩ											
		10,0 Ω ... 27,0 Ω	100 mΩ									≥ 42 AAC ⁴⁾		
	Isolations- widerstand ⁵⁾ R_{ISO}	10 kΩ ... 999 kΩ	1 kΩ	50 ... 500 V DC	1,0 × U_N ... 1,5 × U_N ab U_N > 100 V	> 1mA	< 2 mA	—	—	±(5% v.M.+ 4 D) > 10 D ≥ 20 MΩ: ±(10% v.M.+ 8 D)	±(2,5 % v.M.+2 D) > 10 D ≥ 20 MΩ: ±(5% v.M.+4 D)	264 V dauernd		
		1,00 MΩ ... 9,99 MΩ	10 kΩ											
		10,0 MΩ ... 99,9 MΩ	100 kΩ											
		100 MΩ ... 300 MΩ	1 MΩ											
	Ableitströme Alternative Messung ⁶⁾ I_{PE}, I_B, I_G, I_A	0 μA ... 99 μA	1 μA	—	50 ... 250 V~ - 20/ + 10 %	—	< 1,5 mA	> 150 kΩ	1 kΩ ± 10 Ω	±(5% v.M.+ 4 D) > 10 D ≥ 15 mA: ±(10% v.M.+ 8 D)	±(2 % v.M.+2 D) > 10 D ≥ 15 mA: ±(5% v.M.+ 4 D)	264 V dauernd		
		100 μA ... 999 μA	1 μA											
		1,00 mA ... 9,99 mA	10 μA											
		10,0 mA ... 30,0 mA	100 μA											
	Ableitströme Direktmessung ⁷⁾ $I_{PE}, I_B, I_G, I_A, I_P$	nur I_P : 0,0 μA ... 99,9 μA	100 nA	—	—	—	—	1 kΩ ± 10 Ω	1 kΩ	±(5% v.M.+ 10 D) > 10 D ≥ 15 mA: ±(5% v.M.+ 4 D)	±(2,5 % v.M.+5 D) > 10 D ≥ 15 mA: ±(5% v.M.+ 4 D)	264 V dauernd		
		0 μA ... 99 μA	1 μA											
		100 μA ... 999 μA	1 μA											
		1,00 mA ... 9,99 mA	10 μA											
		10,0 mA ... 30,0 mA	100 μA											
	Ableitströme Differenzstrom- messung ^{8) 9)} I_{PE}, I_B, I_G	0 μA ... 99 μA	1 μA	—	—	—	—	—	—	±(5% v.M.+ 10 D) > 10 D	±(2,5 % v.M.+2 D) > 10 D	264 V dauernd		
		100 μA ... 999 μA	1 μA											
		1,00 mA ... 9,99 mA	10 μA											
		10,0 mA ... 30,0 mA	100 μA											
Funktions- test an Prüf- dose	Netzspannung U_{L-N} ¹⁰⁾	90,0 V~ ... 264,0 V~	0,1 V	—	—	—	—	—	—	—	±(2 % v.M.+2 D)	264 V 16 A 20 A dauernd dauernd <10 min		
	Verbraucherstrom I_V	0 A _{RMS} ... 20,0 A _{RMS}	10 mA	—	—	—	—	—	—	—	±(2 % v.M.+2 D)			
	Wirkleistung P	0 W ... 999 W	1 W	—	—	—	—	—	—	±(5 % v.M.+10 D) > 20 D	264 V dauernd			
		1,00 kW ... 4,50 kW	10 W											
	Scheinleistung S	0 VA ... 999 VA	1 VA	—	—	—	—	—	—	±(5 % v.M.+10 D) > 20 D	264 V dauernd			
		1,00 kVA ... 4,50 kVA	10 VA											
t _{PRCD}	Leistungsfaktor LF bei Sinusform: $\cos\phi$	0,00 ... 1,00	0,01	Rechenwert P / S, Anzeige > 10 W								±(10 % v.M.+5 D)	<10 min	
	Netzfrequenz f	0 Hz ... 420,0 Hz	0,1 Hz	—	—	—	—	—	—	—	—	±(2 % v.M.+2 D)		
t	Auslösezeit	0,1 ms ... 999,0 ms	0,1 ms	—	—	30 mA ± 2 %	—	—	—	± 5 ms	—	264 V	dauernd	
Spannungsmessung	Sondenspannung (Sonde P1 gegen PE) —, ~ und $\overline{\text{COM}}$	0,0 V ... 99,9 V	100 mV	—	—	—	3 MΩ	—	—	±(2 % v.M.+2 D)	264 V 300 V	dauernd		
		100 V ... 264 V												
	Messspannung (Buchsen V-COM ¹¹⁾) —, ~ und $\overline{\text{COM}}$	0,0 V ... 99,9 V	1 V	—	—	—	1 MΩ	—	—	±(2 % v.M.+2 D) > 45 Hz ... 65 Hz ±(2 % v.M.+5 D) > 65 Hz ... 10 kHz ±(5 % v.M.+5 D) > 10 kHz ... 20 kHz				
		100 V ... 300 V												
I _{Abl}	Ableitstrom über AT3-IIIE-Adapter Z745S ^{11) 12)} ~	0,00 mA ... 0,99 mA	0,01 mA	—	—	—	—	—	—	±(2 % v.M.+2 D) > 10 D ohne Adapter	253 V	dauernd		
		1,0 mA ... 9,9 mA	0,1 mA											
		10 mA ... 20 mA	1 mA											
Temp	Temperatur mit Pt100-Fühler	- 200,0 °C ... + 850,0 °C	0,1 °C	—	< 20 V	1,1 mA	—	—	—	±(2 % v.M.+1 °C)	10 V	dauernd		
	Temperatur mit Pt1000-Fühler	- 150,0 °C ... + 850,0 °C												

Funktion	Messgröße	Anzeigebereich ¹⁾ /Nenngebrauchs-bereich	Auf-lösung	Nenn-spannung U_N	Leerlauf-spannung U_0	Nenn-strom I_N	Kurz-schluss-strom I_K	Innen-wider-stand R_I	Referenz-wider-stand R_{REF}	Betriebsmess-unsicherheit ²⁾	Eigen-unsicherheit ²⁾	Überlastbarkeit
I_{Zange}	Strom über Zangen-Strom-sensor [1 mV : 1 mA] (Buchsen V-COM 11 13) ~	1 mA ... 99 mA	1 mA (1 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	$\pm(2\% \text{ v.M.} + 2\text{ D})$ $> 10\text{ D}$ 20 Hz ... 20 kHz ohne Zange
		0,1 A ... 0,99 A	0,01 A (10 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,0 A ... 9,9 A	0,1 A (100 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		10 A ... 300 A	1 A (1 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Strom über Zangen-Strom-sensor [10 mV : 1 mA] (Buchsen V-COM 11 13) ~	0,1 mA ... 9,9 mA	0,1 mA (1 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		10 mA ... 99 mA	1 mA (10 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		0,10 A ... 0,99 A	0,01 A (100 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,0 A ... 30,0 A	0,1 A (1 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Strom über Zangen-Strom-sensor [100 mV : 1 mA] (Buchsen V-COM 11 13) ~	0,01 mA ... 0,99 mA	0,01 mA (1 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,0 mA ... 9,9 mA	0,1 mA (10 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		10 mA ... 99 mA	1 mA (100 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		0,10 A ... 3,00 A	0,01 A (1 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Strom über Zangen-Strom-sensor [1000 mV : 1 mA] (Buchsen V-COM 11 13) ~	1 μ A ... 99 μ A	1 μ A (1 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	253 V dauernd
		0,10 mA ... 0,99 mA	0,01 mA (10 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,0 mA ... 9,9 mA	0,1 mA (100 mV)	—	—	—	—	—	—	—	—	
		10 mA ... 300 mA	1 mA (1 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	

1) Der Anzeigebereich wird u. U. erst gewechselt, wenn der Wert den Hysteresebereich nach unten verlassen hat.

2) Die Angabe „>10D“ bedeutet, dass die angegebenen Wert erst ab einer Anzeige von >10 Digit gilt (analog gilt das für alle Angaben von „>XXD“).

3) Nur mit Merkmal G01 (z. B. SECUTEST ST BASE10/SECUTEST ST PRO und SECULIFE ST BASE).

4) Nur mit Merkmal G02 (z. B. SECULIFE ST BASE25).

5) Der Messbereichsendwert ist abhängig von der eingestellten Prüfspannung.

6) Aus früheren Normen bekannt als Ersatzableitstrom bzw. Ersatzpatientenableitstrom.

7) Schutzleiterstrom, Berührungsstrom, Geräteableitstrom, Patientenableitstrom

8) Schutzleiterstrom, Berührungsstrom, Geräteableitstrom

9) Bei Prüflingen mit großer Leistungsaufnahme ist die Direktmessung für die Messung von Berührungsströmen bei medizinischen Geräten durchzuführen.

10) Wegen einschaltstrombegrenzender Elemente kann die Spannung an der Prüfdose geringer sein als die gemessene Netzspannung.

11) Nur mit Merkmal I01 (z. B. SECUTEST ST PRO und SECULIFE ST BASE).

12) Messart IPE_AT3-Adapter und IG_AT3-Adapter.

13) Messart IPE_Zange und IG_Zange.


Legende: M = Messwert, D = Digit

Prüfzeiten automatischer Ablauf

Die Prüfzeiten (Parameter „Messdauer ...“) können in der Konfiguration der Sequenzparameter jeder Drehschalterposition getrennt eingestellt werden. Die Prüfzeiten werden nicht getestet und nicht kalibriert.

Ableitstrommessung

Bei sämtlichen Ableit-strommessungen (IPE, IB, Ig, IP,) (direkt, differenziell, alternativ) wird der Frequenzgang entsprechend dem nebenstehenden Bild berücksichtigt.

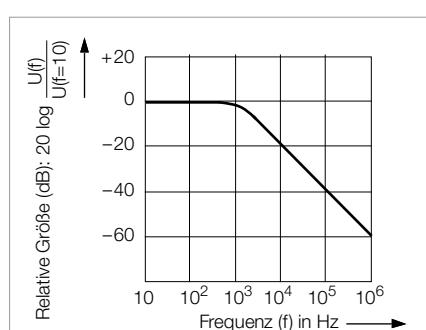

Notabschaltung bei Ableitstrommessung

Ab 10 mA (umschaltbar auf 30 mA) Differenzstrom wird innerhalb von 500 ms automatisch abgeschaltet. Diese Abschaltung erfolgt nicht bei der Ableitstrommessung mit Zange oder Adapter.

Hochspannungsprüfung (nur SECUTEST ST PRIME)

SECUTEST ST PRIME mit integrierter Hochspannungsprüfung ermöglicht Herstellerprüfungen im Rahmen von IEC 61010 / IEC 60335. Mit Merkmal F02 (optionaler Hochspannungsanschluss; optionale Hochspannungsprüfpistole Z746H) kann eine Prüfspannung von bis zu 6 kV DC für die Prüfung elektrischer Komponenten verwendet werden. Das Merkmal KB01 (SECUTEST DB+) ermöglicht zusätzlich die Steuerung des Prüfgeräts bzw. Einbindung in kundenspezifische Prüfsysteme unter Verwendung der Remote-Steuerung.

Hochspannungsquelle

Prüfspannung ---	U_{Gen} einstellbar in 50 V-Schritten	0,50 ... 6,00 kV*
Leerlaufspannung	U_0	$(U_{\text{Gen}} \times 1,011) + 60$ V
Genauigkeit der Leerlaufspannung		$\pm(2,5\% U_0 + 5 \text{ Digit})$ (Auflösung: 0,01 kV)
Nennstrom ---	gem. DIN VDE 0104	< 3 mA
Kurzschlussstrom	Entladestrom aus $6 \times 2,7 \text{ nF}$	> 5 A bei 5 kV
Fremdspannungsfestigkeit		Keine

*) - Siehe folgende Tabelle
- Anstiegszeit und Prüfzeit einstellbar

Maximal einstellbare Prüfspannung (U_{Gen}) in Abhängigkeit der Messart und Prüfdose

Prüfdose [Land]	Messart	Max. Prüfspannung
B00 [Deutschland]	LN(PD) - PE(PD)IIP1	max. 3,00 kV ¹⁾
	LN(PD) - P1	max. 6,00 kV
B01 [Großbritannien]	LN(PD) - PE(PD)IIP1	max. 3,00 kV ¹⁾
	LN(PD) - P1	max. 6,00 kV
B03 [Frankreich, Tschechien, Polen]	LN(PD) - PE(PD)IIP1	max. 3,00 kV ¹⁾
	LN(PD) - P1	max. 6,00 kV
B04 [China]	LN(PD) - PE(PD)IIP1	max. 3,00 kV ¹⁾
	LN(PD) - P1	max. 6,00 kV
B05 [USA]	LN(PD) - PE(PD)IIP1	max. 3,00 kV ¹⁾
	LN(PD) - P1	max. 4,00 kV
B06 [Australien]	LN(PD) - PE(PD)IIP1	max. 3,00 kV ¹⁾
	LN(PD) - P1	max. 6,00 kV
B07 [Dänemark]	LN(PD) - PE(PD)IIP1	max. 3,00 kV ¹⁾
	LN(PD) - P1	max. 6,00 kV
B09 [Schweiz, mit Anschluss und Schutzklassenerkennung]	LN(PD) - PE(PD)IIP1	max. 3,00 kV ¹⁾
	LN(PD) - P1	max. 6,00 kV
B00 - B09 Mit Merkmal F02 optionaler Hochspannungsanschluss (für HV-Prüfpistole Z746H)	PHV - P1	max. 6,00 kV

¹⁾ Ab Firmware 3.6.1; vorher 2,25 kV


Spannungsmessung

Messbereich	Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
0 ... $U_{0\text{max}}$	0,00 ... 9,99 kV	0,01 kV	$\pm(2,5\% \text{ v.M.} + 5 \text{ Digit})$


Versorgungsuntergrenze bei Hochspannungsprüfung

Um Hochspannungsprüfungen durchführen zu können, muss die Belastung immer über der jeweiligen Kennlinie liegen (siehe folgende Diagramme).

Typische maximale Belastung der HV-Quelle in Abhängigkeit von der Versorgungsspannung bei 50 Hz

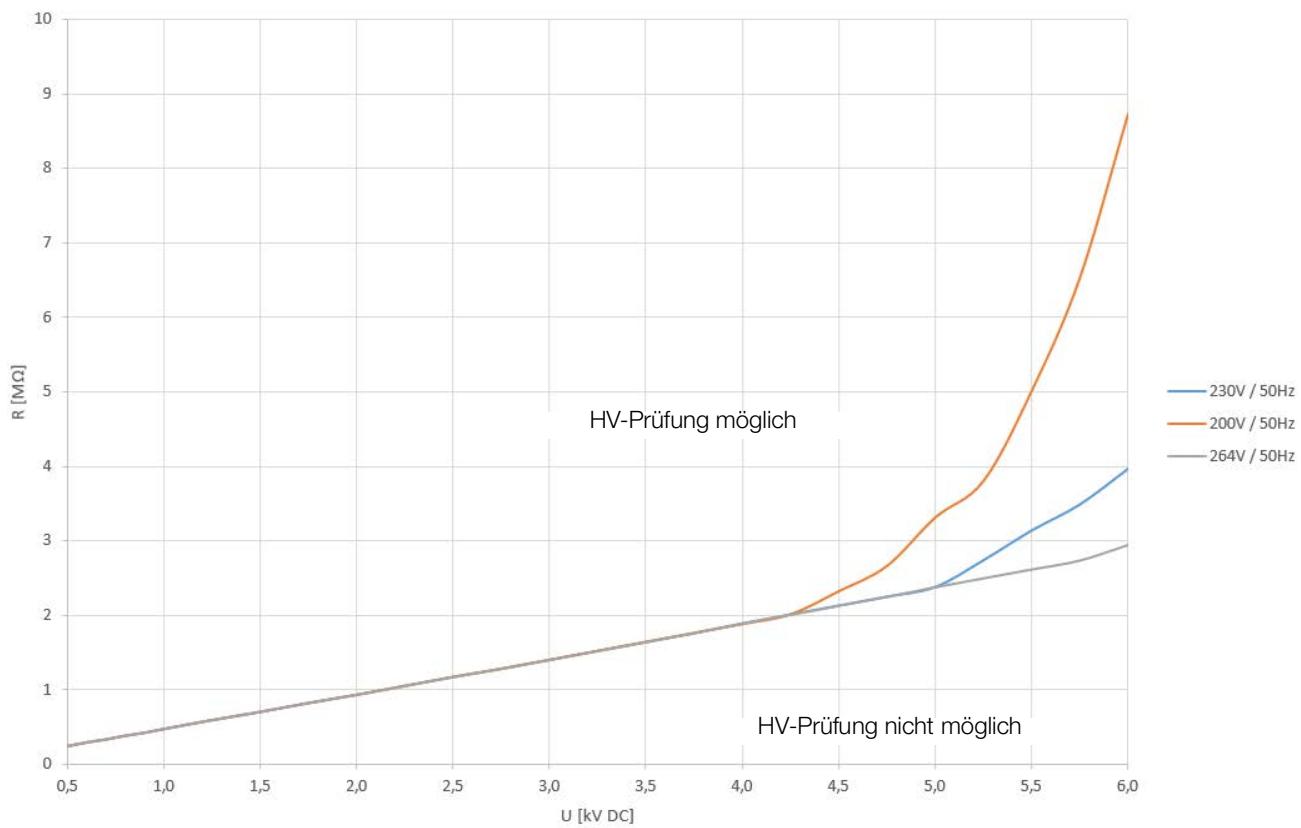

Typische maximale Belastung der HV-Quelle in Abhängigkeit von der Versorgungsspannung bei 60 Hz

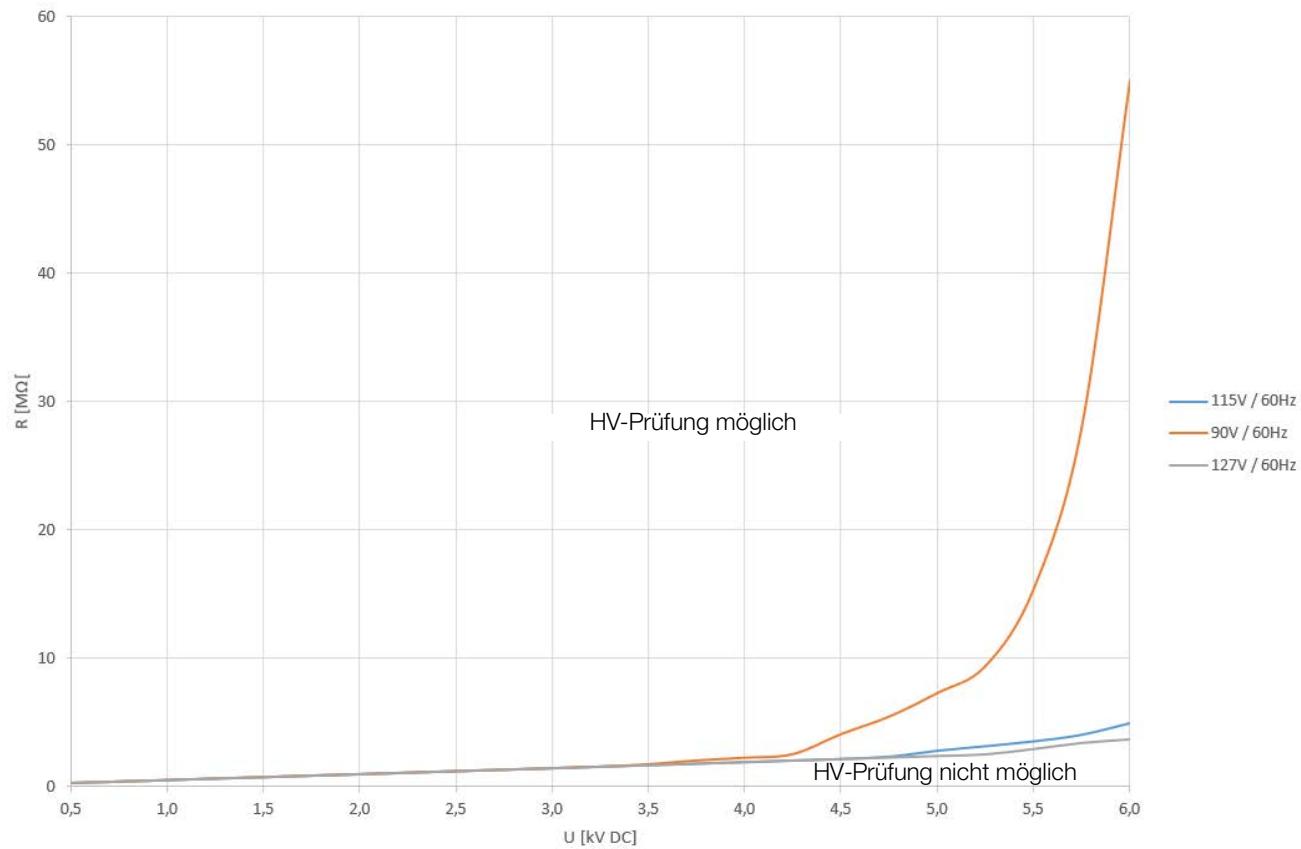

Referenzbereiche

Netzspannung	230 V AC $\pm 0,2\%$
Netzfrequenz	50 Hz ± 2 Hz
Kurvenform	Sinus (Abweichung zwischen Effektiv- und Gleichrichtwert $< 0,5\%$)
Umgebungstemperatur	$+23^{\circ}\text{C} \pm 2$ K
Relative Luftfeuchte	40 ... 60%
Lastwiderstände	linear

Nenngebrauchsbereiche

Netznennspannung	90 V ... 264 V AC
Netznennfrequenz	50 Hz ... 400 Hz
Kurvenform der Netzspannung	Sinus
Temperatur	$0^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	$0^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur	$-20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$
Relative Luftfeuchte	max. 75%, Betauung ist auszuschließen
Höhe über NN	max. 2000 m
Einsatzort	in Innenräumen, außerhalb: nur innerhalb der angegebenen Umgebungsbedingungen

Stromversorgung

Versorgungsnetz	TN, TT oder IT
Netzspannung	90 V ... 264 V AC
Netzfrequenz	50 Hz ... 400 Hz
Leistungsaufnahme	200 mA-Prüfung: ca. 32 VA 10 A-Prüfung: ca. 105 VA 25 A-Prüfung: ca. 280 VA
Netz an Prüfdose (z. B. bei Funktionstest)	dauernd maximal 3600 VA, Leistung wird nur durch das Prüfgerät geführt, Schaltvermögen ≤ 16 A, ohmsche Last; für Ströme > 16 A AC können Sie z. B. den Adapter AT3-IIS32 (Z745X) verwenden

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse	I gemäß EN 61140
Nennspannung	230 V
Prüfspannung	2,3 kV AC 50 Hz oder 3,3 kV DC (Netzkreis/Prüfdose gegen PE-Netzanschluss, USB, Fingerkontakt, Sonde, Prüfdose)
Messkategorie	ausgelegt für 300 V CAT II (Jedoch reduziert auf 250 V CAT II, durch die Verwendung von Sicherungen für erhöhte Anwendersicherheit. Die bedienerfreundlichen Sicherungen sind wechselbar und Ersatz ist einfach zu beschaffen.)
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheitsabschaltung	bei Differenzstrom des Prüflings > 10 mA, Abschaltzeit < 500 ms, umschaltbar auf > 30 mA bei Sondenstrom während: – Ableitstrommessung > 30 mA $^{1)}_{\sim} < 500$ ms – Schutzleiterwiderstandsmessung: > 250 mA $_{\sim} < 1$ ms bei dauerndem Stromfluss I $> 16,5$ A

Schmelzsicherungen
Netzsicherungen: 2 x T 500 V/16 A
Sondensicherung: M 250 V/250 mA
10 A-RPE-Prüfstrom (nur Merkmal G01):
1 x FF 500 V/16 A

¹⁾ Firmware-Version 3.2.0 und niedriger: 12 mA

Elektromagnetische Verträglichkeit

Produktnorm	DIN EN 61326-1 DIN EN 61326-2-2
-------------	------------------------------------

Störaussendung		Klasse
EN 55011		B
IEC 61000-3-2		B
IEC 61000-3-3		B
Störfestigkeit	Prüfwert	Bewertungskriterium
EN 61000-4-2	Kontakt/Luft - 4 kV/8 kV	B
EN 61000-4-3	10 V/m (80 MHz ... 1 GHz)	A
EN 61000-4-4	Netzanschluss - 2 kV	B
EN 61000-4-5	Netzanschluss - 1 kV (LN), 2 kV (LPE)	B
EN 61000-4-6	Netzanschluss - 3 V	A
EN 61000-4-8	30 A/m	A
EN 61000-4-11	0%: 1 Periode 0%: 250/300 Perioden 40%: 10/12 Perioden 70%: 25/30 Perioden	B C C C

Datenschnittstelle USB

Typ	USB-Slave für PC-Anbindung / Remote-Steuerung ¹⁾
Typ	2 x USB-Master, für Dateneingabegeräte ²⁾ mit HID-Boot-Schnittstelle, für USB-Stick zur Datensicherung, für USB-Stick zum Abspeichern von Protokollen als HTML-Dateien, für Drucker ²⁾

¹⁾ Remote-Steuerung nur mit Erweiterung „Remote-Steuerung durch PC (IZY-TRONIQ)“ (standardmäßig enthalten bei SECUTEST ST PRO bzw. verfügbar mit SECUTEST DB+ (Z853R bzw. Merkmal KB01)).

²⁾ kompatible Geräte siehe folgende Seite

Datenschnittstelle Bluetooth® 2.1 + EDR (nur bei Prüfgeräten mit Merkmal M01)

Frequenzbereich 2400 ... 2483,5 MHz
Sendeintensität max. 2,5 mW (Class II)

Mechanischer Aufbau

Anzeige	4,3"-LC-Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung (9,7 x 5,5 cm), 480 x 272 Punkte bei 24 Bit Farbtiefe, (True Color)
Abmessungen	B x H x T: 295 mm x 145 mm x 150 mm Höhe mit Griff 170 mm SECUTEST ST PRIME: B x H x T: 295 mm x 145 mm x 240 mm Höhe mit Griff 170 mm
Gewicht	SECUTEST ST BASE(10)/PRO: ca. 2,5 kg SECULIFE ST BASE25: ca. 4,0 kg (abhängig von der Prüfgerätausführung) SECUTEST ST PRIME: ca. 6,0 kg
Schutzart	Gehäuse: IP40 (Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern \geq 1,0 mm Ø; kein Schutz gegen Eindringen von Wasser), Prüfdose: IP20 (Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern \geq 12,5 mm Ø; kein Schutz gegen Eindringen von Wasser) (nach EN 60529) Alle SECULIFE ST: Gehäuse mit antimikrobieller Wirksamkeit gemäß JIS-Norm Z 2801

Datenbank

Anzahl Datensätze 50.000
(1 Datensatz = 1 Prüfling oder Standortknoten oder Kunde oder Einzelmesswert)

Vorschriften und Normen nach denen das Prüfgerät gebaut und geprüft wurde

EN 61010-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60529/	Prüfgeräte und Prüfverfahren Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
EN 61326-1	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 61326-2-2	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 2-2: Besondere Anforderungen – Prüfanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für empfindliche Prüf- und Messgeräte für Anwendungen ohne EMV-Schutzmaßnahmen
EN 61557-16	Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V und DC 1500 V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen – Teil 16: Geräte zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von elektrischen Geräten und/oder medizinisch elektrischen Geräten

Zubehör

Das nachfolgend aufgelistete Zubehör ist meist nicht im Lieferumfang enthalten. Ausgenommen sind Gerätesets, die bereits Zubehör beinhalten.

Bestellinformationen für Zubehör finden Sie im "Bestellangaben" auf Seite 15.

Barcode-Scanner (Z751A)

Zum Einlesen von 1- und 2-dimensionalen Codes, z. B. Barcodes und QR-Codes. Auf diese Weise kann die Identnummer von Prüflingen komfortabel in Einzelmessungen und Prüfbläufe übernommen werden.



Dieses Gerät basiert auf dem Konzept des instinktiven Leseabstandes und bietet Ihnen beste Leseleistungen. Die „Green Spot“-Technologie liefert Good Read-Information direkt auf dem Code. Das Gerät wird über USB verbunden.

Barcode-Drucker (Z721E)

Zum Ausdrucken von Barcode-Etiketten: Code39, Code128, EAN13, Text, QR Code*, Micro QR Code, DataMatrix, Aztec.



Das Gerät wird über USB verbunden.

Thermodrucker (Z721S)

Zum Ausdrucken von Prüfprotokollen auf Thermopapier (Zubehör Z722S).



Das Gerät wird über USB verbunden.

SCANBASE RFID (Z751E) (RFID-Leser und -Schreiber)

Kompaktes Schreib-/Lesegerät zum Einlesen und Schreiben von RFID-Tags (13,56 MHz-Transponder nach ISO15693).



Das Gerät wird über USB verbunden.

CEE-Adapter zur Prüfung an ein- und dreiphasigen Elektrogeräten (Z745A)

Mit dem CEE-Adapter Z745A können Sie schnell und rationell Geräte prüfen, die mit einem CEE-Stecker ausgerüstet sind. Der Adapter verfügt über folgende CEE-Einbausteckdosen: 5-polig 16 A, 5-polig 32 A und 3-polig 16 A. Darüber hinaus bietet der Adapter fünf 4 mm-Sicherheitsbuchsen, an die Drehstromgeräte ohne fest angeschlossenen Stecker z. B. mittels Schnellspannklemmen (nicht im Lieferumfang) oder herkömmlichen Messleitungen angeschlossen werden können.

Folgende Prüfungen können mit Hilfe des CEE-Adapters an Geräten mit CEE-Steckern durchgeführt werden:

- Prüfung der Durchgängigkeit des Schutzleitersystems
- Isolationswiderstand, alternativer Ableitstrom (Ersatzableitstrom)
- Funktionsprüfung (nur 3-polige CEE-Steckdose)

Der CEE-Adapter Z745A darf auch als Adapter zum Anschluss von Geräten mit 3-poligem CEE-Stecker an übliche Schutzkontaktsteckdosen verwendet werden.

VL2 E (Z745W)

VL2 E CH (Z744B)

Prüfadapter mit ein- und dreiphasigen Steckverbindern bis CEE 32A zum Messen und Prüfen von elektrischen Geräten und Verlängerungsleitungen mit CEE-Steckvorrichtungen.



3-Phasen 16 A Differenzstromadapter AT16-DI (Z750A)

Mit dem CEE-Adapter AT16-DI können Sie schnell und rationell Geräte prüfen, die mit einem 5-poligen CEE-Stecker 16A/6h ausgerüstet sind.

Folgende Prüfungen können mithilfe des CEE-Adapters



AT16-DI an Geräten mit CEE-Steckern durchgeführt werden:

- Prüfung der Durchgängigkeit des Schutzleitersystems
- Isolationswiderstand, alternative Methode
- Messung des Schutzleiterstroms mittels: direkter Methode / Differenzstrommethode
- Messung des Geräteableitstroms mittels: direkter Methode (Differenzstrommethode wird beim AT16-DI nicht unterstützt - nutzen sie hierfür unsere Adapterserie "AT3")
- Messung des Berührungsstroms
- Durchführen der Funktionsprüfung

Diesen aktiven Prüfadapter gibt es auch in der Ausführung mit einem 5-poligen CEE-Stecker 32A/6h als AT32-DI.

Drehstromadapter AT3-III-E (Z745S) / AT3-III-CH (Z744A)

Prüfadapter zur aktiven und passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen elektrischen Geräten sowie Verlängerungsleitungen in Verbindung mit dem Prüfgerät.

Die Bedienung ist einfach und sicher. Der Prüfadapter wird an eine Drehstromsteckdose 16 A und an das jeweilige Prüfgerät angeschlossen. Die Prüfung erfolgt ohne ein Umstecken der Prüflinge automatisch oder manuell, jeweils vom Programmablauf des Prüfgerätes gesteuert. Bei Überschreitung des werksseitig eingestellten Fehlerstromes erfolgt eine Sicherheitsabschaltung.



Folgende Prüfungen können durchgeführt werden:

- Prüfung der Durchgängigkeit des Schutzleitersystems
- Isolationswiderstand
- Messung des Schutzleiterstroms mittels: direkter Methode / Differenzstrommethode / alternativer Methode
- Messung des Geräteableitstroms mit der Methode: direkter Methode / Differenzstrommethode / alternativer Methode
- Messung des Berührungsstroms
- Durchführen der Funktionsprüfung
- Prüfung von 1- und 3-phasigen Verlängerungsleitungen

Adapter zur Prüfung von einphasigen Verlängerungsleitungen EL1 (Z723A)



HV Prüfpistole für M7050 (Z746H)

(nur für SECUTEST ST PRIME mit Merkmal F02)



Prüfadapter SECULOAD-N (Z745R)

Prüfadapter zur Prüfung der Leerlaufspannung von Schweißgeräten nach IEC 60974-4 / EN 60974-4 / VDE 0544-4.

Der Prüfadapter dient in Verbindung mit dem Prüfgerät zum Prüfen von Schweißgeräten nach der

Norm IEC 60974-4 / EN 60974-4 / VDE 0544-4. Hiernach dürfen die Scheitelwerte der Leerlaufspannung bei allen möglichen Einstellungen die Grenzwerte nicht überschreiten.

Im Prüfgerät ist ein Prüfablauf zum Prüfen der Schweißgeräte mit Hilfe dieses Adapters integriert.

Der Spitzenwertgleichrichter des SECULOAD-N verwendet die nach Norm empfohlene Gleichrichterdiode 1N4007. Diese Diode ist eine Netzgleichrichterdiode und prinzipbedingt nur für Spannungsquellen mit niedriger Taktfrequenz im Bereich der Netzfrequenz oder für Spannungsquellen mit herkömmlichem Transistor geeignet.



Kalibrieradapter SECU-cal 10 (Z715A)

Der Kalibrieradapter ist zum Überprüfen von Prüfgeräten nach DIN EN 61557-16 / VDE 0413-16 (vormals DIN VDE 0404) auf deren Messunsicherheit hin bestimmt. Gemäß den Vorgaben der Unfallverhütungsvorschrift

DGUV Vorschrift 3 und bei einer Zertifizierung nach dem Qualitätsstandard ISO 9000 sind diese Prüfgeräte in der Regel einmal jährlich zu überprüfen.



Es sind dabei alle Grenzwerte für die geforderten Prüfungen nach DIN VDE wie Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom, Differenz- und/oder Berühr- bzw. Gehäuseableitstrom zu überprüfen.

SORTIMO L-BOXX (Z503D)

(nicht für SECUTEST ST PRIME)

Kunststoff-Systemkoffer, Außenmaße:
B × H × T
450 × 255 × 355 mm




Schaumstoffeinlage Z701D für Prüfgerät und Zubehör ist getrennt zu bestellen, s. u.

Schaumstoffeinlage für SORTIMO L-BOXX (Z701D)

(nicht für SECUTEST ST PRIME)

Schaumstoffeinlage für Prüfgerät und Zubehör.

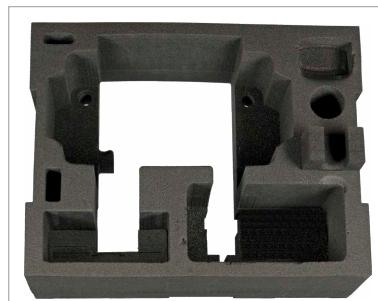

F2030 Systemtasche (Z700H)

(nicht für SECUTEST ST PRIME)



Außenmaße:
B × H × T
393 × 275 × 248 mm
(ohne Tragegriff und Tragegurt)

Universaltragetasche F2000 (Z700D)



Außenmaße:
B × H × T
380 × 310 × 200 mm
(ohne Schnallen, Tragegriff und Tragegurt)

Universaltragetasche F2010 (Z700G)

(nicht für SECUTEST ST PRIME)



Außenmaße:
B × H × T
380 × 230 ×
270 mm
(ohne Tragegurt)

Universaltragetasche F2020 (Z700F)



Bestückungsbeispiel

Außenmaße:
B × H × T
430 × 310 ×
300 mm
(ohne Schnallen, Tragegriff und Tragegurt)

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie:

- im Katalog Mess- und Prüftechnik
- im Internet unter www.gossenmetrawatt.com



Bestellangaben

Die Prüfgeräte **SECUTEST ST BASE**, **SECUTEST ST PRO**, **SECUTEST ST PRIME**, **SECULIFE ST BASE** und **SECULIFE ST BASE25** sind mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen sowie Zubehör verfügbar und können bestens auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Beim Bestellen können Sie sich entscheiden für

- einen Vorzugstypen (häufig gewählte Kombinationen von Grundgeräten und Ausstattungsmerkmalen),
- ein Geräteset (Gerät mit Ausstattungsmerkmalen und Zubehör, die optimal auf einen Verwendungszweck abgestimmt sind), oder
- eine selbst zusammengestellte Variante (Gerät, dessen Ausstattungsmerkmale Sie wählen).

Selbstverständlich können Sie Zubehör individuell mitbestellen oder zu einem späteren Zeitpunkt erwerben.

Vorzugstypen

Vorzugstypen	Artikelnummer	Merkmale
SECUTEST ST BASE	M707A	Ausführung Schuko (Prüfdose und Netzstecker), Sprache der Bedienerführung ist wählbar (bei der Auslieferung ist Deutsch voreingestellt), Schutzleiterprüfstrom 200 mA
SECUTEST ST PRO	M707B	Ausführung wie M707A, zusätzlich mit Schutzleiterprüfstrom 10 A, mit Touch Screen, Spannungsmesseingänge, Anschluss für 2. Prüfsonde und Datenbankerweiterung SECUTEST DB+
SECUTEST ST PRO BT comfort	M707C	Ausführung wie M707B, zusätzlich mit Bluetooth®-Schnittstelle und Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT
SECUTEST ST PRIME	M707H	Ausführung Schuko (Prüfdose und Netzstecker), Sprache der Bedienerführung ist wählbar (bei der Auslieferung ist Deutsch voreingestellt), Schutzleiterprüfstrom 200 mA und 25 A AC, Hochspannungsprüfung zwischen LN Prüfdose und PE Prüfdose/Sonde P1. Datenbankerweiterung SECUTEST DB+. Prüfbläufe für IEC 61010 und IEC 60335 vorbereitet.

Lieferumfang je Gerät: Netzanschlussleitung, Prüfsonde, USB-Kabel, aufsteckbare Krokodilklemme, Kabelset KS17-ONE für Spannungsmesseingänge (nur bei SECUTEST ST PRO und SECULIFE ST BASE(25)), gedruckte Kurzbedienungsanleitung (ausführliche Anleitung im Internet zum Download), **DakkS-Kalibrierschein** in D-GB-F, PC-Datenbank- und Protokolliersoftware **IZYTRONIQ BUSINESS Starter** (mit Professional-Version) (als Registrierkarte für den Zugang zum Download aus dem Internet)

Gerätesets

Gerätesets		STARTERPAKET	PROFIPAKET	COMFORT PAKET	SCHWEISSEN-/DREHSTROM-PAKET	
	Artikelnummer →	M708A	M708B	M708C	M708D	
SECUTEST ST BASE	SECUTEST Variante	■				
SECUTEST ST PRO	SECUTEST Variante		■		■	
SECUTEST ST PRO BT COMFORT	SECUTEST Variante			■		

Zubehör						Artikelnummer
IZYTRONIQ BUSINESS ADVANCED		■				
IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL			■	■	■	
SORTIMO L-BOXX	Kunststoff-Systemkoffer	■	■	■	2 x ■	Z503D
Foam SORTIMO L-BOXX Secutest4	Schaumstoffeinlage für SORTIMO L-BOXX mit Inneneinteilung für Prüfgerät und Zubehör	■	■	■	■	Z701D
FOAM SORTIMO L-BOXX-Adapter	Schaumstoffeinlage für SORTIMO L-BOXX mit Inneneinteilung für Adapter				■	Z701E
EL1	Adapter zur Prüfung von einphasigen Verlängerungsleitungen	■	■	■	■	Z723A
Bürstensonde	Sonde zur Messung des Schutzleiterwiderstands, z. B. an rotierenden Prüflingen	■	□	□	□	Z745G
SECULOAD N	Prüfadapter zum Prüfen von Schweißgeräten nach der Norm IEC 60974-4 / EN 60974-4 / VDE 0544-4	□	□	□	■	Z745R
AT16-DI	3-Phasen 16 A Differenzstromadapter	□	□	□	■	Z750A
SK2	Sonde mit Prüfspitze und 2 m-Sondenkabel	□	■	■	■	Z745D
Adapterkabel CEE16/CEE32	Adapterkabel CEE 16 A 5-pol-Stecker rot auf CEE 32 A 5-pol-Kupplung rot	□	□	□	■	Z750F
Barcodeleser	Barcodeleser, für 1- und 2-dimensionale Codes (z. B. Barcodes und QR-Codes), mit USB-Anschluss	□	■	■	■	Z751A

Legende: ■ im Lieferumfang, □ optional

Merkmalsliste für frei konfigurierte Geräte (kundenspezifisch)

Artikelnummer Grundgerät

		M7050										
Gerätevarianten		SECUTE	ST ST BASE (M7050 AA06	SECUTE	ST ST BASE10 (M7050 AA07	SECUTE	ST ST PRO (M7050 AA08	SECUTE	ST ST PRIME (M7050 AA09	SECULI FE ST BASE (M7050 A01	SECULIF E ST BASE 25 (M7050 A01	
		Variante →	AA06	AA07	AA08	AA09	AA11	AA12	Anschlüsse – Stecker für Netzversorgung und Prüfdose jeweils länderspezifisch			
		Merkmal ↓										
Deutschland mit Anschluss- und Schutzklassen-Erkennung	B00		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
UK	B01		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
FR/CZ/PL	B03		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
China	B04		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
USA	B05		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
AUS	B06		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
DK	B07		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
CH mit Anschluss- und Schutzklassen-Erkennung	B09		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
Universaladapter für Prüfdose Deutschland (B00) (für Prüflinge mit verschiedenen länderspezifischen Steckern)	B11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Sprache der Bedienerführung (voreingestellte Sprache bei der Auslieferung, nachträglich in jede andere u. a. Sprache umschaltbar)												
Deutsch	C00		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Englisch	C01		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
Französisch	C02		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
Italienisch	C03		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
Spanisch	C04		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
Tschechisch	C05		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
Holländisch	C06		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
Polnisch	C07		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
Portugiesisch	C12		▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	
Dateneingabe über Touch Screen												
ohne	E00		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
mit	E01		□	□	■	□	□	■	■	■	■	
Hochspannungsprüfung												
HV-Prüfung LN-PE/P1	F01								■			
HV-Prüfung LN-PE/P1 und P1-PHV	F02								□			
R-PE-Prüfstrom für Schutzleitermessung												
200 mA	G00		■									
200 mA und 10 A ¹⁾ (nicht in Kombination mit G02)	G01			■	■	■	□		■			
200 mA und 25 A	G02		□			■	■				■	
Anschluss für 2. Prüfsonde												
ohne	H00		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
mit	H01					■	□	■	■	■	■	
Funktion DVM (Digitalvoltmeter) mit 2 zusätzlichen Messeingängen COM–V												
ohne	I00		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
mit	I01				■	□	■	■	■	■	■	
Anschluss für Anwendungsteile												
ohne	J00		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
mit	J01											

Artikelnummer Grundgerät		M7050									
Gerätevarianten		SECUTE	ST ST BASE (M7050 AA06	SECUTE	ST ST BASE10 (M7050 AA07	SECUTE	ST ST PRO (M7050 AA08	SECUTE	ST ST PRIME (M7050 AA09	SECULI FE ST BASE (M7050 A01	SECULIF E ST BASE 25 (M7050 A01
		Variante ➔	AA06	AA07	AA08	AA09	AA11	AA12			
Merkmal ↓											
Zusätzliche Prüfabläufe											
	ohne	KA00	■	■	■			■			■
	IEC 61010 / IEC 60335 2)	KA02					■				
Datenbankerweiterung SECUTEST DB+ (entspricht Z853R)											
	ohne	KB00	■	■							
	mit	KB01	□	□	■	■	■	■	■	■	■
Datenbankerweiterung SECUTEST DB COMFORT (entspricht Z853S)											
	ohne	KD00	■	■	■	■	■	■	■	■	
	mit	KD01	□	□	□	□	□	□	□	■	
Bluetooth®											
	ohne	M00	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	mit	M01	□	□	□	□	□	□	□	□	□
DAkkS-Kalibrierschein (Sprachkombinationen)											
	in D-GB-F	P00	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	in D-GB-PL	P01	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷
	in D-GB-IT	P02	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷

Legende: ■ voreingestellt, □ optional, ▷ alternativ

1) 10 A/25 A- R_{PE} -Messungen sind nur bei Netzspannungen von 115 V/230 V und Netzfrequenzen von 50 Hz/60 Hz möglich.

2) Gerät ist vorbereitet für Prüfabläufe nach IEC 61010 / IEC 60335

Bestellbeispiel

SECUTEST ST PRIME mit englischer Bedienerführung =
M7050 AA09 C01 G02 F01

AA09: Gerätevariante SECUTEST ST PRIME;
C01: Bedienerführung, Tastaturlayout und Prüfabläufe in Englisch;
G02: R-PE-Prüfstrom für Schutzleitermessung: 200 mA und 25 AC
F01: mit HV DC Test

Zubehör

Bezeichnung	Typ	Artikelnummer
Netzanschlusskabel		
Kabelset für den Anschluss der Prüfgeräte an das Netz ohne Schutzkontaktsteckdose und zum Anschluss von Prüflingen, bestehend aus Kupplungssteckdose mit 3 fest angeschlossenen Zuleitungen, 3 Messleitungen, 3 aufsteckbaren Abgreifklemmen, 2 aufsteckbaren Prüfspitzen	KS13	GTY3624065P01
Adapter zur Prüfung von Drehstromverbrauchern		
Adapter zum Anschluss von Prüflingen: 3-polig 16 A, 5-polig 16 A + 32 A, 5 Stück 4 mm-Buchsen - für alle Prüfungen ohne Netzspannung an ein- und dreiphasigen Elektrogeräten - für die Ableitstrommessung nach dem direkten oder dem Differenzstromverfahren	CEE-Adapter	Z745A
Drehstromadapter 16 A / 32 A (Prüfkoffer) - für alle Prüfungen mit und ohne Netzspannung an ein- und dreiphasigen Elektrogeräten - für Prüfungen an ein- und dreiphasigen Verlängerungsleitungen - für die Ableitstrommessungen nach dem direkten Verfahren - für die Ableitstrommessungen nach dem Differenzstromverfahren 1)	AT3-III-E ²⁾ AT3-III-CH ²⁾	Z745S Z744A
Prüfadapter für Prüfungen an Geräten mit CEE16- und CEE32-Anschlüssen (max. 20 A belastbar)	AT3-IIS ¹⁾²⁾	Z745T
Prüfadapter für Prüfungen an Geräten mit CEE16- und CEE32-Anschlüssen (max. 32 A belastbar)	AT3-II S32 ¹⁾²⁾	Z745X
3-Phasen 16 A Differenzstromadapter	AT16-DI	Z750A
3-Phasen 32 A Differenzstromadapter	AT32-DI	Z750B
Prüfadapter mit ein- und dreiphasigen Steckverbindern bis CEE 32A - für alle Prüfungen ohne Netzspannung an ein- und dreiphasigen Elektrogeräten - für Prüfungen an ein- und dreiphasigen Verlängerungsleitungen	VL2E VL2E CH	Z745W Z744B

Bezeichnung	Typ	Artikelnummer
Adapterkabel CEE 16 A 5-pol-Stecker rot auf CEE 32 A 5-pol-Kupplung rot, 0,5 m, 5 × 1,5 mm ²	Adapterkabel CEE16/CEE32	Z750F
Adapter zur Prüfung von 1-phasigen Verlängerungsleitungen		
Adapter zur Prüfung von einphasigen Verlängerungsleitungen inklusive Schutzkontakt- und Kaltgerätesteckereinsatz	EL1	Z723A
Steckereinsatz zur Verwendung des Adapters EL1 in der Schweiz	PRO-CH	GTZ3225000R0001
Adapter zur Prüfung von Schweißgeräten		
Prüfadapter in Verbindung mit SECUTEST ST ... zum Prüfen von Schweißgeräten nach der Norm IEC 60974-4 / EN 60974-4 / VDE 0544-4. Der Spitzenwertgleichrichter des SECULOAD-N verwendet die nach Norm empfohlene Gleichrichterdiode 1N4007. Diese Diode ist eine Netzgleichrichterdiode und prinzipiell nur für Spannungsquellen mit niedriger Taktfrequenz im Bereich der Netzfrequenz oder für Spannungsquellen mit herkömmlichem Transformator geeignet. Lieferumfang inklusive 4 Messleitungen und 2 Krokodilklemmen	SECULOAD-N	Z745R
Kalibrieradapter		
Kalibrieradapter für Prüfgeräte nach DIN EN 61557-16 / VDE 0413-16 (vormals DIN VDE 0404) (max. 200 mA) nicht für Schutzleiterprüfstrom von 10 A / 25 A zu verwenden	SECU-cal 10	Z715A

Bezeichnung	Typ	Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Artikelnummer
Sondenkabel					
Sonde mit Prüfspitze und 2 m-Sondenkabel (ungewendet), 300 V CAT II 16 A					
Sonde mit Prüfspitze und 2 m-Sondenkabel (gewendet), 300 V CAT II 16 A	SK2	Z745D	Datenbankerweiterung: Prüfobjekt Medizin, individuelles Prüfintervall, Touchedit, Verschieben von Prüfobjekten, QuickEdit, Autostore, Push/Print – Sendet die Daten direkt an den PC (IZYTRONIQ).	SECUTEST DB COMFORT	Z853S ⁴⁾
5 m Sondenkabel für Schutzleitermessung, 300 V CAT II bis 25 A	SK5-25A	Z746C			
Sonde mit Prüfspitze und 15 m-Sondenkabel (ungewendet), 300 V CAT II bis 25 A (Geeignet für 10 A Prüfstrom / Geräte mit Merkmal G01)	SK15-25A	Z746D			
Sonde mit Prüfspitze und 2 m-Sondenkabel (ungewendet), 300 V CAT II 25 A (Geeignet für 25 A Prüfstrom / Geräte mit Merkmal G02)	SK2-25A	Z746E	RFID Leser/Schreiber für USB-Anschluss (Frequenz 13,56 MHz)	SCANBASE RFID	Z751E
Bürstensonde	Z745G	Z745G	RFID-Tag nach ISO 15693, ca. 22 mm Ø selbstklebend, 500 St.	Z751R	Z751R
Verteiler zum Anschluss von 5 x 4 mm und 5 x 2 mm Prüfsonden zur Messung multiplex berührbarer Gehäuseteile oder Anwendungsteile	SV5	Z745J	RFID-Tag nach ISO 15693, ca. 30 mm Ø, 2 mm Dicke mit Loch 3 mm Ø, 500 St.	Z751S	Z751S
Kabelset (1 Paar Messleitungen) 1,2 m, mit VDE-GS-Zeichen 600 V CAT IV 1 A * , 1000 V CAT III 1 A * 1000 V CAT II 16 A ** * mit aufgesteckten Sicherheitskappen ** ohne aufgesteckte Sicherheitskappen	KS17-2	GTY3620034P0002	RFID-Tag nach ISO 15693, Taubenring ca. 7,5 mm Ø, 250 St.	Z751T	Z751T
2 Stück im Plastikbeutel, Durchmesser 4 mm, Länge 1,0 m, 1000 V CAT III, 19 A, blau	Messleitungsset blau	Z746A			
2 Stück im Plastikbeutel, Durchmesser 4 mm, Länge 1,0 m, 1000 V CAT III, 19 A, schwarz/rot	Messleitungsset sw/rt	Z746B			
Zangenstromsensoren für SECUTEST ST PRO/SECULIFE ST BASE(25)					
Zangenstromsensor umschaltbar, 1 mA ... 15 A und 1 A ... 150 A, Frequenzbereich 45 ... 65 ... 500 Hz, Übertragungsverhältnis: 1 mV/mA und 1 mV/A, Zangenöffnung: Ø Kabel max. 15 mm	WZ12C ²⁾	Z219C	Barcode-Scanner	Barcodeleser für USB-Anschluss	Z751A Z751A
Ableitstrommesszange (Zangenstromsensor) für SECUTEST ST PRO 0,1 mA ... 25 mA AC Frequenzbereich 50 Hz ... 1 MHz Übertragungsverhältnis: 100 mV/mA Zangenöffnung: Ø Kabel max. 40 mm	SECUTEST CLIP ²⁾	Z745H	Barcode-Drucker	Barcode- und Etikettendrucker einschließlich Software mit USB-Anschluss für PC oder Prüfgerät	Z721E Z721E
			Kodierung: Code39, Code128, EAN13, Text, QR-Code, Micro QR Code, DataMatrix, Aztec		
			Etikettsatz für Barcode- und Etikettendrucker Z721D		
			(Anzahl x Breite: 3 x 24 / 1 x 18 / 1 x 9 mm, Länge je 8 m)	Z722D	Z722D
			Etikettsatz für Barcode- und Etikettendrucker Z721D		
			(Anzahl x Breite: 5 x 18 mm, Länge je 8 m)	Z722E	Z722E
Prüfpistole für SECUTEST ST PRIME ³⁾					
HV Prüfpistole für M7050	PHV	Z746H	Thermodrucker	Thermodrucker zum Ausdruck von Prüfprotokollen; inklusive Handbuch auf CD-ROM, Lithium-Batterie, Netzteil und Netzkabel, USB-Kabel, 1 Rolle Thermopapier	Z721S Z721S
Temperaturfühler für SECUTEST ST PRO/SECULIFE ST BASE(25)					
Temperaturfühler Pt100, -40 ... +500 °C für Oberflächen- und Tauchmessungen	Z3409	GTZ3409000R0001	Thermopapier für Z721S; 10 Rollen Thermopapier, Ø 12/50 mm, 30 m x 112 mm, Beschichtung außen	Z722S ²⁾	Z722S
Temperaturfühler Pt1000, Kl. B für Messungen in Gasen und Flüssigkeiten, -50 ... +220 °C	TF220	Z102A			
Ofenfühler Pt100, -50 ... +550 °C	TF550	GTZ3408000R0001	RFID Scanner, Barcodeleser und -Drucker siehe auch separates Datenblatt Identsysteme		
Peilrohr-Öl-Temperaturfühler, Pt1000 Kl. B, -50 ... +500 °C, Fühler 3 mm Ø x 810 mm lang	TF400CAR	Z102C			
Taschen und Koffer					
Tragtasche für das Prüfgerät	F2000 ²⁾	Z700D			
Tragetasche groß für Prüfgeräte-Sets	F2020	Z700F			
Universaltragetasche mit flexibler Inneneinteilung und Displayschutz für das Prüfgerät (nicht für SECUTEST ST PRIME)	F2010	Z700G			
Systemtasche (nicht für SECUTEST ST PRIME)	F2030	Z700H			
Kunststoff-Systemkoffer (nicht für SECUTEST ST PRIME)	SORTIMO L-BOXX	Z503D			
Schaumstoffeinlage für SORTIMO L-BOXX mit Inneneinteilung für Prüfgerät und Zubehör (nicht für SECUTEST ST PRIME)	Foam SORTIMO L-BOXX Secutest4	Z701D			
Schaumstoffeinlage für SORTIMO L-BOXX GM mit Inneneinteilung für Adapter	Foam SORTIMO L-BOXX Adapter	Z701E			
Zubehör Datenspeicherung					
Datenbankerweiterung: Remote-Steuerung, 24 benutzerdefinierte Prüfsequenzen, zusätzliche Datenbankelemente, individuelles Prüfintervall, Multiprint, benutzerdefinierte Protokollvorlagen, Datenimport/-export	SECUTEST DB+	Z853R ⁴⁾			



© Gossen Metrawatt GmbH

Erstellt in Deutschland • Änderungen / Irrtümer vorbehalten

Alle Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken, Logos, Produktbezeichnungen und Firmennamen sind das Eigentum des jeweiligen Inhabers.

All trademarks, registered trademarks, logos, product names, and company names are the property of their respective owners.

IHR ANSPRECHPARTNER

Gossen Metrawatt GmbH

Südwestpark 15

90449 Nürnberg

Germany

 +49 911 8602-0

 +49 911 8602-669

 info@gossenmetrawatt.com

 www.gossenmetrawatt.com