

# CM 90-LG/H 12,5/BO BK - 电子模块外壳

2944876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2944876>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



壳体，壳体，带通风栅，宽度: 90 mm，深度: 75 mm，颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)，交叉连接: 不带总线连接器，横向连接器的位置编号: 不相关

## 优势

- 坚固的壳体技术
- 可以轻松卡接安装到符合EN 60715标准的对称DIN导轨上
- 电子设备的防触摸和防污染保护安装
- 可灵活安装不同的连接元件（从高位连接器到电子设备固定式连接器）

## 商业数据

订货号	2944876
包装单位	4 pc
最小订货量	4 pc
销售关键代码	ACHCDA
产品关键代码	ACHCDA
目录页面	页码736 (C-1-2013)
GTIN	4017918081737
单件重量（含包装）	160 g
单件重量（不含包装）	160 g
原产地	DE

# CM 90-LG/H 12,5/BO BK - 电子模块外壳

2944876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2944876>




## 技术数据

### 产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	壳体
壳体系列	CM
产品系列	CM LG
类型	封闭壳体，通风孔
型号	壳体

### 尺寸

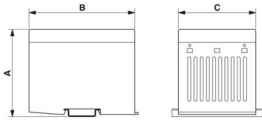尺寸图	
宽度	90 mm
深度	75 mm

### 材料规格

颜色 (外壳)	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	聚碳酸酯，纤维增强型
表面特性	未处理

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)

### 安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

# CM 90-LG/H 12,5/BO BK - 电子模块外壳


2944876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2944876>




## 图纸

尺寸图

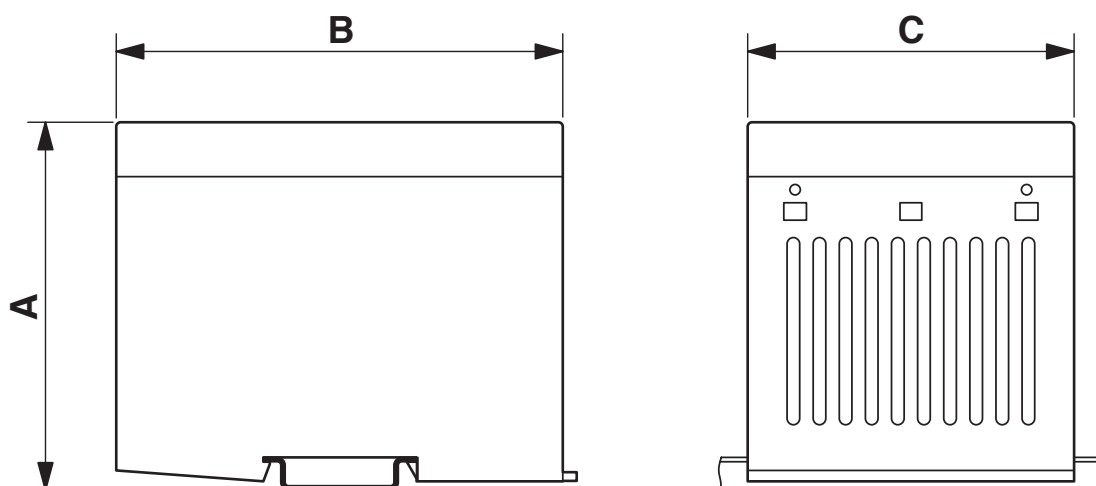

尺寸 A=115.5 mm ; 尺寸 B=75 mm ; 尺寸 C=90 mm


尺寸图

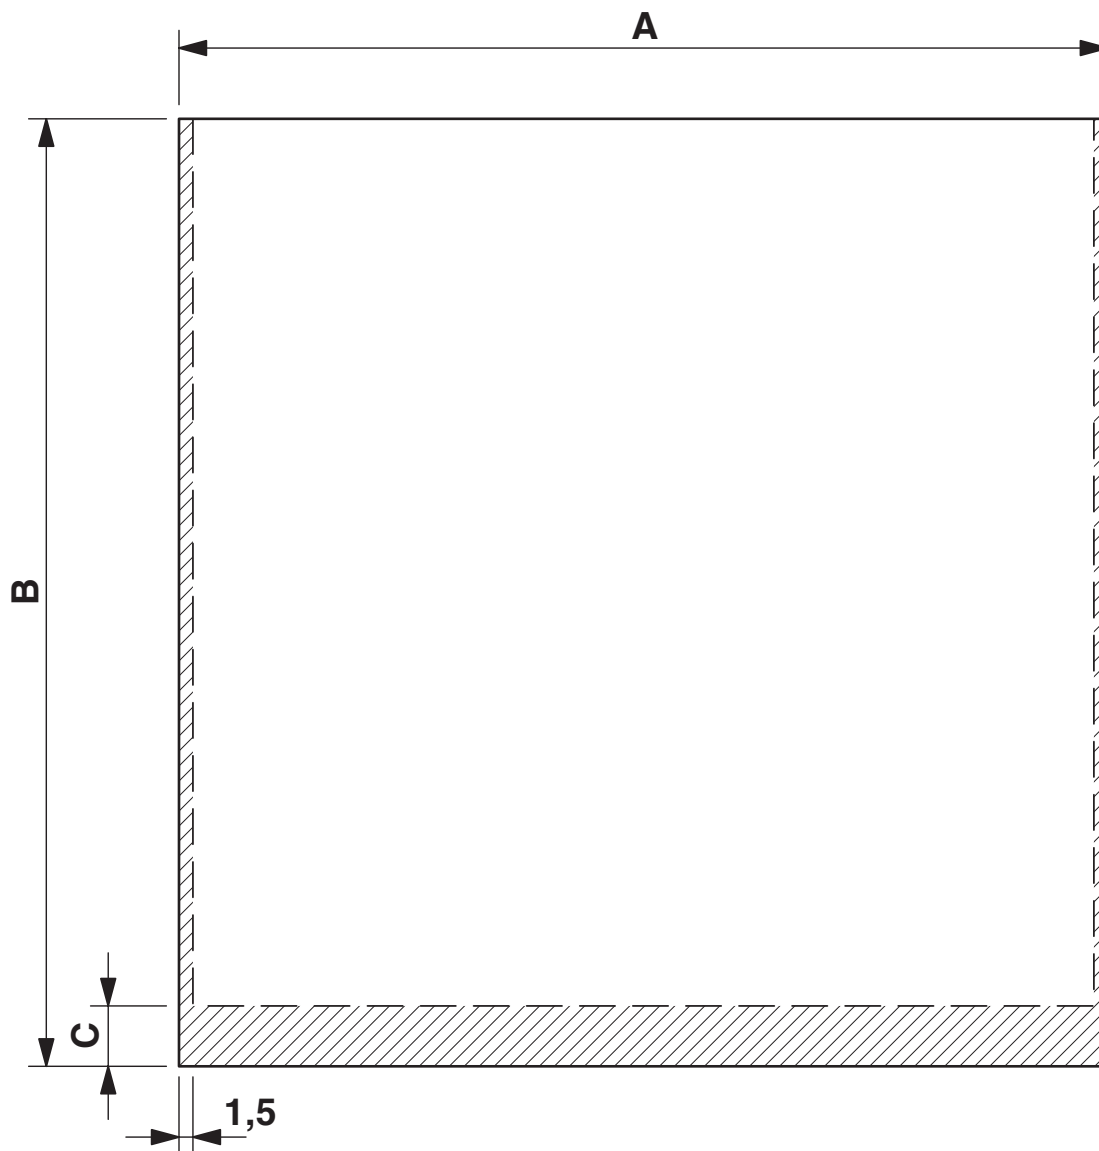


PCB 1, 7 : 尺寸A : 87.5 mm ; B : 102.0 mm ; C : 0 mm

PCB 8, 13 : 尺寸A : 72.5 mm ; B : 102.0 mm ; C : 0 mm

尺寸图

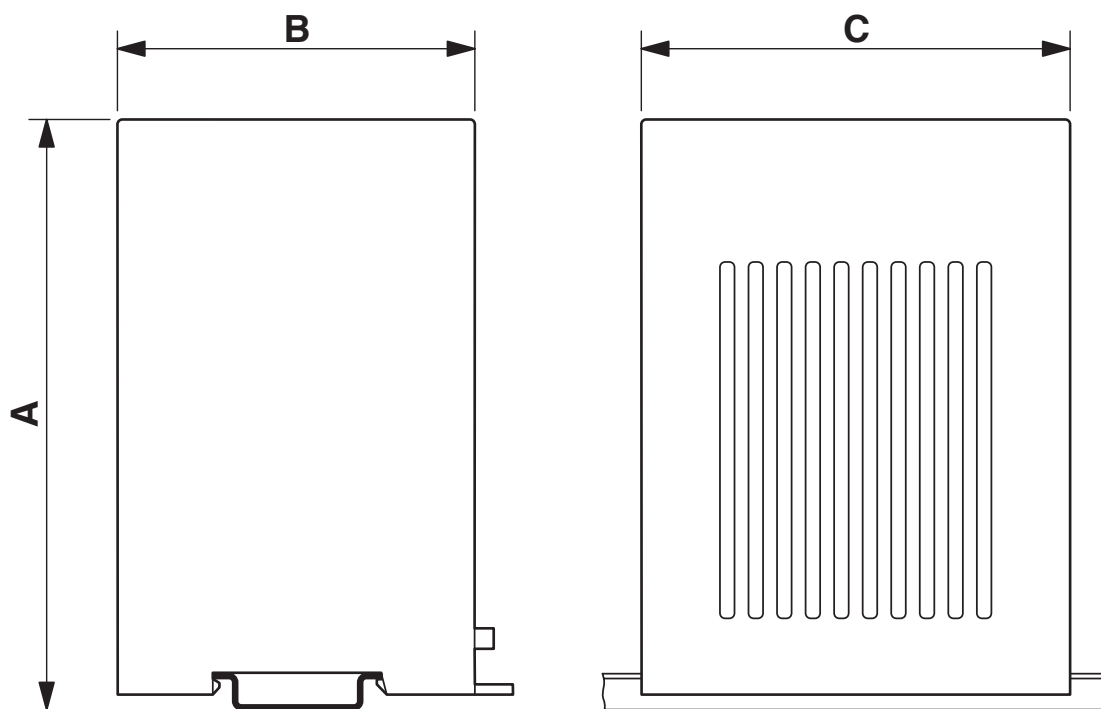

示意图

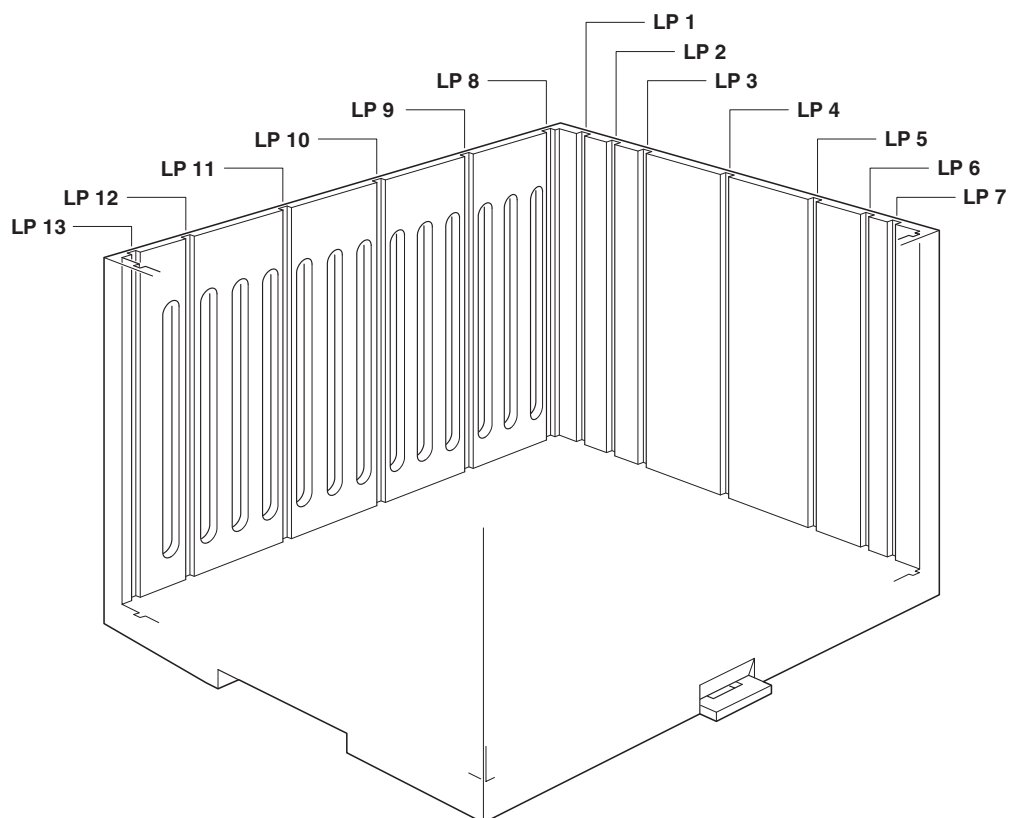

# CM 90-LG/H 12,5/BO BK - 电子模块外壳



2944876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2944876>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

### ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# CM 90-LG/H 12,5/BO BK - 电子模块外壳



2944876  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2944876>

## 产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)