



safety module, Harmony XPSU,
potential free 2 NC, NO NC, 2 PNP,
24V AC or DC, spring

XPSUAB11CC

主要信息

产品系列	Harmony Safety Automation
产品类型	安全模块
安全模块名称	XPSUAB
安全模块应用	用于双手控制站的电子监控 安全转换触点的应用 For emergency stop, guard and light curtain monitoring Monitoring antivalent contacts
模块功能	紧急停机监控，1 通道接线 Guard monitoring 1-channel wiring Monitoring 1 PNP sensor 监控两端控制站IIIA类 磁开关监控 光幕监控 RFID switch 监控电敏保护设备 (ESPE) 接近传感器的监控
安全等级	可达到PL=C 符合 ISO 13849-1 可达到SILCL 1 符合 IEC 62061 Can reach SIL 1 符合 IEC 61508
安全可靠的数据	MTTFd >= 30 years 符合 ISO 13849-1 Dcavg < 60 % 符合 ISO 13849-1 PFHd = 1177E-09 1/h 符合 ISO 13849-1 HFT = 0 符合 IEC 62061 PFHd = 1177E-09 1/h 符合 IEC 62061 SFF > 60% 符合 IEC 62061 HFT=0 符合 IEC 61508-1 PFHd = 1177E-09 1/h 符合 IEC 61508-1 SFF > 60% 符合 IEC 61508-1 Type = B 符合 IEC 61508-1
电气回路类型	NC pair PNP pair Antivalent pair OSSD pair
接线能力	弹簧固定端子排, 0.2...2.5 mm² 硬或软 弹簧固定端子排, 0.25...2.5 mm² 带线箍的软线 单导线 弹簧固定端子排, 0.2...1.5 mm² 硬或软 双导线 弹簧固定端子排, 2 x 0.25...1 mm² 带线箍的软线 without cable end, with bezel 弹簧固定端子排, 2 x 0.5...1.5 mm² 带线箍的软线 带电缆端，带框
额定电源电压 [Us]	24 V 交流 - 15...10 % 24 V 直流 - 20...20 %

补充信息

两输入间同步时间	0.5 s 2.2 s
启动类型	Automatic/manual/monitored
功耗 [W]	1.5 W 24 V DC

免责声明：本文档不构成任何保证，不适用于特定应用或环境。

功耗 VA	3.5 VA 24 V AC 50/60 Hz
输入保护类型	内部，电子
safety outputs	1NO/NC
safety inputs	1 safety input 24 V 直流 5 mA
maximum wire resistance	500 Ω
输入兼容	Normally closed circuit 符合 ISO 14119 XC 限位开关 符合 ISO 14119 机械触点 符合 ISO 14119 Normally closed circuit 符合 ISO 13850 Antivalent pair 符合 ISO 14119 OSSD pair 符合 IEC 61496-1-2 双手控制台 符合 EN 574/ISO 13851-III A 3 线接近传感器 PNP
额定工作电流 [Ie]	5 A AC-1 for normally open relay contact 3 A AC-15 for normally open relay contact 5 A DC-1 for normally open relay contact 3 A DC-13 for normally open relay contact 3 A AC-1 for normally closed relay contact 1 A AC-15 for normally closed relay contact 2 A DC-1 for normally closed relay contact 1 A DC-13 for normally closed relay contact
Control Outputs	2 ON/OFF 可配置 pulsed output
输入/输出类型	Semiconductor pulsed diagnostic output 24 V 直流, 20 mA Z1, not safety-related
约定发热电流 [Ith]	3 A
与继电器配合使用的熔丝	6 A gG 适用 继电器输出 符合 IEC 60947-1
最小输出电流	10 mA 适用 继电器输出
最小输出电压	15 V 适用 继电器输出
Maximum response time on input open	20 ms
额定绝缘电压 [Ui]	250 V (污染等级 2) 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 过电压种类 II 符合 IEC 60947-1
本地信号指示	LED指示灯 (绿色) for 通电: LED指示灯 (红色) for 错误: LED指示灯 (黄色) for 起动: LED指示灯 (黄色) for safety status: LED指示灯 (黄色) for safety input S12: LED指示灯 (黄色) for safety input S13:
安装方式	35 mm DIN 导轨
深度	120 mm
运行温度	-25...55 °C
高度	100 mm
宽度	22.5 mm
净重	0.200 kg

环境

标准	IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 functional safety standard IEC 61508-2 functional safety standard IEC 61508-3 functional safety standard IEC 61508-4 functional safety standard IEC 61508-5 functional safety standard IEC 61508-6 functional safety standard IEC 61508-7 functional safety standard ISO 13849-1 functional safety standard IEC 62061 functional safety standard
----	---

产品认证	TÜV cULus
IP 保护等级	IP20 (螺钉端子) 符合 IEC 60529 IP40 (外壳) 符合 IEC 60529 IP54 (mounting area) 符合 IEC 60529
相对湿度	5...95 % 非凝结

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.8 cm
Package 1 Width	14.0 cm
Package 1 Length	15.5 cm
Package 1 Weight	261.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.884 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟RoHS法定范围的产品)
SCIP编号	152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
无PVC	是


Use Again

重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No

尺寸图

尺寸

正面视图和侧视图

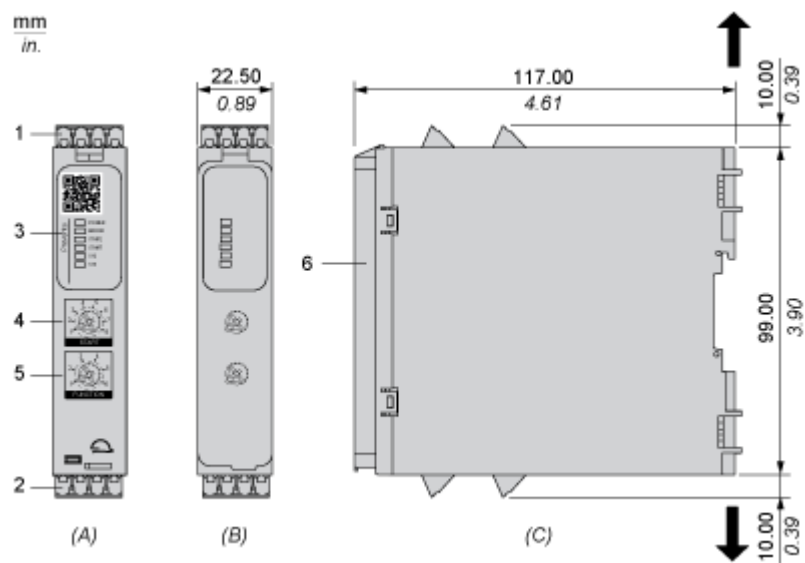


- (A) : 产品图
- (B) : 卡簧端子
- (C) : 侧视图
- (1) : 可插拔端子块 (顶部)
- (2) : 可插拔端子块 (底部)
- (3) : LED 指示灯
- (4) : 启动功能选择器
- (5) : 功能选择器
- (6) : 可密封的透明护盖


mm in.	12.0 0.47					
mm ²	0,2...2,5	0,25...2,5	0,2...1,5	0,25...1	0,5...1,5	
AWG	24...12	24...12	24...16	24...18	20...16	

安装和间隙

安装到 DIN 导轨

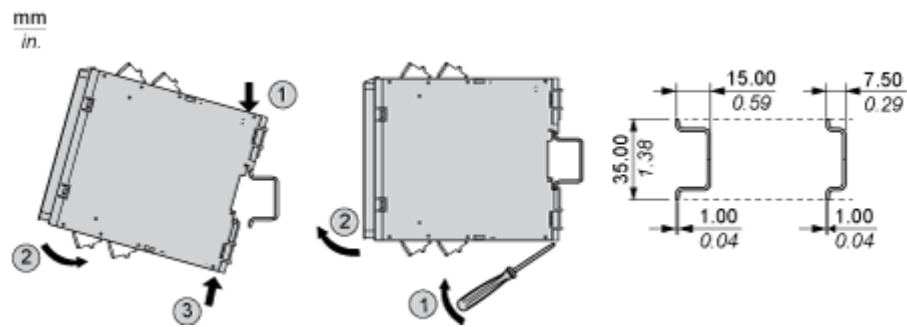


螺钉安装

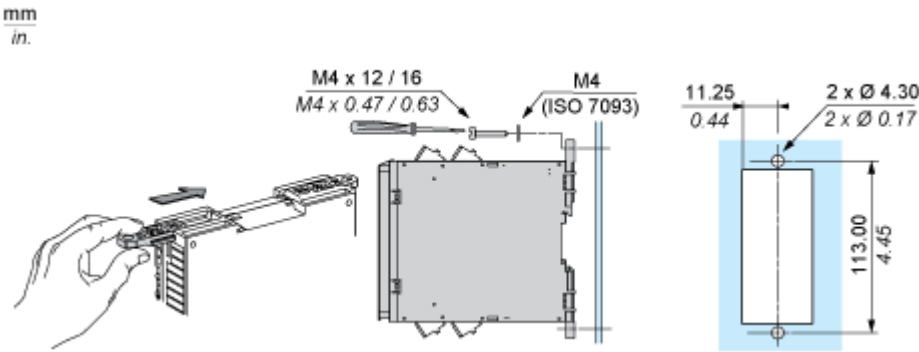

接线

接线图

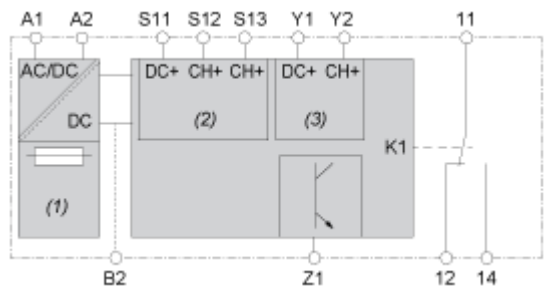

- (1) : A1-A2 (电源)
- (2) : S11-S12-S13 (单通道安全输入)
- (3) : Y1-Y2 (启动)
- 11-12-14 : 输出
- B2 : 公共接地端子
- Z1 : 用于诊断的脉冲输出 (非安全相关)