

特点

- 紧凑型安装
- 高性能
- 单相输入
- 可靠
- led 指示灯

RS Pro 调节电源 - 230V 交流输入电压、24V 直流输出电压、5A 输出电流、120W 交流

RS 号: 136-8319



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 的高性能电源系列以紧凑的 35 mm DIN 导轨安装封装供应，极为便利且节省空间。这些 din 导轨安装电源提供 15W 至 240W 的一系列额定功率、并接受单相交流输入、用于转换为 12V、15V、24V 或 48V 直流的单直流输出。

一般规格

类型	电源
交流或直流输入电压	230V 交流
交流或直流输出电压	24 V 直流
输出数	1
特殊功能	紧凑型尺寸、通过自然空气对流冷却、直流低电压 led 指示灯、直流电源接通 led 指示灯、3 年保修、100% 满载老化测试
安装类型	DIN 导轨，垂直安装
短路保护	是的
过电压保护	是的
输出电压指示	led、连续绿灯
应用	传感器、发射器 / 接收器、分析仪、plcs 电动机、执行器、电磁阀、继电器

电气规格

RS 号	输入电压	输出电压	输出电流	输出瓦特数	效率（典型值）
136-8317	100VAC-240VAC	+ 12VDC	8A	120W	82%
136-8318	100VAC-240VAC	+ 15VDC	7A	120W	82%
136-8319	100VAC-240VAC	+ 24VDC	5A	120W	85%
136-8320	100VAC-240VAC	+ 48VDC	1A	120W	86%

输入规格	
输入电气相位	单
输入电流	1.3A
线路频率	47Hz 至 63Hz
25°C 230V 时的浪涌电流	60A
效率 (典型值)	82%
输出规格	
输出电压调整	23V 至 28V
脉动和噪声	120mV
保持时间	20ms/115VAC
线路调节	2%
负载调节	3%
隔离电阻	最大 100MΩ μ a / 500VDC
浪涌电压	2kV
平均故障间隔时间	200Khrs

机械规格

高度	130mm
深度	125mm
宽度	40mm
重量	800g
尺寸	40mm x 130mm x 125mm

操作环境规格

工作湿度	20% 至 95% 相对湿度
工作温度范围:	-25°C 至 70°C
存储温度范围	-40 至 85°C
冷却	自然空气对流


认证

符合标准	ce / cb / ul / ulus 认证 /fcc / ul
------	----------------------------------




Stock Number	Nominal Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Ripple (Max.)	Efficiency (Typ.)	Certificate
136-8317	100-240VAC	12V	8A	100mV	82%	CE, FCC, CB, UL, CUL
136-8318	100-240VAC	15V	7A	120mV	82%	CE
136-8319	100-240VAC	24V	5A	120mV	85%	CE, FCC, CB, UL, CUL
136-8320	100-240VAC	48V	2.5A	240mV	86%	CE, FCC, CB, UL, CUL

Mechanical

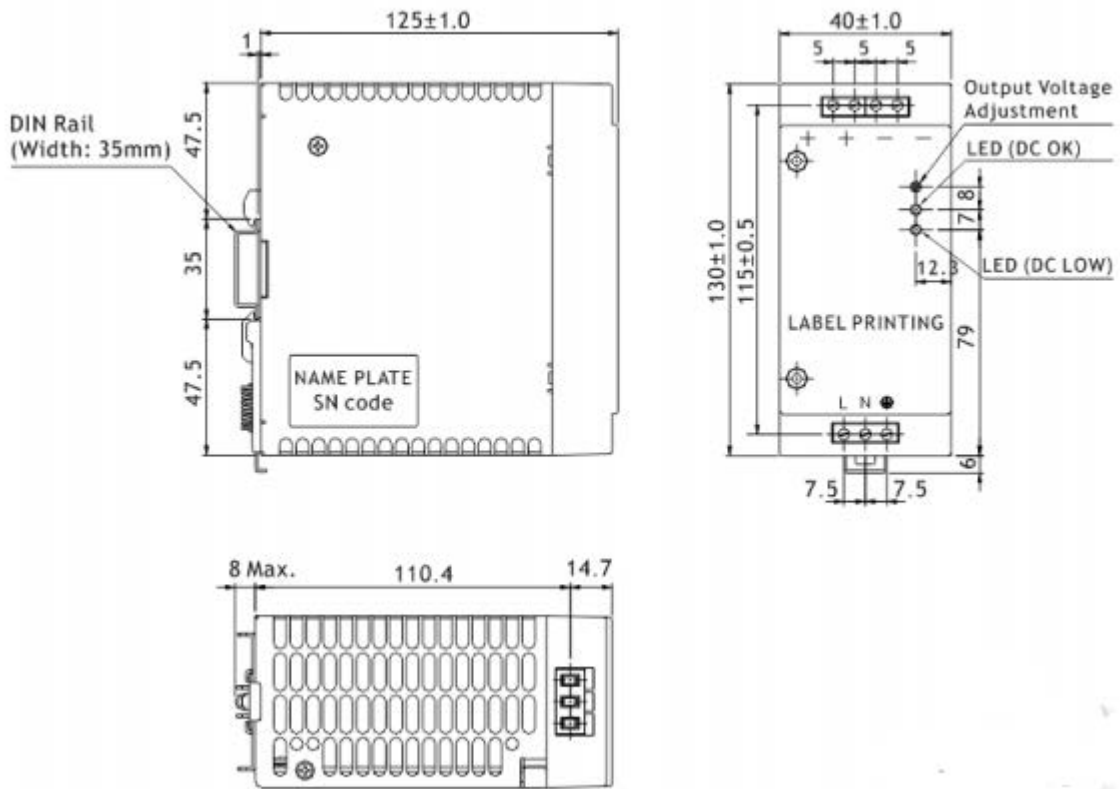


Marking	No.	Assignment
+	1	DC(+) Output Terminal
+	2	
-	3	DC(-) Output Terminal
-	4	
L	5	AC(L) Input Terminal
N	6	AC(N) Input Terminal
⊕	7	AC Grounding Terminal
V-ADJ.	/	DC Output voltage adjustment trimmer
DC OK	/	DC Output OK indication LED(Green)
DC LOW	/	DC Output Low indication LED(Red)


Electrical Curve

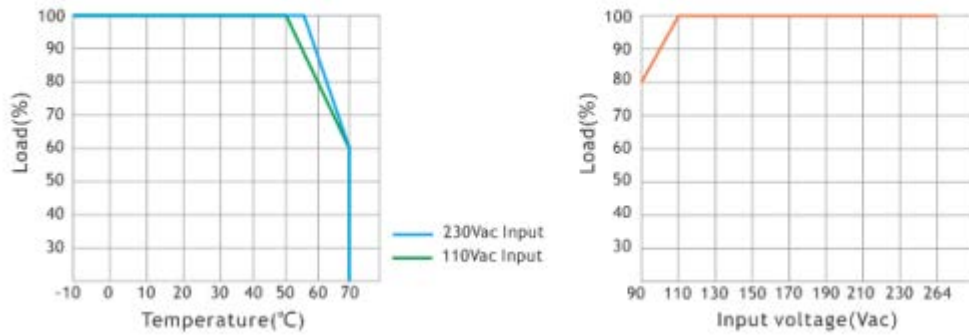


Block Diagram

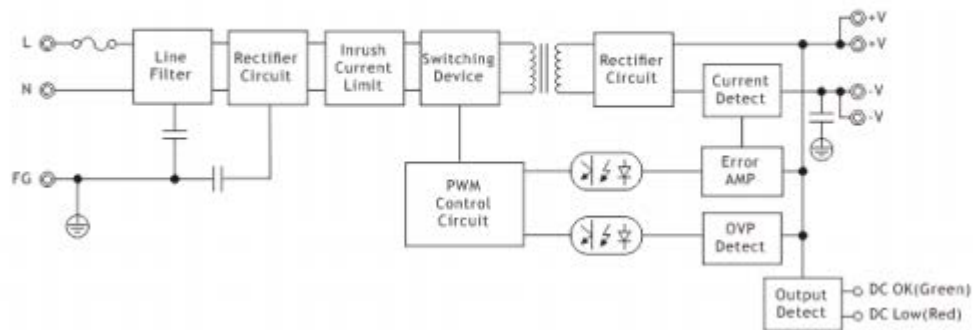


Series Operation

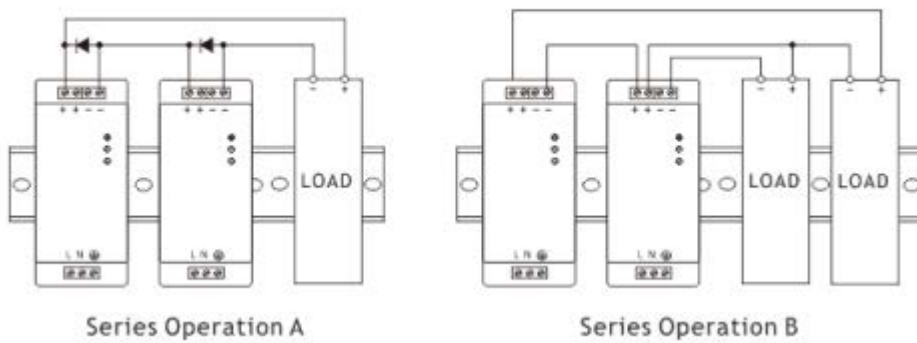


Parallel Operation

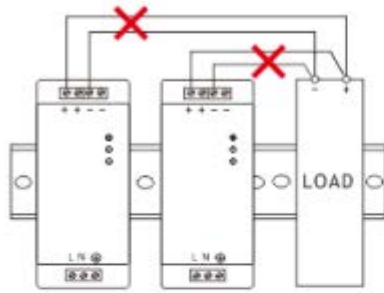

Parallel Operation A
(Unable to use)

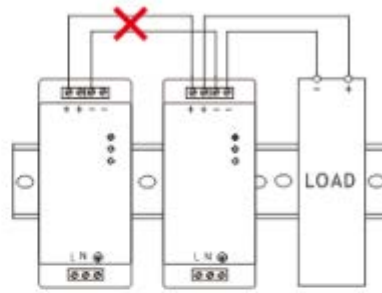

Parallel Operation B
(Unable to use)

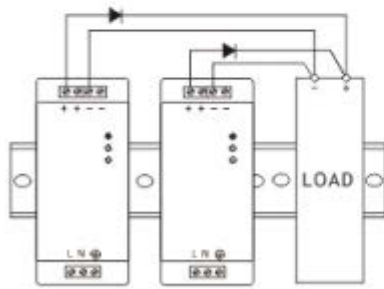

Parallel Operation C
(Backup)

Mounting Method

