

产品参数表

规格



flush mounted blue illuminated
selector switch head 2 pos stay put

ZB5FK1263

主要信息

产品系列	Harmony XB5
产品类型	带灯选择开关头部
产品适用范围	Universal LED
产品短名	ZB5
边框材料	Dark grey plastic
安装直径	30.5 mm
操纵头类型	Built-in-flush
每件单独销售数量	1
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	锁定
操纵杆外形	兰色 短柄
操作头位置信息	2 位 90°

补充信息

CAD 总宽度	37 mm
CAD 总高度	37 mm
CAD 总深度	46 mm
净重	0.03 kg
机械寿命	1000000 次
电气组成代码	M3 适用 <4 触点 使用 单个 块 内 前端安装 和 集成 LED M6 适用 <2 触点 使用 单个 块 内 前端安装 和 集成LED和变压器 M10 适用 <2 触点 使用 单个 块 内 前端安装 和 集成 LED MF1 适用 <2 触点 使用 单个 块 内 前端安装 和 集成 LED M4 适用 <4 触点 使用 单和双 块 内 前端安装 和 集成 LED

环境

保护处理	TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-40...70 °C
过电压种类	Class II 符合 IEC 60536
IP 保护等级	IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

NEMA防护等级	NEMA 13 NEMA 4X
高压垫圈阻抗	7000000 Pa 在...上 55 °C, 距离: 0.1 m
IK 保护等级	IK03 conforming to IEC 50102
符合标准	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
产品认证	BV 列出的 UL DNV GL LRROS (Lloyds register of shipping) CSA
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.84 cm
Package 1 Width	4.57 cm
Package 1 Length	5.33 cm
Package 1 Weight	0.03 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

 Reach Free Of SvHC

 Toxic Heavy Metal Free

 Mercury Free

 RoHS Exemption Information 支持

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)


[欧盟ROHS声明](#)

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

尺寸图

尺寸

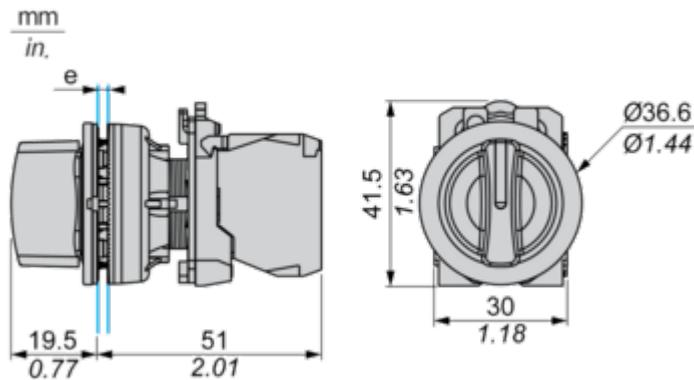


e : 夹持厚度 : 1 至 6 毫米/0.04 至 0.24 英寸

安装和间隙

用于按钮、开关和指示灯的面板开口 (成孔, 供安装之用)

通过螺纹型夹持端子或插入式连接器进行的连接

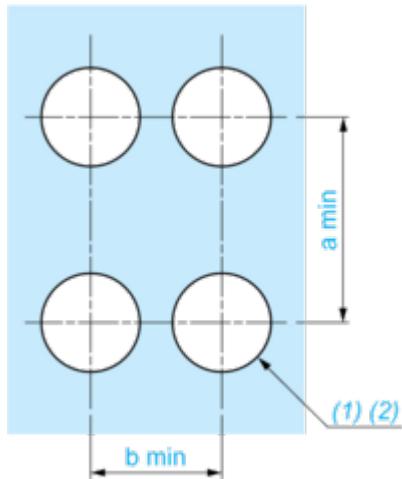


(1) 成品板或支架上的孔径

(2) 建议 $\varnothing 30.75$ 毫米 ($\varnothing 30.5$ $^{+0.5} _{-0.0}$) / 建议 $\varnothing 1.21$ 英寸 ($\varnothing 1.20$ 英寸 $^{+0.0196} _{-0.0}$)


连接	a (毫米)	a (英寸)	b (毫米)	b (英寸)
通过螺纹型夹持端子或插入式连接器进行	40	1.57	40	1.57
通过 Faston 连接器进行	45	1.77	40	1.57

技术说明

对应于代码 M3 的电气构成




对应于代码 **M4** 的电气构成



对应于代码 M6 和 P2 的电气构成



对应于代码 **M5、M10、MF1、MR1 和 MF2** 的电气构成



图例

单触点



双触点



灯光模块



可能的位置



安装到 2 位选择开关主体的触点顺序

位置 315°



按压	位置	顶部			
		底部			
	位置		左侧		右侧
	状态	0			0
触点	N/O	断开			断开
	N/C	闭合			闭合

位置 45°



按压	位置	顶部			
		底部			
	位置		左侧		右侧
	状态	1			1
触点	N/O	闭合			闭合
	N/C	断开			断开

Technical Illustration

Dimensions

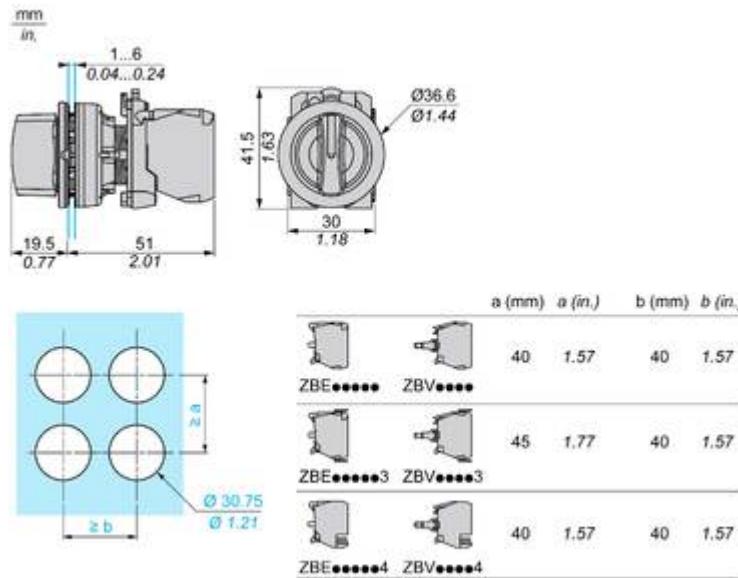


Image of product / Alternate images

Alternative





