




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI IP67

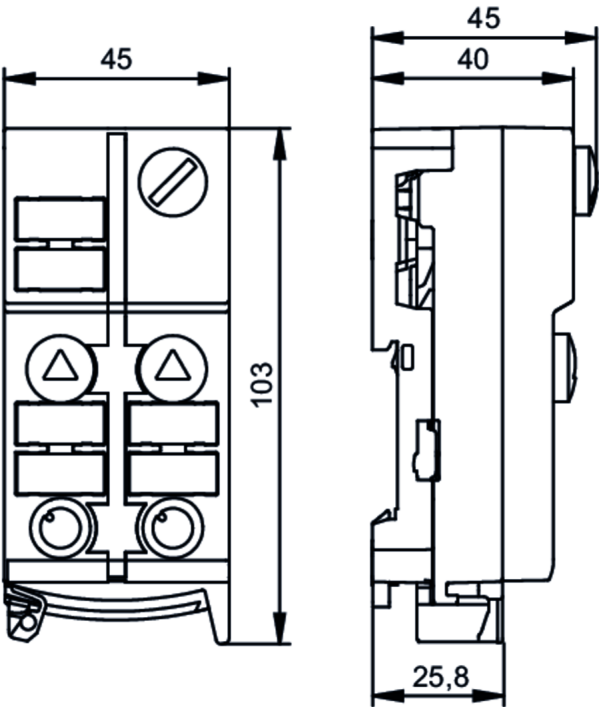

Application	
Version	montage sur rail
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA]	250
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4
Entrées	
Nombre des entrées TOR	4
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension [V]	18...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées [mA]	200
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas [mA]	0...2
Niveau du signal logique haut [V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI IP67

Indice de protection		IP 67				
Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[Années]		404		
Classification AS-i						
Version AS-i		2.11; 3.0				
Adressage AS-i		Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu		non				
Profil maître AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.0.E				
Configuration E/S AS-i		[hex]		0		
Code ID AS-i		[hex]		0.E		
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		entrée	1	2	3	4
		Connecteur femelle	I-1	I-2	I-3	I-4
		broche	2+4	2+4	2+4	2+4
Données mécaniques						
Poids		[g]		155,1		
Boîtier		rectangulaire				
Type de montage		câble plat AS-i à embrocher directement; Montage sur rail DIN; (TH35 (EN 60715))				
Dimensions		[mm]		103 x 45 x 44,7		
Matières		PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		fonctionnement		LED, vert		
		erreurs		LED, rouge		
		Fonction		LED, jaune		
Raccordement électrique						
Raccordement au module		Câbles plats				
Accessoires						
Fourniture		embase				
Accessoires en option		Cordon d'adressage:, E70213				
		Bouchon: M12, E73004				
Remarques						
Remarques		Utiliser uniquement le cordon d'adressage E70213.				
		Ne pas utiliser les cordons d'adressage d'autres fabricants.				
		Des courts-circuits ou des déformations irréparables de la prise d'adressage ne peuvent pas être exclus.				
		Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.				
Unité d'emballage		1 pièces				




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI IP67

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2+4	entrée de données shunté en interne
3	Alimentation des capteurs L-
5	non utilisé