


# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



启动工具，包括采用螺钉连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。用于三相互感器回路（电流和电压）的端子条可单独组态。

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 3036001       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 销售关键代码     | BE1133        |
| 产品关键代码     | BE1133        |
| GTIN       | 4055626345451 |
| 单件重量（含包装）  | 674.8 g       |
| 单件重量（不含包装） | 674 g         |
| 原产地        | DE            |

# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>

## 套件包括

### UTME 6 - 分断测试端子

3047400

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3047400>




分断测试端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 30 A，第一层，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 6 mm<sup>2</sup>，接线容量: 0.2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>，安装: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

### UTMED 6 - 直通式接线端子

3047413

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3047413>



直通式接线端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 41 A，连接量: 2，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 6 mm<sup>2</sup>，横截面: 0.2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具

3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>



## UTMED 6-PE - 接地端子

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3047442>



接地端子，连接量: 2，接线方式: 螺钉连接，横截面:  $0.2 \text{ mm}^2 - 10 \text{ mm}^2$ ，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

---

## D-UTME 6 - 端板

3047426

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3047426>

端板，深度: 49.6 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 100.8 mm，颜色: 灰色



# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具

3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>



## ATP-URTK/SP - 隔板

0311139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311139>

隔板，深度: 64 mm，宽度: 2 mm，高度: 99 mm，颜色: 灰色



---

## CARRIER 35-8 - 隔板

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034387>

隔板，可选择是否作为FBS...-8和PAI 4-FIX的备件存货，标识材料: PA，颜色: 灰色



# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具

3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>



## SB-ME 2-8 - 桥接杆

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034468>



桥接杆，针距: 8.2 mm，位数: 2，长度: 25 mm，颜色: 灰色/橙色

---

## FBS 2-8 - 插拔式桥接件

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030284>



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>

## PAI-4-FIX YE - 测试适配器

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032745>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 黄色

## PAI-4-FIX GN - 测试适配器

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032758>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 绿色

# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>

## PAI-4-FIX VT - 测试适配器

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032761>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 紫色

## PAI-4-FIX BU - 测试适配器

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032729>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 蓝色

# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具

3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>



## S-ME 6 - 开关锁

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034439>

开关锁，宽度: 8.2 mm，高度: 12 mm，颜色: 白色



---

## CLIPFIX 35-5 - 终端固定件

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022276>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...  
5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色



# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>

## KLM 3 - 用于端子条的标记槽

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0811969>

端子条标识支架，高度可调，适用于CLIPFIX 15、CLIPFIX 35和CLIPFIX 35-5终端紧固件，可使用20 x 8 mm规格的标签进行标识



---

## UC-TM 8 - 用于端子的标记条

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818072>

用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， BLUEMARK E.CARD， 安装方式：锁扣， 适用的模块宽度：8.2 mm， 标签数：56， 文本框高度：10.5 mm， 文本框宽度：7.6 mm



# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>

## 技术数据

### 说明

|    |              |
|----|--------------|
| 概述 | 下载下设置内容的数量规格 |
|----|--------------|

### 产品属性

|      |      |
|------|------|
| 产品类型 | 启动工具 |
|------|------|

### 尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 宽度 | 225 mm |
| 高度 | 315 mm |
| 深度 | 65 mm  |

### 材料规格

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 低温下的静态绝缘材料应用                   | -60 °C      |
| 绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）        | 130 °C      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)     | 通过          |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)    | 通过          |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)        | 通过          |

### 环境和真实条件

#### 环境条件


|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 允许湿度（运行）    | 20 % ... 90 %                                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                                |

### 安装


|      |           |
|------|-----------|
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
|      | NS 35/15  |

图纸

电路图

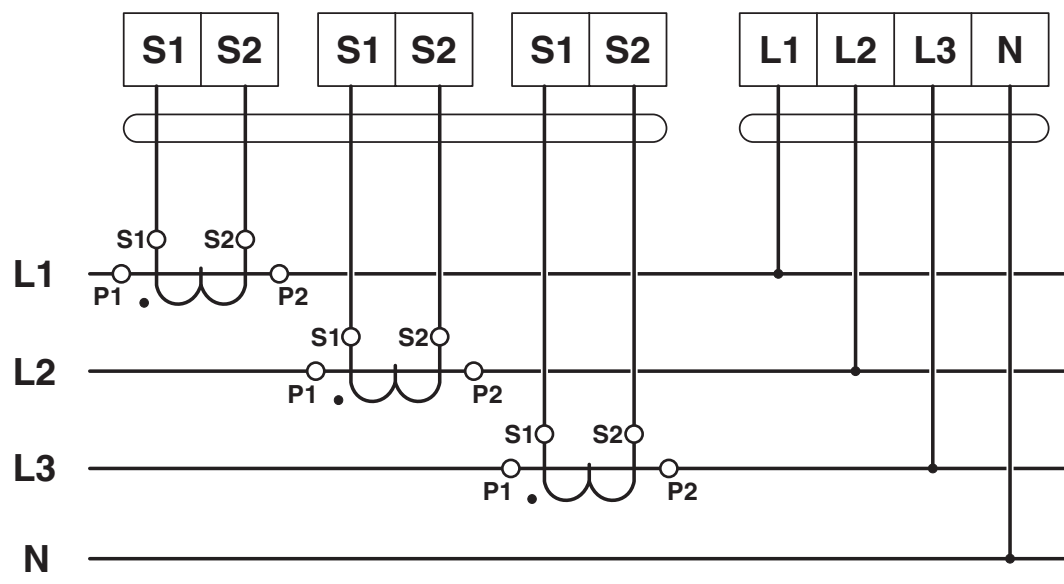

电路图

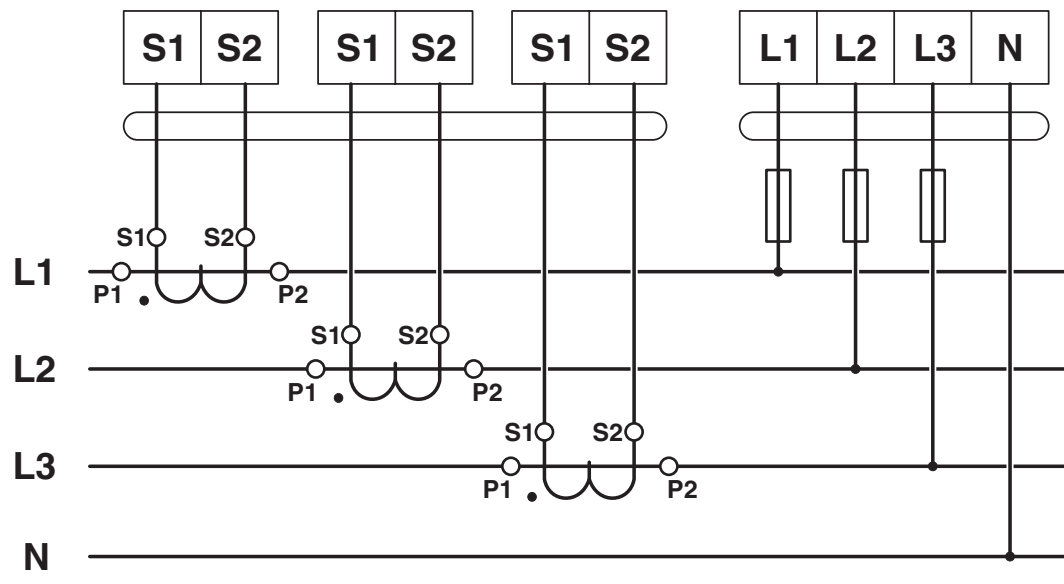

# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-12.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UTME 6-SET POWER 1 - 启动工具



3036001  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036001>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)