



STR1-SAFU0AC5

STR1

INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ SANS CONTACT

SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
STR1-SAFU0AC5	1069575

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/STR1



Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Pièce du système	Capteur et actionneur
Principe du capteur	Transpondeur
Nombre de sorties sécurisées	2
Contact auxiliaire (AUX)	1
Distance d'activation sécurisée S_{a0}	
Surface de détection frontale active	14 mm
Surface de détection latérale active	9 mm
Distance de désactivation sécurisée S_{ar}	28 mm
Surfaces de détection actives	3
Directions d'approche	5
Codage	Unique

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

Niveau d'intégrité de la sécurité	SIL3 (CEI 61508), SILCL3 (EN 62061)
Catégorie	Catégorie 4 (EN ISO 13849)
Niveau de performance	PL e (EN ISO 13849)
PFH_p (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)	$5,21 \times 10^{-9}$ (EN ISO 13849)
T_M (durée d'utilisation)	20 années (EN ISO 13849)
Type	Type 4 (EN ISO 14119)
Degré de codage de l'actionneur	Degré de codage élevé (EN ISO 14119)
Etat sécurisé en cas de défaut	Au moins une sortie de sécurité à semi-conducteur (OSSD) se trouve à l'état INACTIF.

Interfaces

Mode de raccordement	Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles
Flexi-Loop-ready	✓
Longueur du câble	0,2 m
Matériau du câble	PVC
Affichage diagnostic	✓
Témoin état	✓

Caractéristiques électriques

Classe de protection	III (IEC 61140)
Classification selon cULus	Class 2
Tension d'alimentation U_V	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
Consommation	50 mA
Type de sortie	Sortie à semi-conducteurs (OSSD)
Courant de sortie	≤ 100 mA
Temps de réponse	40 ms ¹⁾
Temps de validation	100 ms ^{1) 2)}
Temps de risque	80 ms ^{1) 3)}
Retard à la mise sous tension	4)

¹⁾ En cascade, chaque interrupteur de sécurité en aval prolonge le temps de réponse du système Pour découvrir d'autres temps de réponse, consulter la notice d'instruction.

²⁾ Temps de réponse à l'approche de la zone de validation.

³⁾ Temps de détection de défauts externes (court-circuit ou court-circuit transversal de l'OSSD par ex.). Observer les indications détaillées dans la notice d'instruction !

⁴⁾ Le temps indiqué s'applique à un capteur après application de la tension d'alimentation sur l'interrupteur de sécurité. Pour une connexion en cascade, il faut ajouter 0,1 s par capteur. Pour des capteurs à codage unique et permanent, il faut ajouter en plus 0,5 s par actionneur programmé.

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (l x H x P)	40 mm x 18 mm x 26 mm
Poids	68 g
Matériau du boîtier	VISTAL®

Caractéristiques ambiantes


Indice de protection	IP67 (EN 60529) IPX9K (ISO 20653)
Température de service	-10 °C ... +70 °C
Température de stockage	-25 °C ... +70 °C
Immunité aux vibrations	10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (CEI 60068-2-6)
Immunité aux chocs	30 g, 11 ms (CEI 60068-2-27)
CEM	EN/CEI 61326-3-1 EN/CEI 60947-5-2 EN/CEI 60947-5-3

Classifications


ECl@ss 5.0	27272403
ECl@ss 5.1.4	27272403
ECl@ss 6.0	27272403
ECl@ss 6.2	27272403
ECl@ss 7.0	27272403
ECl@ss 8.0	27272403
ECl@ss 8.1	27272403
ECl@ss 9.0	27272403
ETIM 5.0	EC001829
ETIM 6.0	EC001829
UNSPSC 16.0901	39122205

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

Capteur avec câble et connecteur mâle

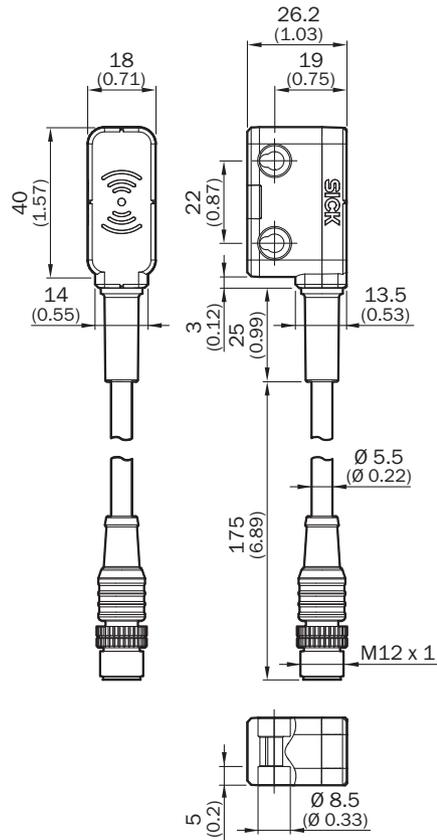


Actionneur « Plat »

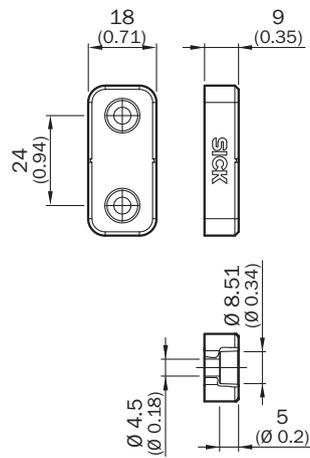


Plage de réponse

Actionneur « plat / mini », surface de capteur active latérale

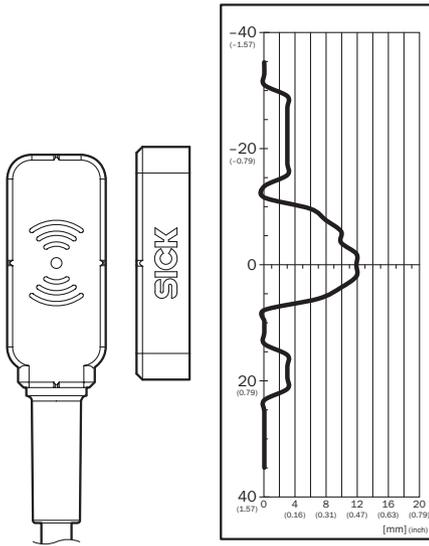


Distance d'activation sécurisée S_{A0} 9 mm. Respecter les zones de bord lors d'un rapprochement parallèle : si l'actionneur se déplace latéralement par rapport à la surface du capteur, respecter une distance minimale de 4 mm. Ceci empêche le déclenchement précoce causé par les zones d'approche latérales.

Actionneur « plat / mini », surface de capteur active frontale

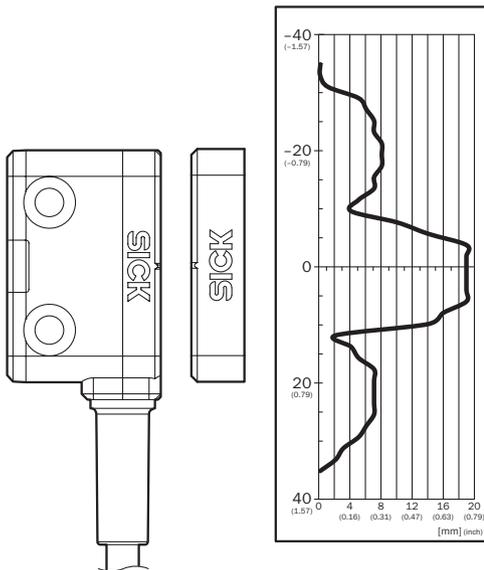


Distance d'activation sécurisée S_{A0} 14 mm. Respecter les zones de bord lors d'un rapprochement parallèle : si l'actionneur se déplace latéralement par rapport à la surface du capteur, respecter une distance minimale de 10 mm. Ceci empêche le déclenchement précoce causé par les zones d'approche latérales.

Schéma de raccordement



1	Voltage supply 24 V DC
2	OSSD 1
3	Voltage supply 0 V DC
4	OSSD 2
5	Aux output (not safe)


Raccordement de différents capteurs

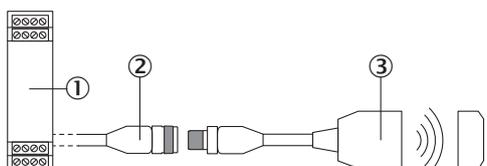

- ① Unité d'évaluation sécurisée
- ② Câble de raccordement avec connecteur femelle M12, 5 pôles et extrémités de câble libres (par ex. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ③ Interrupteur de sécurité à transpondeur STR1 (p. ex. STR1-SAxx0AC5)

Branchement en série


Connexion en série avec Flexi Loop (avec diagnostic)

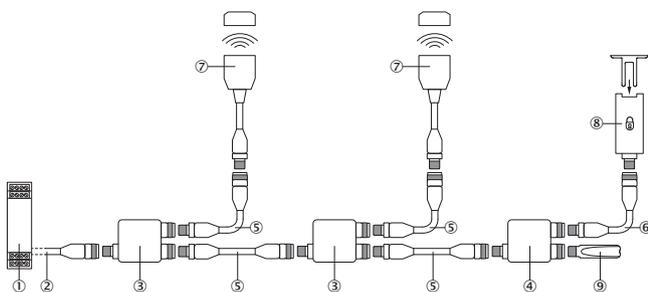


- ① Système de commande de sécurité Flexi Soft
- ② Câble de raccordement avec connecteur femelle M12, 5 pôles et extrémités de câble libres (par ex. YF2A15-xxxVB5XLEAX)
- ③ Nœud Flexi Loop FLN-OSSD1000105
- ④ Nœud Flexi Loop FLN-EMSS1100108
- ⑤ Câble de connexion avec connecteur mâle M12, 5 pôles et connecteur femelle M12, 5 pôles (par ex. YF2A15-xxxUB5M2A15)
- ⑥ Câble de connexion avec connecteur mâle M12, 8 pôles et connecteur femelle M12, 8 broches (p. ex. YF2A18-xxxUA5M2A18)
- ⑦ Interrupteur de sécurité à transpondeur STR1 (p. ex. STR1-SAxx0AC5)
- ⑧ Interrupteur de sécurité à interverrouillage (par ex. i10-x0454 ou i110-x0454)
- ⑨ Élément de terminaison Flexi Loop FLT-TERM00001

Exemple de câblage

Interrupteur de sécurité à transpondeur STR1 sur relais de sécurité RLY3-OSSD2

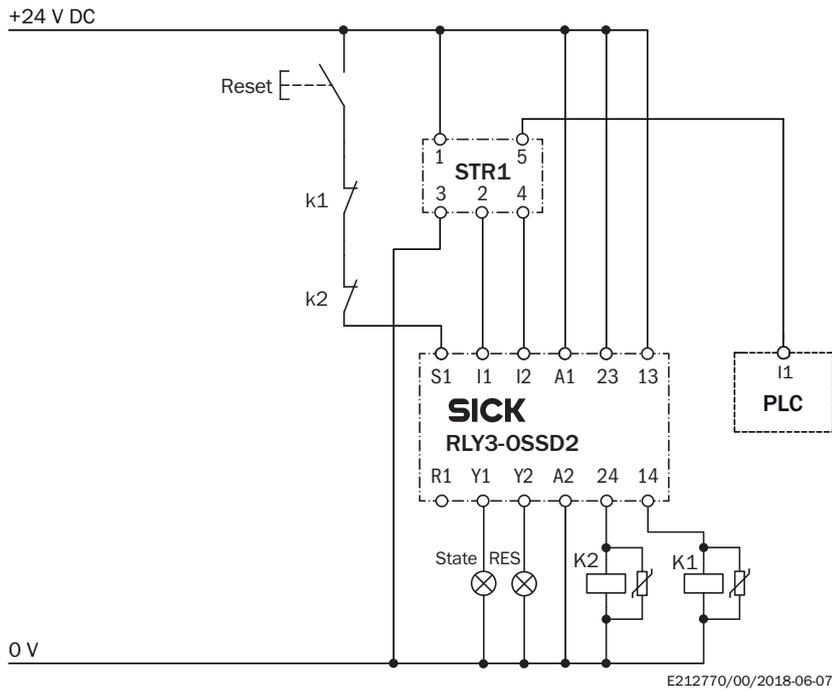

Deux interrupteurs de sécurité à transpondeur STR1 connectés en parallèle à un système de commande de sécurité Flexi Classic

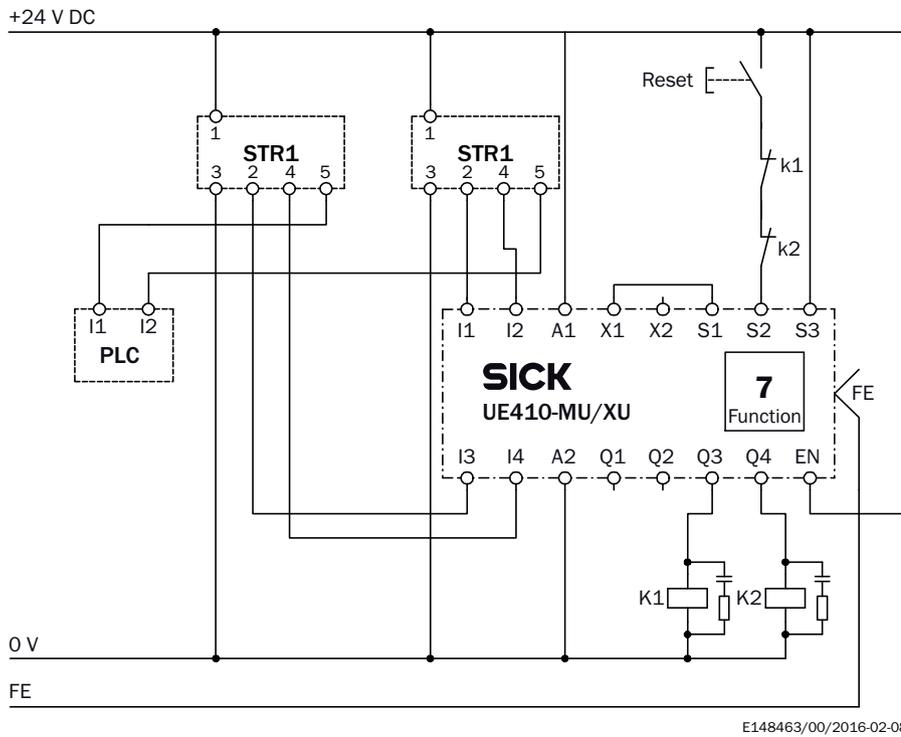

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/STR1

	Description succincte	Type	Référence
Écrous et vis			
	10 pièce	Vis de sécurité M4 x 14	5333570
Connecteurs et câbles			
	Tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A Tête B: Extrémité de câble libre Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 2 m	YF2A15-020VB5XLEAX	2096239
	Tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A Tête B: Extrémité de câble libre Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 5 m	YF2A15-050VB5XLEAX	2096240
	Tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A Tête B: Extrémité de câble libre Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 10 m	YF2A15-100VB5XLEAX	2096241

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com