

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Wiser Ovalis - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - Blanc

S320522WW

 Cette option circulaire permet d'éviter 3.119 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Ovalis
Type de numéro	NH3515
Type de produit ou équipement	Variateur connecté

Complémentaires

Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application de l'appareil	Contrôle de l'éclairage
Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Par vis Par griffes
Type de variateur	Universel
Commande du variateur	Type de poussoir
Type de charge	Lampe à incandescence : 14...200 W à 230 V CA Lampe halogène : 14...150 W à 230 V CA Lampes halogène TBT : 14...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine) Lampe à DEL : 7...100 VA à 230 V CA (mode RC LED) Lampe à DEL : 7...20 VA à 230 V CA (mode RL LED) Lampes halogène TBT : 14...150 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
Consommation en veille	Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer	16 A
Type de protection	Protection contre les courts-circuits Protection surchauffe Protection automatique contre la surcharge
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Mat
Nombre de touches de FONCTION	2
Signalisation locale	Programmable : 1 DEL (vert/rouge)
Fonction de signalisation	Positionneur Voyant allumé quand la sortie est actionnée Indication de la programmation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre de sorties	1
Type de commande	Contrôle local commande de la variation +/- Contrôle local reconnaissance automatique de la charge raccordée Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire fonction interrupteur marche/arrêt Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire commande de la variation +/- Contrôle à distance Wiser App fonction interrupteur marche/arrêt Contrôle à distance Wiser App commande de la variation +/- Contrôle local fonction interrupteur marche/arrêt Contrôle à distance Wiser App programmation de l'appareil Contrôle local démarrage progressif
Nom du logiciel	Wiser App :contrôle de la plage de variation Wiser App :contrôle de dépassement Wiser App :programmer l'heure de commutation Wiser App :activer le mode minuterie Wiser App :gestion du mode de variation Wiser App :activer la fonction de luminosité / fonction mémoire Wiser App :activer le mode minuterie / temps de dépassement Wiser App :mettre à niveau le firmware Wiser App :contrôle de charge Wiser App :définir l'état des LED Wiser App :gestion des paramètres de déclenchement Wiser App :commutation en semaine Wiser App :fonction astro Wiser App :fonction aléatoire Wiser App :activer la fonction allumage progressif Wiser App :contrôle de l'éclairage Wiser App :activer la fonction extinction progressive Wiser App :démarrage de la minuterie de l'escalier (avec / sans préavis)
Plage de temporisation	1 s...24 h (dépassement)
Nombre d'appareils connectés max	Zigbee : 15 (appareil intelligent) Zigbee : 10 (produit Wiser) Zigbee : 10 (commutation entre appareils couplés)
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW à < 50 m
Configuration requise	Wiser Home Touch Wiser App Wiser Home Touch Wiser Home control Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control
Auxiliaires connectés	Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
Equipement fournis	Manuel utilisateur Plaque centrale
Mode de raccordement	Borne à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis	Pozidriv No 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe Métal : bornes ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : enjoliveur
Support de montage	Mural
Type d'installation	Installation en intérieur
Quantité du lot	1 boîte avec trou européen
Profondeur d'encastrement	27 mm
Profondeur	38,75 mm
Largeur	74,3 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...40 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP20 intérieur IP21 avec marquage sur parties visibles

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,400 cm
Longueur de l'emballage 1	12,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	82,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,012 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	3 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better



Matières et Substances

Numéro SCIP	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again




Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Wiring diagram

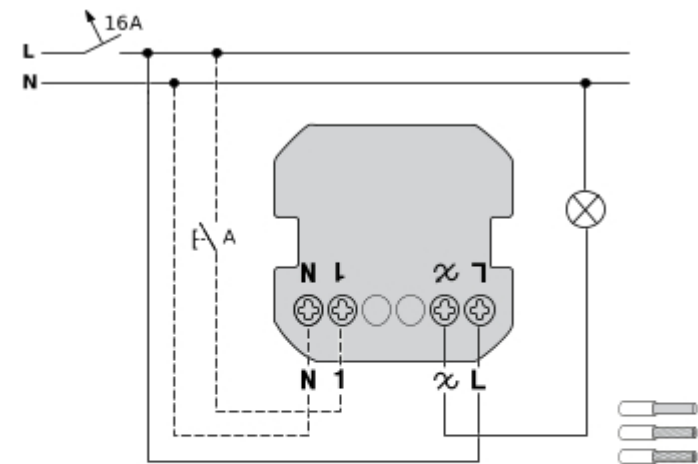

A - Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Checked &
repacked by

