
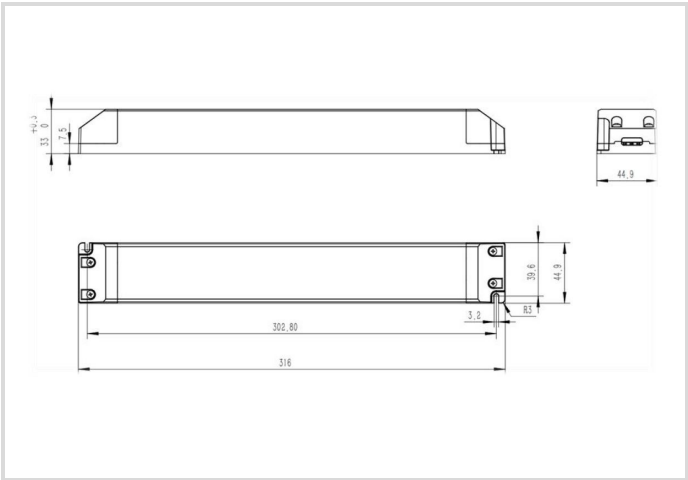


Appareillage de commande de bande LED

DRIVER 120W DC 24V

Radium

Date de la fiche technique du produit: 30.07.2025

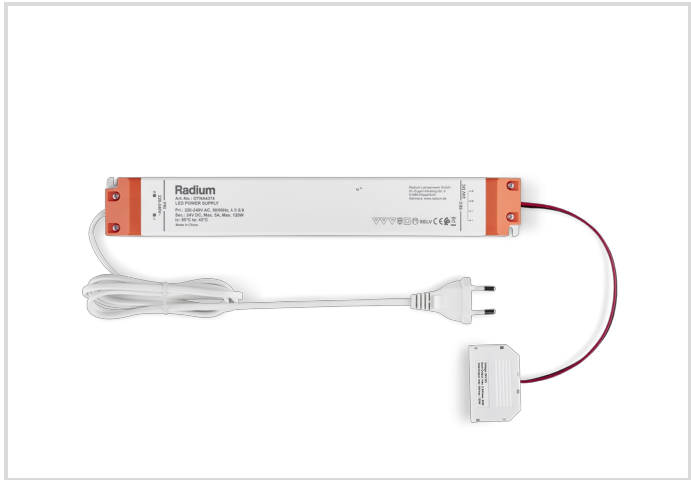

Données générales

Code Radium	OTNA4374
Désignation	DRIVER 120W DC 24V
EAN 10 (unité)	4003556012202
Unité de transport (pièces)	9
EAN 40 (carton)	4003556412200
Poids brut du carton en kg	6.244
Longueur box in m	0.395
Largeur du carton en m	0.175
Hauteur du carton en m	0.215
Poids du produit	627 g
Product status	● Actif

Les paramètres électriques

EF004479	0-120.0 W
Facteur de puissance	0.9
Tension d'entrée AC (zone)	180-264 V
Tension de sortie	24 V
EF003933	22.8-25.2 V

Les paramètres électriques

Consommation en veille	0.5 W
Appel de courant	55 A
Courant d'entrée	0.7 A
EF006613	0-5000 mA
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
EF009473	Non
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A	4
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A	7
Gradable	Non
variation avec bouton-poussoir	Non

Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Température Tc max.	85 °C
Garantie	5 ans

Spécification

Efficacité moyenne	89 %
longueur	316 mm
hauteur	33 mm
largeur	45 mm
version	EV010455

Notices explicatives pour fonctionnement

indice de protection (IP)	IP20
Plage de température de stockage	-40...+85 °C
Zone de température ambiante	-20...+45 °C
Température Tc max.	85 °C
max. humidité relative	85 %

Informations spécifiques à EPREL

Consommation en veille	0.5 W
------------------------	-------

Notices explicatives

Alimentation compacte à tension constante 24V pour le fonctionnement de modules LED, non dimmable, pour les applications intérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la

Appareillage de commande de bande LED

DRIVER 120W DC 24V

Radium

durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Appareillage de commande de bande LED

DRIVER 120W DC 24V

Radium

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.