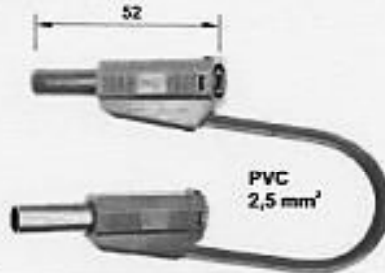


Ø 4 mm-Messleitungen mit stapelbaren Steckern
Ø 4 mm Test Leads with Stackable Plugs
Cordons de mesure Ø 4 mm à reprise arrière
SLK425-SI


Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test lead with stackable Ø 4 mm Multilam™ plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.


Bemessungsspannung / -strom 600 V, CAT II / 32 A	Rated voltage / current 600 V, CAT II / 32 A	Tension / intensité assignée 600 V, CAT II / 32 A
Leitungsquerschnitt / -isolation 2,5 mm² / PVC	Lead cross section / insulation 2,5 mm² / PVC	Section / isolation du câble 2,5 mm² / PVC
Standard-Leitungslängen [cm]	Standard lead lengths [cm]	Longueurs standard du câble [cm]

*Standard-Farben

*Standard colours


*Couleurs standard

020 050 075 100 150 200

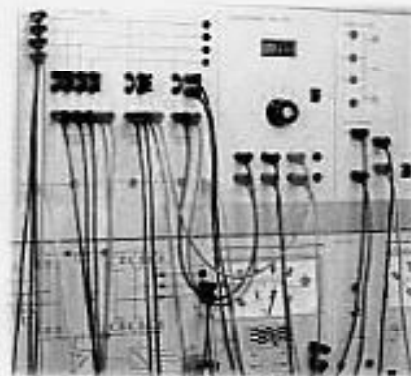

Best.-Nr. 28.0105-□□*	Order No. 28.0105-□□*	N° de Cde 28.0105-□□*
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Einzelteile Stecker SL548E1 (→ S. 98 Litzenleitung FLEXWHD (→ S. 95	Component parts Plug SL548E1 (→ p. 98 Multistrand wire: FLEXWHD (→ p. 95	Pièces détachées Fiche SL548E1 (→ p. 98 Câble : FLEXWHD (→ p. 95
--	---	---

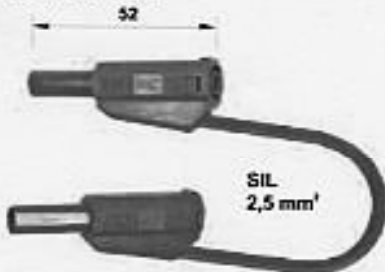SLK425-SI/SIL


Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test lead with stackable Ø 4 mm Multilam™ plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.



Bemessungsspannung / -strom 600 V, CAT II / 32 A	Rated voltage / current 600 V, CAT II / 32 A	Tension / intensité assignée 600 V, CAT II / 32 A
Leitungsquerschnitt / -isolation 2,5 mm² / Silicon	Lead cross section / insulation 2,5 mm² / Silicone	Section / isolation du câble 2,5 mm² / Silicone
Standard-Leitungslängen [cm]	Standard lead lengths [cm]	Longueurs standard du câble [cm]

*Standard-Farben

*Standard colours


*Couleurs standard

21 22 23 24 25



Best.-Nr. 28.0106-□□*	Order No. 28.0106-□□*	N° de Cde 28.0106-□□*
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Einzelteile Stecker SL548E1 (→ S. 98 Litzenleitung SIL-E 2 (→ S. 95	Component parts Plug SL548E1 (→ p. 98 Multistrand wire: SIL-E 2 (→ p. 95	Pièces détachées Fiche SL548E1 (→ p. 98 Câble : SIL-E 2 (→ p. 95
--	---	---

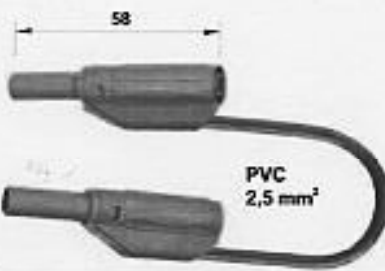XVF-448


Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test lead with stackable Ø 4 mm Multilam™ plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.


Bemessungsspannung / -strom 600 V, CAT II / 32 A	Rated voltage / current 600 V, CAT II / 32 A	Tension / intensité assignée 600 V, CAT II / 32 A
Leitungsquerschnitt / -isolation 2,5 mm² / PVC	Lead cross section / insulation 2,5 mm² / PVC	Section / isolation du câble 2,5 mm² / PVC
Standard-Leitungslängen [cm]	Standard lead lengths [cm]	Longueurs standard du câble [cm]

*Standard-Farben

*Standard colours

*Couleurs standard

20 21 22 23 24 25 26 27 29



Best.-Nr. 66.9736-□□*	Order No. 66.9736-□□*	N° de Cde 66.9736-□□*
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------