


パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

VARIOFACEインターフェースモジュール、横河電機製I/O AAI135およびAAI835モジュール用



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 418485
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	235.5 g
関税	85369010
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

幅	93 mm
高さ	126 mm

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C

その他

最大許容動作電圧	24 V DC ±10 %
最大許容電流 (分岐あたり)	100 mA
取付け位置	任意
標準/規則	DIN EN 50178
定格サージ電圧	基礎絶縁
汚染度	2
サージ電圧カテゴリ	III

接続1の接続データ

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

技術データ

接続1の接続データ

連続名	フィールドレベル
接続方法	プッシュイン式
単線接続断面積	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
撚線接続断面積	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
接続電線断面積AWG	24 ... 14
接続数	1
極数	16

接続2の接続データ

連続名	制御システムレベル
接続方法	横河電機KS互換
接続数	2
極数	40
注記	対応するシステムケーブル：フェニックス・コンタクト製YUC40、横河電機製KS1

サポートするコントローラ

コントローラ	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- 適切なI/Oカード	AAI135
	AAI835
コントローラ	YOKOGAWA STARDOM
- 適切なI/Oカード	NFAI135
	NFAI835

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
-------------	----------

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

分類

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

アクセサリ

アクセサリ

フロントアダプタ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - 2322786



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：1.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 2314341



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：2.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 2314354



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：3.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 2314367



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：4.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 2321570



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：5.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 2314943



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：6.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 2321583



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：7.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 2314956



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：8.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 2321415



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：9.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 2314370



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：10.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 2321428



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：11.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 2321431



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：12.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - 2321444



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：13.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - 2321457



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：14.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 2314383



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：15.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 2321596



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：16.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 2321606



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：17.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 2321619



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：18.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321622



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：19.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 2314532



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：20.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 2314545



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：25.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 2314558



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：30.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - 2901017



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：35.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - 2901052



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：40.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - 2902912



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：45.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - 2904747



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：1.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 2904748



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：2.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 2904749



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：3.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 2904750



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：4.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 2904645



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：5.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 2904751



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：60.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 2904752



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：7.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 2904753



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：8.0 m

ケーブル - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 2904754



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：9.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 2904646



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：10.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 2904647



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：15.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 2904488



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：20.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 2904648



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：25.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 2904649



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：30.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 2904650



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：35.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - 2904651



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：40.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - 2904652



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：45.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 2904653




前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：50.0 m

図面


パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

外形寸法

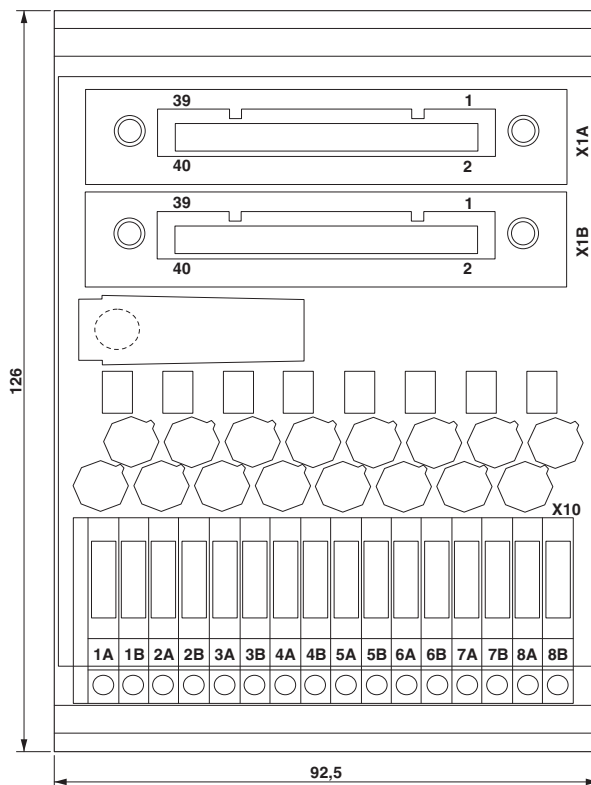

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936


回路図

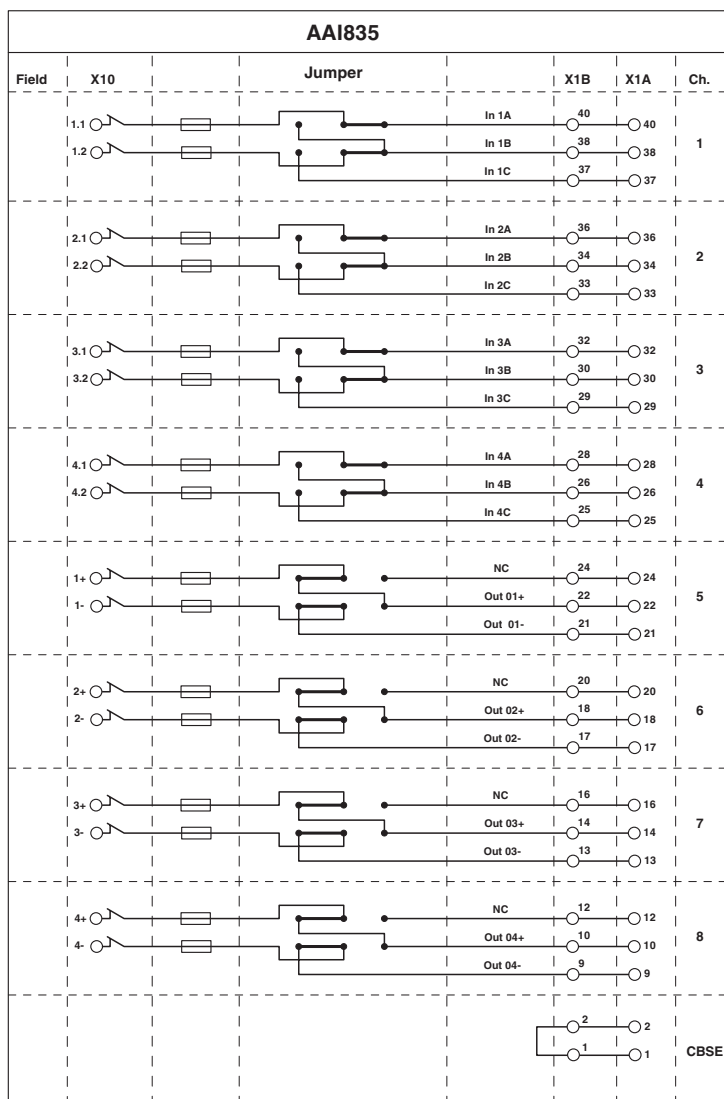

AAI 835に接続

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - 2321936

回路図

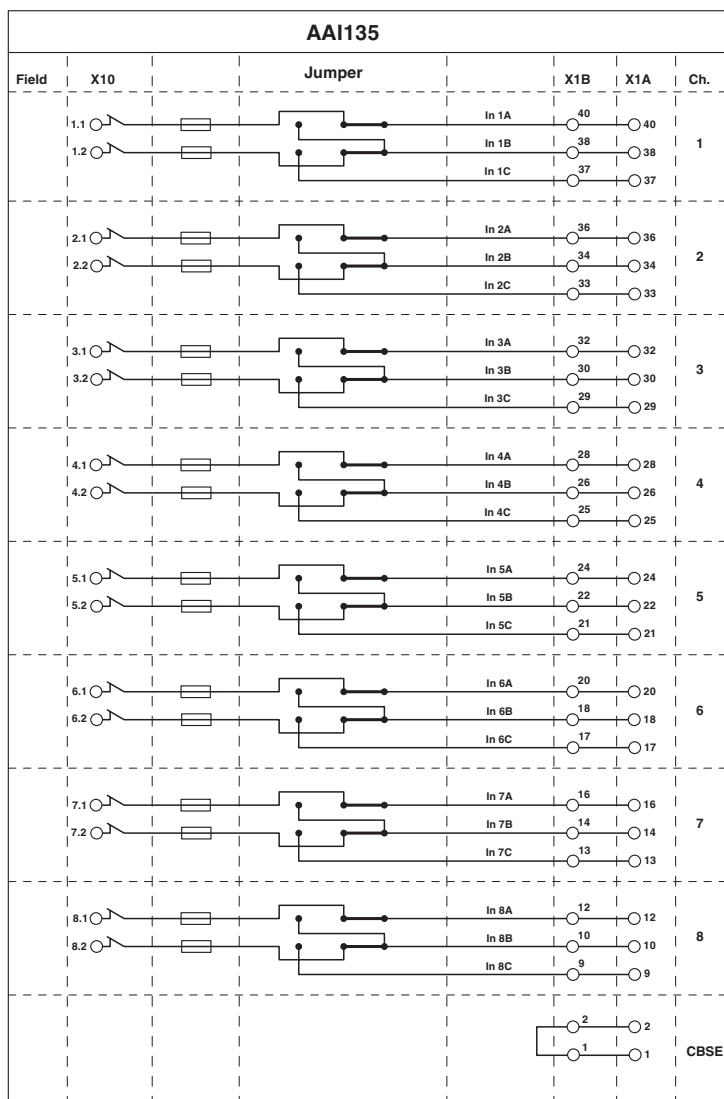

AAI 135に接続