


超薄形ボディに機能満載の国際製品です。

■特長

- AC・DC 両用ですから在庫数量・スペースを削減します。
また AC、DC の誤手配がなく管理が容易です。
- 幅が1極当り 17.5mm と超薄形です。従来品に比べ占有スペースを 30% も削減しました。
- 警報スイッチ、補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
- トリップ表示が付いているので、自動遮断した時に OFF・トリップの区別が一目で判ります。
- 定格遮断容量は余裕の 2500A です。
- UL・CSA・TÜV (IEC 規格) 認証取得済で、輸出用途に対応しています。
- ハンドルは ON 状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤動作がなく、しかも ON・OFF 表示が明確です。
- アイボリーホワイトだから、盤内が明るくなります。

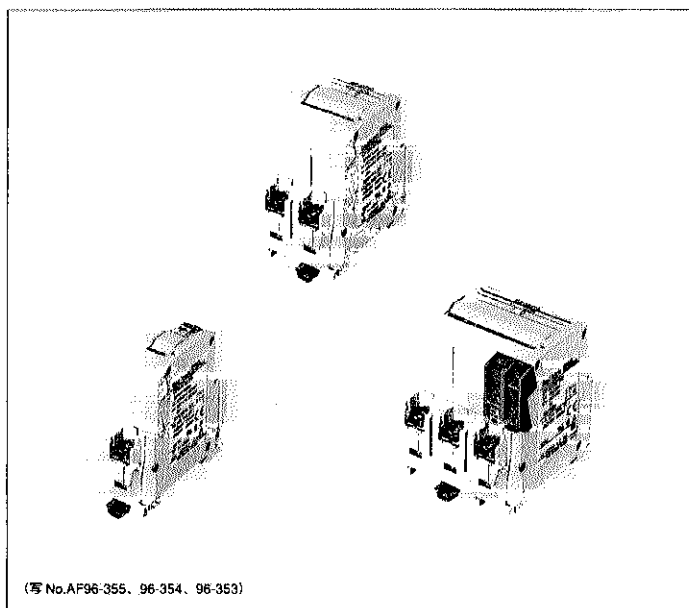

■機種一覧・定格仕様

商品コード	CP31F-□	CP32F-□	CP33F-□
基本形式	CP31F	CP32F	CP33F
極数	1	1	1
外観	 (写No.AF96-355)	 (写No.AF96-354)	 (写No.AF96-353)
定格絶縁電圧	AC250V/DC65V両用	AC250V/DC125V両用	AC250V
定格電流 [A]	0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10、15、20、25、30		
定格遮断容量	2500A (at AC240V) 2500A (at DC60V)	2500A (at AC240V) 2500A (at DC120V)	2500A (at AC240V) —
引はずし方式	流体電磁式		
基準周囲温度	40℃		
動作周囲温度	-10～+60℃ (保管周囲温度 -40～+60℃) ただし氷結しないこと		
許容相対湿度	45～85%		
動作特性	低速形 ※1、中速形、瞬時形		
端子	主回路	M5ねじ (25A以上) / M4ねじ (20A以下) セルフアップ	
	補助回路	M3.5ねじセルフアップ	
取付方式	表面形	M4ねじ / IEC35mmレール両用	
耐電圧性能	AC2,000V、1分間		
耐振動性能	147m/s ² ※2		
耐衝撃性能	490m/s ² ※3		
開閉寿命	10,000回以上開閉 (定格電流通電)		
質量	約80g	約160g	約240g
付属装置	補助スイッチ (1c接点)、警報スイッチ (1c接点)、主回路用端子カバー、主・補助一括用端子カバー、遅延装置		

(注) ※1) 低速形はAC専用品です。

※2) レール取付の場合59m/s²です。

※3) 取付面方向およびレール取付の場合は294m/s²です。

形式説明

シリーズ基本形式		CP3 1 F M / 5 W D				
CP3□F形		①	②	③	④	⑤
極数	指定記号					
1 極	1					
2 極	2					
3 極	3					
動作特性	指定記号					
低速形	S ※1					
中速形	M					
瞬時形	I					
※1 AC専用品です。						
		⑤ 遅延装置 指定記号				
		遅延装置なし 無指定				
		遅延装置付 D				
		注) 低速形専用です。 下記仕様組合せ参照下さい。				
		④ 付属装置 指定記号				
		補助・警報スイッチなし 無指定				
標準	補助スイッチ付	W	※2WW			
負荷	警報スイッチ付	K	—	※2 WK		
微少	補助スイッチ付	W1	※2W1W1			
負荷	警報スイッチ付	K1	—	※2 W1K1		
		※2 ご注文により製作いたします。 2・3極に適用します。				
		③ 定格電流 指定記号				
		0.1A 0.1				
		5A 5				
		30A 30				

商品コード説明

機種区分①		C P 3 1 F - M OP1 W D Z1									
機種	コード	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
低圧配電機器	C										
シリーズ区分②											
シリーズ	コード										
サーキットプロテクタ	P										
フレームサイズ③											
フレームサイズ	指定記号										
30AF	3										
極数④											
極数	コード										
1極	1										
2極	2										
3極	3										
動作特性⑥											
動作特性	指定記号										
低速形	S※1										
中速形	M										
瞬時形	I										
※1 AC専用品です。											
		⑩ 特殊処理 (ご注文により制作いたします。)									
		特殊処理 コード									
		寒冷処理 Z1									
		熱帯処理 Z2									
		標準 無指定									
		⑨ 遅延装置									
		遅延装置 コード									
		遅延装置なし 無指定									
		遅延装置付 D									
		注) 低速形専用です。 下記仕様組合せ参照下さい。									
		⑧ 付属装置									
		付属装置 コード									
		補助スイッチ付 (標準) W									
		補助スイッチ付 (微少負荷用) X									
		警報スイッチ付 (標準) K									
		警報スイッチ付 (微少負荷用) L									
		補助スイッチ付 (標準2個) G									
		補助スイッチ付 (微少負荷用2個) F									
		補助・警報スイッチ付 (標準各1個) C									
		補助・警報スイッチ付 (微少負荷用各1個) E									
		補助・警報スイッチなし 無指定									
		(注) コード "G・F・C・E" は2・3極に適用します。									


仕様組合せ表

		極数	シリーズ	動作特性	定格電流	付属装置	遅延装置	適用回路
	C P 3	1 2 3	F	S M I	□	※1 W K W1 K1 WW W1W1 WK W1K1	※2 D	ACDC 両用
極数	1	○ ○ ○		○ ○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×	○	○
	2	—		○ ○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○
	3	○ ○ ○		○ ○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○	×
動作特性	S			—	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○	×
	M			—	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△※3	○
	I			—	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	×	○


※1: 無指定 (補助・警報スイッチなし) ○: 標準 (製作可能)
 ※2: 無指定 (遅延装置なし) △: 非標準 (ご注文により製作致します。)
 ※3: 中速形遅延装置付はAC専用品となります。 ×: 製作不可能

■動作特性曲線


●低速形 (S) AC50/60Hz専用

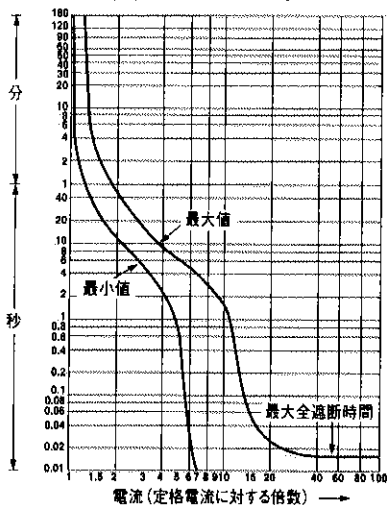


●中速形 (M) AC50/60Hz、DC両方

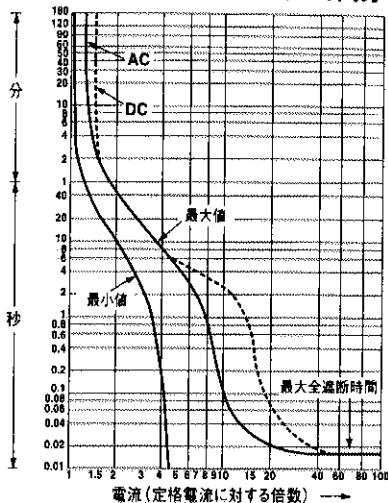

●瞬時形 (I) AC50/60Hz、DC両方

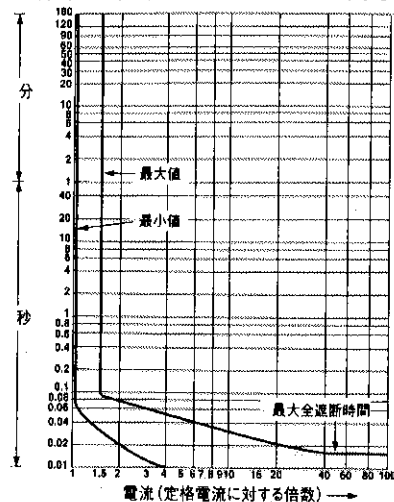


●低速形遅延装置付 (S/D) AC専用

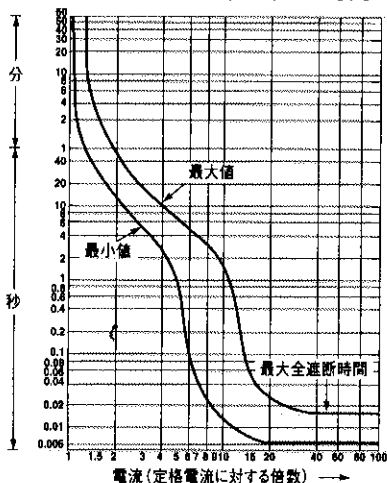

●周囲温度補正曲線

動作時間は周囲温度40℃を基準にしています。他の温度における動作時間は周囲温度補正曲線にしたがって補正した値となります。瞬時動作形の動作時間は周囲温度の影響を受けません。瞬時動作形は定格電流の80%前後以上において、軽いうなり音を生じますが、性能上の問題はありません。

周囲温度補正曲線




■内部接続とインピーダンス

定格電流 (A)	内部抵抗 (Ω)	インピーダンス 50/60Hz (Ω)
0.1	126	130
0.3	13.2	13.6
0.5	4.3	4.6
1	1.15	1.18
2	0.27	0.28
3	0.2	0.2
5	0.048	0.051
7	0.025	0.028
10	0.015	0.018
15	0.0072	0.0072
20	0.0048	0.0048
25	0.0036	0.0036
30	0.0028	0.0028

(注) 許容差: 0.1~1Aは±10%
2~7Aは±30%
10~30Aは±50%

●取付姿勢

動作電流は取付角度によって変化します。下表を基準に定格電流を補正の上、ご使用ください。




(注) 下記の取付の場合は100%になります。


ON OFF
OFF ON

■補助回路用端子カバーの取付方法

裏面に示す手順に従い、取り付けてください。なお、補助回路用端子カバーは、補助端子部と負荷側の主回路端子部とに兼用です。

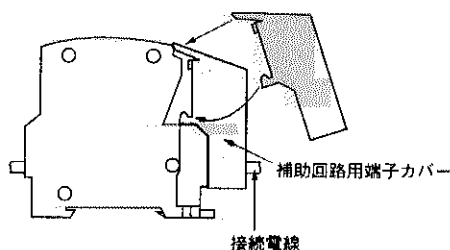


■外形寸法図

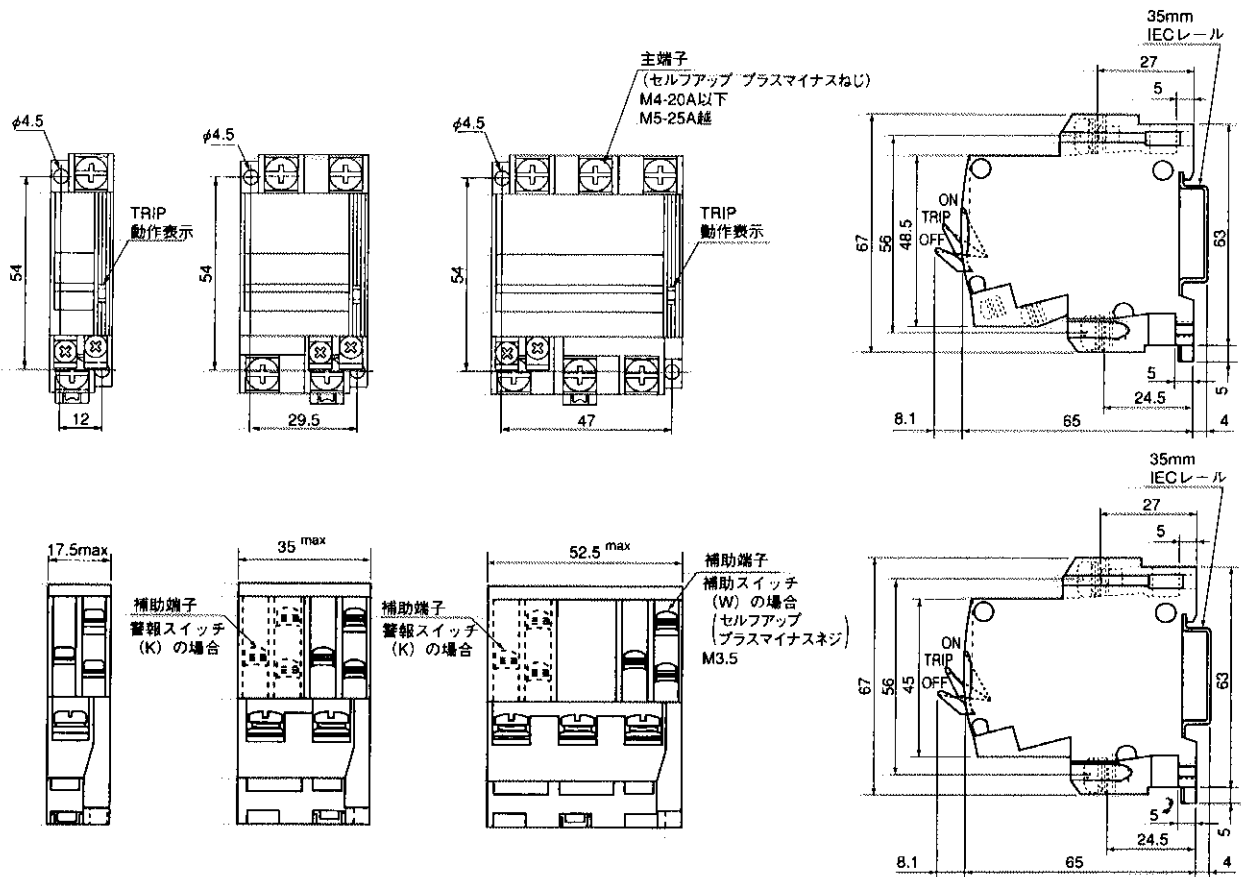


穴明寸法図


取付穴明寸法

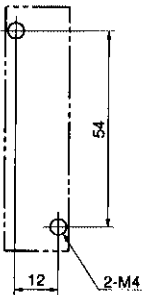


取付穴明寸法

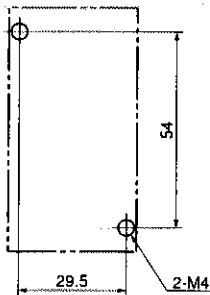


取付穴明寸法

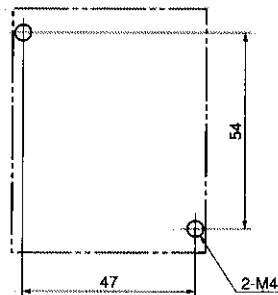

CP-T4主回路用

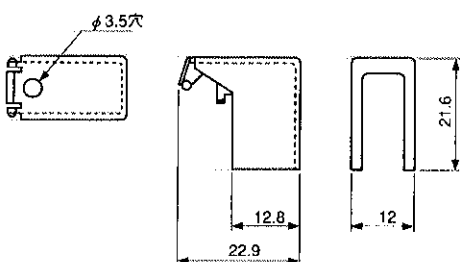

CP-T5主・補助一括用

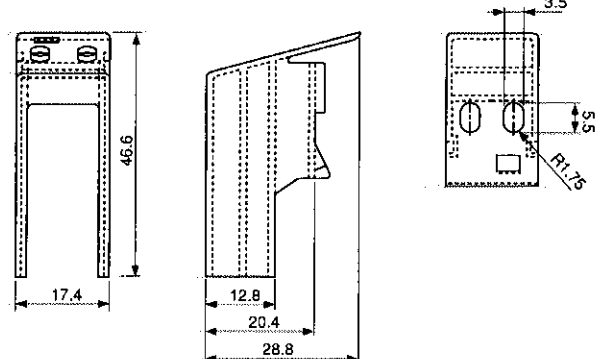

CP-F 富士サーキットプロテクタ

■補助・警報スイッチ取付仕様

	標準		非標準		備考
	W W1 (X)	K K1 (L)	WW (G) W1W1 (F)	WK (C) W1K1 (E)	() は商品コードを示す。
1 極					
2 極					警報スイッチはハンドル側から見て、左極に取付けられます。 補助スイッチはハンドル側から見て、右極に取付けられます。
3 極					補助スイッチ・警報スイッチの取付け可能位置は左図の通りです。

■遅延装置

トランスやランプ負荷などは、スイッチを投入すると一時的にきわめて大きな突入電流が流れます。

遅延装置は、この突入電流に対して誤動作することなく、その後の過電流に対しては、規定の動作特性内で遮断を行なう装置です。定格電流の約14倍（ピーク値）でパルス幅10msのパルスが流れても、サーキットプロテクタは動作しません。（瞬時形には付属しません）

■接続可能電線と適合圧着端子

主端子	端子ねじ	締付トルク	適合丸形圧着端子最大幅（呼びサイズ）	締付トルク（N・m）
	角座金付セルアップ プラスマイナスねじ M4（20A以下）	1.25～6.64mm ²	9.8mm （R1.25-4～R5.5-4）	1.2～1.5
	角座金付セルアップ プラスマイナスねじ M5（25A以上）	1.25～6.64mm ²	9.8mm （R1.25-5～R5.5-5）	1.8～2.2
補助端子	角座金付セルアップ プラスマイナスねじ M3.5	1.25～2mm ²	9.8mm （R1.25-3.5～R2-3.5）	0.8～1.0

（注）5.5mm²以上のより銅線を直接締付ける場合は、端子ねじの両側に分割して挿入してください。

■規格認定番号

CP-F形	アメリカUL規格 E96846	カナダCSA規格 LR63868	ドイツTUV認定 R9650230	電気用品型式認可 ○

■希望小売価格（税抜き）

形式	商品コード	希望小売価格（円）D
CP31F	CP31F-□	2,020
CP32F	CP32F-□	4,440
CP33F	CP33F-□	6,970
CP-T4	CZ1ED	1,240（1袋20個入り）（主回路用端子カバー）※1
CP-T5	CZ1EE	2,460（1袋20個入り）（主・補助一括用端子カバー）※2

■付属装置

●補助スイッチ（W）

補助スイッチは、サーキットプロテクタの開閉操作に連動して動作するスイッチで、サーキットプロテクタのON-OFF状態の電気的表示などに使用します。

●警報スイッチ（K）

警報スイッチは、サーキットプロテクタが自動遮断した時に限り動作するスイッチで、自動遮断したことを電気的に表示します。

※微小負荷用として、高接触信頼性の補助スイッチ、警報スイッチも製作可能です。（W1、K1）

●補助スイッチ、警報スイッチ定格（W、K）

	AC125V	AC250V	DC30V	DC50V
抵抗負荷	3A	1A	2A	1A
誘導負荷	1A	0.5A	1A	0.5A

（注1）誘導負荷は力率0.7以上、時定数7ms以下とする。

※微小負荷容量用（W1、K1）

DC6V	DC12V	DC24V
5mA	2mA	1mA

補助スイッチ、警報スイッチはサーキットプロテクタの主接点の動作に対応し、次の様に連動します。

主接点の動作	ON	OFF	トリップ（自動遮断）
補助スイッチ			
警報スイッチ			

（注1）●補助スイッチ：サーキットプロテクタがのり、導通する接点が必要な場合は、21-20をご使用ください。

●警報スイッチ：サーキットプロテクタトリップ時、導通する接点が必要な場合は、13-11をご使用ください。