SIEMENS

## Datenblatt 3RT2026-1AR60




Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, AC 400 V, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S0

| | |
|---|---|
| **Produkt-Markenname** | SIRIUS |
| **Produkt-Bezeichnung** | Leistungsschütz |
| **Produkttyp-Bezeichnung** | 3RT2 |
| **Allgemeine technische Daten** | |
| **Baugröße des Schützes** | S0 |
| **Produkterweiterung** | |
| ● Funktionsmodul für Kommunikation | Nein |
| ● Hilfsschalter | Ja |
| **Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom** | |
| ● bei AC bei warmem Betriebszustand | 5,7 W |
| ● bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol | 1,9 W |
| ● ohne Laststromanteil typisch | 2,7 W |
| **Art der Verlustleistungsberechnung stromabhängig** | quadratisch |
| **Isolationsspannung** | |
| ● des Hauptstromkreises bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert | 690 V |
| ● des Hilfsstromkreises bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert | 690 V |
| **Stoßspannungsfestigkeit** | |
| ● des Hauptstromkreises Bemessungswert | 6 kV |
| ● des Hilfsstromkreises Bemessungswert | 6 kV |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1 | 400 V |
| **Schockfestigkeit bei Rechteckstoß** | |
| ● bei AC | 8,3 g / 5 ms, 5,3 g / 10 ms |
| **Schockfestigkeit bei Sinusstoß** | |
| ● bei AC | 13,5 g / 5 ms, 8,3 g / 10 ms |
| **mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)** | |
| ● des Schützes typisch | 10 000 000 |
| ● des Schützes mit aufgesetztem elektronikgerechtem Hilfsschalterblock typisch | 5 000 000 |
| ● des Schützes mit aufgesetztem Hilfsschalterblock typisch | 10 000 000 |
| **Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009** | Q |
| **RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)** | 10/01/2009 |
| **Nettogewicht pro ME** | 402 g |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m |
| **Umgebungstemperatur** | |
| ● während Betrieb | -25 ... +60 °C |
| ● während Lagerung | -55 ... +80 °C |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **relative Luftfeuchte minimal** | 10 % |
| **relative Luftfeuchte bei 55 °C gemäß IEC 60068-2-30 maximal** | 95 % |
| **Hauptstromkreis** | |
| **Polzahl für Hauptstromkreis** | 3 |
| **Anzahl der Schließer für Hauptkontakte** | 3 |
| **Anzahl der Öffner für Hauptkontakte** | 0 |
| **Betriebsspannung** | |
| ● bei AC-3 Bemessungswert maximal | 690 V |
| ● bei AC-3e Bemessungswert maximal | 690 V |
| **Betriebsstrom** | |
| ● bei AC-1 bei 400 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 40 A |
| ● bei AC-1 | |
| — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | 40 A |
| — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert | 35 A |
| ● bei AC-3 | |
| — bei 400 V Bemessungswert | 25 A |
| — bei 500 V Bemessungswert | 18 A |
| — bei 690 V Bemessungswert | 13 A |
| ● bei AC-3e | |
| — bei 400 V Bemessungswert | 25 A |
| — bei 500 V Bemessungswert | 18 A |
| — bei 690 V Bemessungswert | 13 A |
| ● bei AC-4 bei 400 V Bemessungswert | 15,5 A |
| ● bei AC-5a bis 690 V Bemessungswert | 35,2 A |
| ● bei AC-5b bis 400 V Bemessungswert | 20,7 A |
| ● bei AC-6a | |
| — bis 230 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 20,2 A |
| — bis 400 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 20,2 A |
| — bis 500 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 20,2 A |
| — bis 690 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 12,9 A |
| ● bei AC-6a | |
| — bis 230 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 13,5 A |
| — bis 400 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 13,5 A |
| — bis 500 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 13,5 A |
| — bis 690 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 13 A |
| Mindestquerschnitt im Hauptstromkreis bei maximalem AC-1 Bemessungswert | 10 mm² |
| **Betriebsstrom für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4** | |
| ● bei 400 V Bemessungswert | 9 A |
| ● bei 690 V Bemessungswert | 9 A |
| **Betriebsstrom** | |
| **● bei 1 Strombahn bei DC-1** | |
| — bei 24 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 60 V Bemessungswert | 20 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 4,5 A |
| — bei 220 V Bemessungswert | 1 A |
| — bei 440 V Bemessungswert | 0,4 A |
| — bei 600 V Bemessungswert | 0,25 A |
| **● bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-1** | |
| — bei 24 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 60 V Bemessungswert | 35 A |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| — bei 110 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 220 V Bemessungswert | 5 A |
| — bei 440 V Bemessungswert | 1 A |
| — bei 600 V Bemessungswert | 0,8 A |
| **● bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-1** | |
| — bei 24 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 60 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 220 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 440 V Bemessungswert | 2,9 A |
| — bei 600 V Bemessungswert | 1,4 A |
| **● bei 1 Strombahn bei DC-3 bei DC-5** | |
| — bei 24 V Bemessungswert | 20 A |
| — bei 60 V Bemessungswert | 5 A |
| — bei 220 V Bemessungswert | 1 A |
| — bei 440 V Bemessungswert | 0,09 A |
| — bei 600 V Bemessungswert | 0,06 A |
| **● bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5** | |
| — bei 24 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 60 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 15 A |
| — bei 220 V Bemessungswert | 3 A |
| — bei 440 V Bemessungswert | 0,27 A |
| — bei 600 V Bemessungswert | 0,16 A |
| **● bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5** | |
| — bei 24 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 60 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 110 V Bemessungswert | 35 A |
| — bei 220 V Bemessungswert | 10 A |
| — bei 440 V Bemessungswert | 0,6 A |
| — bei 600 V Bemessungswert | 0,6 A |
| **Betriebsleistung** | |
| ● bei AC-3 | |
| — bei 230 V Bemessungswert | 5,5 kW |
| — bei 400 V Bemessungswert | 11 kW |
| — bei 500 V Bemessungswert | 11 kW |
| — bei 690 V Bemessungswert | 11 kW |
| ● bei AC-3e | |
| — bei 230 V Bemessungswert | 5,5 kW |
| — bei 400 V Bemessungswert | 11 kW |
| — bei 500 V Bemessungswert | 11 kW |
| — bei 690 V Bemessungswert | 11 kW |
| **Betriebsleistung für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4** | |
| ● bei 400 V Bemessungswert | 4,4 kW |
| ● bei 690 V Bemessungswert | 7,7 kW |
| **Betriebsscheinleistung bei AC-6a** | |
| ● bis 230 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 8 kVA |
| ● bis 400 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 13,9 kVA |
| ● bis 500 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 17,4 kVA |
| ● bis 690 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert | 15,4 kVA |
| **Betriebsscheinleistung bei AC-6a** | |
| ● bis 230 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 5,3 kVA |
| ● bis 400 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 9,3 kVA |
| ● bis 500 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 11,6 kVA |
| ● bis 690 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert | 15,5 kVA |
| **Kurzzeitstromfestigkeit bei kaltem Betriebszustand bis 40 °C** | |
| ● befristet auf 1 s stromlos schaltend maximal | 375 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden |
| ● befristet auf 5 s stromlos schaltend maximal | 300 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● befristet auf 10 s stromlos schaltend maximal | 210 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden |
| ● befristet auf 30 s stromlos schaltend maximal | 144 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden |
| ● befristet auf 60 s stromlos schaltend maximal | 118 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden |
| **Leerschalthäufigkeit** | |
| ● bei AC | 5 000 1/h |
| **Schalthäufigkeit** | |
| ● bei AC-1 maximal | 1 000 1/h |
| ● bei AC-2 maximal | 750 1/h |
| ● bei AC-3 maximal | 750 1/h |
| ● bei AC-3e | |
| — maximal | 750 1/h |
| ● bei AC-4 maximal | 250 1/h |
| **Steuerstromkreis/ Ansteuerung** | |
| **Spannungsart der Steuerspeisespannung** | AC |
| **Steuerspeisespannung bei AC** | |
| ● bei 50 Hz Bemessungswert | 400 V |
| ● bei 60 Hz Bemessungswert | 440 V |
| **Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei AC** | |
| ● bei 50 Hz | 0,8 ... 1,1 |
| ● bei 60 Hz | 0,85 ... 1,1 |
| **Anzugsscheinleistung der Magnetspule bei AC** | |
| ● bei 50 Hz | 81 V·A |
| ● bei 60 Hz | 79 V·A |
| **Leistungsfaktor induktiv bei Anzugsleistung der Spule** | |
| ● bei 50 Hz | 0,72 |
| ● bei 60 Hz | 0,74 |
| **Haltescheinleistung** | |
| **● bei minimalem Bemessungswert der Steuerspeisespannung bei AC** | |
| — bei 60 Hz | 10,5 V·A |
| **● bei maximalem Bemessungswert der Steuerspeisespannung bei AC** | |
| — bei 60 Hz | 8,5 V·A |
| **Haltescheinleistung der Magnetspule bei AC** | |
| ● bei 50 Hz | 10,5 V·A |
| ● bei 60 Hz | 8,5 V·A |
| **Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule** | |
| ● bei 50 Hz | 0,25 |
| ● bei 60 Hz | 0,28 |
| **Schließverzug** | |
| ● bei AC | 8 ... 40 ms |
| **Öffnungsverzug** | |
| ● bei AC | 4 ... 16 ms |
| **Lichtbogendauer** | 10 ms |
| **Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs** | Standard A1 - A2 |
| **Hilfsstromkreis** | |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend | 1 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend | 1 |
| Betriebsstrom bei AC-12 maximal | 10 A |
| **Betriebsstrom bei AC-15** | |
| ● bei 230 V Bemessungswert | 10 A |
| ● bei 400 V Bemessungswert | 3 A |
| ● bei 500 V Bemessungswert | 2 A |
| ● bei 690 V Bemessungswert | 1 A |
| **Betriebsstrom bei DC-12** | |
| ● bei 24 V Bemessungswert | 10 A |
| ● bei 48 V Bemessungswert | 6 A |
| ● bei 60 V Bemessungswert | 6 A |
| ● bei 110 V Bemessungswert | 3 A |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● bei 125 V Bemessungswert | 2 A |
| ● bei 220 V Bemessungswert | 1 A |
| ● bei 600 V Bemessungswert | 0,15 A |
| **Betriebsstrom bei DC-13** | |
| ● bei 24 V Bemessungswert | 10 A |
| ● bei 48 V Bemessungswert | 2 A |
| ● bei 60 V Bemessungswert | 2 A |
| ● bei 110 V Bemessungswert | 1 A |
| ● bei 125 V Bemessungswert | 0,9 A |
| ● bei 220 V Bemessungswert | 0,3 A |
| ● bei 600 V Bemessungswert | 0,1 A |
| **Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte** | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) |
| **UL/CSA Bemessungsdaten** | |
| **Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor** | |
| ● bei 480 V Bemessungswert | 21 A |
| ● bei 600 V Bemessungswert | 22 A |
| **abgegebene mechanische Leistung [hp]** | |
| ● für 1-phasigen Drehstrommotor | |
| — bei 110/120 V Bemessungswert | 2 hp |
| — bei 230 V Bemessungswert | 3 hp |
| ● für 3-phasigen Drehstrommotor | |
| — bei 200/208 V Bemessungswert | 5 hp |
| — bei 220/230 V Bemessungswert | 7,5 hp |
| — bei 460/480 V Bemessungswert | 15 hp |
| — bei 575/600 V Bemessungswert | 20 hp |
| **Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL** | A600 / P600 |
| **UL File Number (CCN)** | E31519 (NLDX, NLDX7) |
| **Kurzschluss-Schutz** | |
| Ausführung des Leitungsschutzschalters für Kurzschlussschutz des Hilfsstromkreises bis 230 V | C-Charakteristik: 10 A; 0,4 kA |
| **Ausführung des Sicherungseinsatzes** | |
| ● für Kurzschlussschutz des Hauptstromkreises | |
| — bei Zuordnungsart 1 erforderlich | gG: 100 A (690 V, 100 kA), aM: 50 A (690 V, 100 kA), BS88: 100 A (415 V, 80 kA) |
| — bei Zuordnungsart 2 erforderlich | gG: 35 A (690 V, 100 kA), aM: 20 A (690 V, 100 kA), BS88: 35 A (415 V, 80 kA) |
| ● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich | gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| **Einbau/ Befestigung/ Abmessungen** | |
| **Einbaulage** | bei senkrechter Montageebene +/-180° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar |
| Befestigungsart Reiheneinbau | Ja |
| **Befestigungsart** | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715 |
| **Höhe** | 85 mm |
| **Breite** | 45 mm |
| **Tiefe** | 97 mm |
| **einzuhaltender Abstand** | |
| ● bei Reihenmontage | |
| — vorwärts | 10 mm |
| — aufwärts | 10 mm |
| — abwärts | 10 mm |
| — seitwärts | 0 mm |
| ● zu geerdeten Teilen | |
| — vorwärts | 10 mm |
| — aufwärts | 10 mm |
| — seitwärts | 6 mm |
| — abwärts | 10 mm |
| ● zu spannungsführenden Teilen | |
| — vorwärts | 10 mm |
| — aufwärts | 10 mm |
| — abwärts | 10 mm |
| — seitwärts | 6 mm |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse/ Klemmen** | |
| **Ausführung des elektrischen Anschlusses** | |
| ● für Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| ● für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| ● am Schütz für Hilfskontakte | Schraubanschluss |
| ● der Magnetspule | Schraubanschluss |
| **Art der anschließbaren Leiterquerschnitte** | |
| ● für Hauptkontakte | |
| — eindrähtig | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²) |
| — eindrähtig oder mehrdrähtig | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²) |
| — feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² |
| ● bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte | 2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8) |
| **anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte** | |
| ● eindrähtig | 1 ... 10 mm² |
| ● mehrdrähtig | 1 ... 10 mm² |
| ● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 1 ... 10 mm² |
| **anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte** | |
| ● eindrähtig oder mehrdrähtig | 0,5 ... 2,5 mm² |
| ● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,5 ... 2,5 mm² |
| **Art der anschließbaren Leiterquerschnitte** | |
| ● für Hilfskontakte | |
| — eindrähtig oder mehrdrähtig | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) |
| — feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) |
| ● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) |
| **AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte** | 16 ... 8 |
| **AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte** | 20 ... 14 |
| **Sicherheitsrelevante Kenngrößen** | |
| **Produktfunktion** | |
| ● **Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1** | Ja |
| ● **Zwangsführung gemäß IEC 60947-5-1** | Nein |
| ● **geeignet für Sicherheitsfunktion** | Ja |
| **Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtetes Ausschalten** | Ja |
| **Gebrauchsdauer maximal** | 20 a |
| **Prüfung verschleißbedingter Gebrauchsdauer notwendig** | Ja |
| **Anteil gefahrbringender Ausfälle** | |
| ● **bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920** | 40 % |
| ● **bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920** | 73 % |
| **B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920** | 1 000 000 |
| **Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920** | 100 FIT |
| ISO 13849 | |
| **Gerätetyp gemäß ISO 13849-1** | 3 |
| **Überdimensionierung gemäß ISO 13849-2 notwendig** | Ja |
| IEC 61508 | |
| **Sicherheitsgerätetyp gemäß IEC 61508-2** | Typ A |
| Elektrische Sicherheit | |
| **Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529** | IP20 |
| **Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529** | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne |
| **Approbationen Zertifikate** | |
| Umweltproduktdeklaration | |
| ● Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung | 1.9 kg |
| ● Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb | 72.4 kg |
| ● Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life | -0.117 kg |
| ● Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt | 74.2 kg |
| **Umwelt** | **allgemeine Produktzulassung** |


© Copyright Siemens

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umweltbestätigung | | | | | |

| allgemeine Produktzulassung | | | | EMV | Prüfbescheinigungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | spezielle Prüfbescheinigungen |


| Prüfbescheinigungen | Maritime Anwendung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis | ABS | BUREAU VERITAS | DNV | LRS | RINA |

| Sonstige | | | | | Railway |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige | Bestätigung | Bestätigung | Sonstige | | spezielle Prüfbescheinigungen |

## Weitere Informationen


**Informationen zur Verpackung**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
**Informationen zur Datengenerierung und Speicherung**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)**
https://www.siemens.de/ic10
**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT2026-1AR60
**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2026-1AR60
**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2026-1AR60&lang=de
**CAx-Online-Generator**
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2026-1AR60
**Kennlinien**
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3RT2026-1AR60


© Copyright Siemens

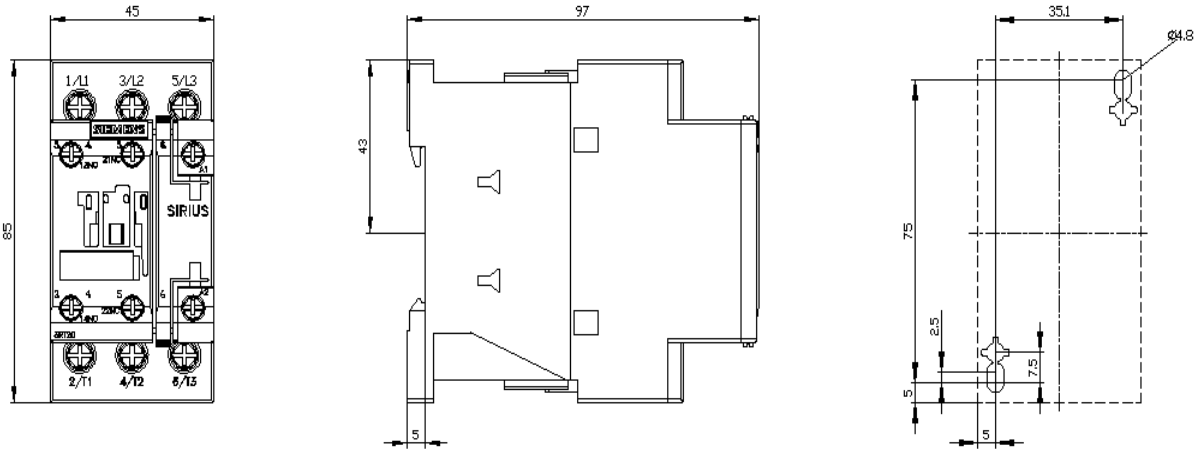




Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

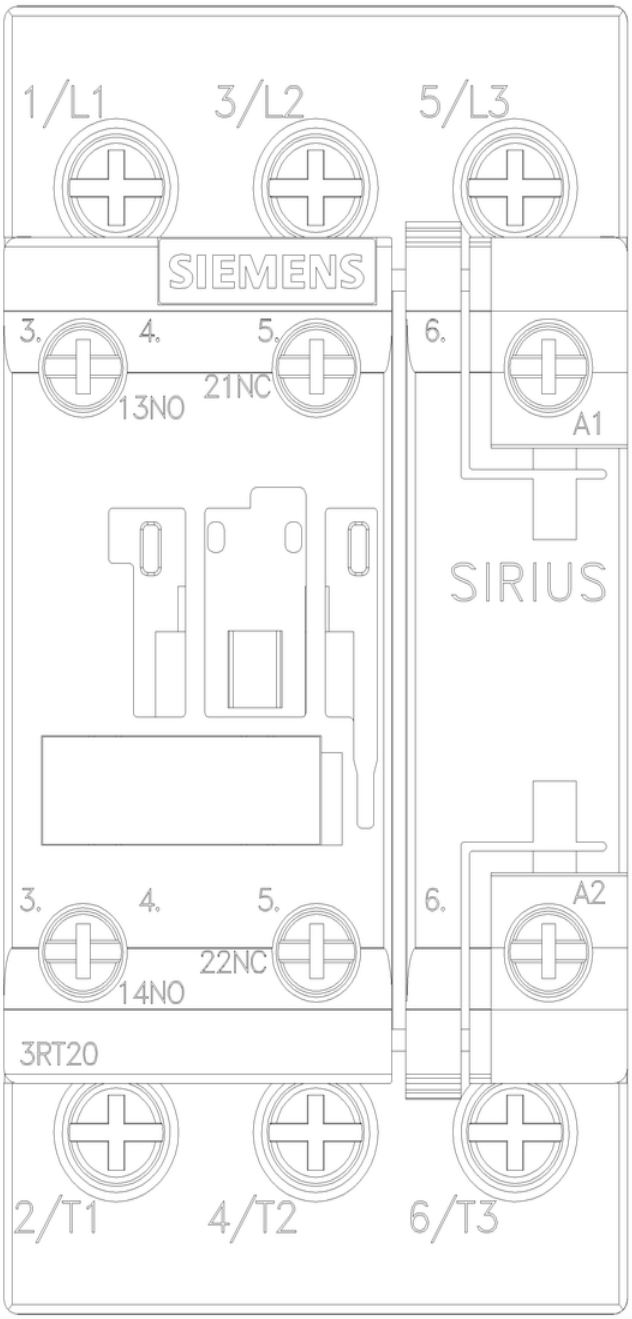



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

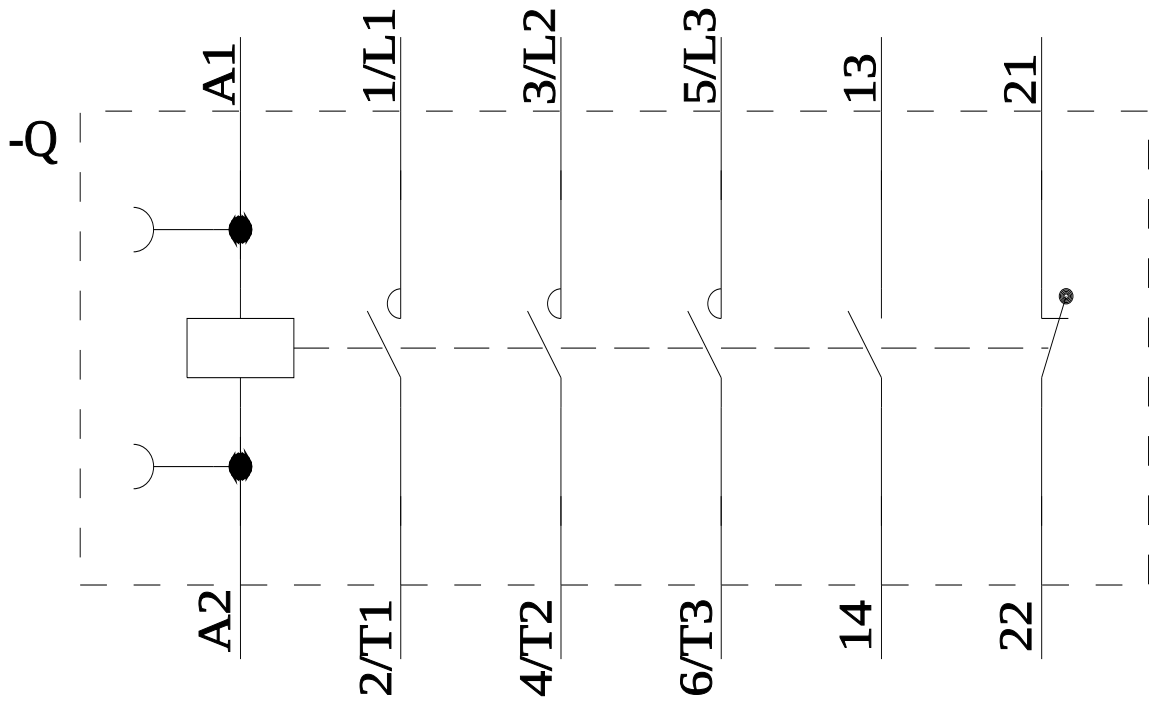


**letzte Änderung:** 04.04.2026


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens