


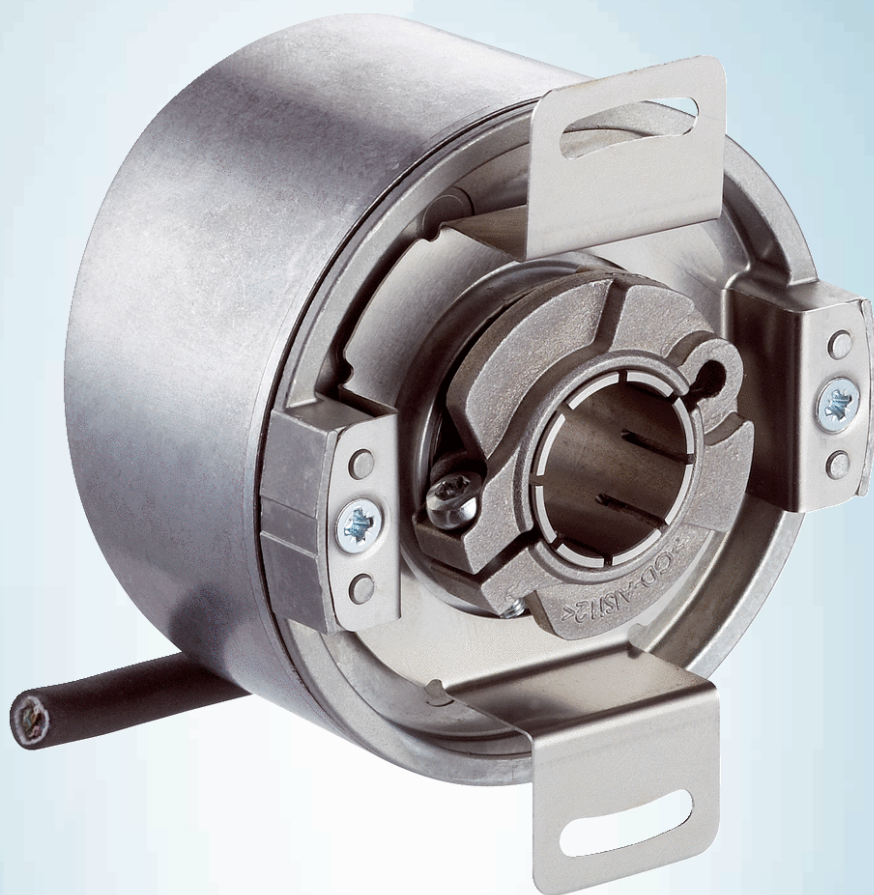

DFS60B-TGEN00250

DFS60

增量型編碼器

SICK
Sensor Intelligence.



圖示僅供參考



訂購資訊

型號	貨號
DFS60B-TGEN00250	1073885

其他設備結構與配件 → www.sick.com/DFS60

詳細技術資料

性能

每圈脈衝	250 ¹⁾
量測步距	90° 每圈電動/脈衝
非二進位行數量測步距偏差	± 0.01°
誤差極限	± 0.05°

¹⁾ 參見最大轉速考量。

介面

通訊介面	增量
通訊介面詳情	HTL / Push pull
訊號通道數量	6通道
初始化時間	40 ms
輸出頻率	≤ 600 kHz
負載電流	≤ 30 mA
輸入功率	≤ 0.5 W (無負載)
4.5 V... 5.5 V, TTL/RS-422	
負載電流	≤ 30 mA
4.5 V ~ 5.5 V, 集電極開路	
負載電流	≤ 30 mA
TTL/RS-422	
負載電流	≤ 30 mA
輸入功率	≤ 0.5 W (無負載)
HTL/Push pull	
負載電流	≤ 30 mA
輸入功率	≤ 0.5 W (無負載)
TTL/HTL	
負載電流	≤ 30 mA
輸入功率	≤ 0.5 W (無負載)

集電極開路		
	負載電流	$\leq 30 \text{ mA}$
	輸入功率	$\leq 0.5 \text{ W}$ (無負載)

電氣資料

連接類型	電纜線, 8蕊, 萬用型, 10 m ¹⁾
電源電壓	10 ... 32 V
參考信號, 數量	1
參考信號, 位置	90°, 電氣, 邏輯連接A與B
極性反向保護	✓
輸出短路保護	✓ ²⁾
MTTFd: 無危險故障工作時間	300 年 (EN ISO 13849-1) ³⁾

1) 定位通用型電纜線接頭時, 應能夠沿徑向或軸向無折彎地敷設纜線。

2) 允許最多30 s對另一線路US或對地短路。

3) 本產品為標準產品, 非機械指令中規定的安全裝置。該值的計算基準為平均環境溫度40°C, 元件額定負載下, 使用頻率為每年8760小時。任何電子元件的失效皆視為危險故障。詳細資訊請參考文件編號 8015532。

機械資料

機械規格	全中空軸
軸直徑	14 mm
重量	+ 0.2 kg
軸材質	不鏽鋼
法蘭材質	鋁
外殼材質	壓鑄鋁
啟動轉矩	0.8 Ncm (+20 °C)
運作轉矩	0.6 Ncm (+20 °C)
軸心允許偏移量, 軸向靜/動態	$\pm 0.5 \text{ mm} / \pm 0.2 \text{ mm}$
軸心允許偏移量, 徑向靜/動態	$\pm 0.3 \text{ mm} / \pm 0.1 \text{ mm}$
工作轉速	$\leq 6,000 \text{ min}^{-1}$ ¹⁾
轉子的轉動慣量	40 gcm ²
軸承壽命	3.6×10^{10} 圈
角加速度	$\leq 500,000 \text{ rad/s}^2$

1) 溫升為 3.3 K / 1,000 rpm, 設計時注意工作溫度範圍。

環境資料

EMC	根據EN 61000-6-2和EN 61000-6-4
IP等級	IP65, 外殼側, 電纜出線 (根據IEC 60529) IP65, 軸側 (根據IEC 60529)
允許的相對濕度	90 % (不允許光學掃描凝結)
工作溫度範圍	-40 °C ... +100 °C ¹⁾ -30 °C ... +100 °C ²⁾
儲存溫度範圍	-40 °C ... +100 °C, 無包裝

1) 固定鋪設電纜線時。

2) 移動鋪設電纜線時。

耐衝擊	70 g, 6 ms (根據EN 60068-2-27)
耐振動	30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據EN 60068-2-6)

¹⁾ 固定鋪設電纜線時.


²⁾ 移動鋪設電纜線時.

分類

ECl@ss 5.0	27270501
ECl@ss 5.1.4	27270501
ECl@ss 6.0	27270590
ECl@ss 6.2	27270590
ECl@ss 7.0	27270501
ECl@ss 8.0	27270501
ECl@ss 8.1	27270501
ECl@ss 9.0	27270501
ECl@ss 10.0	27270501
ECl@ss 11.0	27270501
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

尺寸圖 (尺寸 (mm))

全中空軸，電纜線

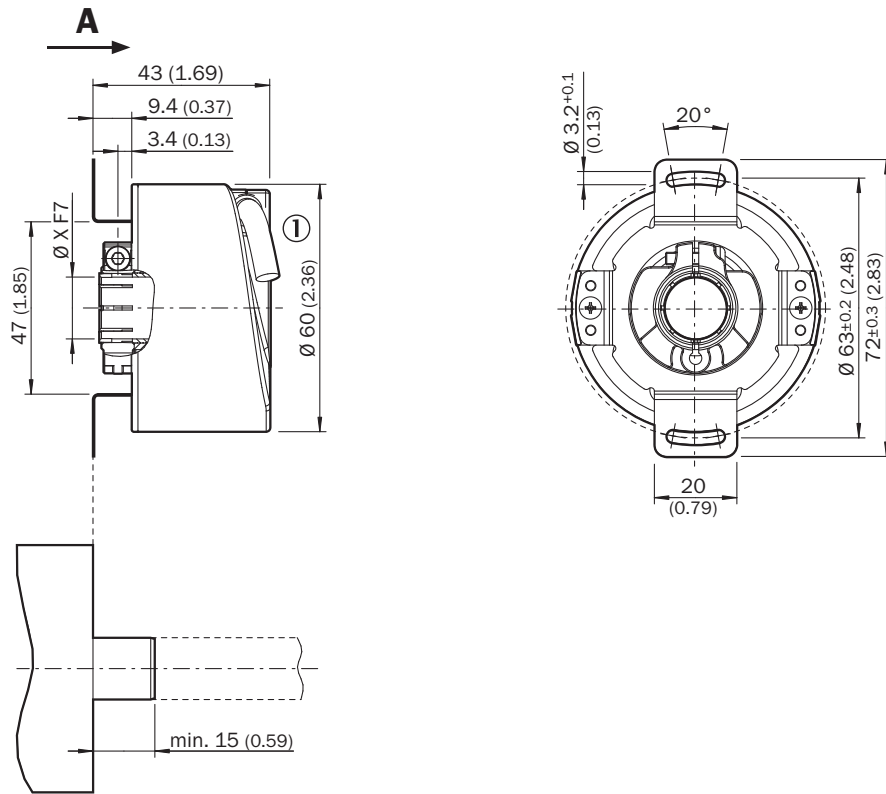


符合DIN ISO 2768-mk的一般容差

① 電纜線直徑 = 5.6 mm +/- 0.2 mm 彎曲半徑 = 30 mm


針腳分配

Cable, 8-wire

View of M12 male device connector on encoder



View of M23 male device connector on encoder




PIN, 8-pin, M12 male connector	PIN, 12-pin, M23 male connector	Color of the wires for encoders with cable outlet	TTL/HTL signal	Sin/cos 1.0 V _{ss}	Explanation
1	6	Brown	$\bar{A}$	COS-	Signal wire
2	5	White	A	COS+	Signal wire
3	1	Black	$\bar{B}$	SIN-	Signal wire
4	8	Pink	B	SIN+	Signal wire
5	4	Yellow	$\bar{Z}$	$\bar{Z}$	Signal wire
6	3	Violet	Z	Z	Signal wire
7	10	Blue	GND	GND	Ground connection of the encoder
8	12	Red	+U _s	+U _s	Supply voltage (volt-free to housing)
-	9	-	n.c.	n.c.	Not assigned
-	2	-	n.c.	n.c.	Not assigned
-	11	-	n.c.	n.c.	Not assigned
-	7 ¹⁾	-	O-SET ¹⁾	n.c.	Set zero pulse ¹⁾
Screen	Screen	Screen	Screen	Screen	Screen connected to housing on encoder side. Connected to ground on control side.

¹⁾ For electrical interfaces only: M, U, V, W with O-SET function on PIN 7 on M23 male connector. The O-SET input is used to set the zero pulse on the current shaft position. If the O-SET input is connected to U_s for longer than 250 ms after it had previously been unassigned for at least 1,000 ms or had been connected to the GND, the current position of the shaft is assigned to the zero pulse signal "Z".


轉速考量

轉速考量

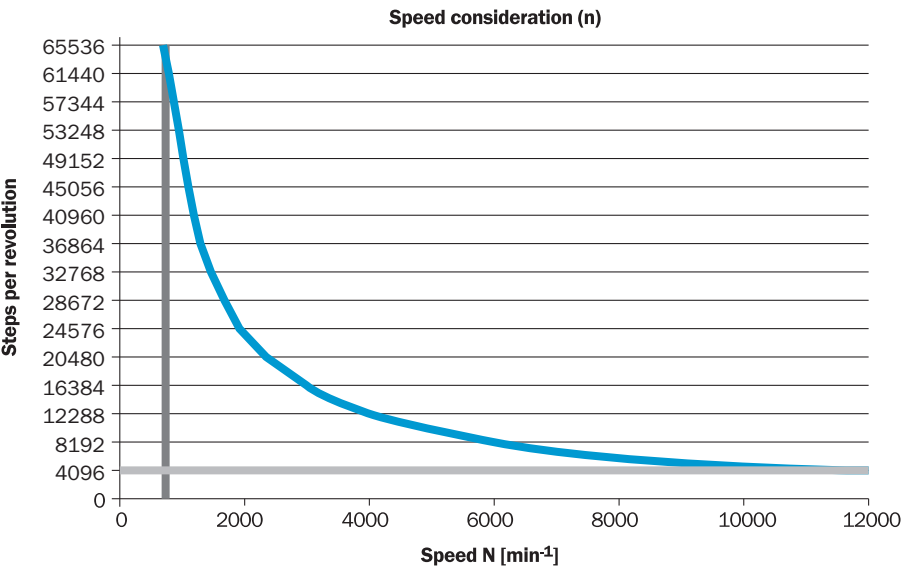

信號輸出

信號輸出

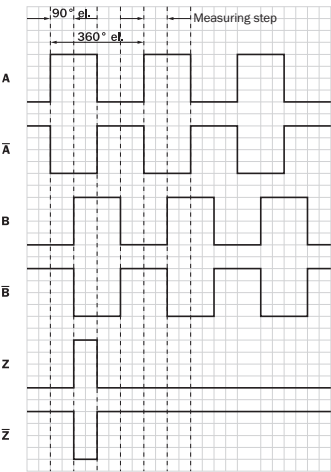


沿順時針观察編碼器軸朝著「A」方向，參照比例圖。

電源電壓	輸出端
4,5 V ... 5,5 V	TTL
10 V ... 32 V	TTL
10 V ... 32 V	HTL

推薦配件

其他設備結構與配件 → www.sick.com/DFS60

	簡要說明	型號	貨號
其他安裝配件			
	金屬空心軸夾圈, 金屬	BEF-KR-M	2064709
法蘭			
	標準連接固定片	BEF-DS00XFX	2056812
插頭與電纜線			
	A接頭: 公接頭, M12, 8-Pin, 直式, A型編碼 B接頭: - 電纜線: 增量, 已屏蔽	STE-1208-GA01	6044892
	A接頭: 公接頭, M23, 12-Pin, 直式 B接頭: - 電纜線: HIPERFACE®, SSI, 增量, 已屏蔽	STE-2312-G01	2077273
		STE-2312-GX	6028548
	A接頭: 母接頭, JST, 8-Pin, 直式 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 增量, SSI, PUR, 無鹵素, 已屏蔽, 5 m	DOL-0J08-G05MAA3	2046876
	A接頭: 母接頭, JST, 8-Pin, 直式 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 增量, SSI, PUR, 無鹵素, 已屏蔽, 0.5 m	DOL-0J08-G0M5AA3	2046873
	A接頭: 母接頭, JST, 8-Pin, 直式 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: 增量, SSI, PUR, 無鹵素, 已屏蔽, 10 m	DOL-0J08-G10MAA3	2046877
	A接頭: 母接頭, JST, 8-Pin, 直式 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: SSI, 增量, PUR, 無鹵素, 已屏蔽, 1.5 m	DOL-0J08-G1M5AA6	2048590
	A接頭: 母接頭, JST, 8-Pin, 直式 B接頭: 開放式電纜線端 電纜線: SSI, 增量, PUR, 無鹵素, 已屏蔽, 3 m	DOL-0J08-G3M0AA6	2048591
	A接頭: 母接頭, JST, 8-Pin, 直式 B接頭: 公接頭, M23, 12-Pin, 直式 電纜線: 增量, PUR, 無鹵素, 已屏蔽, 1 m	STL-2312-G01MAA3	2061622
	A接頭: 母接頭, JST, 8-Pin, 直式 B接頭: 公接頭, M23, 12-Pin, 直式 電纜線: 增量, PUR, 無鹵素, 已屏蔽, 2 m	STL-2312-G02MAA3	2061504
	A接頭: 母接頭, JST, 8-Pin, 直式 B接頭: 公接頭, M23, 12-Pin, 直式 電纜線: 增量, PUR, 無鹵素, 已屏蔽, 0.35 m	STL-2312-GM35AA3	2061621

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com