

Contrôleur pour moteur pas à pas - JXCE1/91/P1/D1/L1/M1 JXCL18-BC

Fiche technique

General series information


- Compatible EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link et IO-Link
- Sous-fonction STO disponible pour les versions IO-Link et EtherCAT®
- Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
- Double port de communication IN/OUT (excepté pour le JXCL1. Pour le JXCD1, un câblage de dérivation est possible avec un connecteur double voie)
- Deux types de commande : Appel de lignes ou pilotage numérique.

Spécifications standards

Type de contrôleur	L1 (IO-Link)
Montage du contrôleur	8 (Montage de rail DIN)
Connecteur de communication	Sans connecteur
Type d'actionneur	BC (Contrôleur vierge)
Précision de la table	Sans [Modèle de base (LER)]
Alésage	Sans
Guidage	Sans
Position de montage du moteur	Sans (ou Supérieure pour LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)
Type de moteur	Sans
Taille du moteur	Sans (ou Base pour LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ)
Pas de vis	Sans
Option du doigt	Sans
Couple de rotation max. (Nm)	Sans
Pas de vis (Pour LEPY, LEPS)	Sans
Course	Sans
Angle de rotation	Sans (ou pour LER; Taille 10: 310°, Taille 10: 320°)

Température ambiante max.	55 °C
Température ambiante min.	0 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Normes	CE, UKCA, UR
Plage d'humidité ambiante	90 % RH max. (sans condensation)
Type de moteur	Moteur pas à pas (Servo/24 VDC)
Codeur	Incrémentale/Absolu sans batterie
Tension d'alimentation	24 VDC $\pm$ 10 %
Consommation électrique	100 mA max.
Version	Version 1.1 Port de classe A
Vitesse de communication	230.4 kbps (COM3)
Résistance d'isolation	Entre toutes les bornes externes et le boîtier : 50 (500 VDC)
F457 - Configuration file	IODD
Zone d'occupation I/O (données entrée/sortie)	Entrée 14 octets Sortie 22 octets
Résistance de terminaison	Non inclus
Système de refroidissement	Refroidissement naturel
Mémoire	EEPROM
Poids	0.210 Kg

Dimensions

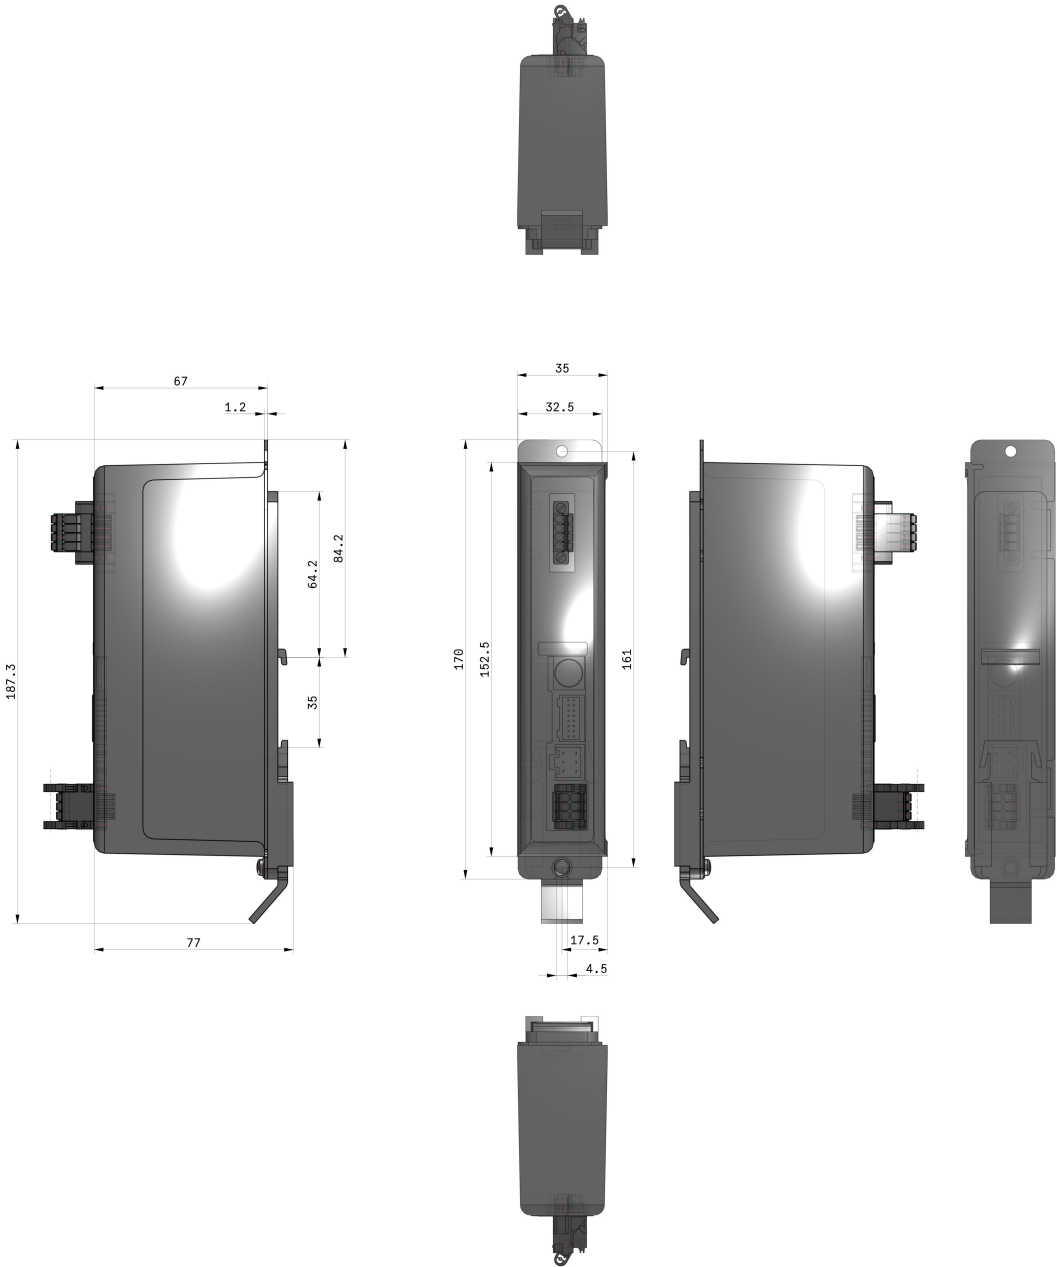

Information supplémentaire

Catalogue

[JXC-B_FR.pdf](#)

Déclaration de conformité

[newDoC_JXC91_TF1Y234EN.pdf](#)
[newDoC_JXCL1_TF1Y238EN.pdf](#)
[newdoc_jxcm1_-cc-link_en.pdf](#)
[newDoC_JXCP1_TF1Y237EN.pdf](#)
[newDoC_JXCL1_IO-Link_EN.pdf](#)
[newDoC_JXCM1_TF1Y239EN.pdf](#)
[newDoC_JXCE1_TF1T236EN.pdf](#)
[newDoC_JXCD1_TF1Y235EN.pdf](#)
[newDoC_JXCP1_PROFINET_EN.pdf](#)
[newDoC_JXCE1_EtherCAT_EN.pdf](#)
[newDoC_JXC91_EtherNetIP_EN.pdf](#)
[newDoC_JXCD1_DeviceNet_EN.pdf](#)
[newDoC_JXCxF_EN.pdf](#)
[DoC_JXC91_SFOD-TFT0001.pdf](#)