

Actuador

61-4710.0

Distribuido por
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-4710.0...>

Su producto:



61-4710.0 Actuador

MONTAJE

Tipo de montaje: Montaje en panel

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Palanca Material: Plástico

Palanca Forma: corto

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Función de conmutación: Mantenido - Descanso - Momentáneo

Etapas de conmutación: 3 posiciones

Ángulo de conmutación: 90° izquierda / 42° derecha

Vida útil mecánica: según DIN/IEC 60512-5-6 y EN/IEC 60947-5-1, 100 000 ciclos de operación

Fuerza de actuación: 0.025...0.1 Nm Elemento conmutador de ruptura brusca, 0.4 ... 0.16 Nm Elemento de conmutación de ruptura lenta

Recorrido de operación / distancia de actuación: aprox. 42°/90°

Par de apriete: máx. 0.5 Nm

Peso: 0.006 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL

Grado de protección IP: IP40 trasero, según EN IEC 60529, IP67 frontal, según EN IEC 60529

Temperatura de funcionamiento: – 25 °C ... + 55 °C

Temperatura de almacenamiento: – 40 °C ... + 85 °C

CERTIFICADO

REACH: Conforme a REACH

RoHS: Conforme a RoHS


OTROS

Descripción breve: Actuador, opcionalmente iluminable, corto, Mantenido - Descanso - Momentáneo


Material de la carcasa: Plástico, según UL 94 V0, autoextinguible

Características: Iluminable

Posiciones de conmutación:

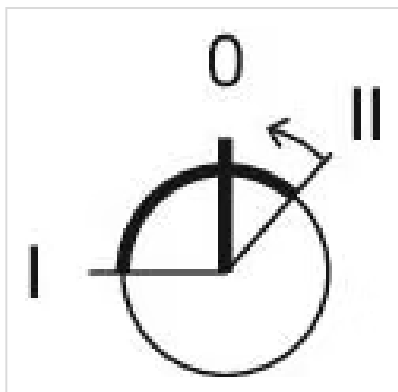


Esquema de conexión:

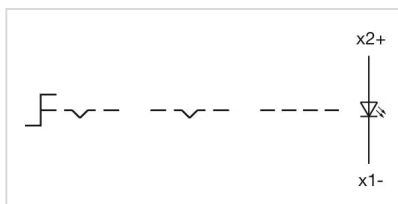


Orificios de montaje:



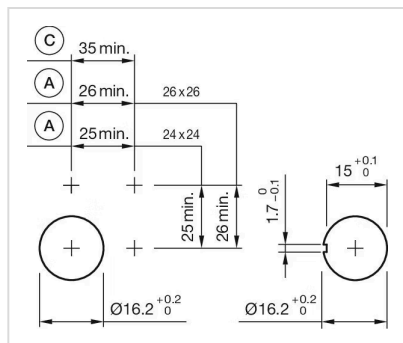


A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Conexión de tornillo


Dimensiones:

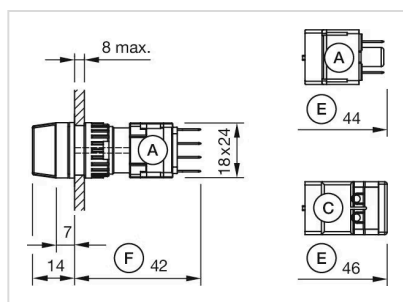


A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Terminal de tornillo
 E = Elemento de conmutación de ruptura lenta por pulsador
 F = Elemento conmutador de ruptura brusca

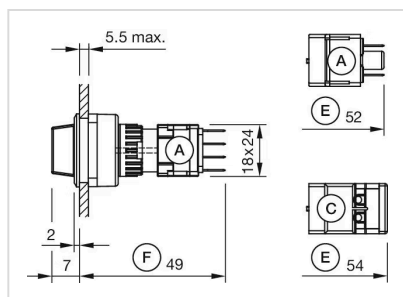

A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Terminal de tornillo
 E = Elemento de conmutación de ruptura lenta por pulsador
 F = Elemento conmutador de ruptura brusca

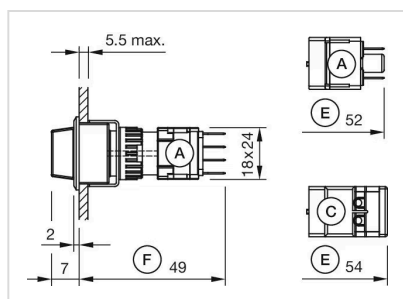

A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Terminal de tornillo
 E = Elemento de conmutación de ruptura lenta por pulsador
 F = Elemento conmutador de ruptura brusca

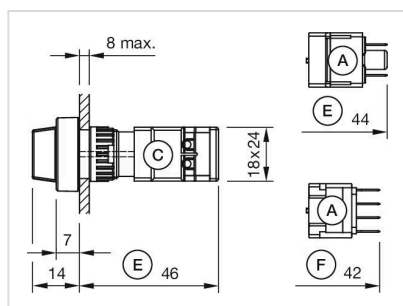

A = Terminal enchufable 2,8 mm x 0,5 mm
 C = Terminal de tornillo
 E = Elemento de conmutación de ruptura lenta por pulsador
 F = Elemento conmutador de ruptura brusca