




NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

INCLUDED


1

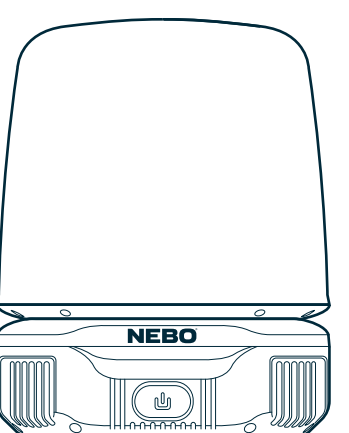


2



3

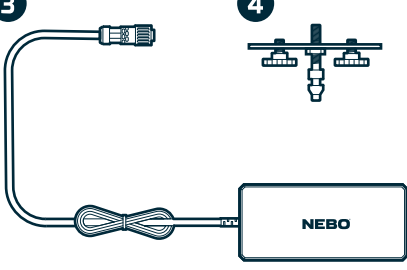

4



5



6



7



1 | 8 000 Lumen Area Light

2 | Carry Bag

3 | Power Transformer (4m Cable)

4 | Tripod Mounting Kit

5 | 220v Domestic EU Adapter

6 | 240v Domestic UK Adapter

7 | 110v Site UK Adapter

NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Prior to use, make sure the right voltage is available.
Prior to each charge, make sure the light and mains supply cable are not damaged in any way. Never use the light if you find damage.
Do not use the light in explosive environments in which flammable liquids, gases or dusts are present. LED lights are extremely bright. Do not look directly at the lamp.
Do not attempt to dismantle or repair the light.
Store the light inside the supplied carry bag whenever possible.

NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

QUICK START GUIDE

For more information, detailed video instructions, and warranty registration, simply scan the QR code or visit NEBOLights.com.




+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANT: Fully charge your NEBO 8,000 Lumen Rechargeable Area Light before using it for the first time.

CHARGING YOUR NEBO AREA LIGHT

CHARGING YOUR FLOODLIGHT AT HOME:


- Connect the relevant Power Adapter cable to the Power Transformer (included). Open the AC port cover and plug the barrel plug into the AC Charging Port on the light. Charging will begin automatically.
- When fully charged, the charging indicator LED will indicate 100%. (Full charge could take up to 3.5 hours).

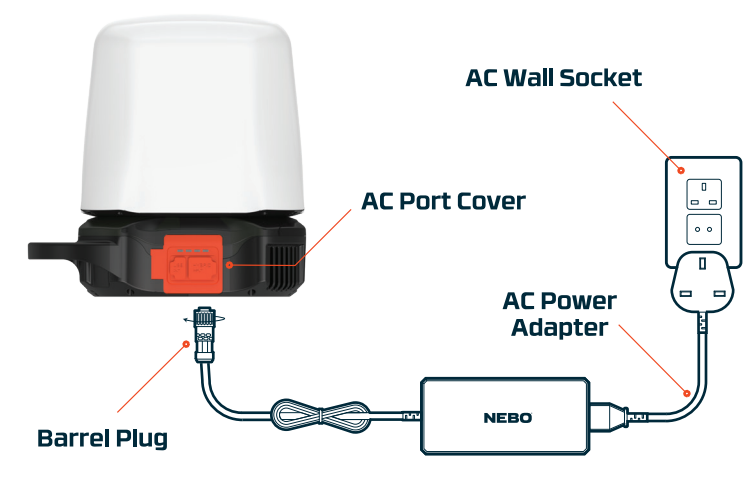

AC Wall Socket
AC Port Cover
Barrel Plug
AC Power Adapter

CHARGING YOUR DEVICES

- Plug USB-A cable (Not included) into the USB output port.
- Connect the other end to a USB powered device.
- Press the Charge Switch to enable charging.

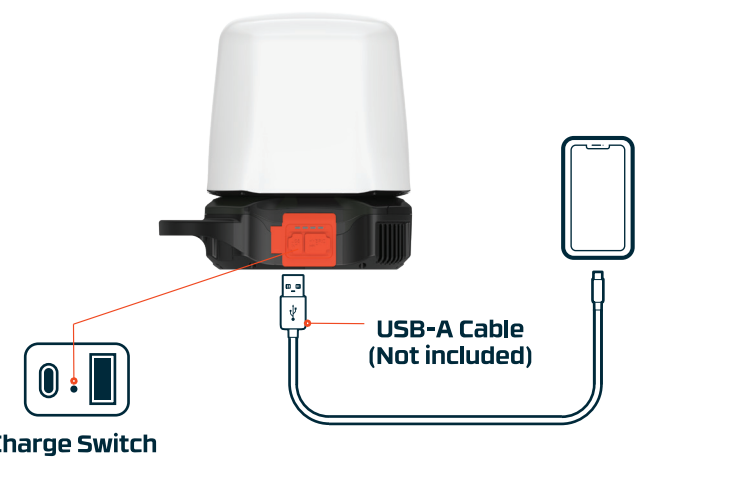

Charge Switch
USB-A Cable (Not included)

NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

OPERATING YOUR NEBO AREA LIGHT


By pressing the ON/OFF button once, the light will power on. Once light is on, by pressing again you can set the desired brightness level with the desired number of clicks. (100%, 75%, 50%, 25%) Press the ON/OFF button once more to power the light off.



ON/OFF/ Mode Select Button

USING THE TRIPOD MOUNTING KIT


Attach the Tripod Mounting Kit to the base of the light.
The central bolt must be screwed all the way into the base, then tighten the two securing screws.
Once attached, insert the quick release bolt inside the Tripod base plate, the bolt will lock into position.
To release the light, pull the Quick Release and lift the light upwards.

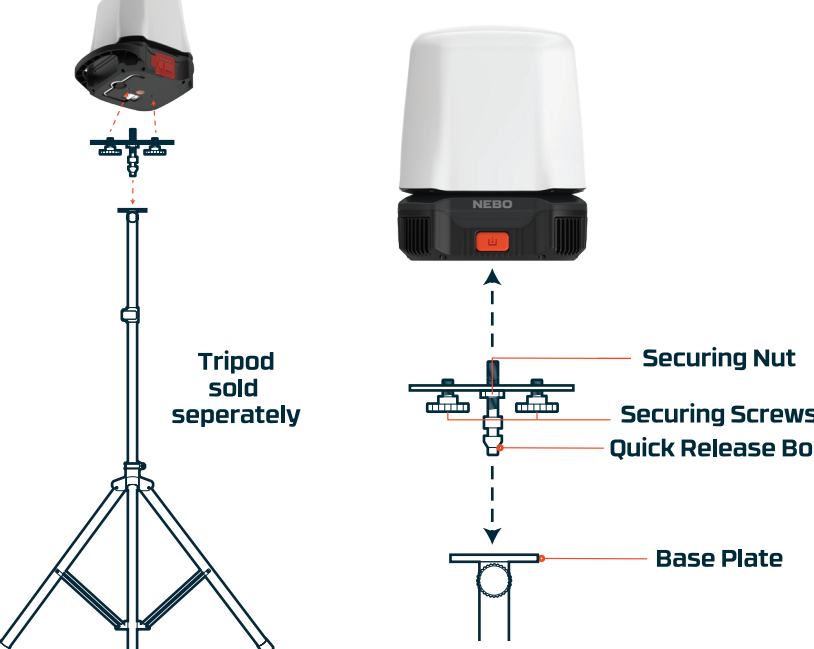

Tripod sold separately
Securing Nut
Securing Screws
Quick Release Bolt
Base Plate

USING THE HANGING HOOK:

Pull the hanging hook out from the base of the light a full 90°.

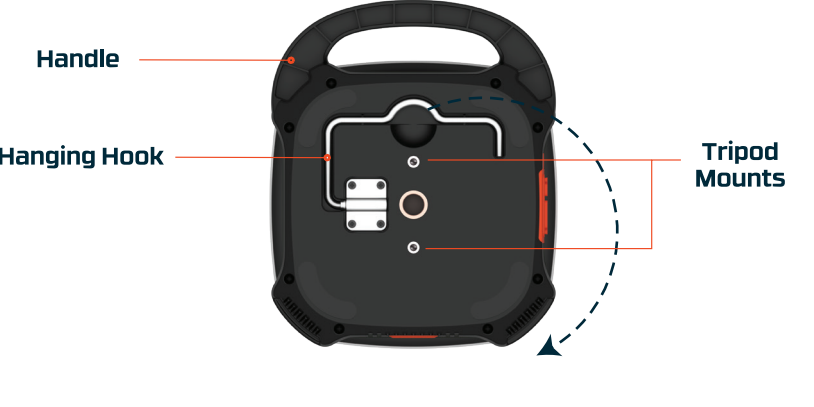

Handle
Hanging Hook
Tripod Mounts




NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

INCLUS


1

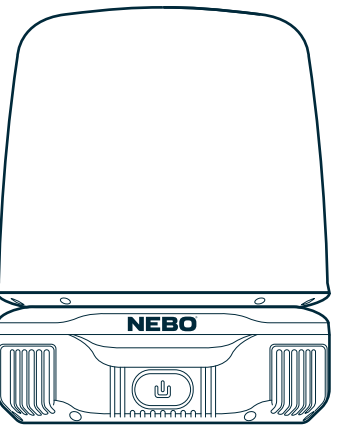


2




3

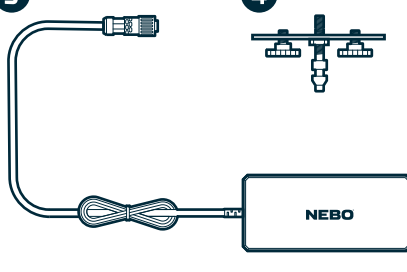


4



5



6



7



1 | Éclairage de zone de 8 000 lumens

2 | Sac de transport

3 | Transformateur de puissance (câble de 4 m)

4 | Kit de montage sur trépied

5 | Adaptateur domestique UE 220 V

6 | Adaptateur domestique britannique 240 V

7 | Adaptateur 110 V pour le Royaume-Uni

NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

CARACTÉRISTIQUES

Classe de protection.....III
Degré de protection.....IP54
Résistance aux chocs.....IK07
Température de fonctionnement.....(-10 - 40°C)
Entrée CA / Puissance nominale.....15V 4A / 50W
Entrée de la batterie / Puissance nominale.....11.1V 4500mAh
Lumens.....8000lm
Temps de charge (CA).....4.5 Heures (Environ)
Temps de fonctionnement.....1.5 Heures (Environ)
Type de batterie.....Lithium Ion 11V 4500mAh
Dimensions (L/V/H).....202 x 243 x 250mm
Poids.....2190g

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ / DÉMÉNAGEMENT ET INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Avant utilisation, assurez-vous que la bonne tension est disponible.
Avant chaque charge, assurez-vous que l'éclairage et le câble d'alimentation secteur ne sont en aucun cas endommagés. N'utilisez jamais la lumière si vous constatez des dommages.
N'utilisez pas la lampe dans des environnements explosifs dans lesquels des liquides, des gaz ou des poussières inflammables sont présents.
N'exposez pas la lumière et ne l'immergez pas complètement dans l'eau.
Les lumières LED sont extrêmement lumineuses. Ne regardez pas directement la lampe.
N'essayez pas de démonter ou de réparer la lumière.
Rangez la lumière dans le sac de transport fourni autant que possible.

NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour plus d'informations, des instructions vidéo détaillées, et l'enregistrement de la garantie, scannez simplement le Code QR ou visitez NEBOLights.com.




+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANT : Chargez complètement votre NEBO Lampe de zone rechargeable de 8 000 lumens avant de l'utiliser pour la première fois.

CHARGER VOTRE LUMIÈRE DE ZONE NEBO

RECHARGER VOTRE PROJECTEUR À LA MAISON :


- Connectez le câble de l'adaptateur secteur approprié au transformateur de puissance (inclus). Ouvrez le couvercle du port CA et branchez la fiche cylindrique dans le port de charge CA de la lumière. La charge commencera automatiquement.
- Une fois complètement chargé, le voyant LED de charge indiquera 100 % . (Une charge complète peut prendre jusqu'à 3.5 heures).

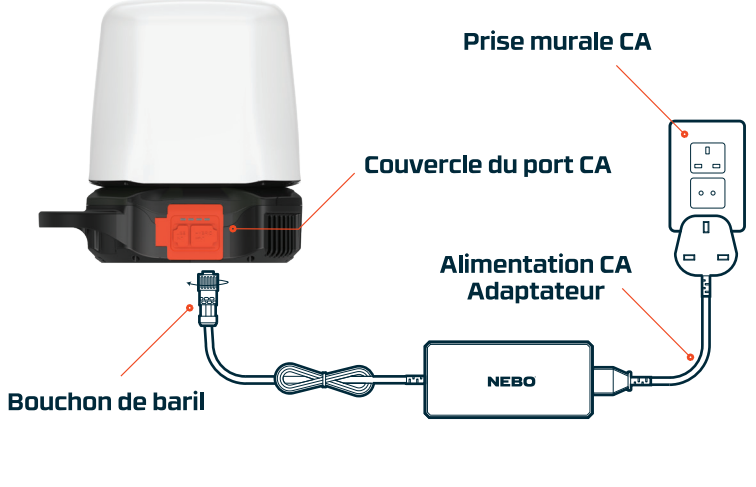

Prise murale CA
Couvercle du port CA
Bouchon de baril
Alimentation CA Adaptateur

CHARGER VOS APPAREILS

- Branchez le câble USB-A (non inclus) sur le port de sortie USB.
- Connectez l'autre extrémité à un périphérique alimenté par USB.
- Appuyez sur l'interrupteur de charge pour activer la charge.

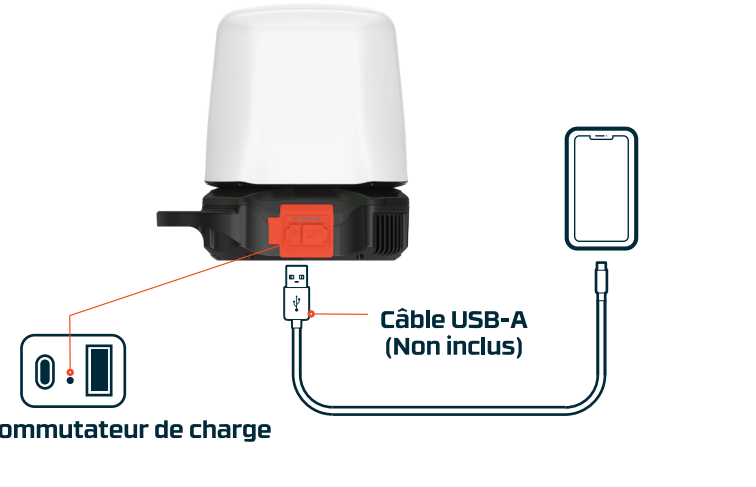

Commutateur de charge
Câble USB-A (Non inclus)

NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

UTILISATION DE VOTRE LUMIÈRE DE ZONE NEBO


En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF, la lumière s'allumera. Une fois la lumière allumée, en appuyant à nouveau, vous pouvez régler le niveau de luminosité souhaité avec le nombre de clics souhaité. (100 %, 75 %, 50 %, 25 %) Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre la lumière.



Bouton marche/arrêt/sélection de mode

UTILISATION DU KIT DE MONTAGE POUR TRÉPIED


Fixez le kit de montage sur trépied à la base de la lampe.
Le boulon central doit être vissé à fond dans le socle, puis serrer les deux vis de fixation.
Une fois fixé, insérez le boulon à dégainement rapide à l'intérieur de la plaque de base du trépied, le boulon se verrouillera en position.
Pour libérer la lumière, tirez sur le système de dégainement rapide et soulevez la lumière vers le haut.

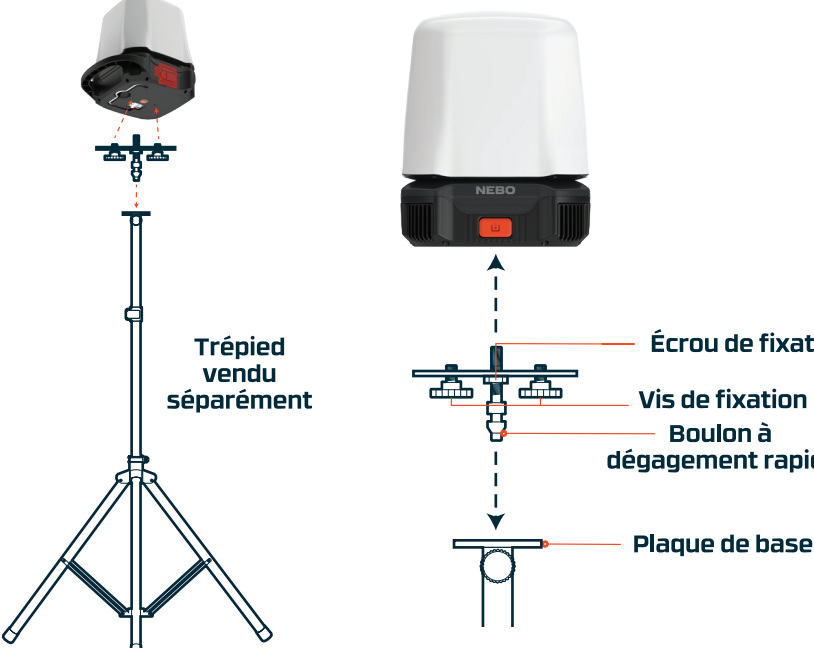

Trépied vendu séparément
Écrou de fixation
Vis de fixation
Boulon à dégainement rapide
Plaque de base

UTILISATION DU CROCHET DE SUSPENSION :

Tirez le crochet de suspension de la base de la lampe à 90°.

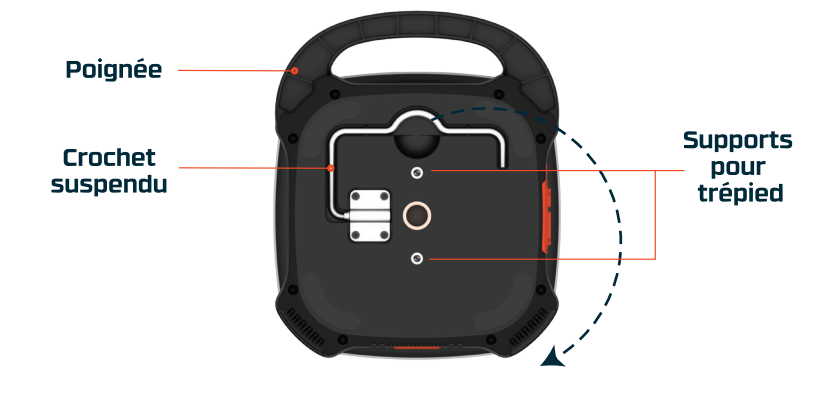

Poignée
Crochet suspendu
Supports pour trépied




NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

INBEGRIFFEN


1

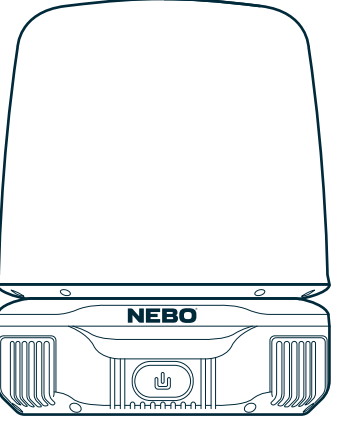


2



3

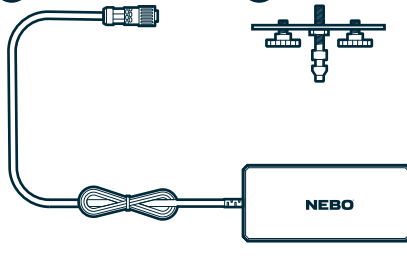

4



5



6



7



1 | Flächenlicht mit 8.000 Lumen

2 | Tragetasche

3 | Leistungstransformator (4 m Kabel)

4 | Stativ-Montagesatz

5 | 220-V-Inlands-EU-Adapter

6 | 240-V-Inlandsadapter für Großbritannien

7 | 110-V-Standort-UK-Adapter

NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

SPEZIFIKATIONEN

Schutzklasse.....III
Schutzgrad.....IP54
Schlagfestigkeit.....IK07
Betriebstemperatur.....(-10 - 40°C)
AC-Eingang / Nennleistung.....15V 4A / 50W
Batterieeingang / Nennleistung.....11.1V 4500mAh
Lumen.....8000lm
Ladefzeit (AC).....4.5 Std (Ca)
Betriebszeit.....1.5 Std (Ca)
Akku-Typ.....Lithium Ion 11V 4500mAh
Abmessungen (L/B/H).....202 x 243 x 250mm
Gewicht.....2190g

SICHERHEITSHINWEISE / UMZUG UND AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die richtige Spannung vorhanden ist.
Stellen Sie vor jedem Ladevorgang sicher, dass das Licht und das Netzkabel nicht beschädigt sind.
Benutzen Sie die Lampe niemals, wenn Sie Schäden feststellen.
Benutzen Sie die Leuchte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube vorhanden sind.
Setzen Sie die Leuchte nicht vollständig Wasser aus.
LED-Leuchten sind extrem hell. Schauen Sie nicht direkt in die Lampe.
Versuchen Sie nicht, die Leuchte zu zerlegen oder zu reparieren.
Bewahren Sie die Leuchte nach Möglichkeit in der mitgelieferten Tragetasche auf.

NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Als Nutzer von unseren Produkten sind Sie folgende Informationen wichtig:

Gemeinsame Erfassung von Algorithmen:
Elektron- und Elektrogeräte, die zu Algorithmen gehören, werden als Algorithmen bezeichnet. Besitzer von Algorithmen müssen diese einer von unseren Siebzehn Algorithmen Erfassung zulassen. Algorithmen gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen:
Besitzer von Algorithmen müssen Algorithmen und Alkalibatterien, die nicht von Algorithmen umschlossen sind, vor der Abgabe an eine Erfassungseinheit von Algorithmen zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Algorithmen entfernt werden können. Wenn die Algorithmen eine Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlichen rechtlichen Entsorgungsträgers ausgeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entfernt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Algorithmen:
Besitzer von Algorithmen aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den Herstellern oder Vertriebspartnern eingereichten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmestellen sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Rücknahmestellen, die mit einer Gesamterkaufsfläche von mindestens 800 m², die mindestens pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Algorithmen besteht bei nichtbrauchsfähigen Verbleibenden, unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleiche Algorithmen auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalogvertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 3 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Kleinverbraucher“, „Kleinstverbraucher“ oder „Kleinstverbraucher“ (Geräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 25 Zentimetern, zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt).

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Hersteller unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Batterien, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf das Algorithmen pro Gerät.

Datenschutz-Hinweis:
Algorithmen enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Algorithmen jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“:
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Weitere Informationen, detaillierte Videoanleitungen, und Garantieregistrierung, scannen Sie einfach die QR-Code oder besuchen Sie NEBOLights.com.




+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

WICHTIG: Laden Sie Ihren NEBO vollständig auf 8.000 Lumen! wieder aufladbares Flutlicht bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

LADEN SIE IHR NEBO FLÄCHENLICHT AUF

LADEN SIE IHR FLUTLICHT ZU HAUSE AUF:


- Verbinden Sie das entsprechende Netzteilkabel mit dem Netztransformator (im Lieferumfang enthalten). Öffnen Sie die Abdeckung des AC-Anschlusses und stecken Sie den Hohlstecker in den AC-Ladeanschluss der Leuchte. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
- Bei voller Ladung zeigt die Ladeanzeige-LED 100 % an. (Das vollständige Aufladen kann bis zu 3.5 Stunden dauern).

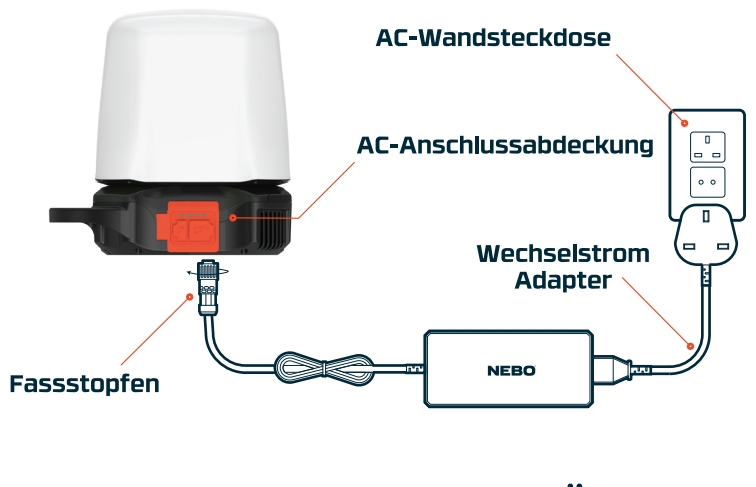

AC-Wandsteckdose
AC-Anschlussabdeckung
Wechselstrom Adapter
Fassstopfen

LADEN SIE IHRE GERÄTE

- Stecken Sie das USB-A-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den USB-Ausgangsanschluss.
- Verbinden Sie das andere Ende mit einem über USB betriebenen Gerät.
- Drücken Sie den Ladeschalter, um den Ladevorgang zu aktivieren.

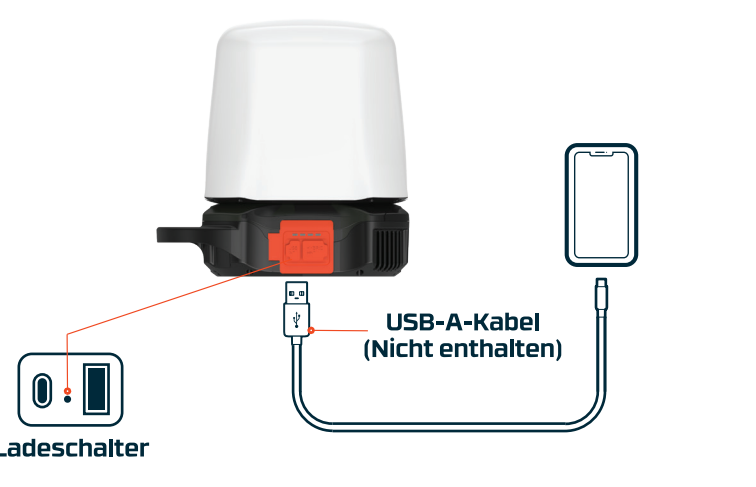

Ladeschalter
USB-A-Kabel (Nicht enthalten)

NEBO

8,000 LUMEN
RECHARGEABLE AREA LIGHT

BEDIENUNG IHRER NEBO-FLÄCHENLEUCHTE


Durch einmaliges Drücken der EIN/AUS-Taste wird das Licht eingeschaltet. Sobald das Licht eingeschaltet ist, können Sie durch erneutes Drücken die gewünschte Helligkeitsstufe mit der gewünschten Anzahl von Klicks einstellen. (100 %, 75 %, 50 %, 25 %) Drücken Sie die EIN/AUS-Taste noch einmal, um das Licht auszuschalten.



EIN/AUS/Modusauswahltaste

VERWENDUNG DES STATIV-MONTAGESATZES


Befestigen Sie das Stativ-Montageset an der Basis der Leuchte.
Der Zentralbolzen muss bis zum Anschlag in den Sockel eingeschraubt werden, dann die beiden Befestigungsschrauben festziehen.
Nach der Befestigung stecken Sie den Schnellspannbolzen in die Stativ-Grundplatte, der Bolzen rastet ein.
Um die Leuchte zu lösen, ziehen Sie am Schnellverschluss und heben Sie die Leuchte nach oben.

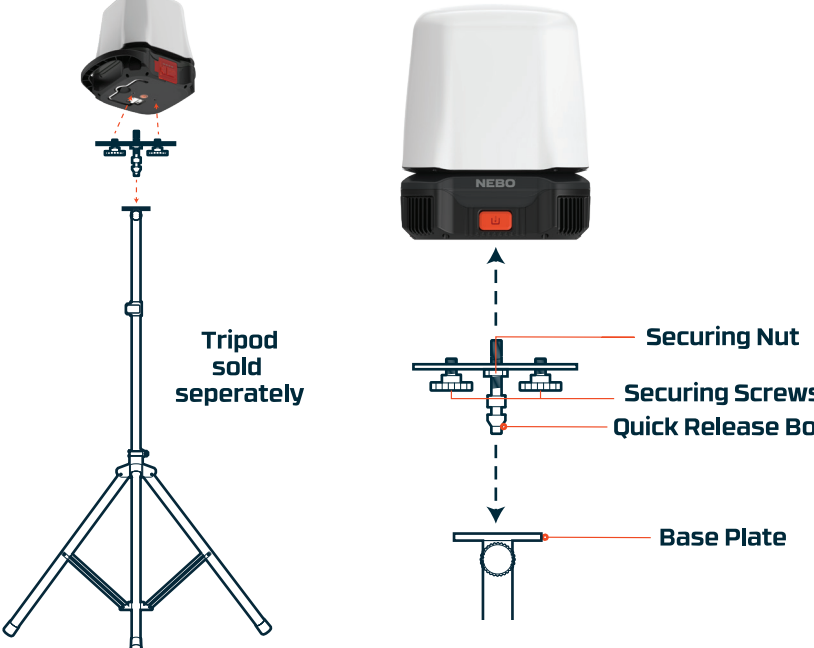

Tripod sold separately
Securing Nut
Securing Screws
Quick Release Bolt
Base Plate

VERWENDUNG DES AUFHÄNGEHAKENS:

Ziehen Sie den Aufhängehaken um ganze 90° aus der Basis der Leuchte heraus.

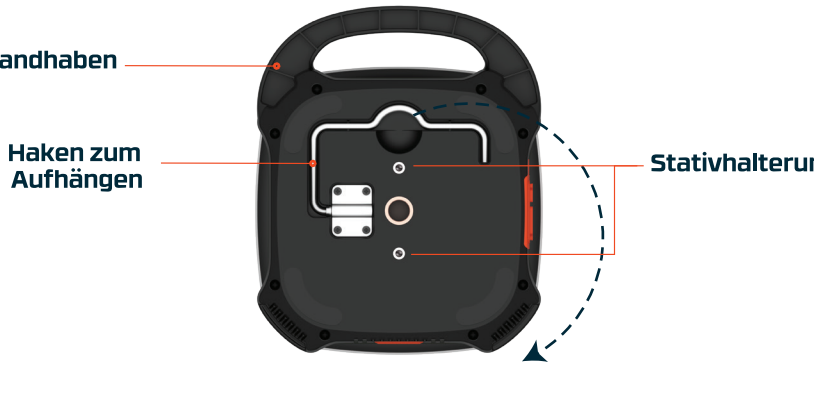

Handhaben
Haken zum Aufhängen
Stativhalterungen

NEBO

8,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

INCLUIDO

1

1 | Luz de área de 8000 lúmenes.

2

2 | Bolsa

3

3 | Transformador de potencia (cable de 4 m)

4

4 | Kit de montaje para trípode

5

5 | Adaptador doméstico de la UE de 220v

6

6 | Adaptador doméstico de 240v para el Reino Unido

7

7 | Adaptador de sitio para Reino Unido de 110 V

NEBO

8,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

ESPECIFICACIONES

Clase de protección.....III

Grado de protección.....IP54

Resistencia al impacto.....IK07

Temperatura de funcionamiento.....(-10 - 40°C)

Entrada de CA/potencia nominal.....15V, 4A / 50W

Entrada de batería/potencia nominal.....11.1V, 4500mAh

Lúmenes.....8000lm

Tiempo de carga (CA).....4.5 Horas(Aprox.)

Tiempo de funcionamiento.....1.5 Horas(Aprox.)

Tipo de Baterías.....Lithium Ion 11V, 4500mAh

Dimensiones (largo/ancho/alto).....202 x 243 x 250mm

Peso.....2190g

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD/MUDANZA E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Antes de su uso, asegúrese de que esté disponible el voltaje correcto. Antes de cada carga, asegúrese de que el cable de alimentación y de luz no esté dañado de ninguna manera. Nunca utilice la luz si encuentra daños. No utilice la luz en entornos explosivos en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables. No exponga ni sumerja completamente la luz en agua. Las luces LED son extremadamente brillantes. No mire directamente a la lámpara. No intente desmontar ni reparar la luz. Guarde la luz dentro de la bolsa de transporte suministrada siempre que sea posible.

NEBO

8,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para obtener más información, instrucciones detalladas en video, y registro de garantía, simplemente escanee el Código QR o visite NEBOLights.com.

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANTE: Cargue completamente su NEBO Luz de área recargable de 8000 lúmenes antes de usarlo por primera vez.

CARGAR TU LUZ DE ÁREA NEBO

CARGAR SU PROYECTOR EN CASA:

1. Conecte el cable adaptador de corriente correspondiente al transformador de potencia (incluido). Abra la tapa del puerto de CA y conecte el enchufe cilíndrico al puerto de carga de CA de la luz. La carga comenzará automáticamente.

2. Cuando esté completamente cargada, el LED indicador de carga indicará 100%. (La carga completa podría tardar hasta 3.5 horas).

Toma de pared de CA

Cubierta del puerto de CA

Alimentación de CA Adaptador

Tapón de barril

CARGAR TUS DISPOSITIVOS

1. Conecte el cable USB-A (no incluido) al puerto de salida USB.

2. Conecte el otro extremo a un dispositivo alimentado por USB.

3. Presione el interruptor de carga para habilitar la carga.

Cable USB-A (No incluido)

Interruptor de carga

USO DEL KIT DE MONTAJE PARA TRÍPODE

Coloque el kit de montaje para trípode en la base de la luz. El perno central debe atornillarse hasta el fondo en la base. luego apretar los dos tornillos de fijación. Una vez conectado, inserte el perno de liberación rápida dentro de la placa base del trípode; el perno se bloqueará en su posición. Para liberar la luz, tire del cierre rápido y levante la luz.

Tripode vendido por separado

Tuerca de seguridad

Tornillos de seguridad

Perno de liberación rápida

Plato base

USO DEL GANCHO PARA COLGAR:

Saque el gancho para colgar de la base de la luz 900 grados completos.

Manejar

Gancho para colgar

Soportes para trípode

NEBO

8,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

INCLUSO

1

1 | Luz de área de 8.000 lumen

2

2 | Bolsa para el transporte

3

3 | Trasformatore di alimentazione (cavo da 4 m)

4

4 | Kit di montaggio su treppiede

5

5 | Adattatore UE domestico da 220 V

6

6 | Adattatore domestico britannico da 240 V

7

7 | Adattatore da sito UK da 110 V

NEBO

8,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

SPECIFICHE

Classe di protezione.....III

Grado di protezione.....IP54

Resistenza all'impatto.....IK07

Temperatura di esercizio.....(-10 - 40°C)

Ingresso CA/Potenza nominale.....15V, 4A / 50W

Ingresso batteria/potenza nominale.....11.1V, 4500mAh

Lumen.....8000lm

Tempo di ricarica (CA).....4.5 Ore (ca)

Tempo di operatività.....1.5 Ore (ca)

Tipo di batteria.....Lithium Ion 11V, 4500mAh

Dimensioni (L/L/A).....202 x 243 x 250mm

Peso.....2190g

PRECAUZIONI DI SICUREZZA / SPOSTAMENTO E ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Prima dell'uso, assicurarsi che sia disponibile la giusta tensione. Prima di ogni ricarica accertarsi che la luce e il cavo di alimentazione di rete non siano danneggiati in alcun modo. Non utilizzare mai la luce se si riscontrano danni. Non utilizzare la lampada in ambienti esplosivi in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Non esporre completamente immergere la luce nell'acqua. La luce LED sono estremamente luminose. Non guardare direttamente la lampada. Non tentare di smontare o riparare la luce. Conservare la luce all'interno della borsa per il trasporto in dotazione quando possibile.

NEBO

8,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

GUIDA RAPIDA

Per ulteriori informazioni, istruzioni video dettagliate, e la registrazione della garanzia, è sufficiente scansionare il file Codice QR o visita NEBOLights.com.

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANTE: carica completamente il tuo NEBO Luz de zona ricaricabile da 8.000 lumen prima di usarlo per la prima volta.

RICARICA LA TUA LUCE AREA NEBO

RICARICA IL TUO FARETTO A CASA:

1. Collegare il relativo cavo dell'adattatore di alimentazione al trasformatore di alimentazione (incluso). Aprire il coperchio della porta CA e collegare la spina cilindrica alla porta di ricarica CA sulla luce. La ricarica inizierà automaticamente.

2. Quando è completamente carico, il LED dell'indicatore di carica indicherà il 100%. (La ricarica completa potrebbe richiedere fino a 3.5 ore).

Pres a muro CA

Copertura della porta CA

Corrente alternata Adattatore

Tappo a botte

RICARICA I TUOI DISPOSITIVI

1. Collega il cavo USB-A (non incluso) alla porta di uscita USB.

2. Collega l'altra estremità a un dispositivo alimentato tramite USB.

3. Premere l'interruttore di ricarica per abilitare la ricarica.

Cavo USB-A (Non incluso)

Interruttore di carica

UTILIZZO DELLA TUA LUCE AREA NEBO

Premendo una volta il pulsante ON/OFF, la luce si accenderà. Una volta accesa la luce, premendo nuovamente è possibile impostare il livello di luminosità desiderato con il numero di click desiderato. (100%, 75%, 50%, 25%) Premere ancora una volta il pulsante ON/OFF per spegnere la luce.

Pulsante ON/OFF/selezione modalità

UTILIZZANDO IL KIT DI MONTAGGIO DEL TREPPIEDE

Collegare il kit di montaggio per treppiede alla base della luce. Il bullone centrale deve essere avvitato fino in fondo alla base, quindi serrare le due viti di fissaggio. Una volta fissato, inserire il bullone a sgancio rapido all'interno della piastra di base del treppiede; il bullone si bloccherà in posizione. Per rilasciare la luce, tirare il rilascio rapido e sollevare la luce verso l'alto.

Treppiedi venduto separatamente

Dado di fissaggio

Viti di fissaggio

Bullone a sgancio rapido

Piastra di base

UTILIZZO DEL GANCIO PER APPENDERE:

Estrarre di 900 gradi il gancio per appenderlo dalla base della lampada.

Maniglia

Gancio per appendere

Supporti per treppiede

NEBO

8,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

DOŁĄCZONY

1

1 | Światło obszarowe o mocy 8000 lumenów

2

2 | Torba do noszenia

3

3 | Transformator mocy (kabel 4 m)

4

4 | Zestaw do montażu na statywie

5

5 | Krajowy adapter UE 220 V

6

6 | Krajowy zasilacz brytyjski 240 V

7

7 | Adapter 110 V w Wielkiej Brytanii

NEBO

8,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

SPECYFIKACJE

Klasa ochrony.....III

Poziom zabezpieczeń.....IP54

Odporność na uderzenia.....IK07

Temperatura robocza.....(-10 - 40°C)

Wejście AC / moc znamionowa.....15V, 4A / 50W

Wejście akumulatora / moc znamionowa.....11.1V, 4500mAh

Lumenów.....8000lm

Czas ładowania (AC).....4.5 godziny (około)

Czas operacyjny.....1.5 godziny (około)

Typ Baterii.....Lithium Ion 11V, 4500mAh

Wymiary (dł./szer./wys.).....202 x 243 x 250mm

Waga.....2190g

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / PRZEMIESZCZANIE ORAZ INSTRUKCJE PRZECZYSZCZANIA

Przed użyciem upewnić się, że dostępne jest odpowiednie napięcie. Przed każdym ładowaniem należy upewnić się, że lampa i kabel zasilający nie są w żaden sposób uszkodzone. Nigdy nie używaj latarki, jeśli zauważysz uszkodzenia. Nie używaj latarki w środowiskach zagrożonych wybuchem, w których występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Nie wystawiać całkowicie zanurz lampę w wodzie. Światła LED są niezwykle jasne. Nie patrz bezpośrednio na lampę. Nie próbuj demontować ani naprawiać światła. Jeśli to możliwe, przechowywać latarkę w dołączonej torbie transportowej.

NEBO

8,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby uzyskać więcej informacji, szczegółowe instrukcje wideo, i rejestracji gwarancji, wystarczy zeskanować plik Kod QR lub odwiedzić NEBOLights.com.

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

WAŻNE: Całkowicie naładuj swoje NEBO Lampa obszarowa z możliwością ładowania o mocy 8000 lumenów przed pierwszym użyciem.

ŁADOWANIE LAMPY NEBO

ŁADOWANIE REFLEKTORA W DOMU:

1. Podłącz odpowiedni kabel zasilacza do transformatora mocy (w zestawie). Otwórz osłone portu AC i podłącz wtyk bezczkowy do portu ładowania AC na lampce. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

2. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik LED ładowania wskaże 100%. (Pełne ładowanie może zająć do 3.5 godzin).

Gniazdo ściennie AC

Osłona gniazda AC

Zasilanie sieciowe Adapter

Korek bezczkowy

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

1. Podłącz kabel USB-A (brak w zestawie) do portu wyjściowego USB.

2. Podłącz drugi koniec do urządzenia zasilanego przez USB.

3. Naciśnij przełącznik ładowania, aby włączyć ładowanie.

Kabel USB typu A (Nie wliczone)

Przełącznik ładowania

OBŚŁUGA LAMPY NEBO

Jednokrotne naciśnięcie przycisku ON/OFF powoduje włączenie światła. Po włączeniu światła, naciskając ponownie, możesz ustawić żądany poziom jasności za pomocą żądanej liczby kliknięć. (100%, 75%, 50%, 25%) Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć latarkę.

Przycisk włączania/wyłączania/wyboru trybu

KORZYSTANIE Z ZESTAWU MOCUJĄCEGO NA STATYWIE

Przymocuj zestaw do montażu na statywie do podstawy lampy. Środkową śrubę należy całkowicie wkręcić w podstawę, a następnie dokręcić dwie śruby zabezpieczające. Po zamocowaniu wkręć śrubę szybkiego zwalniania do płyty podstawy statywu. Śruba zablokuje się na swoim miejscu. Aby zwolnić latarkę, pociągnij szybkozamykacz i podnieś lampę do góry.

Statyw sprzedany osobno

Zabezpieczenie nakrętki

Śruby zabezpieczające

Śruba szybkiego zwalniania

Płyta podstawowa

KORZYSTANIE Z HAKA DO WISZENIA:

Wyciągnij hak do zawieszania z podstawy lampy o pełne 900.

Uchwyt

Haczyk do zawieszania

Mocowania statywowe