Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony pack sans pile & sans fil mobile Ø22 récepteur programmable 24-240Vac

XB5RMA04

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XB5R
Type de produit ou équipement	Pack sans fil sans pile
Nom de l'appareil	XB5R
Matière de la tête	Plastique
Fréquence	2405 MHz pour émetteur 2405 MHz pour récepteur
Classe d'emission	5M00G7W
Type d'antenne	Omnidirectionnel

Complémentaires

Type de commande	Bouton sans fil sans pile boîtier mobile monté sur collier de fixation
Type de récepteur	Récepteur programmable (2 relais)
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Composition du kit	1 émetteur 1 jeu de capuchons 1 récepteur 1 colliers de fixation 1 (diamètre: 22 mm 1 tête bouton poussoir (diamètre: 22 mm 1 boîtier mobile
Etat LED	1 DEL vert pour puissance ON 2 DELs vert pour relais ON 2 DELs vert pour mode de fonctionnement 1 DEL vert et jaune pour signal de réception
Protocole de port de communication	Zigbee se conformer à IEEE 802.15.4
Puissance consommée max en W	1 mW
Nombre de voies	1
Technique de modulation	O-QPSK
Bande passante	5 MHz
Gain de l'antenne	0 dBi
Supply voltage	24...240 V

Environnement

Certifications du produit	CCC CSA C-Tick GOST UL
Marquage	CE

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1 CEI 60947-1 UL 508
Certifications radio	ANATEL SRRC ICASA FCC ARIB T66 RSS

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,300 cm
Largeur de l'emballage 1	10,500 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	299,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,166 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**31 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**
Index de réparation du produit	**A**


Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**0**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**


Encombrements

Récepteur programmable

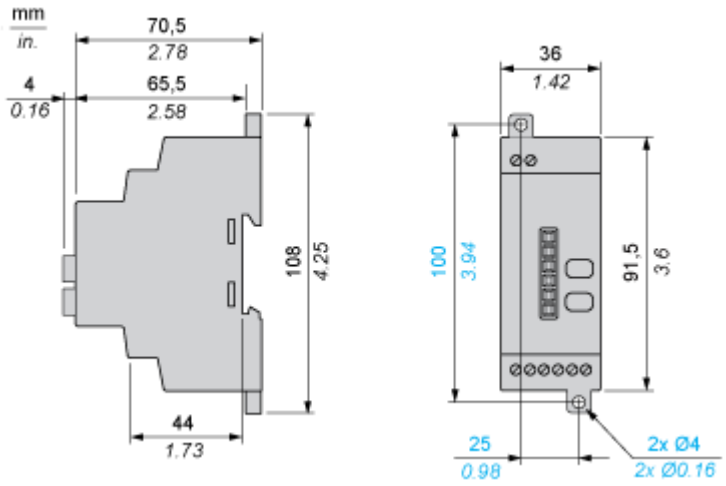

Bouton-poussoir sans fil et sans batterie - émetteur

Boîtier en plastique pour utilisation mobile

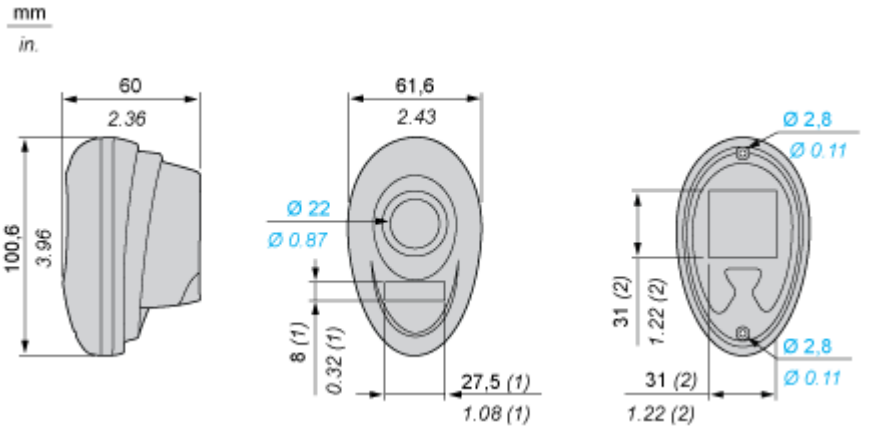


(1) Emplacement pour légende ZBY0101T.

(2) Emplacement pour aimant à poser par le client.

Montage et périmètre de sécurité


Dégagement du récepteur

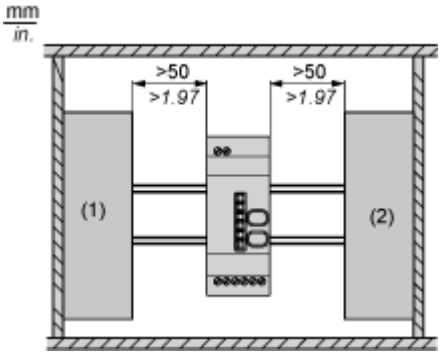

(1) Variateur


(2) Alimentation ou automate

Montage du récepteur

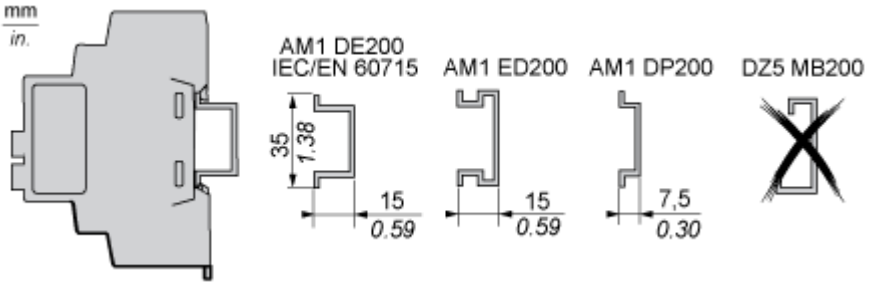

Schémas de raccordement

Récepteur programmable

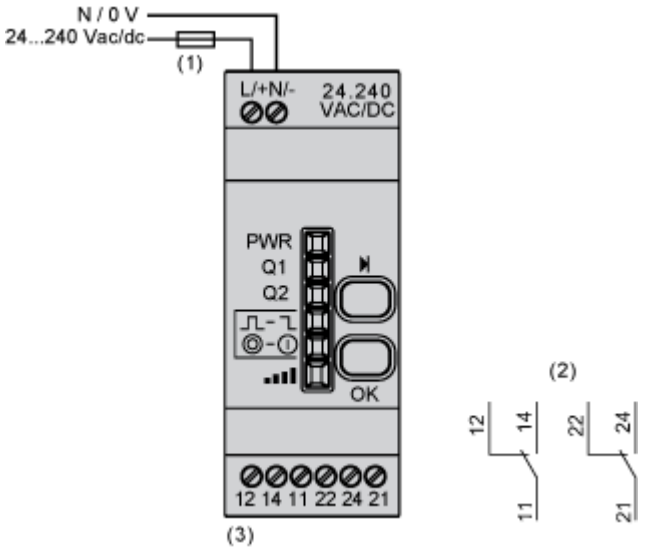

(1) 500 mA

(2) Contacts de sortie

(3) Imax = 3 A