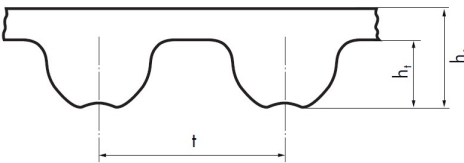



1		2		3		4		5		6		7		8		
A	Profil Profile 8M			Riemenbreite Belt width [mm]		Standardriemenbreite Standard belt width [mm]		Zulässige Toleranz der Zahnriemenbreite Permissible tolerance of belt width [mm] ISO 13050								
	t [mm]		h _s [mm]					h _t [mm]		Wirklänge bis Pitch length up to 838,2 mm		Wirklänge Pitch length 838,3 mm - 1676,4 mm		Wirklänge über Pitch length over 1676,4 mm		
	8,00		5,40 ±0,25		3,20											
	Prinzip-Skizze Principle sketch															
B																
	Aufbau Construction															
	- Zahnseitiges Gewebe: Polyamid verstärkt - Elastomer: CR-Mischung mit Aramidfasern - Zugstrang: Glascord verstärkt - Härte: 89 ±5 Shore A															
	- Fabric on teeth: Polyamide reinforced - Elastomer: CR compound with aramid fibres - Tension cord: Glass cord reinforced - Hardness: 89 ±5 Shore A															
C	Eigenschaften Characteristics															
	- Antistatisch nach ISO 9563: ja - Scheibenprofile: HTD und RPP nach ISO 13050 - Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +100° C - Metergewicht: 0,058 kg/m für 10 mm Breite															
	- Antistatic to ISO 9563: yes - Pulley profile: HTD and RPP to ISO 13050 - Temperature resistance: -30° C to +100° C - Weight per meter: 0,058 kg/m for 10 mm width															
D	Mindestzähnezahl der Scheibe: z _{min} = 22 Wirkdurchmesser: d _w = 56,02 mm Minstdurchmesser der Außenrolle: d _{min} = 60,00 mm			Minimum no. of teeth pulley: z _{min} = 22 Pitch diameter: d _w = 56,02 mm Minimum diameter of backside idler: d _{min} = 60,00 mm							Techn. Datenblatt Techn. datasheet optibelt OMEGA High Load Code 5LWU In Anlehnung According to ISO13050					
Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Gruppe We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Group																
1		2		3		4		5		6		7		8		