Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns die Rechte vor, Änderungen an den technischen Daten zu machen, die wir für notwendig oder sinnvoll halten. Die Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns die Rechte vor, Änderungen an den technischen Daten zu machen, die wir für notwendig oder sinnvoll halten.
This drawing/CAD data is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and does to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

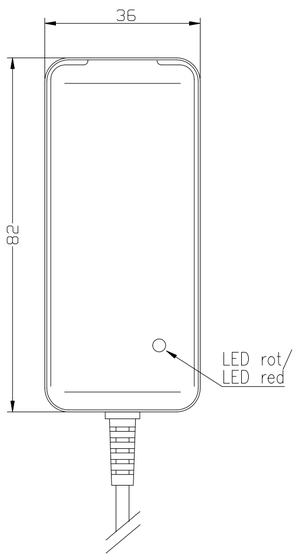

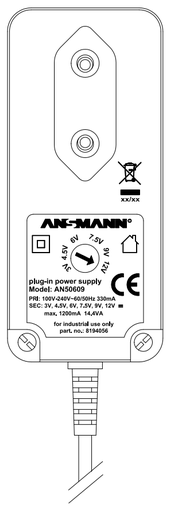

M/ scale: 2:1



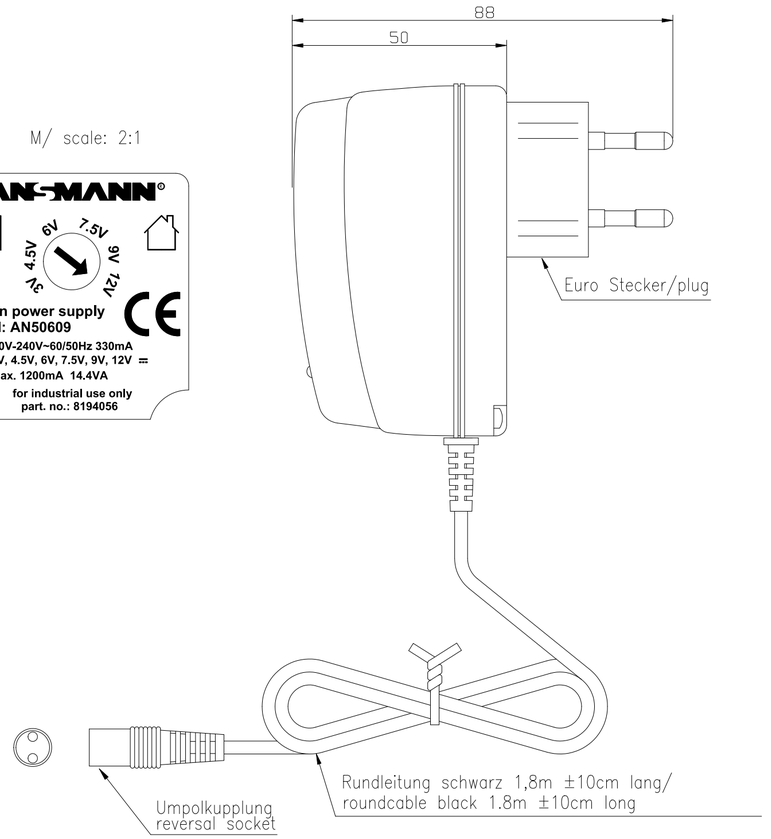

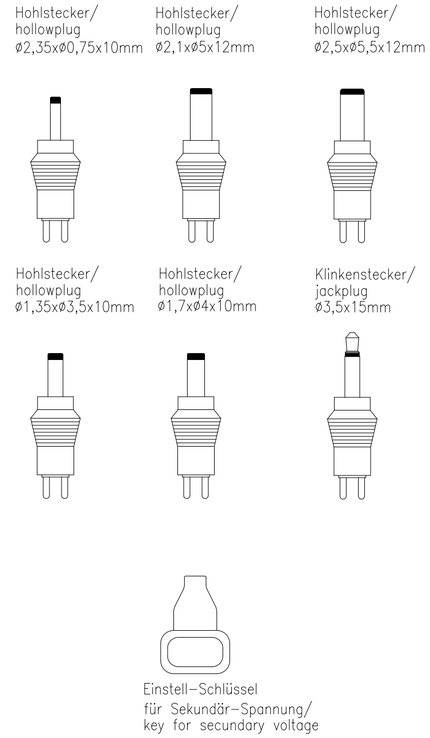

Technische Daten/ technical data	:	Steckernetzgerät/ plug-in power supply
Eingangsspannung/ input voltage	:	100-240VAC ±10% / 50/60Hz switch-mode
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	:	IC Sicherung T1A IC fuse T1A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	:	ca./ approx. 0.5W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	:	ca./ approx. 20W
Ableitstrom/ Leakage current		< 250uA
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	:	max.10% of the adjusted voltage
Ausgangsspannung/ output voltage	:	3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V±10%
Nenn-Ausgangsstrom/ nominal output current	:	1200mA max.
Brummspannung/ ripple voltage	:	< 300mV
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	:	geschützt gegen Kurzschluss protected against short circuit
Spannungsfestigkeit/ electric strength	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	:	II
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C...+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C...+70°C

Nettogewicht/ net weight	:	185g
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse, silber, Typ 20/ plug-in housing, silver, type 20
Gehäusematerial/ case material	:	ABS plastic
Leiterplattenmaterial/ pcb material	:	FR1
Schutzart/ case protection	:	IP 40
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	:	---
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	:	schwarze Bedruckung/ black printing
Anleitungen/ instructions	:	mehrsprachige Bedienungsanleitung/ multilingual operating instruction
Approbationen/ approvals	:	CE
Normen/ standards	:	IEC/EN61558
Betriebsanzeige/ operating indicator	:	LED rot leuchtet bei Netzkontakt/ LED red lights if mains is connected

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V1	"for industrial use only" added	27.09.17	CB
V0	fuse changed	13.01.10	JE
V0	instruction manual added	02.10.09	JE
V0	2 sec. plugs removed	07.07.09	JE
V0	---	15.06.09	JE

Verwendungsbereich/Applicaton range: für Anfrage/for inquiry AN50609

Zul. Abweichung/ Allowable deviation

Oberfläche/ Surface

2009 | Datum/Date | Name

Bearbeitet/ Drawn by | 15.06. | JE

Ursprung/Origin Proj. OEM-0039-09-AEUK

Maßstab/Scale 1:1 | Gewicht/Weight :

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.: XXX

Zeichnungsname/Drawing name: Steckernetzgerät/ plug-in power supply 3/4.5/6/7.5/9/12V/ max. 1200mA

Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number: 8194056

Blatt/ Sheet: 1

Ersatz für/Replaced by | Ersatz durch/Replacement through: