

**RAD E 125X50/50 ROLLENLAGER RUECKENLOCH-GH  
M22/50 F.14+FESTST.**


**Rad Serie E**

Radkern aus Spritzguss-Aluminiumlegierung, schwarze Elastik-Gummibeschichtung. Lagerung: abgeschirmte Rillenkugellager; Standard Rollenkorblager. Lagerung: Rollenkorblager. Stahlradkörper.



**Gehäuse-Serie M22**

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde  
Finish:verzinkt-weiss.  
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.  
Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 12-14 mm Durchm.

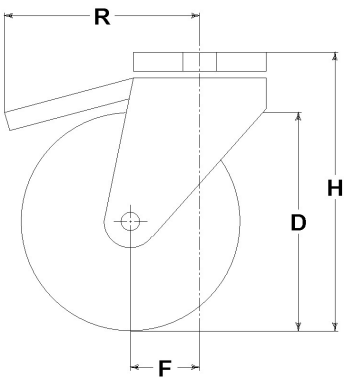

**Technische Daten**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| Raddurchmesser                       | D | 125 mm   |
| Laufbreite                           | E | 50,0 mm  |
| Achsloch-Durchmesser                 | d | 20 mm    |
| Artikelgewicht                       |   | 2,110 kg |
| Nabenlänge                           | L | 50 mm    |
| Gesamtbauhöhe                        | H | 159 mm   |
| Durchmesser der Befestigungsschraube | g | M12-14   |
| Ausladung                            | F | 49 mm    |
| Gabelbreite                          | U | 50 mm    |
| Tragfähigkeit                        |   | 200 kg   |

**Artikel miteinander in Beziehung**

Ersatzrad: [2052](#)  
Basisausführung: [16430FD](#)  
Ausführung mit Fußschutz: [16430PPFD](#)  
Ausführung mit Fuß-Feststeller in Nachlauf und Fußschutz: [16430FRPPFD](#)

**ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE**

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung [www.lagspa.it](http://www.lagspa.it). Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst ([sales@lagspa.it](mailto:sales@lagspa.it)).**