

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



1:1インターフェースモジュール、横河電機製AAI 141、AAI 143、AAV 141、AAV 142、AAI 543、AAV 542、AAI 841およびAAB 841アナログI/Oモジュール用。冗長システム接続、フィールド側は断路付きネジ接続。



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 450270
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	495.0 g
関税	85369010
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

幅	180 mm
高さ	111 mm
奥行き	57 mm

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 70 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C

その他

最大許容動作電圧	24 V DC ±10 %
最大許容電流 (分岐あたり)	100 mA
取付け位置	任意
組付け時の注意	一列、スペースなし
標準/規則	DIN EN 50178
定格サージ電圧	0.8 kV
汚染度	2
サージ電圧カテゴリ	III

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

技術データ

接続1の接続データ

連続名	フィールドレベル
接続方法	ネジ接続
単線接続断面積	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
撚線接続断面積	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
接続電線断面積AWG	24 ... 14

接続2の接続データ

連続名	制御システムレベル
接続方法	横河電機KS互換
接続数	2
極数	40
注記	対応するシステムケーブル：フェニックス・コンタクト製YUC40、横河電機製KS1

サポートするコントローラ

コントローラ	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- 適切なI/Oカード	AAI543
	AAI141
	AAI143
	AAI841
	AAV141
	AAV142
	AAB841
	AAV542
コントローラ	YOKOGAWA STARDOM
- 適切なI/Oカード	NFAI141
	NFAI143
	NFAI543
	NFAI841
	NFAB841
	NFAV542
	NFAV141
	NFAV142

分類

eCI@ss

eCI@ss 4.0	27250313
eCI@ss 4.1	27250313
eCI@ss 5.0	27250313
eCI@ss 5.1	27250313
eCI@ss 6.0	27242608

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

分類

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

アクセサリ

アクセサリ

フロントアダプタ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - 2322786



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：1.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 2314341



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：2.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 2314354



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：3.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 2314367



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：4.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 2321570



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：5.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 2314943



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：6.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 2321583



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：7.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 2314956



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：8.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 2321415



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：9.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 2314370



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：10.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 2321428



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：11.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 2321431



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：12.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - 2321444



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：13.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - 2321457



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：14.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 2314383



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：15.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 2321596



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：16.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 2321606



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：17.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 2321619



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：18.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321622



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：19.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 2314532



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：20.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 2314545



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：25.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 2314558



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：30.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - 2901017



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：35.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - 2901052



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：40.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - 2902912



前面アダプタ、丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：45.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - 2904747



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：1.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 2904748



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：2.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 2904749



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：3.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 2904750



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：4.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 2904645



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：5.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 2904751



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：60.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 2904752



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：7.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 2904753



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：8.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

アクセサリ

ケーブル - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 2904754



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：9.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 2904646



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：10.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 2904647



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：15.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 2904488



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：20.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 2904648



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：25.0 m

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

アクセサリ

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 2904649



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：30.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 2904650



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：35.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - 2904651



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：40.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - 2904652



前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：45.0 m

前面アダプタ - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 2904653




前面アダプタ、ハロゲンフリー丸ケーブルを接続、両側に40極のソケットコネクタ、横河電機製コントローラに接続。ケーブル長：50.0 m

図面

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981


外形寸法

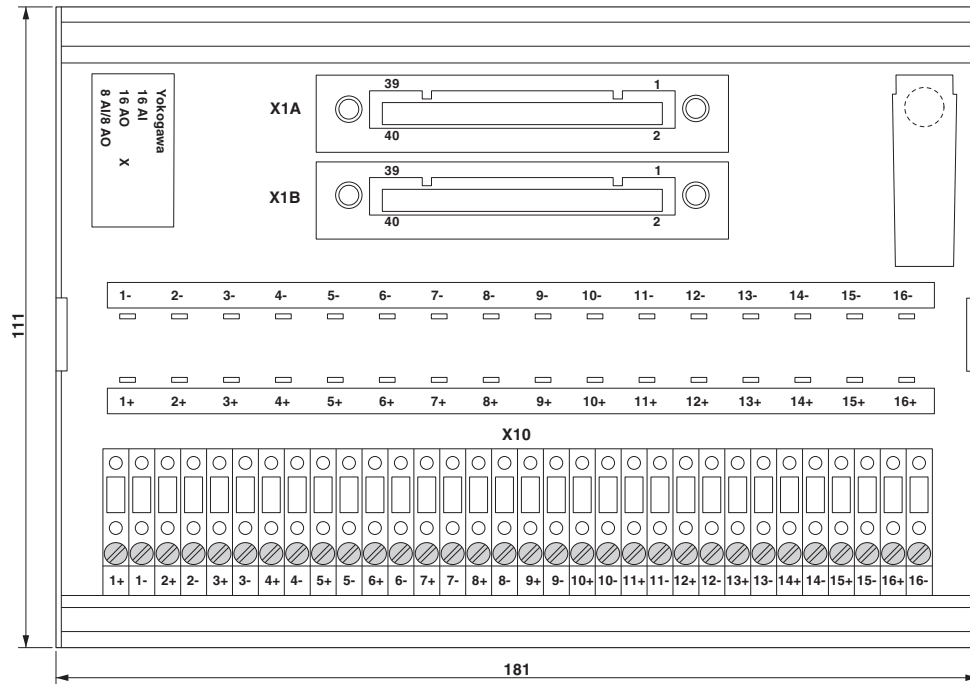

AAV 141 / AAV 142 / AAV 542 / AAI 543に接続

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981


外形寸法

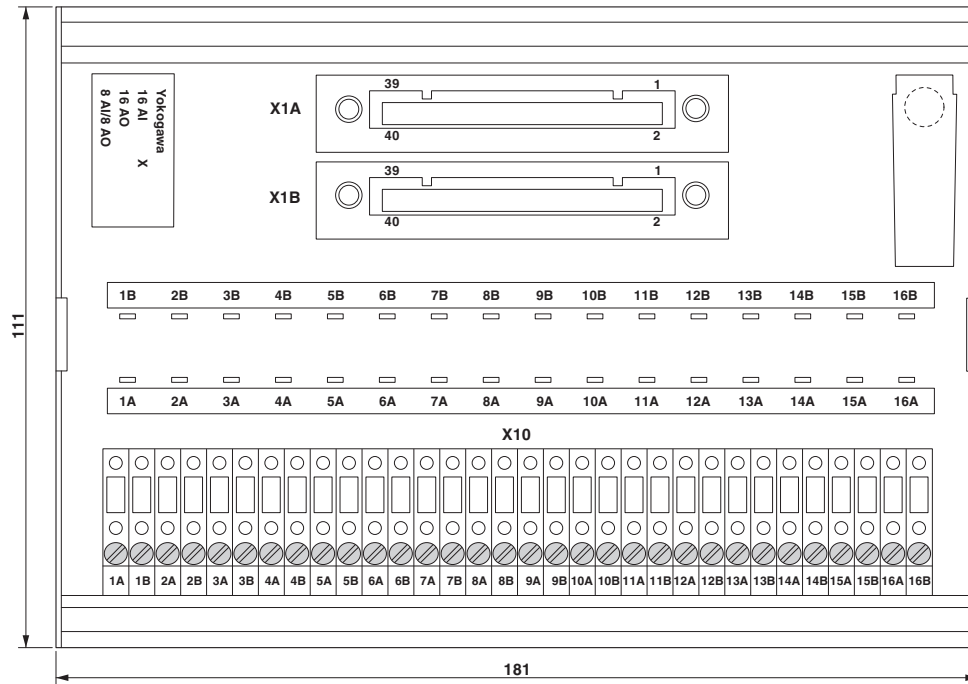

AAI 141 / AAI 143に接続

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981


外形寸法

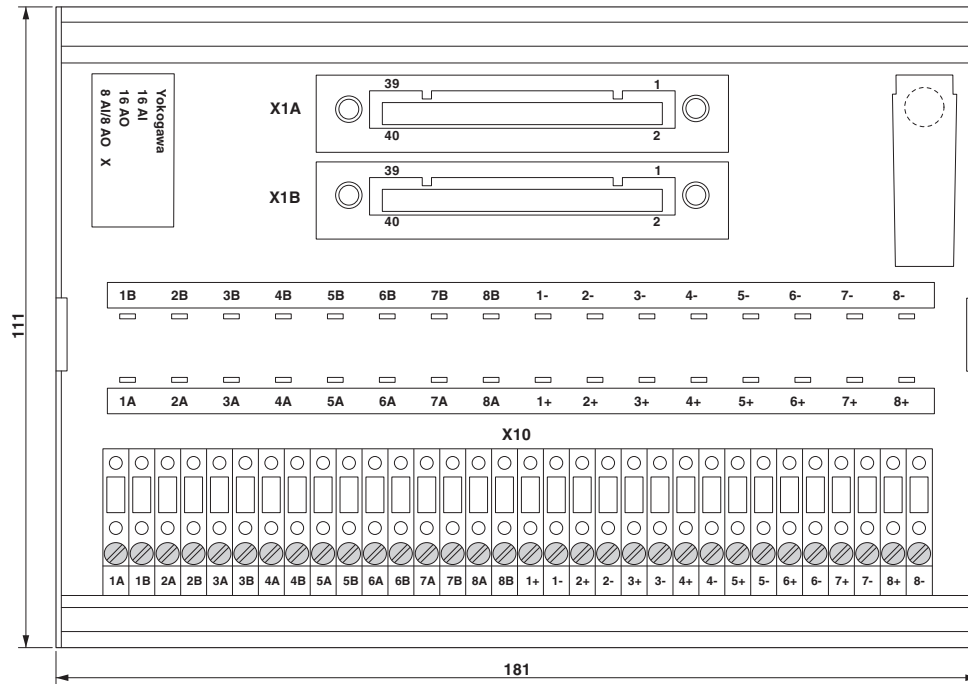

AAI 841に接続

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981


外形寸法

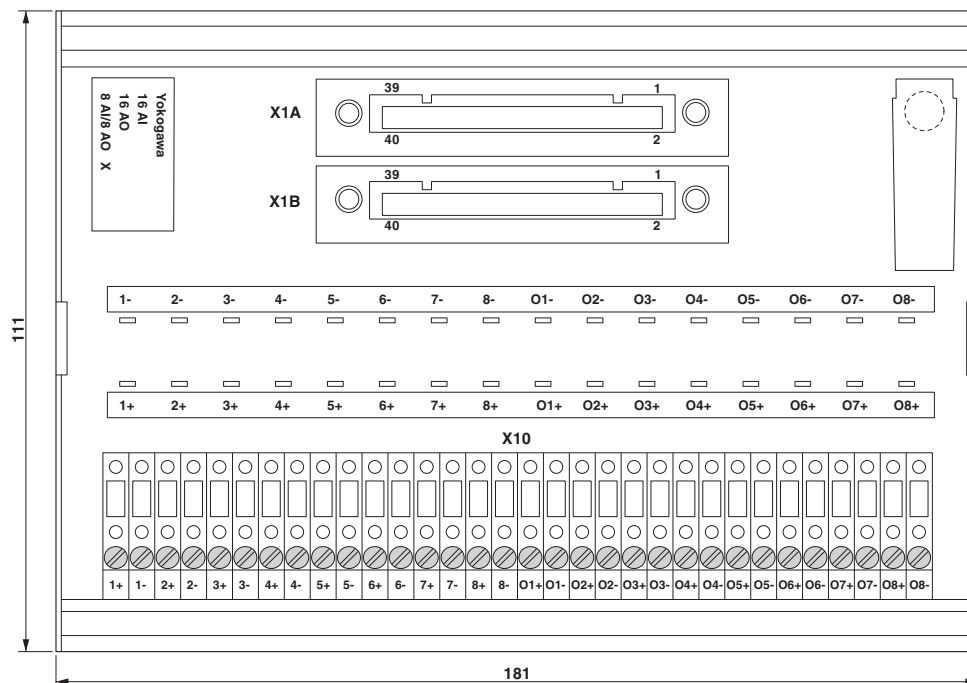

AAB 841に接続


パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

回路図

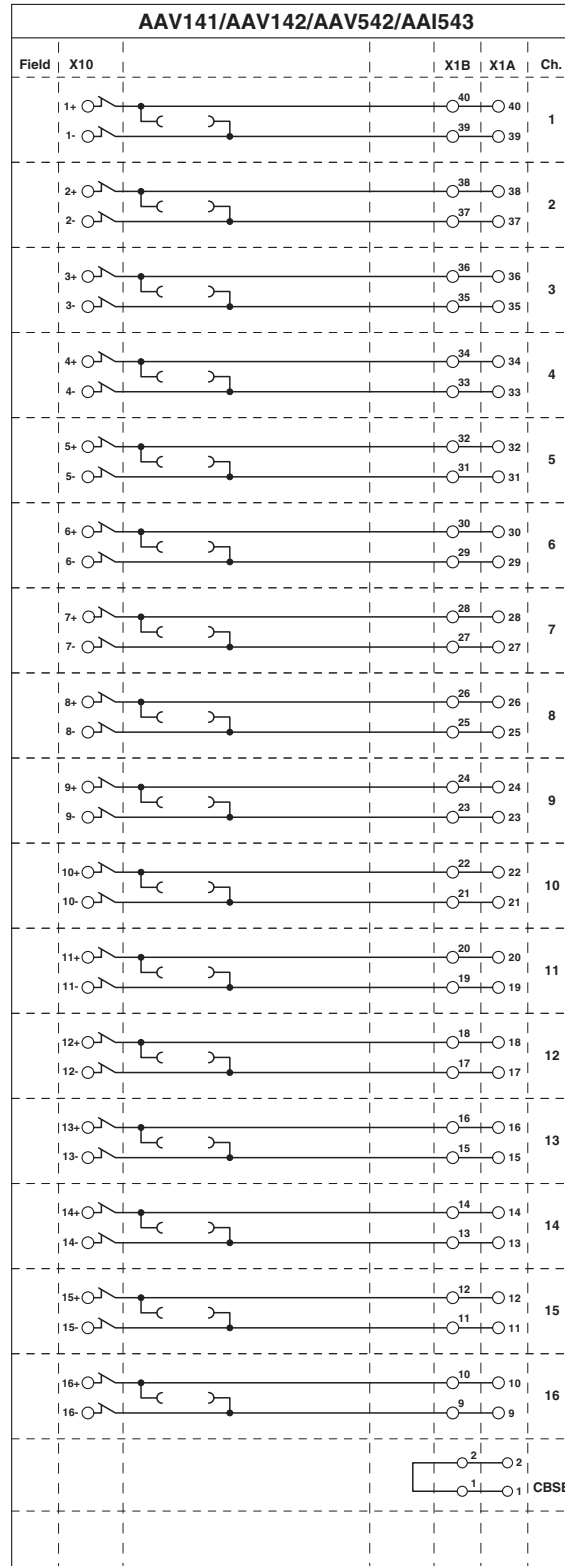


パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

回路図

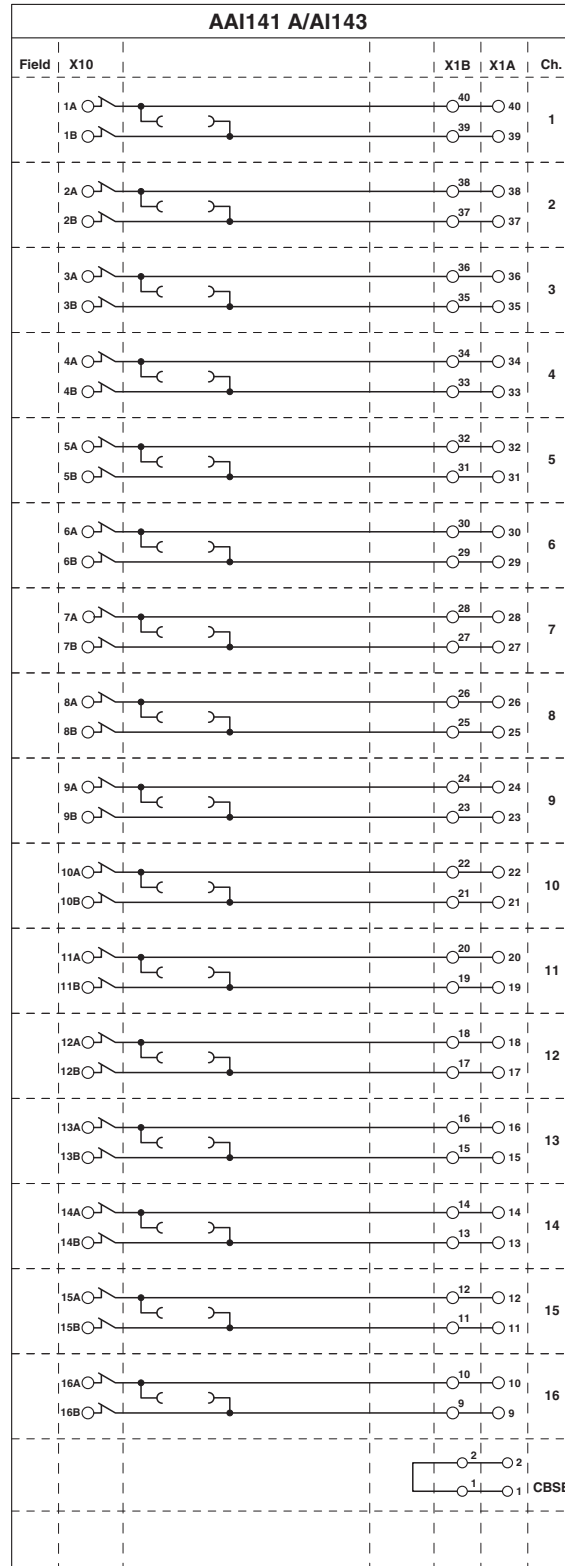

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

回路図

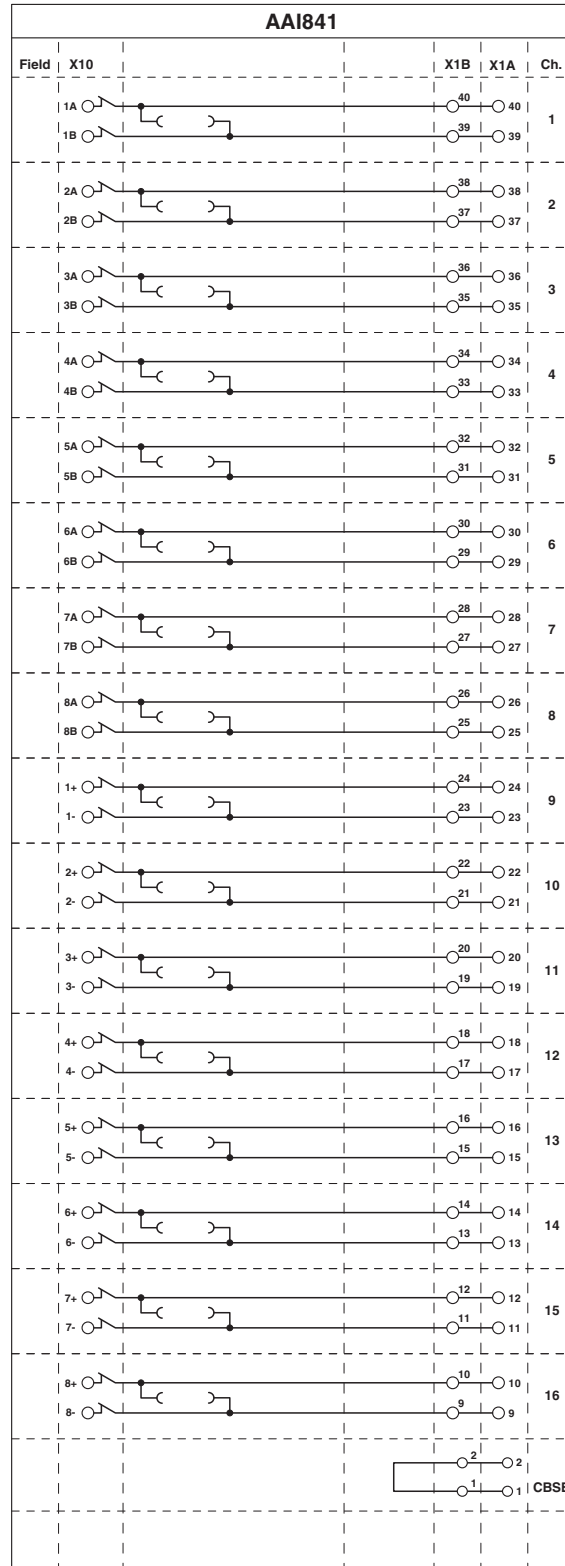

パッシブモジュール - FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - 2321981

回路図

