


Normale Anwendung
USUAL APPLICATION

Verzinnte Ausfuehrung
TINNED VERSION

Einzel-Dichtungs-System
SINGLE-WIRE-SYSTEM




LOC		DIST		REV		REVISIONS		DATE		DWN		APVD	
AI		-		F		LTR		DESCRIPTION		DATE		DWN	
84-9065				C4		EGA0-0659-04				16.03.04		Abr	
				C5		ECR-05-007059				19.07.05		KF	
				C6		ECR-06-005490				07.03.06		Abr	
				C7		ECR-10-017713				26AUG10		Abr	
				C8		ECR-10-021393				18OCT10		Abr	
				C9		ECR-11-000520				11NOV10		Abr	


Vergoldete Ausfuehrung
GOLD VERSION

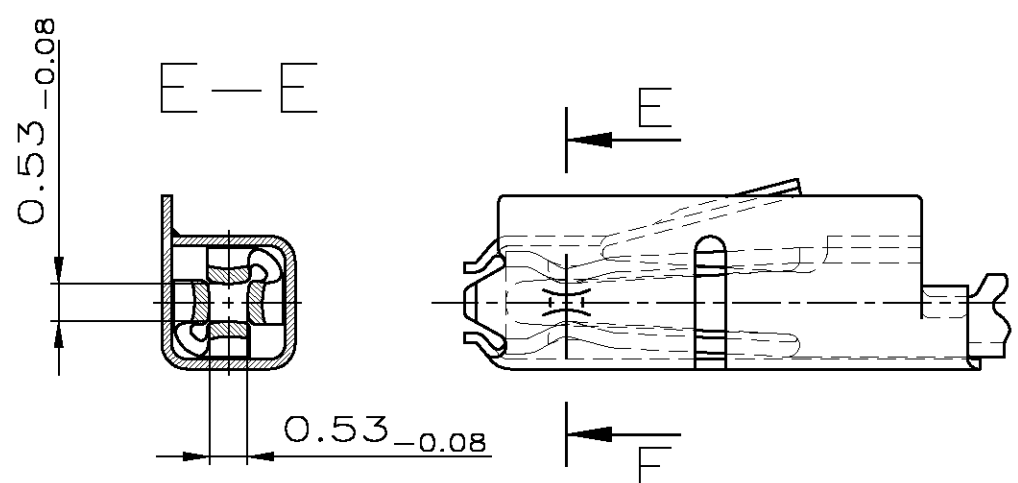

Fehlende Masse siehe verzinnte Ausfuehrung
MISSING DIMENSION SEE TINNED VERSION

GEL VERSION

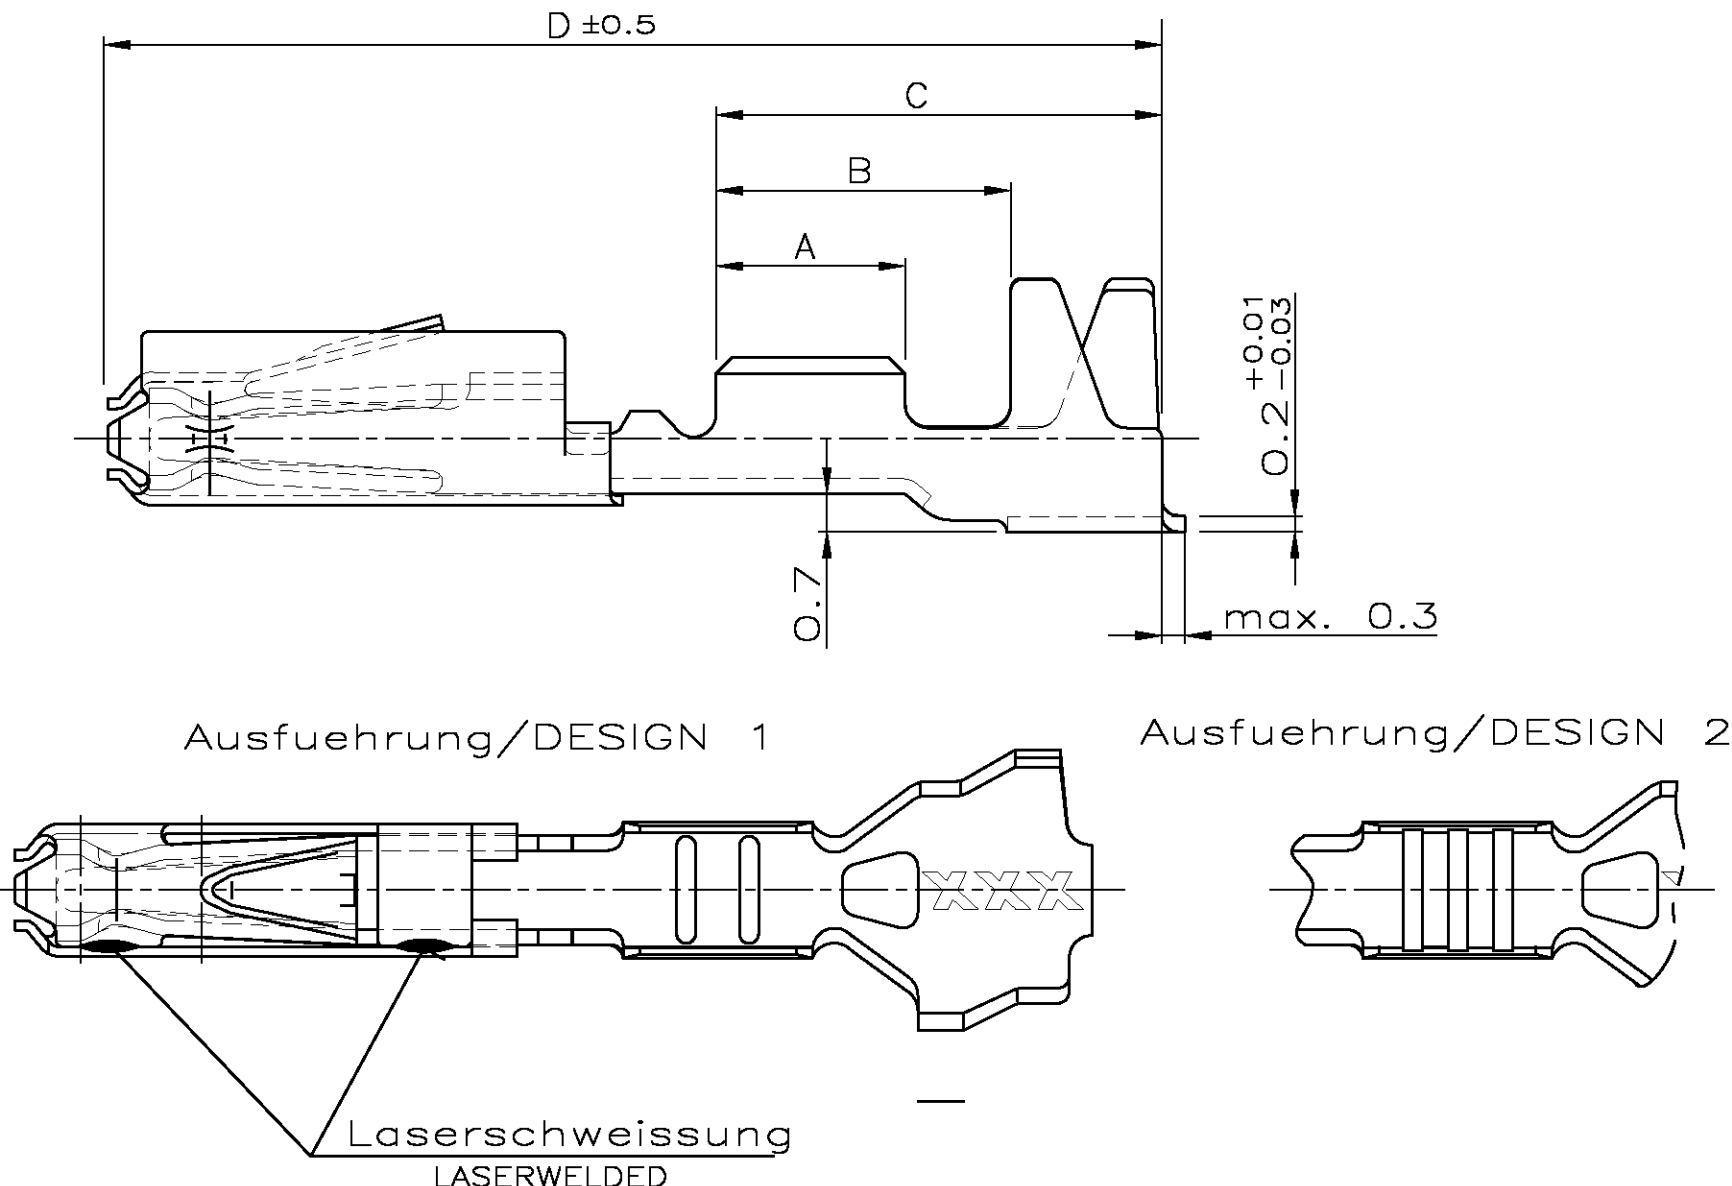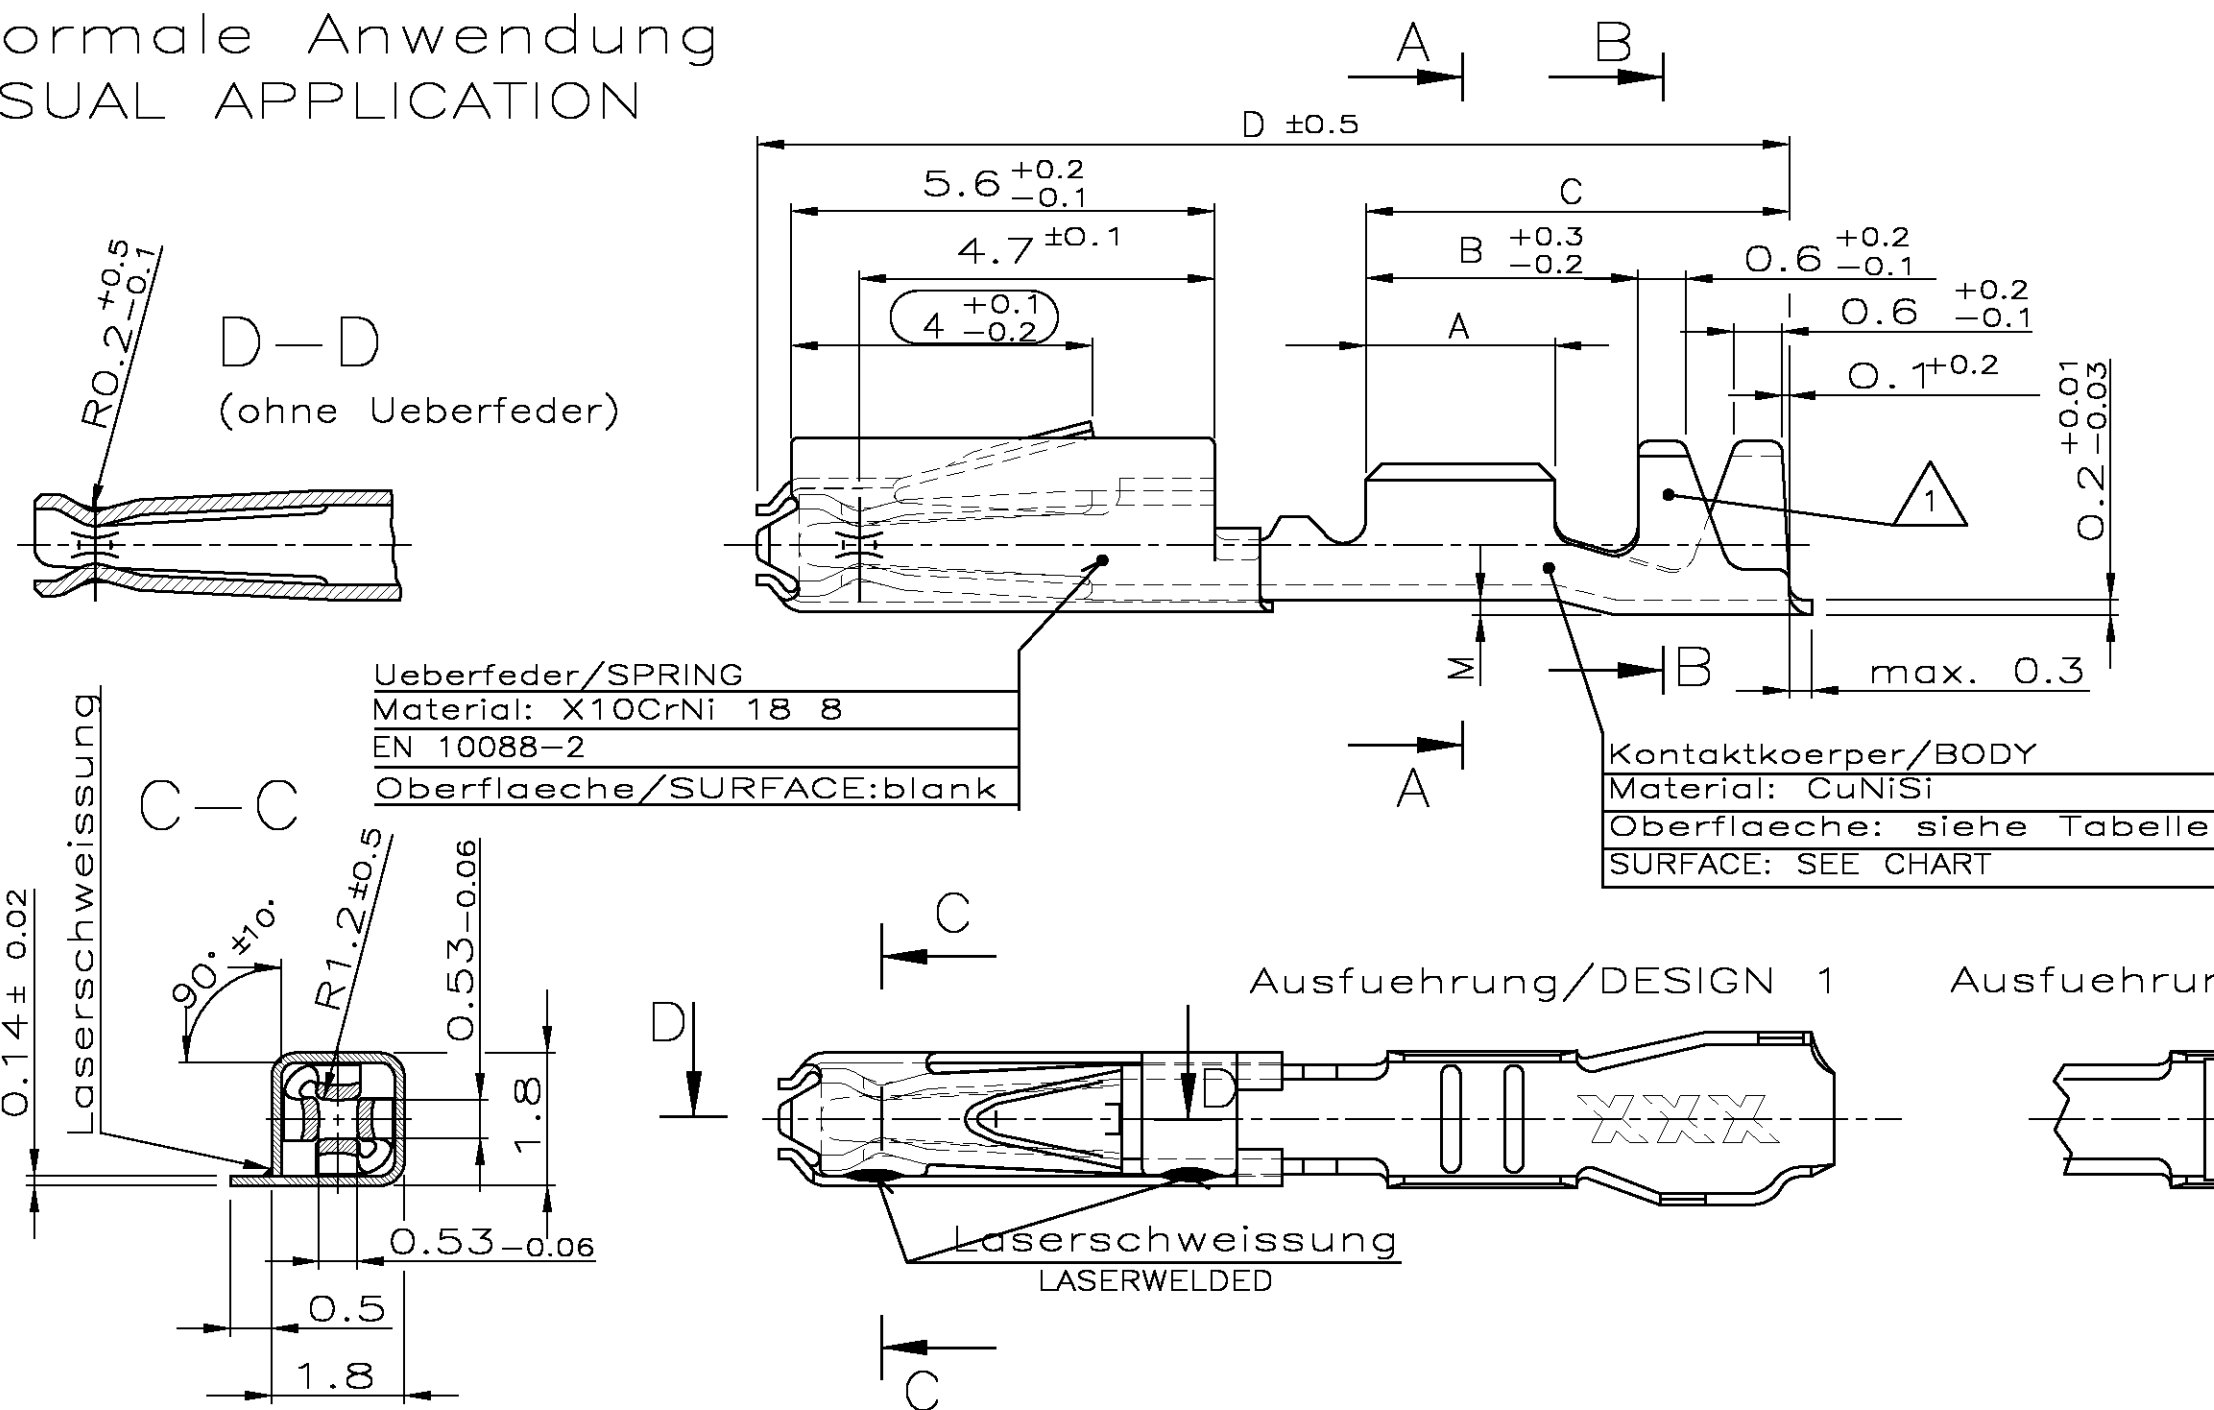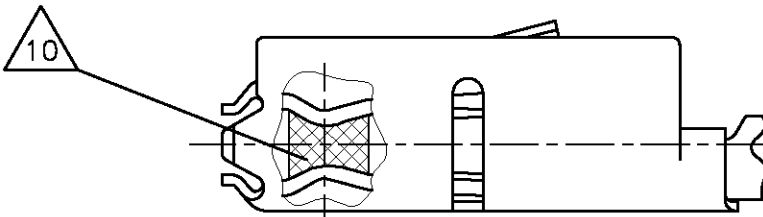

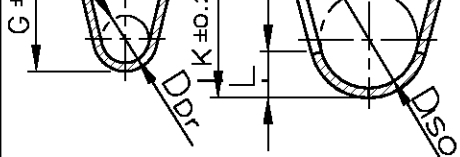						Blindstopfen RUBBER PLUG		TE: 967056-1		blau BLUE		TE: 963143-1		weiss WHITE													
6-965906-5	E	-	2		0.5 - 0.75	Au 	A = 2.8 B = 4.2 C = 6.2 D = 14.3	E = 2 G = 2.1 D _{br} = 1	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{we} = 2.4	0.13	siehe Verarbeitungs- spezifikation	0.75 0.5	1.4-1.9	TE: 967067-1	gruen GREEN	TE: 963142-1		schwarz BLACK									
 5-965906-6	D	-	2			Ag																					
5-965906-5	E	-	2			Au																					
5-965906-1	D	-	2			Sn																					
1-965906-5	D	1-965907-5	1			Au 																					
 965906-6	C	965907-6	1			Ag																					
965906-5	D	965907-5	1			Au																					
965906-1	C	965907-1	1			Sn																					
5-962885-6	J	-	2			Ag																					
5-962885-5	K	-	2			Au																					
5-962885-1	J	-	2	Sn	A = 2.5 B = 3.9 C = 5.9 D = 14	E = 1.8 G = 1.8 D _{br} = 0.8	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{we} = 2.4	0.13	SEE APPLICATION SPEC. 114-18025	0.35 0.2	0.9-1.4	TE: 967067-2	gelb YELLOW	TE: 963142-2		GREY											
 962885-6	H	963727-6	1	Ag																							
962885-5	J	963727-5	1	Au																							
962885-1	H	963727-1	1	Sn																							
 2112124-6	B	-	2	Ag																							
2112124-5	B	-	2	Au																							
2112124-1	B	-	2	Sn																							
6-963715-5	K	-	2	Au 													A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 2 G = 2.1 D _{br} = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D _{we} = 1.6	0.11	siehe Verarbeitungs- spezifikation	0.35 0.2	0.9-1.4	TE: 967067-2	gelb YELLOW	TE: 963142-2	grau GREY
 5-963715-6	J	-	2	Ag																							
5-963715-5	K	-	2	Au																							
5-963715-1	J	-	2	Sn																							
1-963715-5	J	1-963729-5	1	Au 																							
 963715-6	H	963729-6	1	Ag																							
963715-5	J	963729-5	1	Au																							
963715-1	H	963729-1	1	Sn																							
6-928999-5	T	-	2	Au 	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D _{br} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{we} = 1.4	0.11	siehe Verarbeitungs- spezifikation SEE APPLICATION SPEC. 114-18021	0.35 0.2	0.9-1.4	TE: 967067-2	gelb YELLOW	TE: 963142-2	grau GREY												
 5-928999-6	S	-	2	Ag																							
5-928999-5	T	-	2	Au																							
5-928999-1	S	-	2	Sn																							
1-928999-5	S	-	1	Au 																							
 928999-6	R	963726-6	1	Ag																							
928999-5	S	963726-5	1	Au																							
928999-1	R	963726-1	1	Sn																							
1355717-5	C	1355718-5	2	Au																							
1355717-1	C	1355718-1	2	Sn																							
TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	Einzelstueckausfuehrung LOOSE PIECE TE-BESTELL-NR. TE-ORDER-NO.	DESIGN VERSION	WIRE-SIZE-RANGE [mm ²]	DGB	Oberflaeche SURFACE	Laenge Drahtcrimp Iso'crimp LENGTH WIRE CRIMP INSU.CRIMP Abmessungen/DIMENSIONS [mm]	Gewicht WEIGHT [g]	Verarbeitung APPLICATION	DGB	Isolations- INSUL.-DIA. [mm]	fuer Kammer- FOR CAVITY-DIA. 3.45mm	fuer Kammer- FOR CAVITY-DIA. 4mm	fuer Kammer- FOR CAVITY-DIA. 4mm	fuer Kammer- FOR CAVITY-DIA. 4mm	fuer Kammer- FOR CAVITY-DIA. 4mm	fuer Kammer- FOR CAVITY-DIA. 4mm										
Zugehoerige Einzeldichtung/SUITABLE SINGLE-WIRE-SEALED																											

Bemerkungen
NOTES

- Datumscode (Woche / Jahr ,z.B. KW38 / Jahr 2004) und TE-Revision (z.B. Rev.B)
DATE-CODE (WEEK / YEAR (E.G.WEEK NUMBER 38 / YEAR 2004) AND TE REVISION (E.G. REV. B)
- Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung:
SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING: TE: 929453
-
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- Gereelte Ausfuehrung
REELED VERSION: TE: 963379-7
- Gereelte Ausfuehrung
REELED VERSION: TE: 963379-6
- Bei 0.5mm²-Leitung im Airbagpfad ist die Verwendung der Kontakte fuer Drahtgroessenbereich 0.5 ... 0.75mm² vorgeschrieben
FOR 0.5mm² WIRE IN AIRBAG-APPLICATIONS THE CONTACT FOR WIRE-SIZE 0.5 ... 0.75mm² IS PRESCRIBED
- Fuer Ag-Varianten sind keine Laboruntersuchungen verfuegbar, deshalb sind diese Pn's nicht in der Produktspez. aufgefuehrt.
FOR AG-VARIANTS TESTS ARE NOT AVAILABLE, AG PN'S ARE NOT IN PRODUCTSPEC.
- Gefueellt mit NYOGEL N760G
FILLED WITH NYOGEL N760G

M1:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR THE MANUFACTURE (DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT FÜR DIE HERSTELLUNG)		DWN S. Garcia 05-JAN-99	Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST VERSION. ES BEFINDET SICH VERÄNDERUNGEN UND MAN SOLLTE DIE KONTROLLIERENDE INGENIEURABTEILUNG FÜR DIE AKTUELLE VERSION KONTAKTIEREN.		REV R. Jetter 05-JAN-99	PROD M.Bleicher 13-AUG-03	
DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANZEN UNLESS ANDERSONS SPECIFIZIERT: DIN 8330-m		NAME Micro Quadlok System Tabellenzeichnung Buchsenkontakt TABLE SOCKET CONTACT
		PROD. SPEC. 108-18030		RESTRICTED TO NUR FÜR
APPLICATOR SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE A 100779		
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -		C9
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		CUSTOMER DRAWING /SONDERZEICHNUNG		
		ASSSTAB 10:1		BLATT 1 von 1
		REV C0		