




Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

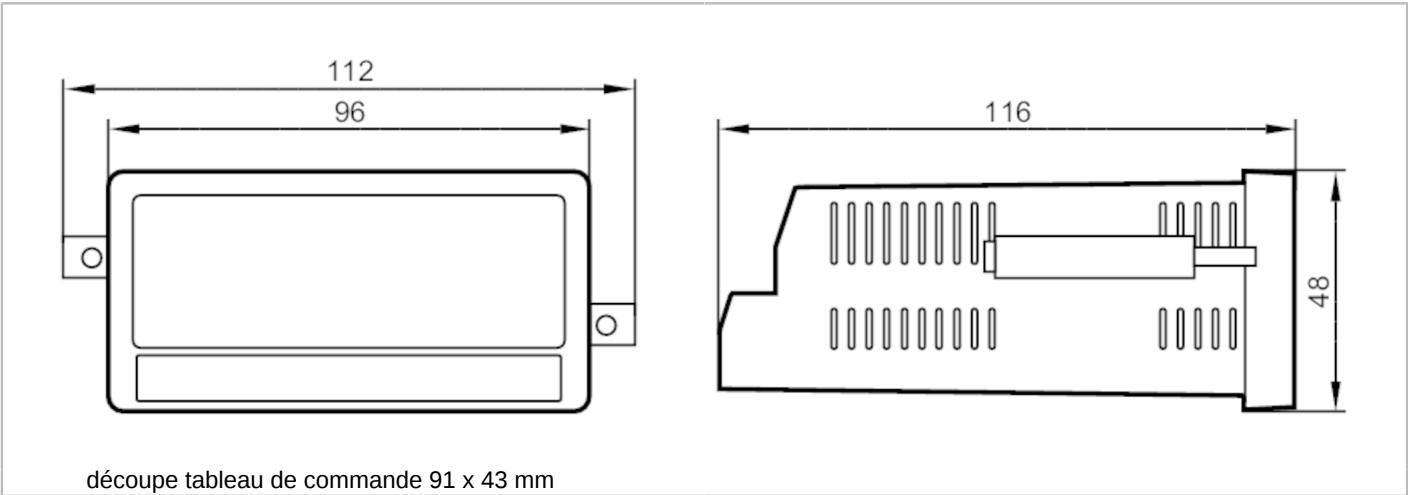

Caractéristiques du produit	
Interface de communication	IO-Link
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	48 x 112 x 116
Application	
Application	affichage et surveillance de signaux analogiques; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit
Données électriques	
Fréquence AC [Hz]	50...60
Tension d'alimentation [V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consommation [mA]	100
Puissance absorbée [W]	3
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées analogiques: 2; Nombre des sorties numériques: 4
Entrées	
Nombre des entrées analogiques	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrée analogique (courant) [mA]	0...20
Entrée analogique (tension) [V]	-10...10
Résolution entrée analogique	16 bit
Exactitude de l'entrée analogique [%]	0,1
Sorties	
Nombre des sorties numériques	4
Courant max. par sortie [mA]	200
Protection surcharges	oui
Interfaces	
Interface de communication	IO-Link



Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Type de transmission	COM3 (230,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	3	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1226

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Température de stockage	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 65
Protection bornes		IP 20

Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Données mécaniques		
Poids	[g]	369
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		pour montage dans une découpe du tableau de commande ou de la console; (découpe tableau de commande: 91 x 43 mm)
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Matières		boîtier: Noryl UL94-V-0

Afficheurs / éléments de service		
Indication	affichage couleur	afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile

Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	



Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Raccordement électrique

bornes à vis:

Raccordement

