




Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

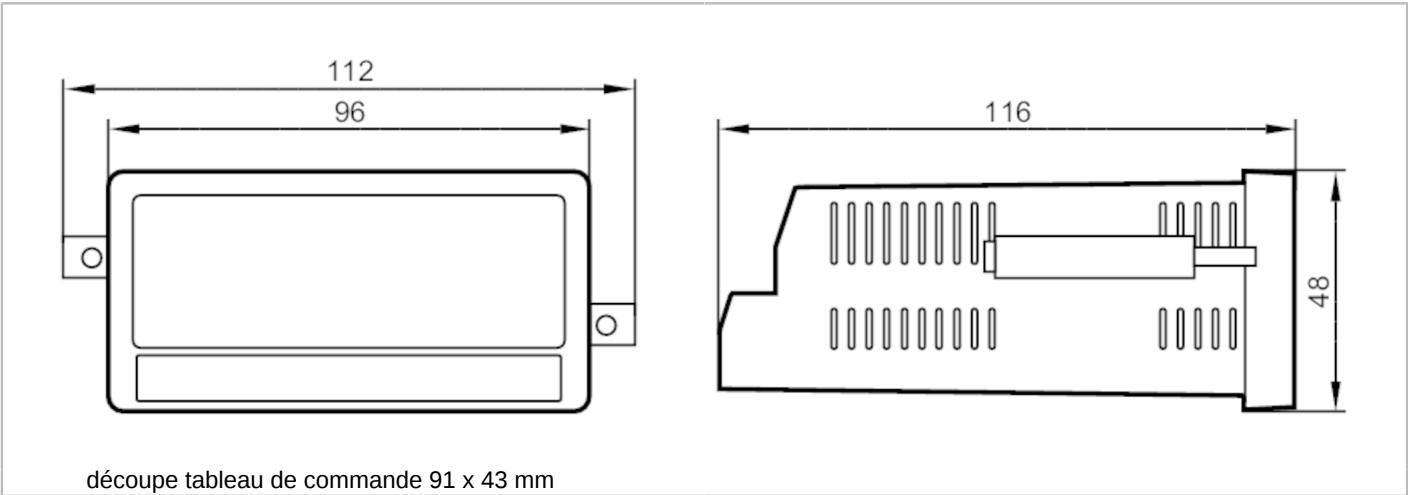

Caractéristiques du produit		
Interface de communication		IO-Link
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Application		
Application		affichage et surveillance de signaux analogiques; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC
Consommation	[mA]	100
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées analogiques: 2; Nombre des sorties numériques: 4
Entrées		
Nombre des entrées analogiques		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrée analogique (courant)	[mA]	0...20
Entrée analogique (tension)	[V]	-10...10
Résolution entrée analogique		16 bit
Exactitude de l'entrée analogique	[%]	0,1
Sorties		
Nombre des sorties numériques		4
Courant max. par sortie	[mA]	200
Protection surcharges		oui
Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
Type de transmission		COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link		1.1



Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	3	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1226
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Température de stockage	[°C]	-25...70
Indice de protection	IP 65	
Protection bornes	IP 20	
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Données mécaniques		
Poids	[g]	318
Boîtier	rectangulaire	
Type de montage	pour montage dans une découpe du tableau de commande ou de la console; (découpe tableau de commande: 91 x 43 mm)	
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Matières	boîtier: Noryl UL94-V-0	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	affichage couleur	afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	



Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Raccordement électrique

bornes à vis:

Raccordement

