

Détecteur inductif


IFA2004-ABOW/6M

article arrêté

Date d'arrêt: 03/31/2026

Article de remplacement: IF0007

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

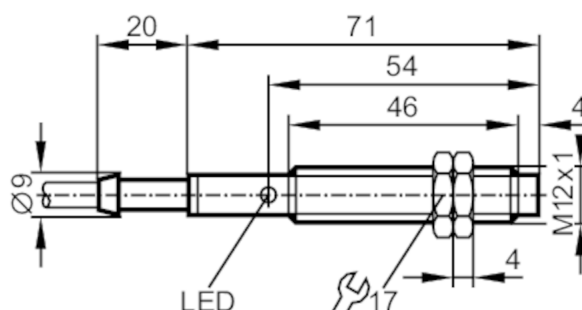

Caractéristiques du produit

Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée [mm]		4
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions [mm]		M12 x 1 / L = 71

Données électriques

Fréquence AC [Hz]		47...63
Tension d'alimentation [V]		20...250 AC
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		non

Sorties

Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V]		8,5
Courant de sortie minimum [mA]		8
Courant résiduel max. [mA]		2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz]		25
Résistance courts-circuits		non
Protection surcharges		non

Zone de détection

Portée [mm]		4
Portée réelle Sr [mm]		4 ± 10 %



Détecteur inductif

IFA2004-ABOW/6M

Portée de travail	[mm]	0...3,25
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2 EN 55011 classe B
MTTF	[Années]	932
Données mécaniques		
Poids	[g]	304,5
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	M12 x 1 / L = 71
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT naturel; raccord tube protecteur: TPE-E; fenêtre LED: PBT naturel; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage	[Nm]	A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Raccordement électrique		
Protection nécessaire		fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Remarques		Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage		1 pièces




Détecteur inductif

IFA2004-ABOW/6M

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Raccordement

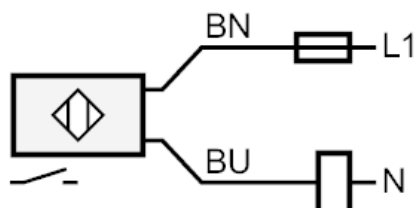

Remarque fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 $\leq$ 2 A rapide

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu

Diagrammes et courbes

Montage

