Fiche produit
Caractéristiques

LVS03716
PrismaSeT P - Plastron NS1600b/3200 - 8M - 3P4P - fixe - L650

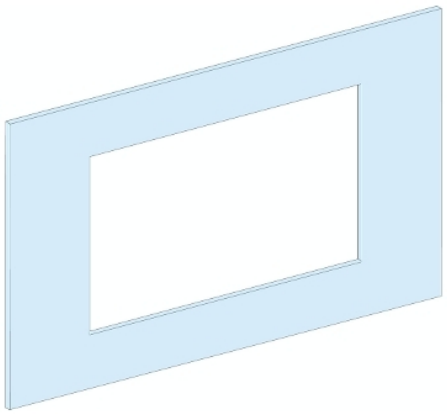

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NS1600b - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NS2000 à 3200 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NS1600b vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NS1600b vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NS2000 à 3200 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NS2000 à 3200 vertical installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Position du raccordement	Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	8
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	400 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,02 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600b fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600b fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS2000 à 3200 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS2000 à 3200 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 16

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes