
O6E201

Barrage photoélectrique récepteur

O6E-FPKG/0,30m/US

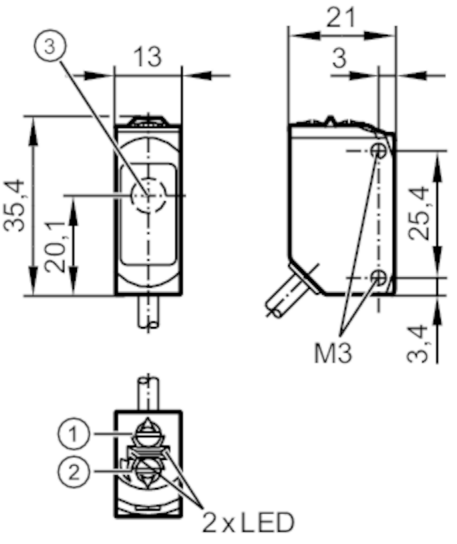

1 commutateur fonction de sortie
2 potentiomètre de sensibilité
3 incidence de la lumière

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	7; ((24 V))
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	633
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairement / obscurcissement; (à sélectionner)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé

O6E201

Barrage photoélectrique récepteur

O6E-FPKG/0,30m/US

Zone de détection			
Emetteur / récepteur		récepteur	
Portée	[m]	< 10	
Portée réglable		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...60	
Indice de protection		IP 65; IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	956	
Homologation UL		Ta	-25...50 °C
		Enclosure type	Type 1
		alimentation en tension	Class 2
		N° d'agrément UL	E012
Données mécaniques			
Poids	[g]	33,2	
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	35,4 x 13 x 21	
Matières		boîtier: ABS; PPSU; Joint d'étanchéité: EPDM	
Matière lentille		PMMA	
Orientation de la lentille		détection latérale	
Couple de serrage	[Nm]	0,5	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
		fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques			
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Connecteur: 1 x M12; codage: A




O6E201

Barrage photoélectrique récepteur


O6E-FPKG/0,30m/US

Raccordement

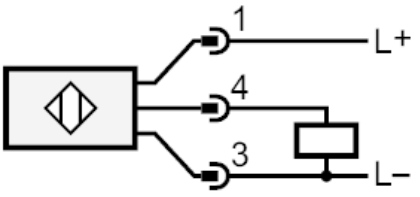

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

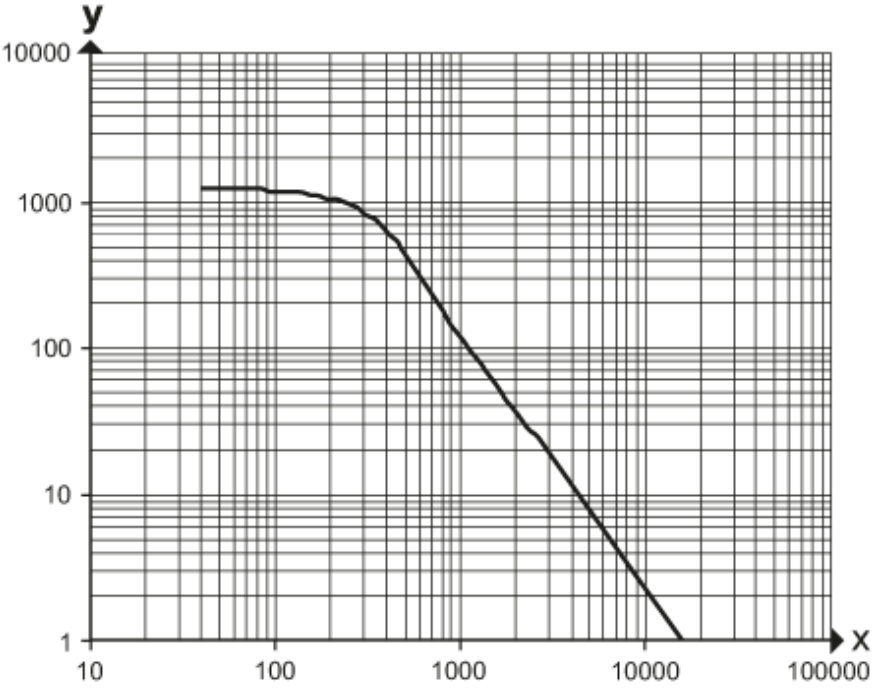

x: distance [mm]

y: facteur capacité de réserve