


Misurazione di una tensione in ingresso in relazione con un'alimentazione flottante, ovvero la tensione in ingresso e l'alimentazione dello strumento di misura vengono isolate l'una dall'altra.


Misurazione di una tensione in ingresso a estremità singola in relazione con l'alimentazione, ovvero la tensione in ingresso e l'alimentazione dello strumento di misura condividono lo stesso binario 0V.



Misurazione della corrente. L'alimentazione dello strumento di misura viene isolata dalla corrente che deve essere misurata.


Per una scheda tecnica completa, visitate www.lascarelectronics.com

Fuente de alimentación para medidor 4.75 a 5.25V

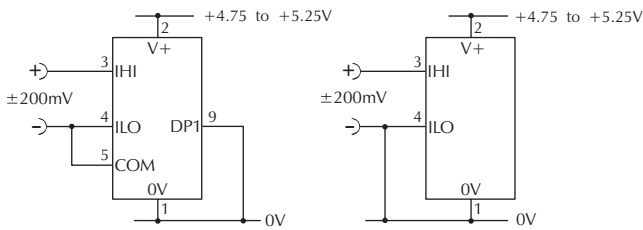

Midiendo una tensión de entrada referenciada a una alimentación flotante, es decir, la tensión de entrada y la fuente de alimentación del medidor están aisladas una de la otra.

Midiendo una tensión de entrada de terminación sencilla con relación a la alimentación, es decir, la tensión de entrada y la fuente de alimentación del medidor comparten la misma rejilla de 0V.



Midiendo la corriente. La fuente de alimentación del medidor está aislada de la corriente que se está midiendo.

Si desea una hoja de datos técnicos completa, visite www.lascarelectronics.com




OEM 1B-LED


Instructions	—	English	—	4
Anleitungen	—	Deutsch	—	5
Instrucciones	—	Espanol	—	6
Instructions	—	Français	—	7
Istruzioni	—	Italiano	—	8

LASCAR ELECTRONICS LTD.
MODULE HOUSE, WHITEPARISH,
WILTSHIRE SP5 2SJ UK
TEL: +44 (1794) 884567
FAX: +44 (1794) 884616
E-mail: sales@lascar.co.uk


LASCAR ELECTRONICS INC.
3750 WEST 26th STREET
ERIE PA 16506 USA
TEL: +1 (814) 835 0621
FAX: +1 (814) 838 8141
E-mail: us-sales@lascarelectronics.com





V+ / 0V	+4.75V - +5.25Vd.c. max
I	50 mA (typ)




Vin / Iin	Ra	Rb
2V	910k	100k
20V	1M	10k
200V	1M	1k
200µA	0R	1k
2mA	0R	100R
20mA	0R	10R
200mA	0R	1R



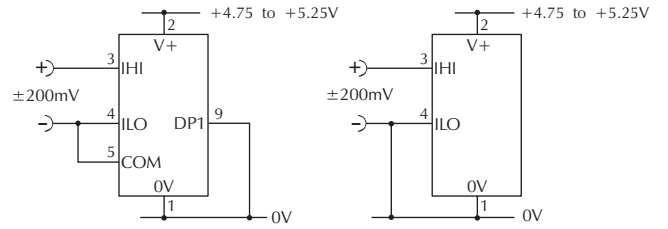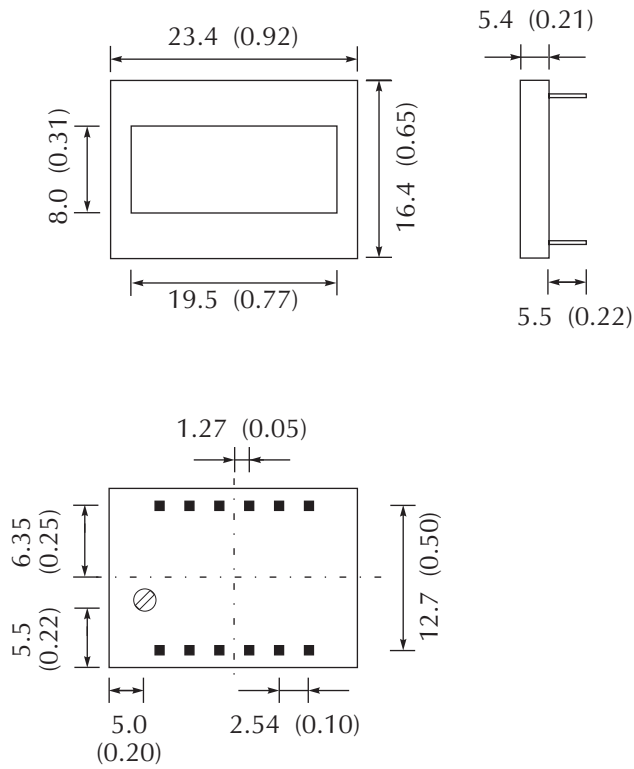

Mesurer une tension d'entrée rapportée à une tension flottante, c'est-à-dire la tension d'entrée et l'alimentation de l'indicateur sont isolées l'une de l'autre.


Mesurer une tension d'entrée asymétrique rapportée à l'alimentation, c'est-à-dire la tension d'entrée et l'alimentation de l'indicateur partagent le même pôle 0V.



Mesurer le courant. L'alimentation de l'indicateur est isolée du courant mesuré.


Pour une fiche technique complète, visitez www.lascarelectronics.com

4.75 to 5.25V Meter Power Supply

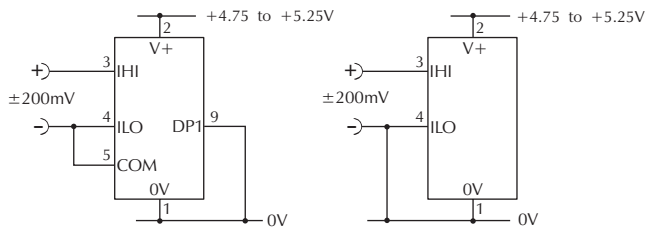


Measuring an input voltage referenced to a floating supply, i.e. the input voltage and the meter's power supply are isolated from each other.

Measuring a single ended input voltage referenced to supply, i.e. the input voltage and the meter's power supply share the same 0V rail.




Measuring current. The meter's supply is isolated from the current being measured.

4.75 bis 5.25V Stromversorgung des Messgeräts

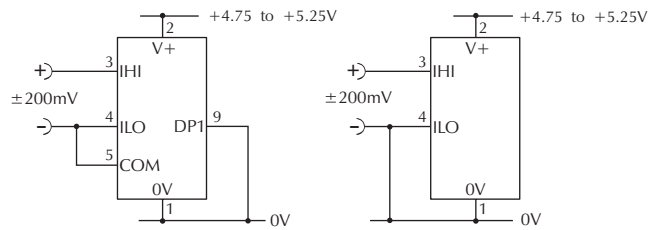

Messen einer Eingangsspannung auf eine schwebende Versorgung referenziert, d.h. die Eingangsspannung und die Stromversorgung des Messgeräts sind gegeneinander isoliert.

Messen einer einseitigen Eingangsspannung auf die Versorgung referenziert, d.h. die Eingangsspannung und die Stromversorgung des Messgeräts teilen die gleiche 0V-Schiene.



Strommessung. Die Stromversorgung des Messgeräts ist vom Messstrom isoliert.