

SSL 2,5 - 穿板式连接

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3043815>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

穿板式连接，宽度: 5.2 mm，颜色: 灰色



优势

- 可用于厚度0.8 mm ... 3 mm的板材

商业数据

订货号	3043815
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE214Z
产品关键代码	BE214Z
目录页面	页码296 (C-1-2019)
GTIN	4017918936235
单件重量(含包装)	1.913 g
单件重量(不含包装)	1.823 g
原产地	PL

SSL 2,5 - 穿板式连接

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3043815>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
绝缘特性	
过电压类别	III

电气特性

额定浪涌电压	8.00 kV
--------	---------

尺寸

尺寸图	
宽度	5.2 mm
板厚度	0.8 mm ... 3 mm

安装尺寸

开口长度	16.6 mm
------	---------

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度 , 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)

SSL 2,5 - 穿板式连接

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3043815>



环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

SSL 2,5 - 穿板式连接


3043815

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3043815>




图纸

尺寸图

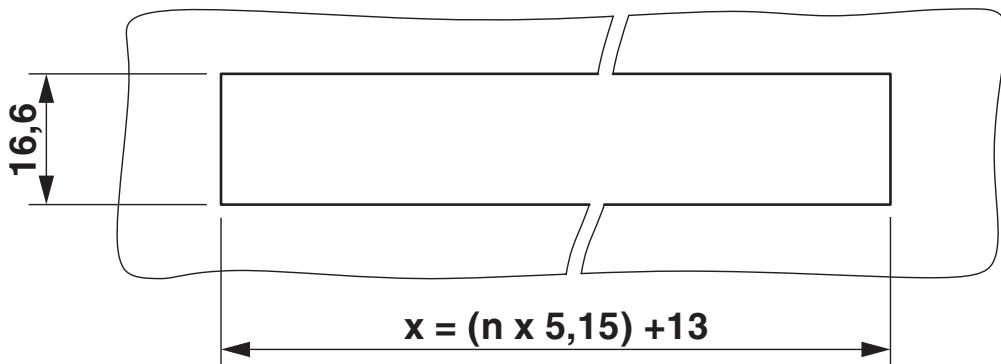

配合SC 2,5 ...与PPC 2,5... , n = 位数

尺寸图

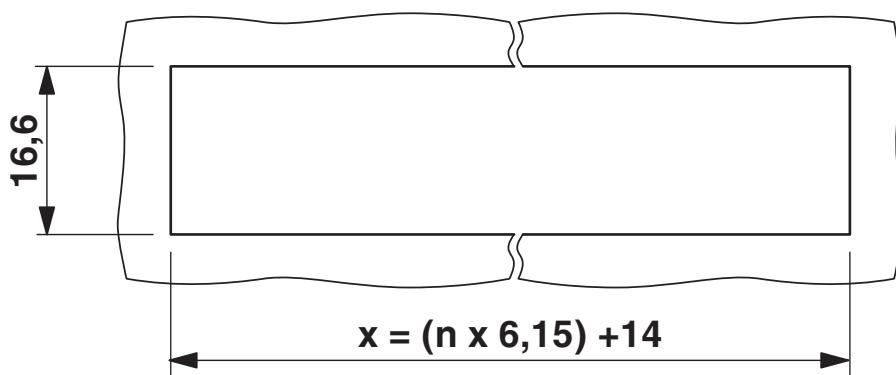

配合SC 4 ... , n = 位数

SSL 2,5 - 穿板式连接

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3043815>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3043815>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

SSL 2,5 - 穿板式连接

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3043815>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SSL 2,5 - 穿板式连接

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3043815>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn