

## Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL & MARINE - BALISES LED

La série LED701/700 convient aux applications de signalisation industrielle et maritime nécessitant un signal visuel plus puissant. Cet appareil intègre 64 LED très lumineuses et à longue durée de vie, offrant une solution de signalisation puissante nécessitant peu d'entretien. Ce feu offre l'avantage de produire 2 couleurs différentes dans un seul appareil (32 LEDs de chaque couleur), pouvant être contrôlées de manière indépendante. Cela permet de disposer d'une plus grande flexibilité en incorporant 2 signalisations dans un seul et même boîtier à haut indice de protection.

Ces balises ont deux modes de fonctionnement sélectionnables :

- Mode **Statique**
- Mode **Clignotant (Flash) : 60 or 120 FPM**

Ceux-ci peuvent être préréglés par un commutateur sur le PCB. Le design prévoit une commande à trois fils permettant de basculer d'un mode statique à un mode clignotant prédéfini. La connexion se fait à l'intérieur du boîtier via des ouvertures pour conduits sur les côtés de l'unité et peut incorporer des presse-étoupes M16 jusqu'à M32.

## Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant ou Statique
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface ou mural
- Éclairage à 120° autour de l'axe vertical
- Disponible en 20-30Vca/cc et 85-280Vca/cc

## Matériau

- Lentille en polycarbonate UL94 HB résistant aux UV
- Base en polycarbonate 746C 5" résistant aux UV



66/67



64 SMT LED  
(32 LED par couleur)



60 ou 120 FPM\*



-25 à +55°C



50/60Hz

\*Flashes Par Minute

## HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



### Information de commande



Tension	Codes produits de commande		Fonction & Consommation électrique*		
Plage de Tension	Rouge	Vert	Flash @60FPM	Flash @120FPM	Statique
20-30Vca/cc	LED701-02-02-04		134mA @24Vcc	134mA @24Vcc	239mA @24Vcc
85-280Vca/cc	LED700-05-02-04		38mA @230Vca	38mA @230Vca	54mA @230Vca

\*Consommation de courant combinant le fonctionnement pour les deux couleurs

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey	
Rouge	Vert
98.1	121.76

### Dimensions & Poids

Kg	20-30v	85-280v
Poids Net	0.390	0.450
Poids Brut	0.485	0.545

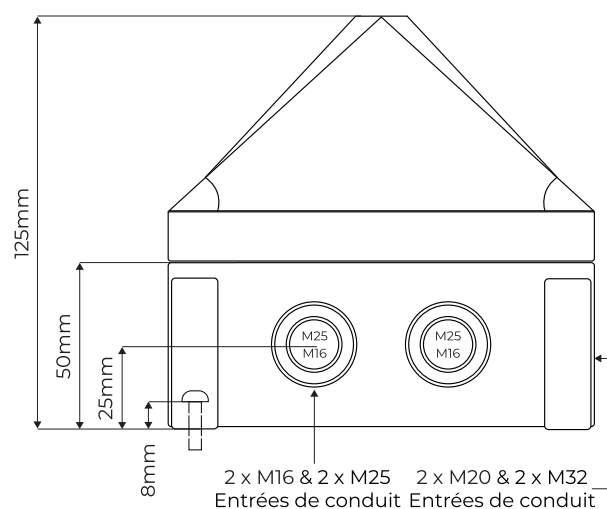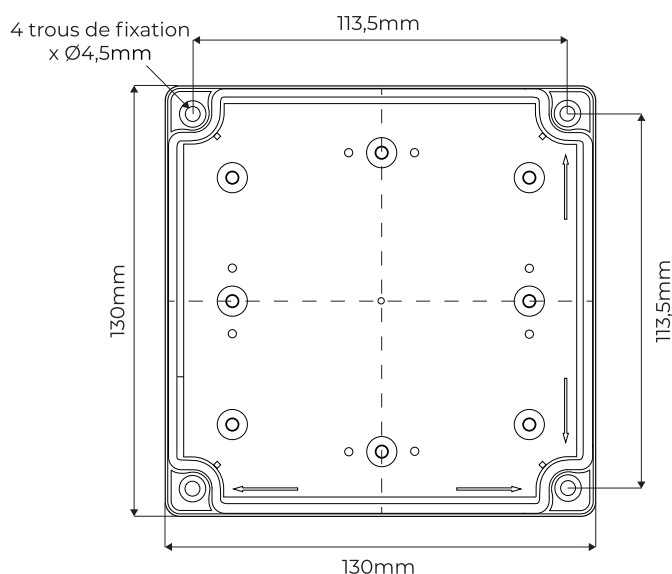

### Accessoires

Code Article	Description
50150	Lentille/Verrine/Dôme Transparent - Convient aux gammes de balises de la série 700

### HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

