



Derating Kurven

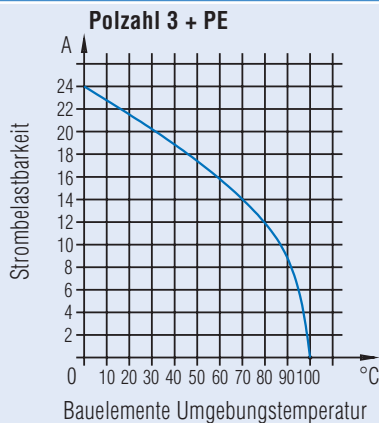

alle Kontakte unter Last
Anschlussquerschnitt 2,5 mm²

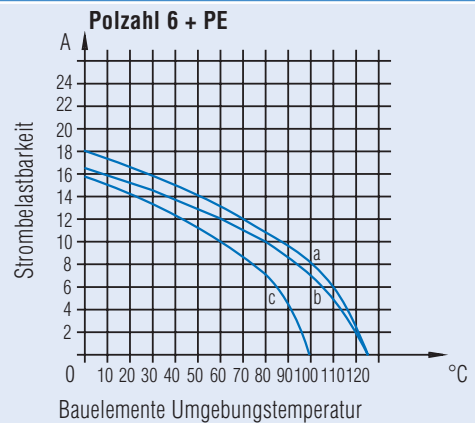

alle Kontakte unter Last
a) Anschlussquerschnitt 1,5 mm², gestanzte Crimpkontakte
b) Anschlussquerschnitt 0,75 mm², gestanzte Lötkontakte
c) Anschlussquerschnitt 0,75 mm², gedrehte Lötkontakte

Bestellhinweise

Kontaktfläche

Standardmäßig sind die Kontakt-Oberflächen versilbert, für Ausführungen mit vergoldeten Kontakten beträgt die Mindestbestellmenge 100 Stück / Type.

Farbige Kodierung

Auf Anfrage sind die Verriegelungsringe der Kabelstecker sowie die Gehäuse der Gerätestecker und Gerätedosen farbig lieferbar.
Farben: rot, grün, blau, gelb, grau.
Mindestbestellmenge = 250 Stück / Type.

Mechanische Kodierung

Erfolgt mit speziellen Kodierteilen, die in die Kontaktkammer montiert werden.
Mindestbestellmenge = 250 Stück / Type.


Crimpausführung

Die angegebenen Bestellnummern beinhalten keine Kontakte, bitte separat bestellen (siehe Seite 10)

Crimpwerkzeuge

Fordern Sie unseren Katalog "Werkzeuge" an.

Aufbau der Bestellnummer

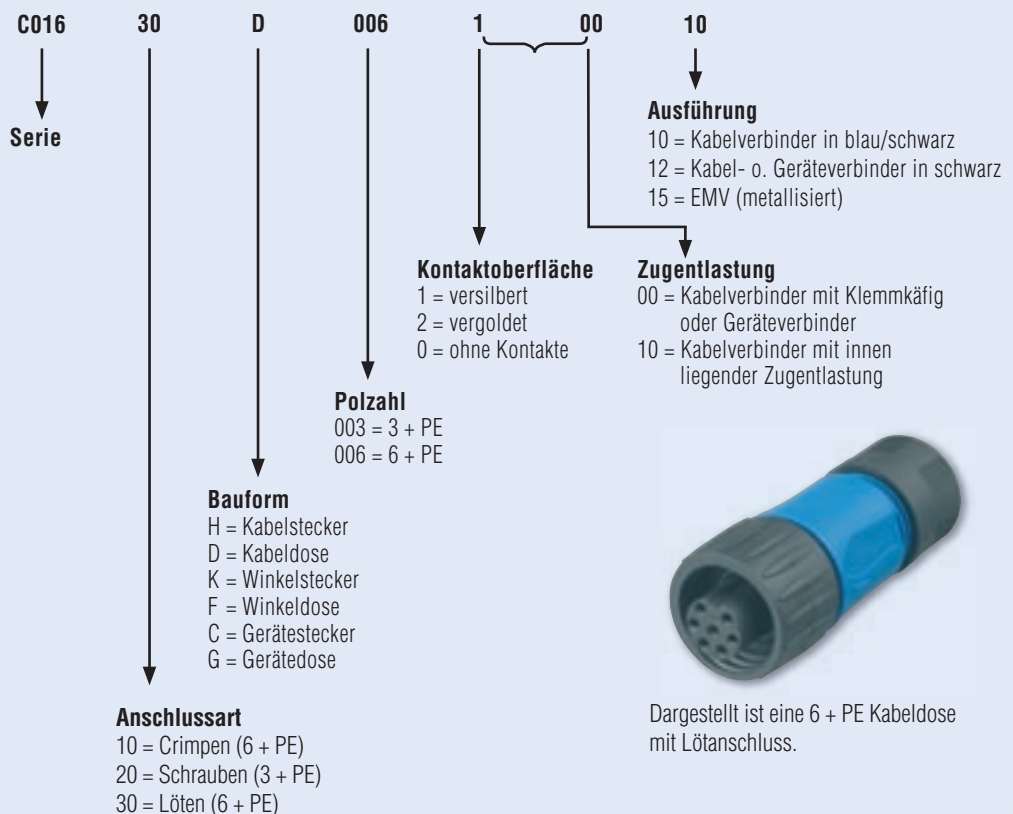

Dargestellt ist eine 6 + PE Kabeldose mit Lötanschluss.