

3

2

1


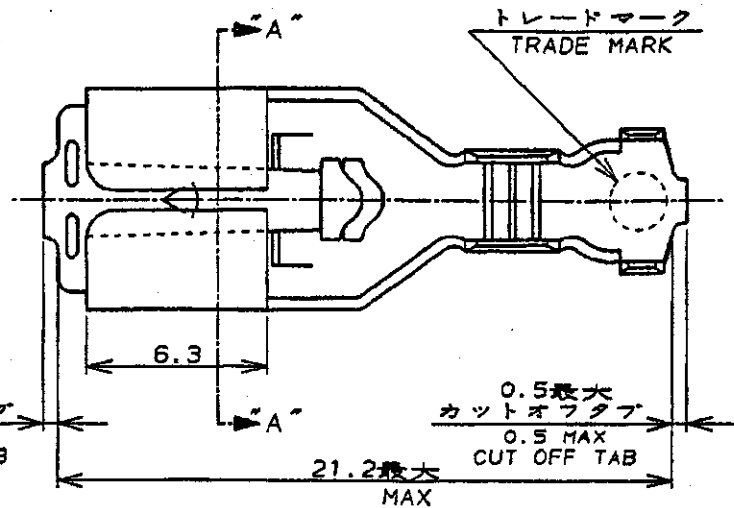

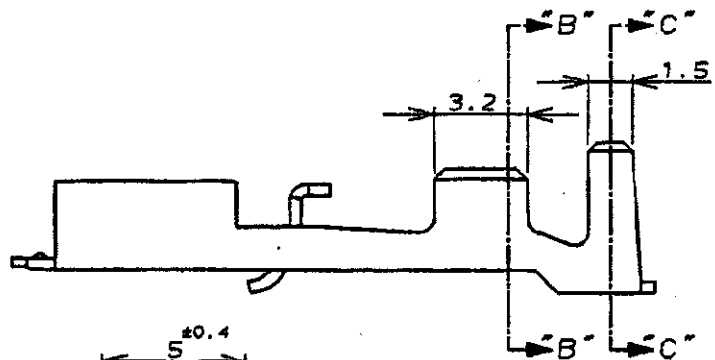
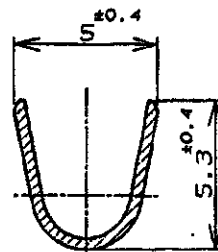
NUMBER
179974

METRIC



METRIC

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

0.8厚タブと嵌合
MATE WITH 0.8t TAB断面 "A" - "A"
SECT0.5最大
カットオフタブ
0.5 MAX
CUT OFF TAB0.5最大
カットオフタブ
0.5 MAX
CUT OFF TAB断面 "B" - "B"
SECT断面 "C" - "C"
SECT

注記:

1. 製品規格 : 108-5437
2. 取付適用規格 : 114-5195
3. 適用ハウジング : 179970-□
1318954-□
4. 取扱説明書 : 411-5691

NOTE:

1. PRODUCT SPEC : 108-5437
2. APPLICATION SPEC : 114-5195
3. APPRICATION HOUSING P/N : 179970-□
1318954-□
4. INSTRUCTION SHEET : 411-5691

— 11 —	錫めっき高耐熱銅合金 (PRE TINNED HIGH HEAT RESISTANCE COPPER ALLOY)	179974-6
179989-1	錫めっき黄銅 (PRE TINNED BRASS)	179974-1
プラグ端子型番 (L/P No.)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	包含電線断面積 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)
10μ以下 : ±0.2	0.76	2.2-3.4 mmφ
10μ以上 30μ以下 : ±0.25	2.09 mm ² (AWG #18-#14)	
30μ以上 100μ以下 : ±0.3	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
角 度 : ±3°	表参照 (SEE TABLE)	
C1	REVISED PER ECO-11-005294	RK
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR
DR.	30. JUN. '94	DE.
CHK.	4. JUL. '94	APP.
	N. NAGASHIMA	M. SUZUKI
	M. SHINDO	Y. KASHIWA
名称 (NAME)	"250" SERIES POSITIVE LOCK-EX-II REC. "250" シリーズ・ポジティブロック-EX-II) セブタクル	

CUSTOMER DRAWING