


65101

SET CHIAVI CORTE

SERIE 9 PCS. CHIAVI MASCHIO PIEGATE
SERIES 9 MALE WRENCHES



**9
pcs.**

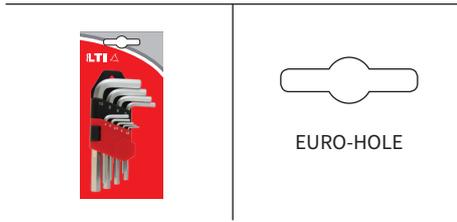

EURO-HOLE

950 X 180 mm

COD. **65101001**

65031

1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
1pc.								

COD. **65101011**

65034

1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
1pc.								

COD. **65101031**

65041

TX10	TX15	TX20	TX25	TX27	TX30	TX40	TX45	TX50
1pc.								

COD. **65101041**

65044


TXH10	TXH15	TXH20	TXH25	TXH27	TXH30	TXH40	TXH45	TXH50
1pc.								

65101

SET CHIAVI LUNGHE

SET 9 PCS CHIAVI MASCHIO PIEGATE TIPO LUNGO
9 PCS LONG MALE WRENCHES SET

9
pcs.



EURO-HOLE

COD. **65101002**

65032

1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
1pc.								

COD. **65101012**

65035

1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
1pc.								

COD. **65101032**

65042

TX10	TX15	TX20	TX25	TX27	TX30	TX40	TX45	TX50
1pc.								

COD. **65101042**


65045

TXH10	TXH15	TXH20	TXH25	TXH27	TXH30	TXH40	TXH45	TXH50
1pc.								


65101

SET CHIAVI MASCHIO TIPO LUNGO


SERIE 8 PCS. CHIAVI MASCHIO PIEGATE IN ASTUCCIO UTILIZZABILE COME MANICO
SERIES 8 MALE WRENCHES IN CASE THAT CAN BE USED AS A HANDLE

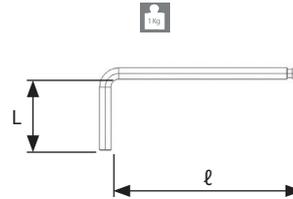
**8
pcs.**
COD. 65101015


	L mm	ℓ mm
2	16	85
2,5	18	92
3	20	100
4	25	110
5	28	120
6	32	140
8	36	160
10	40	180

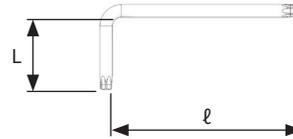COD. 65101035


	L mm	ℓ mm
TX10	17	86
TX15	18	90
TX20	19	95
TX25	20	100
TX30	21	105
TX40	26	124
TX45	29	133
TX50	32	152

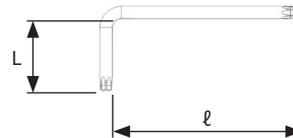COD. 65101045


	L mm	ℓ mm
TXH10	17	86
TXH15	18	90
TXH20	19	95
TXH25	20	100
TXH30	21	105
TXH40	26	124
TXH45	29	133
TXH50	32	152



EURO-HOLE

95 X 240 mm


FOCUS ON


La custodia, dotata di gancio di sicurezza, diventa anche una pratica impugnatura per manovrare ogni chiave in modo più confortevole.

The housing, equipped with safety hook, also becomes a practical handle to comfortably manoeuvre each wrench.

65101

SET CHIAVI EXTRA LUNGHE

SERIE 9 PCS. CHIAVI MASCHIO PIEGATE TIPO EXTRA-LUNGO
 EXTRA-LONG SERIES 9 MALE WRENCHES



9
pcs.

COD. **65101003**

65033

1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
1pc.								

COD. **65101013**

65036

1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
1pc.								

COD. **65101033**

65043

TX10	TX15	TX20	TX25	TX27	TX30	TX40	TX45	TX50
1pc.								

COD. **65101043**

65046

TXH10	TXH15	TXH20	TXH25	TXH27	TXH30	TXH40	TXH45	TXH50
1pc.								



EURO-HOLE

950 X 310 mm

65101


SET CHIAVI MASCHIO PUNTA MAGNETICA

SERIE 9 PCS. CHIAVI MASCHIO PIEGATE EXTRA-LUNGHE COLORATE PUNTA MAGNETICA
SERIES 9 EXTRA-LONG COLOURED MALE WRENCHES WITH MAGNETIC TIP



9
pcs.

COD. **65101014**

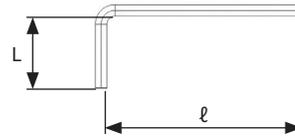

	L mm	ℓ mm
1,5	14	90
2	16	100
2,5	18	112
3	20	126
4	25	142
5	28	160
6	32	180
8	36	200
10	40	224



EURO-HOLE

95 X 310 mm



FOCUS ON



La testa sferica magnetica consente di trattenere la vite in posizione anche in caso di lavori difficili diminuendo il rischio di perdere il fastener.

The spherical magnetic head allows holding the screw in position even during difficult machining, reducing the risk of losing the fastener.

65101


SET CHIAVI EXTRA-LUNGHE TX PUNTA MAGNETICA

SET 9PZ CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX EXTRA-LUNGHE COLORATE PUNTA MAGNETICA
 9 PCS EXTRA LONG TX WRENCHES COLOURED WITH MAGNETIC TIP



9
pcs.

COD. **65101034**

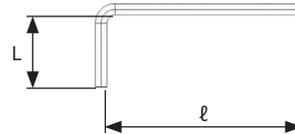

	L mm	ℓ mm
TX10	16	90
TX15	17	102
TX20	18	111
TX25	20	126
TX27	25	142
TX30	28	160
TX40	33	174
TX45	36	195
TX50	40	218



88 X 300 mm



EURO-HOLE



FOCUS ON



La testa sferica magnetica consente di trattenere la vite in posizione anche in caso di lavori difficoltosi diminuendo il rischio di perdere il fastener.

The spherical magnetic head allows holding the screw in position even during difficult machining, reducing the risk of losing the fastener.

65101

SET PIEGHEVOLE CHIAVI MASCHIO

SERIE PIEGHEVOLI CHIAVI MASCHIO
 SERIES FOLDING MALE WRENCHES




7
pcs.

COD. **65101016**



1,5 1pc.	2 1pc.	2,5 1pc.	3 1pc.	4 1pc.	5 1pc.	6 1pc.	8 1pc.
-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

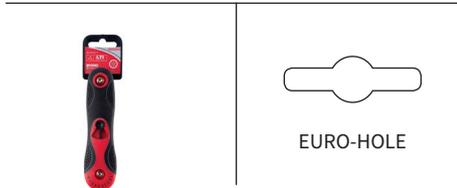

170 X 45 X 35 mm

EURO-HOLE

65101

SET PIEGHEVOLE CHIAVI MASCHIO

SERIE PIEGHEVOLI CHIAVI MASCHIO
 SERIES FOLDING MALE WRENCHES



8
pcs.

COD. **65101036**



TX08 1pc.	TX10 1pc.	TX15 1pc.	TX20 1pc.	TX25 1pc.	TX27 1pc.	TX30 1pc.	TX40 1pc.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



170 X 45 X 35 mm

EURO-HOLE

65101

SET PIEGHEVOLE CHIAVI MASCHIO

SERIE PIEGHEVOLI CHIAVI MASCHIO
 SERIES FOLDING MALE WRENCHES




7
pcs.

COD. **65101017**



1,5 1pc.	2 1pc.	2,5 1pc.	3 1pc.	4 1pc.	5 1pc.	6 1pc.	8 1pc.
-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



EURO-HOLE

170 X 45 X 35 mm

65101

SET CHIAVI A "T"


SERIE 8 PCS. CHIAVI MASCHIO IMPUGNATURA A "T"
SERIES 8 MALE WRENCHES WITH T-SHAPED HANDLE

8
pcs.




290 X 90 X 120 mm

COD. **65101100**

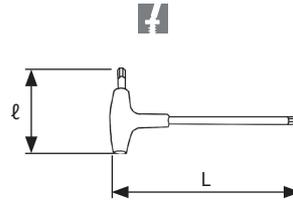


	L mm	ℓ mm
2	145	65
2,5	145	67
3	145	70
4	210	92
5	210	92
6	210	95
8	280	115
10	280	117

COD. **65101105**

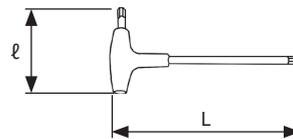

	L mm	ℓ mm
2	145	65
2,5	145	67
3	145	70
4	210	92
5	210	92
6	210	95
8	280	115
10	280	117

COD. **65101110**

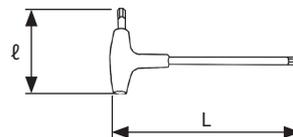

	L mm	ℓ mm
TX10	145	67
TX15	145	67
TX20	145	67
TX25	210	93
TX27	210	93
TX30	210	95
TX40	280	115
TX45	280	115

65101

SET CHIAVI A TRE TESTE

SERIE 6 PCS. CHIAVI MASCHIO A TRE TESTE CON ASTA SCORREVOLE
SERIES 6 PCS. 3 WAY HEX MALE WRENCHES WITH SLIDING BAR

EASYPACK | scatola di cartone - cardboard box

 6
 pcs.

 COD. **65101120**


2,5 1pc.	3 1pc.	4 1pc.	5 1pc.	6 1pc.	8 1pc.
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

65101

SET CHIAVI A TRE TESTE

SERIE 6 PCS. CHIAVI TX A TRE TESTE CON ASTA SCORREVOLE
SERIES 6 PCS. 3 WAY TX WRENCHES WITH SLIDING BAR

EASYPACK | scatola di cartone - cardboard box

 6
 pcs.

 COD. **65101125**


TX10 1pc.	TX15 1pc.	TX20 1pc.	TX25 1pc.	TX30 1pc.	TX40 1pc.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

PHILLIPS®

A REGISTERED TRADEMARK OF PHILLIPS SCREW COMPANY





IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

**DIN 5260
ISO 8764**

**DIN 5261*
ISO 8764***

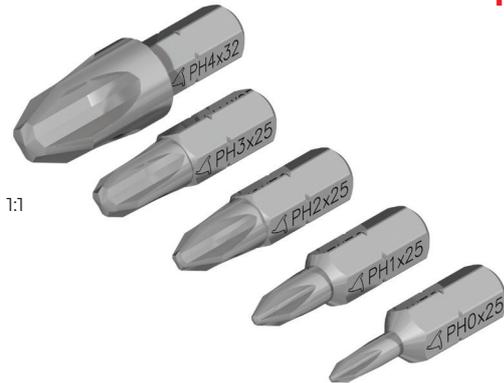

+	A	Ø	Nm	Nm	Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics			
					ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966	
PH0	0,84	3	1,0	1,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PH1	1,30	4,5	3,5	3,8	2,2 2,9	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
PH2	2,31	6	8,2	10,3	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5,0	3,5 5,0	3,5 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0
PH3	3,84	8	19,5	32,0	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7,0	5,5 7,0	5,5 7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
PH4	5,11	10	38,0	88,7	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0	8,0	8,0	8,0 10,0	8,0 10,0	8,0 10,0	8,0 10,0

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

POZIDRIV®

A REGISTERED TRADEMARK OF PHILLIPS SCREW COMPANY




IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

**DIN 5260
ISO 8764**

**DIN 5261*
ISO 8764***



+	A	Ø	Nm	Nm	Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics			
					ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966	
PZ0	0,45	3	1,0	1,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PZ1	0,71	4,5	3,5	3,8	2,2 2,9	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0	2,5 3,0
PZ2	1,00	6	8,2	10,3	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5,0	3,5 5,0	3,5 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0	4,0 5,0
PZ3	1,38	8	19,5	32,0	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7,0	5,5 7,0	5,5 7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
PZ4	2,10	10	38,0	88,7	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0 9,5	8,0	8,0	8,0	8,0 10,0	8,0 10,0	8,0 10,0	8,0 10,0

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

TORX®

A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES




IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

TMD-702

TMD-702*

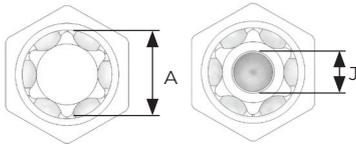

			Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics							

	A	J	 Nm	 Nm	 Nm	ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966	DIN 912 7984 6912	ISO 4762 = DIN 912	ISO 10642 = DIN 7991
TX03	1,12			0,25								1,2	1,4	1,4	1,2		
TX04	1,30			0,37													
TX05	1,37		0,43	0,51								1,4 1,6	1,8		1,4 1,6		
TX06	1,65		0,75	0,91		2,2	2,2					1,3 2,0	2,0		1,3 2,0		
TX07	1,97		1,4	1,7													
TX08	2,30	0,74	2,2	2,6	2,2	2,9	2,9	2,9				2,5	2,5	2,5		2,5	
TX09	2,48	0,81	2,8	3,4	2,9	2,9											
TX10	2,27	0,94	3,7	4,5	3,8	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
TX15	3,26	1,19	6,4	7,7	6,5	3,9	3,9	3,9	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5		
TX20	3,84	1,57	10,5	12,7	10,8	4,2	4,2	4,2	4,0 4,5	4,0 4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
TX25	4,40	1,96	15,9	19,0	16,1	4,8 5,5	4,8 5,5	4,8 5,5	4,5 6,0	4,5 5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	4,0 5,0	5,0	5,0
TX27	4,96	2,21	22,5	26,9	22,9										4,3 5,0		
TX30	5,49	2,72	31,1	37,4	31,8	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
TX40	6,60	3,15	54,1	65,1	55,3	8,0				8,0 10,0		8,0	8,0	8,0	8,0		8,0
TX45	7,77	3,40	86,0	104,0	88,0											8,0	
TX50	8,79	3,73	132,0	159,0	135,0	10,0						10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
TX55	11,17	4,75		257,0	218,0	12,0									12,0	12,0	
TX60	13,20	5,56		445,0	379,0										14,0	14,0	
TX70	15,49	6,73		701,0	596,0												

* PER QUESTO PROFILO I VALORI DI COPPIA INDICATI CORRISPONDONO AL VALORE MINIMO DI ROTTURA
* THE TORQUE VALUES INDICATED FOR THIS PROFILE CORRESPOND TO THE MINIMUM BREAKING VALUE

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

TORX-PLUS®

TORX-PLUS® TAMPER RESISTANT

A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES




IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

NMD-702
NMD-602

NMD-702*
NMD-602*

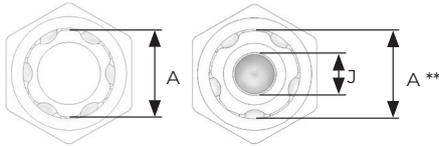

** DIAMETRO CIRCOSCRITTO · ** CIRCUMSCRIBED DIAMETER ·

		Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Metriche Metrics										
	A			A	J		ISO 7049 = DIN 7981	ISO 7050 = DIN 7982	ISO 7051 = DIN 7983	ISO 7045 = DIN 7985	ISO 7046 = DIN 965	ISO 7047 = DIN 966	DIN 912 7984 6912	ISO 4762 = DIN 912	ISO 10642 = DIN 7991
10IP	2,72	5,42	10IPR	2,72	0,91	4,3	3,5	3,5	2,9 3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0
15IP	3,25	9,62	15IPR	3,25	1,17	7,3	3,9	3,9	3,5 3,9	3,5	3,5 4,0	3,5			6,0
20IP	3,84	16,15	20IPR	3,84	1,55	11,9	4,2	4,2	4,2	4,0	4,0 5,0	4,0	4,0	4,0	6,0
25IP	4,39	23,50	25IPR	4,39	1,93	17,4	4,8 5,5	4,8 5,5	4,8 5,5	5,0	5,0 6,0	5,0	5,0	5,0	7,0 8,0
27IP	4,95	34,62	27IPR	4,95	2,18	25,1									8,0
30IP	5,49	47,18	30IPR	5,49	2,57	33,5	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0	6,0	8,0	6,0	
40IP	6,60	82,08	40IPR	6,60	2,92	59,4			8,0		8,0	8,0	8,0	8,0	10,0

* PER QUESTO PROFILO I VALORI DI COPPIA INDICATI CORRISPONDONO AL VALORE MINIMO DI ROTTURA

* THE TORQUE VALUES INDICATED FOR THIS PROFILE CORRESPOND TO THE MINIMUM BREAKING VALUE

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

ESAGONO




IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 911
DIN 7426

DIN 7426*
ISO 2936*

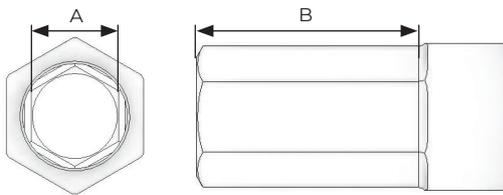

Ø	A	B _{MIN}	Nm	Nm	Metriche Metrics				
					DIN 7984	ISO 4762 = DIN 7984	ISO 10642 = DIN 7991	DIN 908	DIN 913 914 DIN 915 916
0,7	0,7	1,6	0,08						1,4 1,8
0,9	0,9	1,8	0,18						2,0
1,3	1,3	2,0	0,53			1,4			2,5
1,5	1,5	2,3	0,82	0,95		1,6 2,0			3,0
2,0	2,0	3,0	1,9	2,3	3,0	2,5	3,0		4,0
2,5	2,5	3,8	3,4	4,4	4,0	3,0	4,0		5,0
3,0	3,0	4,5	6,6	7,6	5,0	4,0	5,0		6,0
4,0	4,0	6,0	16,0	18,0	6,0	5,0	6,0		8,0
5,0	5,0	7,5	30,0	35,0	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0
6,0	6,0	9,0	52,0	61,0		8,0	10,0	12,0 14,0	12,0 14,0
7,0	7,0	10,5	78,0	97,0	10,0				
8,0	8,0	12,0	120,0	140,0	12,0	10,0	12,0	16,0 18,0	16,0 18,0
10,0	10,0	16,0	220,0	280,0	14,0	12,0	14,0 16,0	20,0 22,0	20,0 22,0
12,0	12,0	18,0	370,0	480,0	16,0 18,0	14,0	18,0 20,0	24,0 26,0	24,0 26,0
14,0	14,0	25,0	590,0		20,0 22,0	16,0 18,0	22,0 24,0		

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

TAGLIO




IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN-ISO 2380

DIN-ISO 2380*

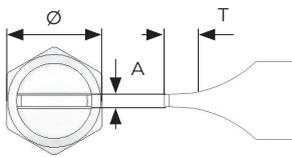

Ø	A	T	Nm	Nm	Autofilettanti per metallo Self-tapping for metal			Autofilettanti per legno Self-tapping for wood			Metriche Metrics						
					ISO 1481 = DIN 7971	ISO 1482 = DIN 7972	ISO 1483 = DIN 7973	DIN 96	DIN 97	DIN 95	ISO 1207 = DIN 84	ISO 1580 = DIN 85	ISO 2009 = DIN 963	ISO 2010 = DIN 964	ISO 4766 7435 = DIN 417-427		
1,5	0,30	0,50		0,15													
1,8	0,37	0,50		0,28							1,2 1,4						
2,0	0,40	0,70	0,3	0,35				1,6	1,6				1,6			2,5 3,0	
2,5	0,40	0,70	0,4	0,45				2,0		1,6	1,6 1,8			1,6		3,5	
3,0	0,50	0,90	0,7	0,8		2,2	2,2		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	4,0	
3,5	0,60	1,10	1,3	1,4	2,2			2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5			
4,0	0,50	0,90		1,1				2,0									
4,0	0,80	1,40	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0 3,5	3,0 3,5	3,0 3,5	3,0	3,0	3,0 3,5	3,0 3,5	3,0 3,5	5,0 6,0	
4,5	0,60	1,10		1,8	2,2			2,5			2,5						
5,0	0,80	1,40	3,2	3,6													
5,5	0,80	1,40	3,5	3,9				3,5		3,5	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5		
5,5	1,00	1,80	5,5	6,2	3,5 3,9	3,5 3,9	3,5 3,9	4,0 4,5	4,0 4,5	4,0 4,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0		
6,0	1,00	1,80		6,7													
6,5	1,20	2,20	9,4	10,5		4,2 4,8	4,2	5,0 5,5	5,0	5,0	4,0		5,0	5,0	8,0		
7,0	1,20	2,20	10,0	11,3													
8,0	1,20	2,20	11,5	12,9	4,2		4,8		5,5	5,5	5,0	4,0					
8,0	1,60	2,90	20,5	22,9	4,8	5,5 6,3	5,5	6,0	6,0	6,0		5,0	6,0	6,0	6,0	10,0 12,0	
10,0	1,60	2,90	25,6	28,7	5,5 6,3		6,3		7,0 8,0	7,0	6,0					14,0	
13,0	2,00	3,60	52,0	58,0				8,0	10,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	16,0	

* LE NORME PREVEDONO CHE SOTTO IL VALORE DI COPPIA INDICATA IL PROFILO DELL'UTENSILE NON PRESENTI ALCUNA DEFORMAZIONE

* THE STANDARDS REQUIRE THAT THE TOOL PROFILE DOES NOT DEFORM UNDER THE INDICATED TORQUE VALUES


SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

TORX®

A REGISTERED TRADEMARK OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES



IN ACCORDO A SPECIFICA ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES
IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS OF ACCUMENT GLOBAL TECHNOLOGIES

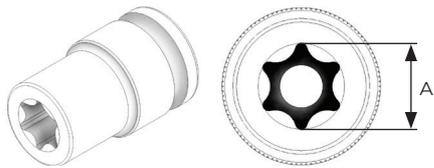

Metriche
Metrics



	A	Metriche Metrics	
		ISO 4014 - 4017 = DIN 931 - 933	ISO 8100 = DIN 6921
	A		
E5	4,72	4,0	
E6	5,69	5,0	4,0
E7	6,17		
E8	7,47	6,0 7,0	5,0
E10	9,37	8,0	6,0
E11	10,03		
E12	11,12	10,0 11,0	8,0
E14	12,85	12,0	10,0
E16	14,71		
E18	16,64	14,0	12,0
E20	18,41	16,0	14,0
E22	20,24		
E24	22,09	18,0 20,0	

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

ESAGONO




IN ACCORDO A NORME INTERNAZIONALI
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

COPPIA DI TORSIONE SECONDO NORME
TIGHTENING TORQUE IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS

DIN 3129

DIN-ISO 1711*

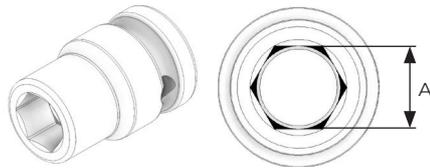

			Autofilettanti per metallo <i>Self-tapping for metal</i>	Autofilettanti per legno <i>Self-tapping for wood</i>	Metriche <i>Metrics</i>		
	 Nm	 Nm	ISO 1479 = DIN 7976	DIN 571	ISO 4014 4016 4017	ISO 4035 4036 = DIN 439	ISO 4032 4033 = DIN 934
4		10,4			2,0	2,0	2,0
4,5		12,6			2,3		
5	11,5	15,1	2,9		2,5	2,5	2,5
5,5	14,4	17,8	3,5		3,0	3,0	3,0
6	17,6	23,2			3,5	3,5	3,5
7	25,2	33,2	3,9 4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
8*	34,5	94,1	4,8 5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
9*	45,4	119,2					
10*	58,1	147,0	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0
11*	72,7	178,0			7,0		7,0
12*	89,1	212,0		7,0			
13*	107,0	249,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
14*	128,0	288,0					

* VALUTARE ANCHE RESISTENZA ATTACCO


* ALSO EVALUATE ATTACHMENT RESISTANCE

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

ATTACCHI MASCHIO STANDARD, APPLICAZIONI, RESISTENZE

STANDARD MALE ATTACHMENTS, APPLICATIONS, RESISTANCES

	 A  B		APPLICAZIONE APPLICATION	STANDARDS	Nm
	A=3mm			DIN 3126 Form A3	7,6
	A=4mm - 5/32"			DIN 3126 Form C4	18,0
	A=5,5mm			DIN 3126 Form A5,5	47,0
	B=VARIE			LTI	N.A.
	B=7mm			LTI	N.A.
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3126 Form C6,3	71,0
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3126 Form E6,3	71,0
	A=7,93mm - 5/16"			DIN 3126 Form C8	144,0
	A=7,93mm - 5/16"			FIAM-DESOUTTER	144,0
	A=9,52mm - 3/8"			AUTOMOTIVE	280,0
	A=11,2mm - 7/16"			DIN 3126 Form E11,2	396,0
	B=M4x0,7			ISO 724 - DIN 13.1	7,0
	B=M5x0,8			ISO 724 - DIN 13.1	18,0
	B=M6x1			ISO 724 - DIN 13.1	25,0
	B=10x32 UNF			ISO 724 - DIN 13.1	18,0
	B=BSF 3/16x32 Whitworth			ISO 724 - DIN 13.1	18,0


SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DATASHEETS

ATTACCHI QUADRO STANDARD, APPLICAZIONI, RESISTENZE

STANDARD SQUARE ATTACHMENTS, APPLICATIONS, RESISTANCES

			APPLICAZIONE APPLICATION	STANDARDS	Nm
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3121 Form G6,3	68,6
	A=9,52mm - 3/8"			DIN 3121 Form G10	225,0
	A=12,70mm - 1/2"			DIN 3121 Form G12,5	569,0
	A=19,05mm - 3/4"			DIN 3121 Form H20	1569,0
	A=25,40mm - 1"			DIN 3121 Form H25	2795,0
	A=38,10mm - 1-1/2"			DIN 3121 Form H40	

			APPLICAZIONE APPLICATION	STANDARDS	Nm
	A=6,35mm - 1/4"			DIN 3121 Form G6,3	62,0
	A=9,52mm - 3/8"			DIN 3121 Form G10	202,0
	A=12,70mm - 1/2"			DIN 3121 Form G12,5	512,0
	A=19,05mm - 3/4"			DIN 3121 Form D20	1412,0