


2000滑动开关系列 - 多达 5个挡位 10A 250Vac



- ▶ 滑动开关
- ▶ 功率为16A,250V ac
- ▶ PCB及焊接端子
- ▶ 2挡, 3挡, 4挡和5挡
- ▶ 多种电路可供选择
- ▶ 多种滑动头可供选择

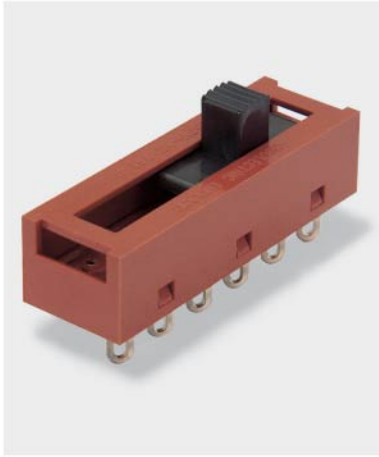

10A 250Vac T85
6(3)A 250Vac T85



UL CSA 16A 250Vac 非感性电流
UL CSA 4A 300Vac
UL 65°C, 文件 E45221, CSA 文件 LR10990



符合RoHS 环保标准

μ 接触间隙

请注意: 标准滑动力(弹簧SP116)或较轻滑动力(弹簧SP118)。2000系列使用的润滑油为无机的, 不会损坏塑胶件。

技术参数请查阅第 4、5页。

T 2 2 20 5 C ---

端子 系列 挡位 电路 推位 大身 印刷, 颜色等其它要求

| 端子 | 系列 | 挡位 | 电路 <small>底部示意图</small> | 推位 | |
|--|----|------|----------------------------|----|---|
| K 2.8 x 0.8 | 2 | 2 挡 | 10 | 0 | |
| R 2.8 x 0.8 | | | 20 | 6 | |
| T 焊接 | | | 3 挡 | 30 | D |
| X PCB 0.8 Sq. | | | | 40 | L |
| Y PCB 0.8 Sq. 为确保安装的稳固性, 可装配辅助端子 *开关的尺寸因大身而异, 如需特殊尺寸, 请咨询工厂。 | | | | 10 | 1 |
| | | | | 20 | 7 |
| | | 30 | E | | |
| | | 40 | N | | |
| | | 4 挡 | 10 挡 | 10 | 2 |
| | | | | 20 | 9 |
| | | | | 30 | G |
| | | | | 40 | P |
| | | 5 挡 | 10 挡 | 10 | 3 |
| | | | | 20 | A |
| | | | | 30 | H |
| | | | | 40 | R |
| | | | 20 挡 | 10 | 4 |
| | | 20 | | B | |
| | | 30 | | J | |
| | | 40 | | S | |
| | | 30 挡 | 10 | 5 | |
| | 20 | | C | | |
| | 30 | | K | | |
| | 40 | | T | | |



X22205C ---



T2220EC ---



T23206A ---



T24306A ---







T25302A ---



T25100A ---

大身


任选项




颜色
推位的颜色可
咨询工厂，如
果定单量大，
各种颜色可供
选择

尺寸图 (mm)


2 个挡位C大身




2 个挡位H大身





开孔尺寸图/PCB插孔尺寸图




3 个挡位A大身





3 个挡位H大身



4 个挡位A大身



4 个挡位H大身



5 个挡位A大身

