



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tôle acier phosphatée d'épaisseur **6/10e, 8/10e** pour le corps et **8/10e** pour les portes
- Une tablette haute soudée
- Ouïes d'aération hautes, oméga de renfort à l'intérieur de chaque porte

- 1 porte étiquette sur chaque porte


### Sans pieds :

| Référence | Version | Larg. x Prof. x Haut. |
|-----------|---------|-----------------------|
| CAC451DSP | 1 case  | 400 x 500 x 1800      |
| CAC452DSP | 2 cases | 800 x 500 x 1800      |
| CAC453DSP | 3 cases | 1200 x 500 x 1800     |

### Avec pieds :

| Référence | Version | Larg. x Prof. x Haut. |
|-----------|---------|-----------------------|
| CAC541DAP | 1 case  | 400 x 500 x 1940      |
| CAC542DAP | 2 cases | 800 x 500 x 1940      |
| CAC543DAP | 3 cases | 1200 x 500 x 1940     |

## LES OPTIONS ET ACCESSOIRES



Serrure à clés



Serrure à code avec décodage clé




Serrure électronique COSERELEC



Serrure à code ronde 3 molettes



Serrure monnayeur 1€




Coiffes inclinées  
Obligatoires en industrie agroalimentaire, elles assurent de meilleures conditions d'hygiène



Socles bancs  
Piètements en tube 25 x 25 mm avec vérins de réglages

## LES COLORIS STANDARDS

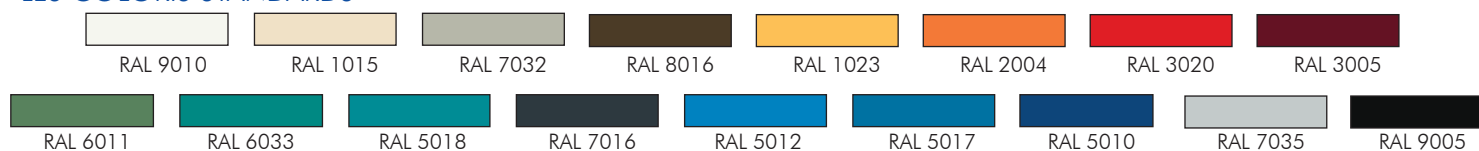

Les couleurs peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

26, rue François Bordais - 49450 Saint-Macaire-en-Mauges  
T. +33(0)2 41 46 36 09 - F. +33(0)2 41 46 37 06 - E-mail : [contact@akaze.fr](mailto:contact@akaze.fr)

[www.akaze.fr](http://www.akaze.fr)