

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 1x22mm, 80x80x77, M20

XAPD1501

EAN Code: 3389110001044

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAP
Produkt- oder Komponententyp	Leere Kontrollstation, Druckguss
Kurzbezeichnung des Geräts	XAPD
Produktbestimmung	Für Steuer- und Signalisierungseinheiten, Ø 22 mm
Größe der Produktfrontplatte	80 x 80 mm
nutzbare Tiefe	74,5 mm
Anzahl der Ausschnitte	1 Ausschnitt
Farbe des Schaltschranksockels	Grau (RAL 7035)
Farbe Gehäuse-Oberteil	Grau (RAL 7035)
Material	Zinkdruckguss
Verkauf je unteilbare Menge	1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Zusatzmerkmale

Anzahl der vertikalen Zeilen	1
Anzahl der horizontalen Reihen	1
Abmessungen des Ausschnitts	Ø 22 mm
Typ der Bedieneinheit	Metall
Kabeleinführung	2 Kabelverschraubung entspricht ISO
Gewindetyp	M20 x 1,5
CAD-Gesamtbreite	80 mm
CAD-Gesamthöhe	80 mm
CAD-Gesamttiefe	77 mm
Produktgewicht	0,605 kg

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse I conforming to IEC 61140

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzgrad	UL type 4 entspricht UL 50 E UL Typ 4X entspricht UL 50 E
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262
Chemikalienbeständigkeit	Special treatment can be obtained on request
Produktzertifizierungen	UL cULus EAC

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,400 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	783,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,563 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	165,776 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.1 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer


Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja

Technical Illustration

Dimensions

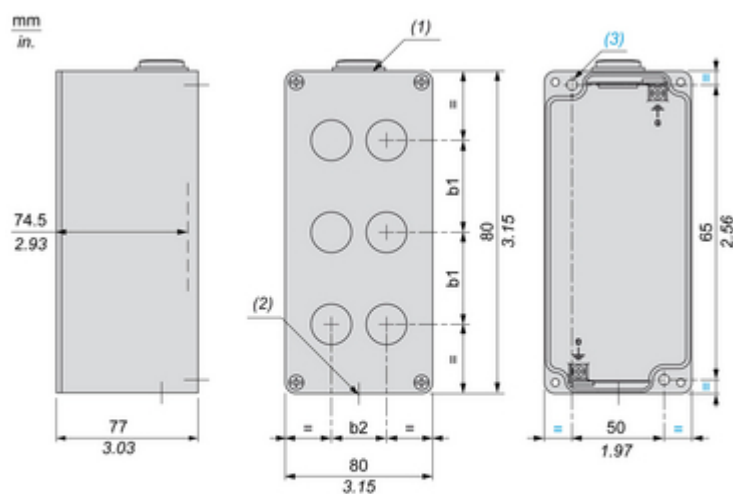

(1) 1 hole (with plug, 6 mm / 0.24 in. protrusion), for cable gland ISO M20 x 1.5

(2) 1 hole (no plug) for cable gland ISO M20 x 1.5

(3) 2 holes Ø5.6 mm / 0.22 in., depth 19 mm / 0.75 in.

(b1) Vertical interaxis: Centered in box

(b2) Horizontal interaxis: Centered in box

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Eigenschaften XAP



Leergehäuse zur
Kundenmontage mit
1 bis 10 Bohrungen



Gehäuse aus Metall
für eine Vielzahl
an industriellen
Anwendungen



Einfacher Betrieb,
Flexibilität und
Robustheit



Vorgebohrte oder ungebohrte
Gehäuse aus Zink- oder
Aluminiumlegierung




Vollständige
Kompatibilität mit den
Drucktaster Baureihen
Harmony XB4 und
Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

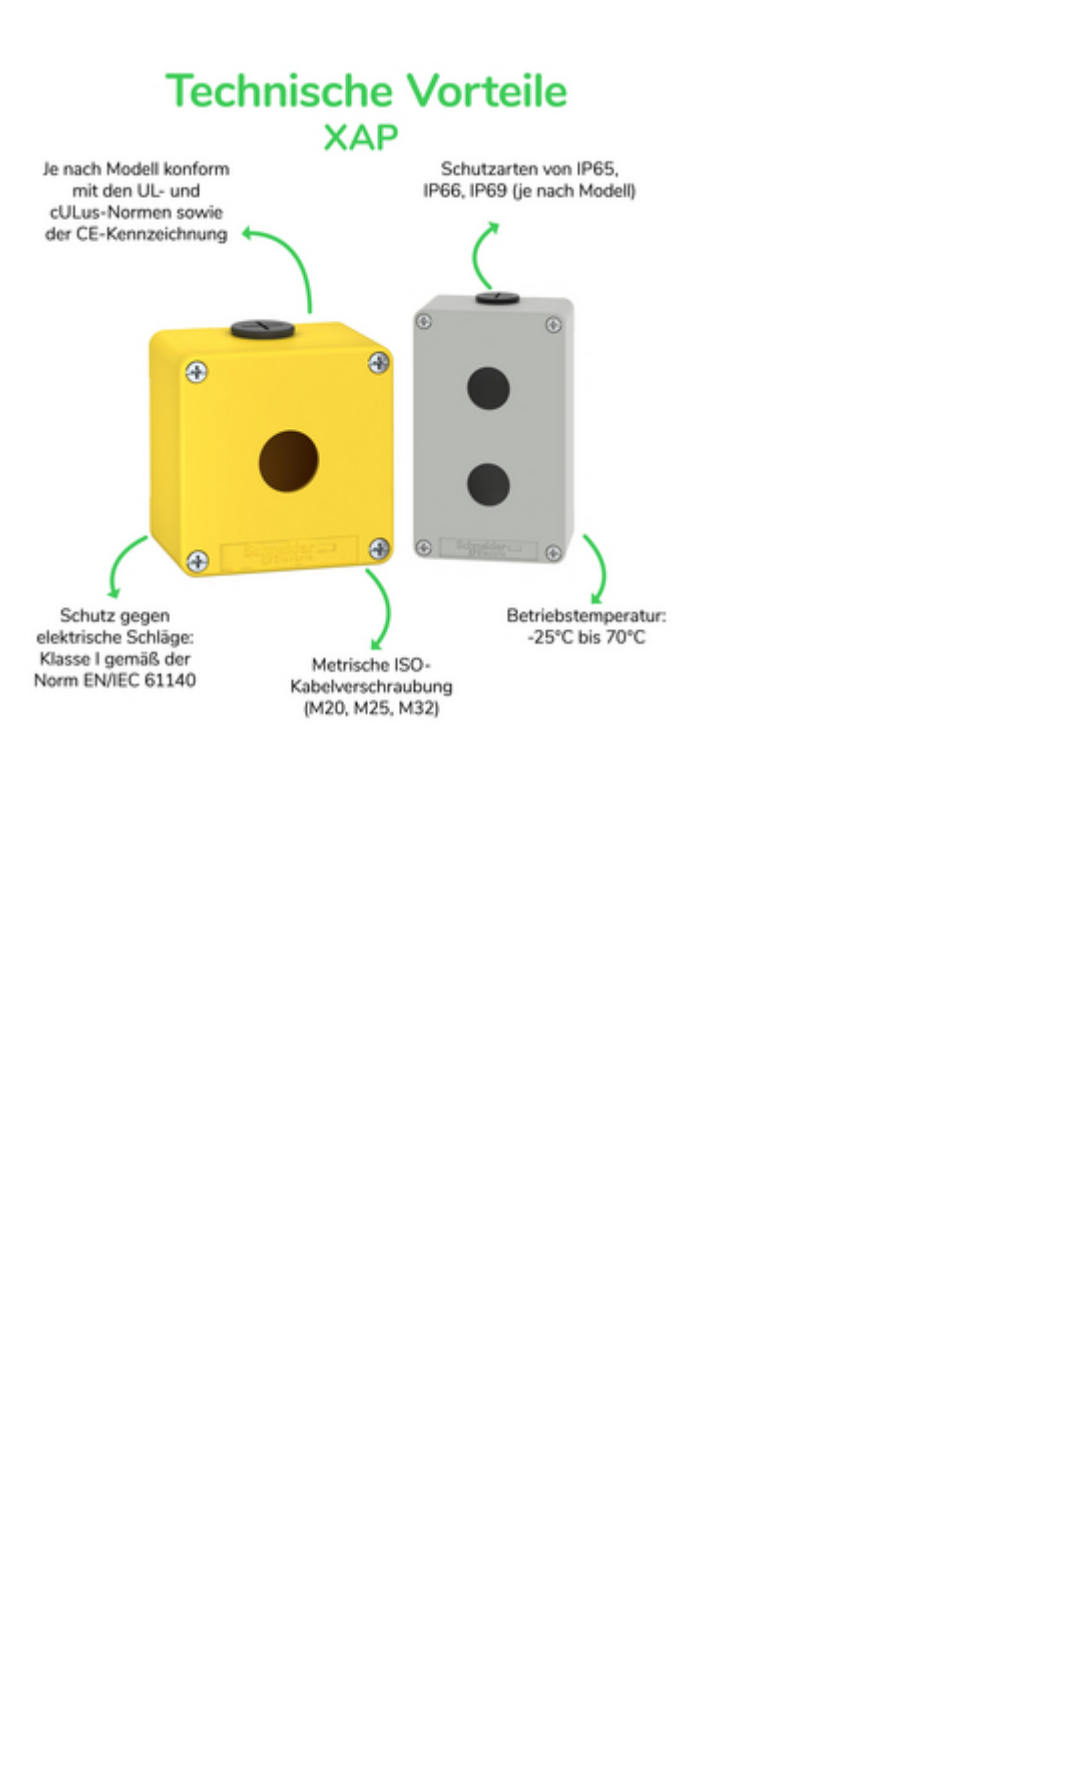

Technical Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model



Metal offer for use in a wide range of environments



Operating simplicity, flexibility, and robustness



Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures



Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges



Image of product / Alternate images

Alternative

