

avviatore invertitore fail-safe commutazione elettronica protezione elettronica da sovraccarico fino a 5,5 kW/400 V; 4,0 A ... 12 A High Feature incl. ventilatore (3RW4928-8VB00) opzionale: 3DI/LC-Modul PROFIBus



Marca del prodotto	SIMATIC
Categoria del prodotto	Avviatori motore
Denominazione del prodotto	Avviatore invertitore fail-safe
Designazione del tipo di prodotto	ET 200SP

Dati tecnici generali

Variante di apparecchio secondo IEC 60947-4-2	3
Funzione del prodotto	Avviatore invertitore fail-safe
<ul style="list-style-type: none">• Comando sul posto• Protezione intrinseca dell'apparecchio• update di firmware remoto• per alimentazione di tensione Protezione dall'inversione di polarità	<ul style="list-style-type: none">SìSìSìSì
Potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente	
<ul style="list-style-type: none">• in AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	3 W
Tensione di isolamento	
<ul style="list-style-type: none">• valore nominale	500 V
Grado di inquinamento	2

Categoria di sovrattensione	III
Tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
Tensione max. ammissibile per separazione sicura	
• tra circuito principale e circuito ausiliario	500 V
Grado di protezione IP	IP20
Resistenza agli urti	6 g / 11 ms
Durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
• dei contatti principali tip.	15 000 000
Tipo di coordinamento	1
Categoria di impiego	
• secondo IEC 60947-4-2	AC53a: 12A: (8-0,5: 72-32)
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	Q
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	A
Funzione del prodotto	
• Avviamento diretto	Sì
• Avviamento reversibile	Sì
Parte integrante del prodotto Uscita per freno motore	No
Funzione del prodotto Protezione da cortocircuito	Sì
Esecuzione della protezione da cortocircuito	fusibile
Classe di intervento	CLASS 5 e 10 impostabili
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
• con 400 V valore nominale	55 kA
• con 500 V valore nominale	55 kA
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) nella rete IT	
• con 400 V valore nominale	55 kA
• con 500 V valore nominale	55 kA

Compatibilità elettromagnetica	
Emissione di disturbi EMC	
• secondo IEC 60947-1	classe A
Immunità ai disturbi EMC secondo IEC 60947-1	Classe A
Disturbi condotti	
• di tipo burst secondo IEC 61000-4-4	3 kV
• conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5	4 kV
• conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5	2 kV
• per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6	Classe A
Disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3	20 V/m
Scarica eletrostatica secondo IEC 61000-4-2	8 kV per scarica in aria
Emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11	Classe A per settore industriale

Emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11	Classe A per settore industriale
Sicurezza	
Tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2	Tipo B
Valore B10d	840 000
Livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 61508	3
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1	e
Categoria secondo EN ISO 13849-1	4
Categoria di arresto secondo EN 60204-1	0
Intervallo di test diagnostico mediante funzione di test interna max.	600 s
PFH secondo IEC 61508 riferito a SIL	0,0000000036 1/h
PFDavg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508	0,00000041
HFT secondo IEC 61508	1
Durata di utilizzo max.	20 y
stato sicuro	Circuito di carico aperto
Protezione da contatto contro la folgorazione	protezione per le dita
Circuito elettrico principale	
Numero di poli per circuito principale	3
Esecuzione del contatto di commutazione	Ibrido
Valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	4 ... 12 A
Carico minimo [%]	50 %
Esecuzione della protezione motore	comando elettronico
Tensione di impiego	
• valore nominale	48 ... 500 V
Frequenza di impiego 1 valore nominale	50 Hz
Frequenza di impiego 2 valore nominale	60 Hz
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di impiego	5 %
Tolleranza positiva relativa della frequenza di impiego	5 %
Tolleranza negativa relativa della frequenza di impiego	5 %
Campo di lavoro riferito alla tensione di impiego in AC	
• a 50 Hz	48 ... 500 V
Corrente di impiego	
• in AC con 400 V valore nominale	12 A
Caricabilità in corrente all'avviamento max.	100 A
Ingressi/ Uscite	

Numero di ingressi digitali	5 • Nota • di sicurezza	4 tramite modulo 3DI/LC, 1 F-DI 1
Tensione di ingresso sull'ingresso digitale	• in DC valore nominale • per segnale <0> in DC • per segnale <1> in DC	24 V 0 ... 5 V 15 ... 30
Corrente di ingresso sull'ingresso digitale	• per segnale <1> tip.	0,009 A
Tensione di alimentazione		
Tipo di tensione della tensione di alimentazione	DC	
Tensione di alimentazione 1 in DC valore nominale	20,4 V • min. ammissibile • max. ammissibile	
28,8 V		
Tensione di alimentazione in DC valore nominale	24 V	
Corrente assorbita con valore nominale della tensione di alimentazione	95 mA • con modo di funzionamento standby 160 mA • durante l'esercizio 250 mA • all'inserzione	
Potenza dissipata [W] con valore nominale della tensione di alimentazione	2,3 W • in stato di commutazione OFF con circuito di bypass 3,8 W • in stato di commutazione ON con circuito di bypass	
Tempi di reazione		
Ritardo all'inserzione	35 ms	
Ritardo alla disinserzione	35 ... 50 ms	
Ritardo alla disinserzione con richiesta relativa alla sicurezza	55 ms • con disinserzione tramite ingressi di comando max. 120 ms • con disinserzione tramite tensione di alimentazione max.	
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
Posizione di montaggio	In verticale, in orizzontale, in piano (attenzione al derating)	
Tipo di fissaggio	inseribile in BaseUnit	
Altezza	142 mm	
Larghezza	30 mm	
Profondità	150 mm	
Distanza da rispettare		

<ul style="list-style-type: none"> • per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> — verso l'alto — verso il basso 	50 mm 50 mm	
Condizioni ambientali		
Altitudine di installazione per altitudine s.l.m.	<ul style="list-style-type: none"> • max. • Temperatura ambiente durante l'esercizio • Temperatura ambiente durante l'esercizio max. • Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio • Temperatura ambiente durante il trasporto 	2 000 m; Per il derating vedi il manuale -25 ... +60 °C Per il derating vedi il manuale -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, nessuna condensa), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi)	
Umidità relativa durante l'esercizio	10 ... 95 %	
Pressione atmosferica		
<ul style="list-style-type: none"> • secondo SN 31205 	900 ... 1 060 hPa	
Comunicazione/ Protocollo		
Protocollo viene supportato		
<ul style="list-style-type: none"> • protocollo PROFIBUS DP • protocollo PROFINET 	Sì Sì	
Funzione del prodotto Comunicazione di bus	Sì	
Protocollo viene supportato		
<ul style="list-style-type: none"> • protocollo AS-Interface 	No	
Funzione del prodotto		
<ul style="list-style-type: none"> • Supporto dei valori di misura PROFlenergy • Supporto della disinserzione PROFlenergy 	Sì Sì	
Memoria dello spazio indirizzi dell'area di indirizzi		
<ul style="list-style-type: none"> • degli ingressi • delle uscite 	4 byte 2 byte	
Esecuzione del collegamento elettrico		
<ul style="list-style-type: none"> • dell'interfaccia di comunicazione 	Contatto ad innesto alla Base Unit	
Connessioni/Morsetti		
Esecuzione del collegamento elettrico		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 per segnali di ingresso digitali • 2 per segnali di ingresso digitali 	Modulo inseribile - Accessori Contatto ad innesto alla Base Unit	
Esecuzione del collegamento elettrico		
<ul style="list-style-type: none"> • per adduzione dell'energia principale • per uscita lato carico • per l'adduzione della tensione di alimentazione 	Contatto ad innesto alla Base Unit Contatto ad innesto alla Base Unit Contatto ad innesto alla Base Unit	
Lunghezza cavo per motore non schermato max.	200 m	

Certificati/Approvazioni

General Product Approval	EMC	For use in hazardous locations
---------------------------------	------------	---------------------------------------



CCC



CSA



UL



C-Tick



ATEX

Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--	----------------------------------	--------------------------	--------------------------

[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



DNVGL.COM/AF

other

[Confirmation](#)

[PROFINET-Certification](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1308-0DE00-0CP0>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1308-0DE00-0CP0>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1308-0DE00-0CP0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1308-0DE00-0CP0&lang=en

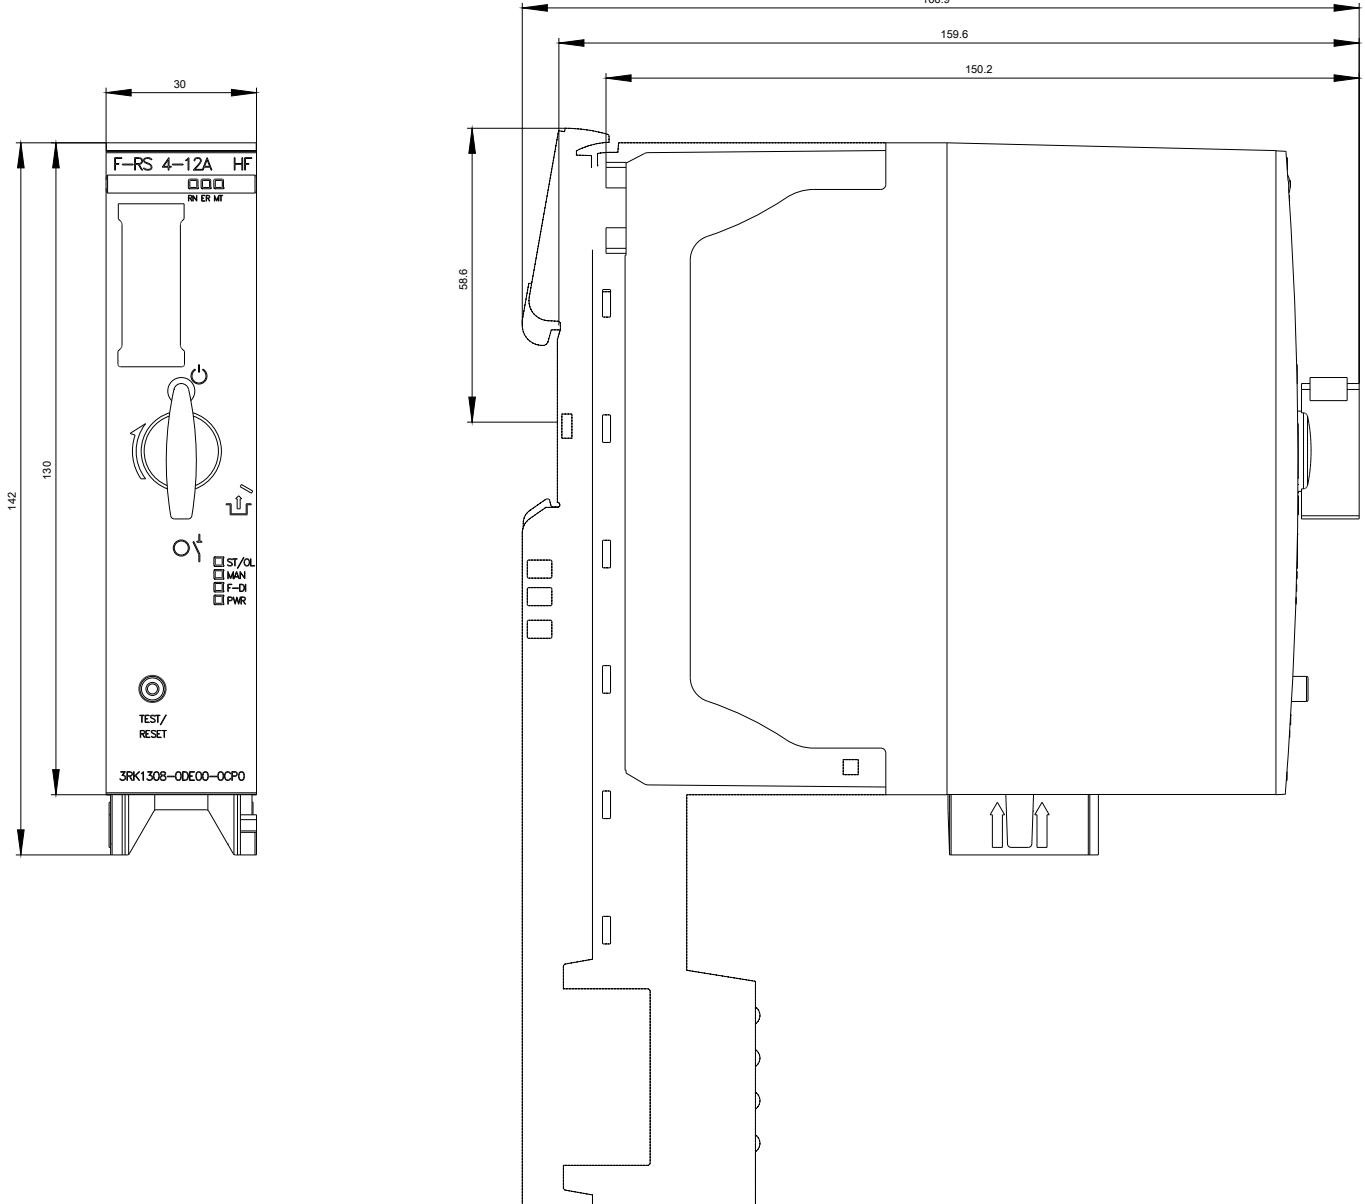

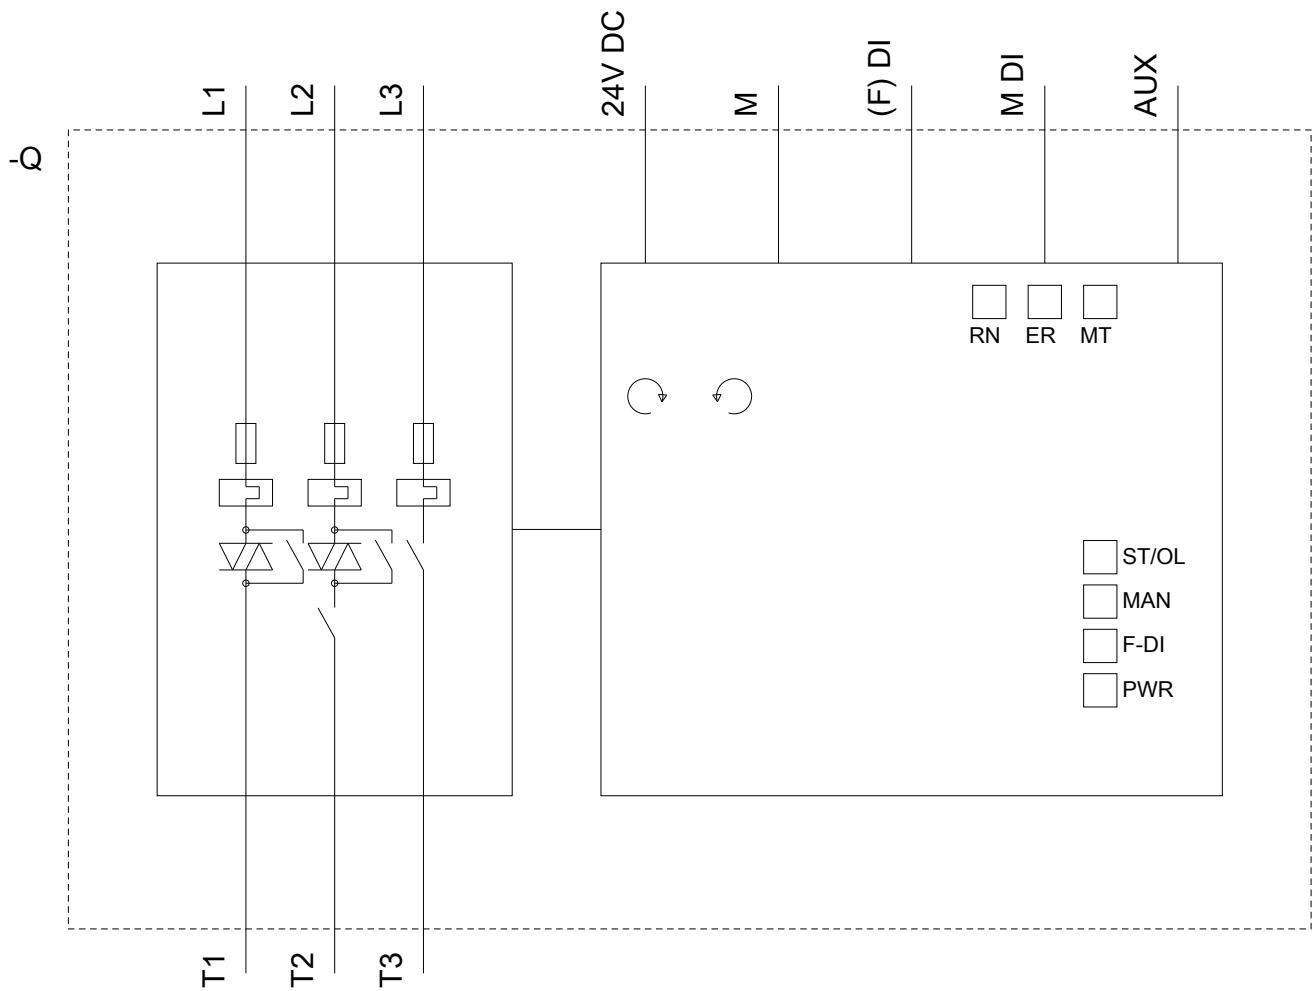

Ultima modifica:

18/04/2019