

## RUOTA A 150X40/50 CRX SPG X40 +FR

### Serie Ruota A

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in polyammide 6.  
Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini inox.


### Serie Supporto INOX40

Supporti serie Inox40 da lamiera inossidabile; girevoli con doppio giro di sfere e protezione 'water resistant'. Finitura: lucidatura.  
Freno anteriore a doppia azione, total stop.



### Dati Tecnici

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| Diametro ruota                   | D   | 150 mm     |
| Larghezza del battistrada        | E   | 40,0 mm    |
| Diametro foro                    | d   | 20 mm      |
| Peso articolo                    |     | 2,090 kg   |
| Larghezza mozzo                  | L   | 50 mm      |
| Altezza totale                   | H   | 192 mm     |
| Dimensioni esterne della piastra | AxB | 135x110 mm |
| Interasse fori di fissaggio      | axb | 96x56 mm   |
| Interasse fori di fissaggio      | axb | 105x75 mm  |
| Interasse fori di fissaggio      | axb | 105x80 mm  |
| Diametro bullone di fissaggio    | g   | M10        |
| Disassamento                     | F   | 49 mm      |
| Larghezza forcilla               | U   | 50 mm      |
| Portata                          |     | 370 kg     |

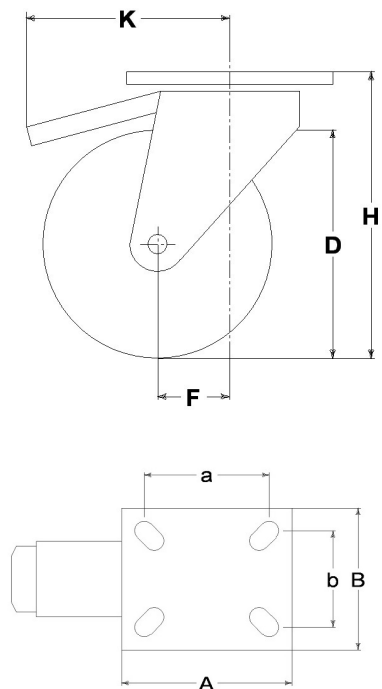

### Articoli correlati

Ricambio ruota: [4513/X](#)

Versione base: [20641](#)

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it](http://www.lagspa.it). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** ([sales@lagspa.it](mailto:sales@lagspa.it)).