


ENSEMBLE DE FILTRATION ET RÉGULATION APPLICATION CARROSSERIE

MSCR - Ensemble de filtration (micronique + submicronique + charbon actif) et régulation pour pistolets de peinture à base aqueuse

Cet ensemble de filtration et de régulation préassemblé est spécialement conçu pour les pistolets de peinture à base aqueuse. Il garantit une qualité d'air optimale, conforme aux exigences des applications de peinture à base aqueuse.

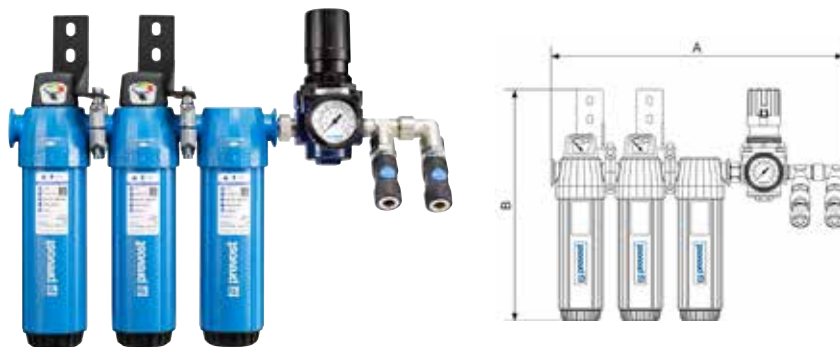

ATEINT LA CLASSE DE PROPRETÉ DE NIVEAU 1 (PARTICULES ET HUILE) SELON LA NORME ISO 8573 -1

La triple filtration en ligne micronique, submicronique et charbon actif permet de filtrer l'air de la manière la plus efficace. Les particules supérieures à 1µm et 0.01µm sont capturées par les filtres à coalescence. Le filtre à charbon actif piège ensuite les plus petits contaminants pour garantir une teneur en huile résiduelle inférieure à 0,003 mg par m³ (vapeur d'huile) à 20°C et à la pression atmosphérique.

MONTAGE ET INSTALLATION SIMPLIFIÉS

Ensemble facile à assembler grâce à son raccord 3 pièces et simple à installer avec son équerre murale réglable intégrée.

RÉGULATION DE LA PRESSION INTÉGRÉE

Le régulateur équipé d'un manomètre en façade permet une lecture facile de la pression. Son cadran en verre évite les risques d'usure liés aux solvants ou aux diluants. 2 raccords rapides de sécurité PS1 sont intégrés pour le raccordement des rallonges de tuyaux aux pistolets de peinture.

Pression de sortie max.	Pression max. d'utilisation (bar)	Taraudage	Température min/max
12 bar	12	G1/2	5 / 50 °C

Référence	Débit à 7 bars bar (m ³ /h)	Profil	Ø de passage	Poids net (Kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)
MSCR 55IS	50.00	ISO 6150B	6 mm	4.8	345	440
MSCR 55ES	55.00	EUROPEAN	7.4 mm	4.8	345	440