

 NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T8 58 W COLOUR Datenblatt / Data sheet		DB 11058 / 06 Seite / Page 1 von / of 2	
Ausgabe / Release	Oktober / October 2013	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe / First release		
Änderung / Changes					

Nennleistung (W)	58	Nominal wattage (W)
Nennlänge (mm)	1.200	Nominal length (mm)
IEC	60081 Blatt / Sheet 2520	IEC
Lichtfarbe		Light colour
Nennlichtstrom nach 100 h Betr.		Nom. lum. flux after 100 hrs op.
Energieeffizienzklasse		Class of energy efficiency
Gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000 h)		Weighted energy consumpt. (kWh/1000 hrs)
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)		Temperature for max. luminous flux (°C)
maximaler Quecksilbergehalt (mg)		Maximum mercury content (mg)
Sockel		Cap

Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung (W)	58,0	Rated wattage (W)
Brennspannung	110,0	Operating voltage (V)
Brennstrom (A)	0,670	Operating current (A)
Vorheizstrom (A)	1,000	Preheat current (A)

Bemessungswerte

Rated values

Lichtstrom nach 100 h Betrieb						Lum. flux after 100 hrs. oper.
Lampenwirkungsgrad (lm/W) ^{*)}	2.400	2.000	4.900	1.000	1.850	Lamp efficacy (lm/W) ^{*)}
Lampenüberlebensfaktor nach 2.000 h	41,4	34,5	84,5	17,2	31,9	Lamp survival factor after 2.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 4.000 h	99,8%					Lamp survival factor after 4.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h	99,5%					Lamp survival factor after 8.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 12.000 h	99,1%					Lamp survival factor after 12.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 16.000 h	98,6%					Lamp survival factor after 16.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 20.000 h	83,5%					Lamp survival factor after 20.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 2.000 h	50,0%					Lamp lumen mainten. factor after 2.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 4.000 h	97,5%					Lamp lumen mainten. factor after 4.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 8.000 h	95,0%					Lamp lumen mainten. factor after 8.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 12.000 h	93,0%					Lamp lumen mainten. factor after 12.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 16.000 h	91,5%					Lamp lumen mainten. factor after 16.000 hrs.
Lampenlichtstromerhalt nach 20.000 h	90,0%					Lamp lumen mainten. factor after 20.000 hrs.
	89,0%					

*) ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte

Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG

nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

^{*)} without auxiliary equipment such as ballasts

All values for operation at preheat electronic ballast

according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Hinweis:
Lampen sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt

Note:
Lamps intended for use in other applications than general lighting

Bestelldaten

Ordering data

Bestellnummer 11058 ...	0152	0112	0111	0108	0115	Order number 11058 ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...	024348	000847	000861	000885	000908	EAN code single pack 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit	25 Stück / pieces					Content of packaging unit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...	024355	000830	000854	000878	000892	EAN code packaging unit 4 014501 ...

Versanddaten

Shipping data

Gewicht Lampe netto (g)	220	Lamp weight net (g)
Gewicht Lampe brutto (g)	255	Lamp weight gross (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)	7,0	Weight of packaging unit (kg)
Maße Verpackungseinheit (m)	1,56 x 0,15 x 0,15	Sizes of packaging unit (m)
Volumen Verpackungseinheit (m³)	0,0351	Volume of packaging unit (m³)

Ausgabe / Release

Oktober / October 2013


Ersatz f. Ausgabe / Replaces release

Erstausgabe / First release

Änderung / Changes

Lampenzeichnung

Lamp drawing

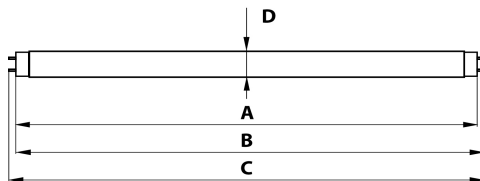

Maß A (max., mm)

Maß B (min., mm)

Maß B (max., mm)

Maß C (max., mm)

Maß D (max. mm)

1.500,0
1.504,7
1.507,1
1.514,2
28,0

Size A (max., mm)

Size B (min., mm)

Size B (max., mm)

Size C (max., mm)

Size D (max., mm)

Spektren

Spectrums

