

Capteur d'inondation PVC



100 % made in France



Fixcab



Capteur d'eau pour eaux clair, eaux grise, eaux peu sale

Ce capteur de présence d'eau permet d'être avertie et de contrôler les endroits comme les parking, les caves, les boîtiers électrique, les salles informatique, buanderie, salle de contrôle, cuisine... en le vissant au sol. Il permet aussi de mesurer un niveau d'eau en suspendant l'appareils par à son câble à la hauteur voulu.

Prévient tout risque d'inondation, d'infiltration, de débordements d'eau et ça dès les premières gouttes d'eau !

En effet, il a deux électrodes en cuivre qu'il possèdent au dessous de l'appareils, et lorsqu'ils entrent en contact avec de l'eau, ils émettent un contact via ses 4 conducteurs protégé par un câble PVC vers le raccord auxquels il sera paramétrer.



Water sensor for clear water, gray water, slightly dirty water

This water presence sensor allows you to be warned and control places such as parking lots, cellars, electrical boxes, computer rooms, laundry rooms, control rooms, kitchens... by screwing it to the ground. It also allows you to measure a water level by suspending the device from its cable at the desired height.

Prevents any risk of flooding, infiltration, water overflows from the first drops of water!

In fact, it has two copper electrodes that it has under the device, and when they come into contact with water, they emit a contact via its 4 conductors protected by a PVC cable towards the connection to which it will be configured..




Sensor de agua para aguas limpias, aguas grises y aguas ligeramente sucias.

Este sensor de presencia de agua permite estar avisado y controlar lugares como aparcamientos, bodegas, cuadros eléctricos, salas de ordenadores, lavanderías, salas de control, cocinas... atornillándolo al suelo. También permite medir el nivel del agua suspendiendo el dispositivo de su cable a la altura deseada.

¡Evita cualquier riesgo de inundación, infiltración, desbordamiento de agua desde las primeras gotas de agua!

De hecho, cuenta con dos electrodos de cobre que tiene debajo del dispositivo, y al entrar en contacto con el agua, emiten un contacto a través de sus 4 conductores protegidos por un cable de PVC hacia la conexión a la que se configurará.

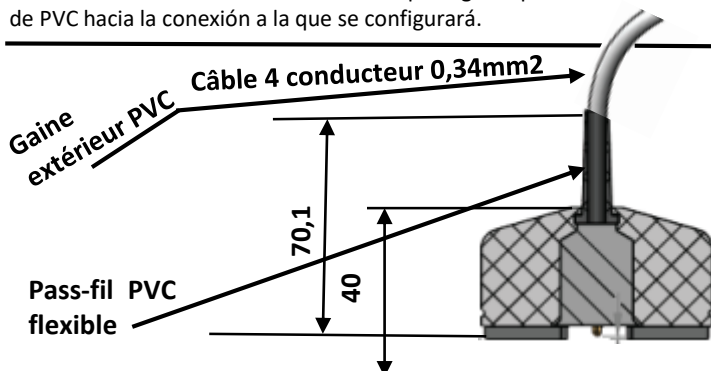

Consommation électrique : Electricity consumption : Consumo de electricidad :		3 VA max
Caractéristiques électriques : Electric characteristics: Características eléctricas :	24, 115 ou 230 Vac	
Type d'eau : Type of water : Tipo de agua :	Eau clair, peu usée Clear, slightly used water Agua clara, ligeramente usada	
Courant d'électrode : Maximum Electrode current : Corriente del electrodo :	1,5 mA max	
Température de stockage : Storage temperature : Temperatura de almacenamiento :	-30 +80 °C	
Type de câble : Type of cable : Tipo de cable :	PVC 4X1 mm ² PVC 4X1 mm ² PVC 4X1 mm ²	