

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leergehäuse, XAP-G, Ø 22mm, 80x130mm Einbauplatte, ungebohrt

XAPG29502

EAN Code: 3389118381834

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAP
Produkt- oder Komponententyp	Leere Kontrollstation, Druckguss
Kurzbezeichnung des Geräts	XAPG
Produktbestimmung	Für Steuer- und Signalisierungseinheiten, Ø 22 mm
Größe der Produktfrontplatte	80 x 130 mm
nutzbare Tiefe	74,5 mm
Anzahl der Ausschnitte	Ungebohrt
Farbe des Schaltschranksockels	Grau (RAL 7032)
Farbe der Abdeckung	Grau (RAL 7032)
Typ der Bedieneinheit	Metall
Material	Zinkdruckguss
Verkauf je unteilbare Menge	1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529 IP657 entspricht IEC 60529
Chemikalienbeständigkeit	Special treatment can be obtained on request

Zusatzmerkmale

Anzahl der vertikalen Zeilen	1
Anzahl der horizontalen Reihen	2
Abmessungen des Ausschnitts	Ø 22 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung 1 Kabelverschraubung
Gewindetyp	3/4 NPT
CAD-Gesamtbreite	80 mm
CAD-Gesamthöhe	130 mm
CAD-Gesamttiefe	77 mm
Produktgewicht	0,820 kg
Kompatibilitätscode	XAPG

Montage

Beschichtung	TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse I entspricht IEC 60536 Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,500 cm
VPE 1 Breite	8,800 cm
VPE 1 Länge	15,500 cm
VPE 1 Gewicht	1,014 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,651 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	7
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration

Use Again

Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Eigenschaften XAP



Leergehäuse zur
Kundenmontage mit
1 bis 10 Bohrungen



Gehäuse aus Metall
für eine Vielzahl
an industriellen
Anwendungen



Einfacher Betrieb,
Flexibilität und
Robustheit



Vorgebohrte oder ungebohrte
Gehäuse aus Zink- oder
Aluminiumlegierung



Vollständige
Kompatibilität mit den
Drucktaster Baureihen
Harmony XB4 und
Harmony XB5




Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

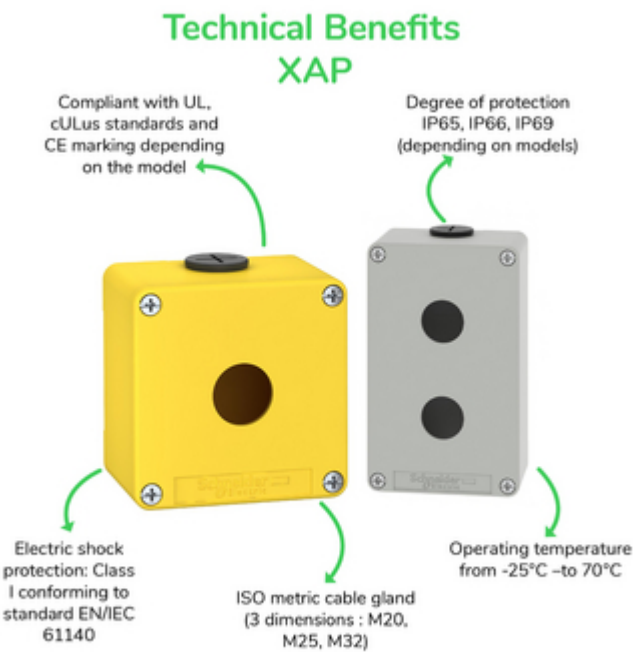

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
XAP



Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model



Metal offer for use in a wide range of environments



Operating simplicity, flexibility, and robustness



Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures



Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges



Image of product / Alternate images

Alternative





