

Câble de réseau - VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0



1407990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407990>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble Ethernet préconfectionné, blindé, à 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier métallique Push-Pull sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur 5 m

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence | 1407990 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ABNEAJ |
| Product key | ABNEAJ |
| Page catalogue | Page 400 (C-2-2019) |
| GTIN | 4046356475440 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 326 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 308,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444210 |
| Pays d'origine | PL |

Câble de réseau - VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0

1407990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407990>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Nombre de pôles | 8 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Nombre de prises | 1 |
| Blindé | oui |
| Sortie du câble | droit |

Propriétés d'isolation

| | |
|--------------------|---|
| Degré de pollution | 2 |
|--------------------|---|

Propriétés électriques

| | |
|-------------------------|--------|
| Support de transmission | Cuivre |
|-------------------------|--------|

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|----|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
|-------------------------------------|----|

Connecteur

| | |
|--------------------|------------|
| Cycles d'enfichage | ≥ 200 |
|--------------------|------------|

Raccordement 1

| | |
|----------------------|------------|
| Matériau | Métallique |
| Indice de protection | IP67 |

Raccordement 2

| | |
|----------|------------|
| Matériau | Kunststoff |
|----------|------------|

Câble/conducteur

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Longueur du câble | 5,00 m |
| Type | Ethernet |
| Structure de câble | 4x2xAWG26/7 ; S/FTP |
| Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Diamètre de fil avec isolant | 1 mm |
| Fil, coloris | blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, blanc-marron |
| Impédance d'onde | 100 Ω $\pm 15\%$ (pour 1 ... 100 MHz) |
| Plus petit rayon de flexion, pose fixe | min. 32 mm (câble, pose fixe) |
| Plus petit rayon de flexion, pose souple | min. 32 mm (Câble, pose souple) |
| Plus petit rayon de flexion, pose fixe | min. 32 mm (câble, pose fixe) |

Câble de réseau - VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0



1407990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407990>

Plus petit rayon de flexion, pose souple


min. 32 mm (Câble, pose souple)

Conditions ambiantes


| | |
|----------------------|-----------|
| Indice de protection | IP20 |
| | IP67 |
| Indice de protection | IP67/IP20 |

Dessins

Schéma de connexion

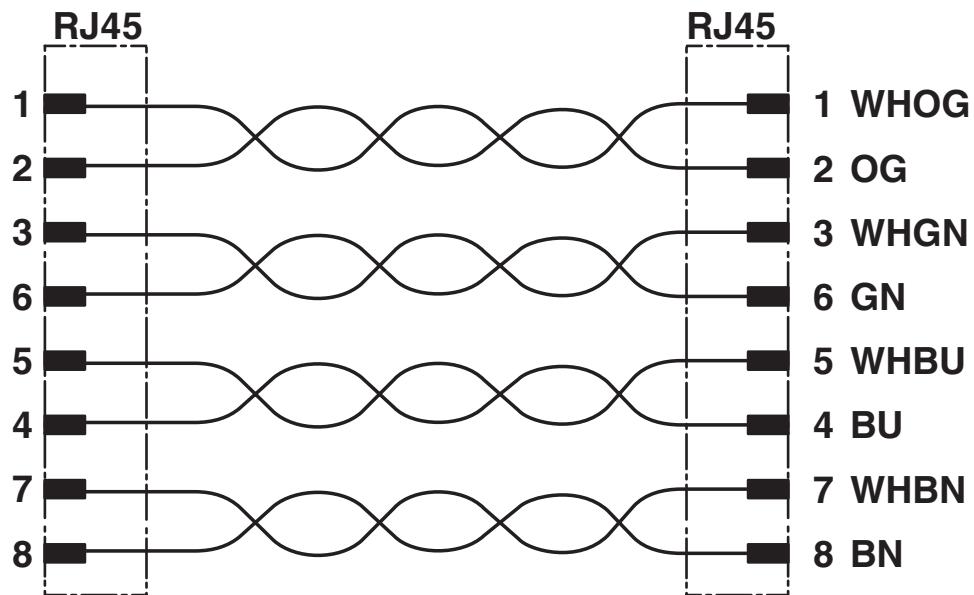

Dessin coté

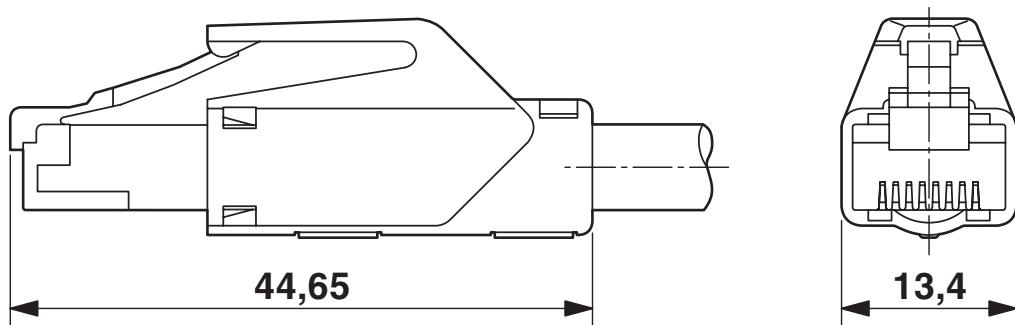


Câble de réseau - VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0

1407990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407990>



Dessin coté

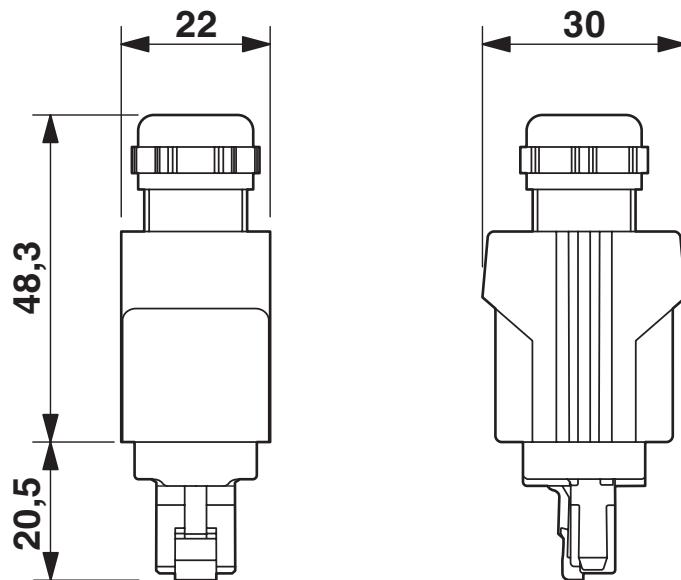

Push-Pull connecteur RJ45 IP65/67

Câble de réseau - VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0

1407990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407990>



Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

Câble de réseau - VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0

1407990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407990>



Classifications

ECLASS

| | |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0 | 27060308 |
| ECLASS-10.0.1 | 27060308 |
| ECLASS-11.0 | 27060308 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002599 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

Câble de réseau - VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0

1407990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407990>



Conformité environnementale

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr