NO	DESCRIPTION	DATE
△1	ADD MIS PART NO.	04.01.04
△2	ADD DESCRIPTION ADD 6.2±0.38 ADD 1.98±0.38 61.12±0.13 → 63.5±0.25 52.43±0.13 → 52.43±0.25 ø3.05 → ø3.05±0.25 10.9 → 1.75±0.25 15.4 REF. → 15.37±0.38 2.77 → 2.77±0.38 55.32 REF. → 55.3±0.38 1 → 0.76±0.25 13.6 REF. → 13.57±0.38 11 REF. → 10.85±0.38 3.3 REF. → 2.8±0.7 2.84 → 2.84±0.38 MIS PART NO. → P/N	03.17.08

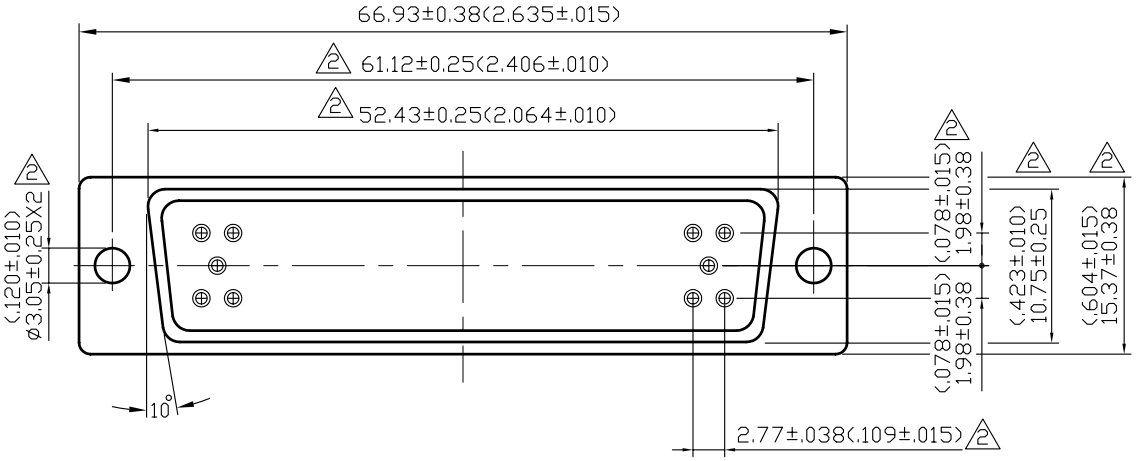

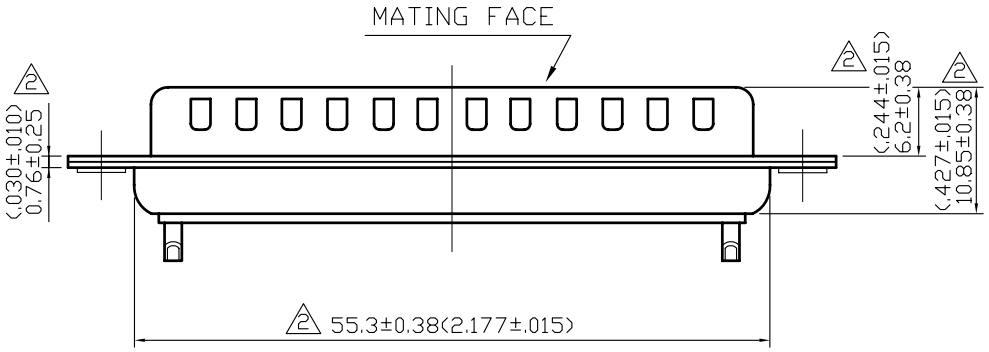

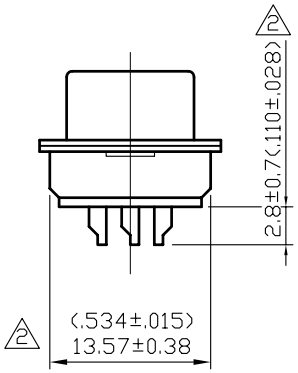

CONTACT TYPE	FORMED CONTACT
COLOR OF INSULATION	WHITE PBT GLASSFIBRE REINFORCED
PLATING OF CONTACT	GOLD <5 MICRO INCHES>
SOLDER TERMINATIONS	TIN
WORKING VOLTAGE	500V AC AT SEA LEVEL
CONTACT RESISTANCE	10m OHM MAX.
MATING CYCLES	150 TIMES

△1 △2 P/N: 544-3913

APPROVED by _____ DATE: _____

△2	DESCRIPTION	D-SUB WITH 50-PIN FEMALE CONNECTOR BY FORMING						
製圖	DRAWN	TOLERANCE		品名 TITLE	050-0050S-F	日期	DATE 02.23.95	版次 REV. A-2
檢圖	CHECK	.X	±0.2	單位 UNIT	mm(in)	DWG.NO.	55-0060	
認定	APPROVAL	.XX	±0.1					
		.XXX	±0.05	比例 SCALE	2:1			
		ANGLE	±5°					